KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# ANEXO TECNICO

LICITACIÓN N° **MAT-OP-FAISMUN-003/2026**; RELATIVO A LOS TRABAJOS DE **CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.**

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO**

***PROPUESTA TÉCNICA***

***CONTENIDO DEL SOBRE NO. 1***

*BASES E INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.*

| | |
|---|---|
| ***AT 1*** | *DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.* |
| ***AT 2*** | *RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARA EN LOS TRABAJOS.* |
| ***AT 3*** | *CURRICULUM DE PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.* |
| ***AT 4*** | *RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.* |
| ***AT 5*** | *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.* |
| ***AT 6*** | *MANIFESTACIÓN ESCRITA, EN PAPEL MEMBRETADO, EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.* |
| ***AT 7*** | *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.* |
| ***AT 8*** | *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DEL CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD* |
| ***AT 9*** | *DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.* |
| ***AT 10*** | *ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA* |
| ***AT 11*** | *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, SEÑALANDO:* |
| ***A*** | *LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.* |
| ***B*** | *MANO DE OBRA.* |
| ***C*** | *MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN* |
| ***AT 12*** | *ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.* |
| ***AT 13*** | *PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS* |
| ***AT 14*** | *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:* |
| ***A*** | DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. |
| ***B*** | DE LA MANO DE OBRA. |
| ***C*** | *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN* |
| ***D*** | *DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJO* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT1.-*** *DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.*

***(GUÍA DE LLENADO)***

*SE ANOTARÁ EN ESTE ESPACIO LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SERÁ EMPLEADO; PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL SE DEBERÁ INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL DOCUMENTO AT3, QUE SE ENCARGARÁ DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ MISMO, SE DEBERÁ DE CALCULAR EN BASE A LOS RENDIMIENTOS MANIFESTADOS EL NUMERO DE MAQUINAS NECESARIAS PARA TERMINAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.*

*SERA MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA EL NO INCLUIR ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027**<br>AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO*** | | | **LICITACION:** ***MAT-OP-FAISMUN-003/2026 CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.*** | **DOCUMENTO AT1** |
| ***KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.*** | **FIRMA DEL LICITANTE**<br>**ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA** | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS<br>**150 DIAS** | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:<br>***17 de junio de 2026*** | **HOJA: 1**<br>**DE: 1** |

**DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE DARA MEDIANTE LA APERTURA DE LA BITACORA DE OBRA Y APERTURA DE CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.40 M, TRATAMIENTO DE TERRACERIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE 0.35 M DE SULFATO DE CALCIO, SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR, CON ASFALTO EKBESP PG 64-22, COMPACTADO AL 95%, NIVELACION DE POZO DDE VISITA, COLOCANDO TAPA Y BROCAL EXISTENTE, NIVELACION DE CAJA DE VALVULAS COLOCANDO LA TAPA, MARCO Y CONTRA MARCO DE FO.FO.EXISTENTE, NIVELACION DE REJILLA DE 0.70X0.60 M. TIPO IRVING DE 4'' X 3/8'', SOLERA DE 4'' X 1/8'' Y ANGULO DE 4'' X 1/4''.

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS SE PRECEDE A LA LIMPIEZA FINAL Y SE PRESENTA LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO Y CON ESTO PODER REALIZAR LA ENTREGA DE LOS MISMOS AL AREA CONTRATANTE.

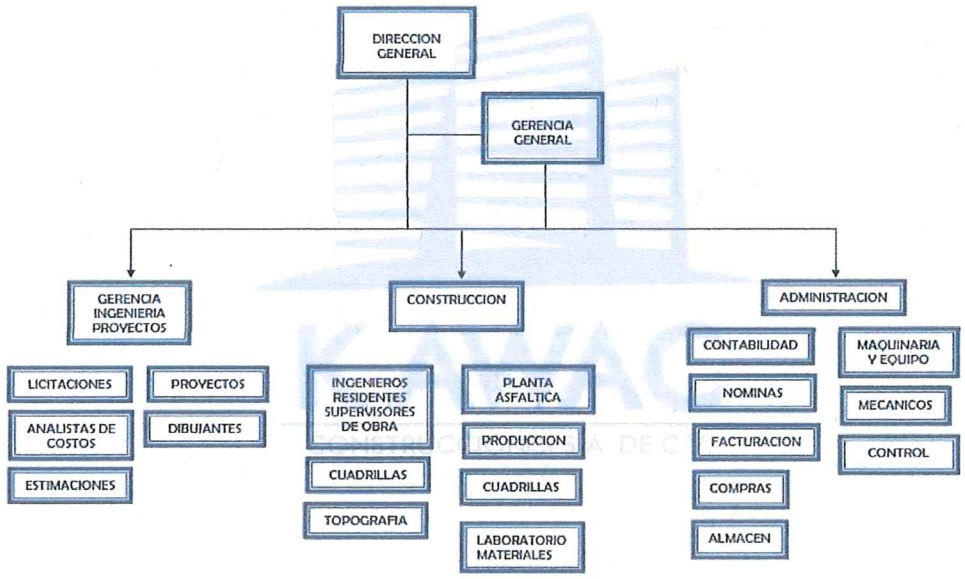


ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esq.
El Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT2.-*** *RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

*SE ANOTARÁ LA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR;*

***A). -ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

***B). -COLUMNAS:***

| | |
|---|---|
| *EQUIPO N°.:* | *SE ENLISTARÁN CON NÚMERO PROGRESIVO LOS EQUIPOS.* |
| *NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO:* | *EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.* |
| *MARCA:* | *LA MARCA CORRESPONDIENTE YA SEA COMPLETA O CON LAS ABREVIATURAS CONOCIDAS EN EL RAMO.* |
| *MODELO:* | *EL MODELO CORRESPONDIENTE.* |
| *AÑO* | *ANOTAR EL AÑO EN QUE INICIÓ SU FUNCIONAMIENTO* |
| *CAPACIDAD:* | *LA CAPACIDAD ESPECIFICADA DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.* |
| *COMBUSTIBLE:* | *SE INDICARÁ EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILICE LA MAQUINARIA O EQUIPO* |
| *POTENCIA DEL MOTOR:* | *CON NÚMERO EL CABALLAJE ESPECIFICADO* |
| *UBICACIÓN ACTUAL:* | *EL NOMBRE DE LA CIUDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT2.-*** *RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

| | |
|---|---|
| *DISPONIBILIDAD:* | *SE MARCARÁ CON UNA **X** LA COLUMNA CORRESPONDIENTE YA SEA QUE EL EQUIPO SEA PROPIO O EN ALQUILER SE MARCARÁ CON UNA X SI SE CUENTA CON OPCIÓN DE COMPRA.* |
| *FECHA .* | *SE INDICARÁ LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE LA MAQUINARIA O EQUIPO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO. | | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | DOCUMENTO AT 2 |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | HOJA:<br>DE: |

## RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

| EQUIPO NO. * | NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO | MARCA | CARACTERÍSTICAS PARTICULARES | | | | | | SITIO DE UBICACIÓN | DISPONIBILIDAD | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MODELO | AÑO | CAPACIDAD | COMBUSTIBLE | POTENCIA DEL MOTOR | ACTUAL (ENT. FED.) | PROPIO | ALQUILADO | OPCIÓN DE COMPRA | FECHA |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

**NOTA:** *TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARÁ GANADOR*

** CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027<br>AREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | FECHA DE PRESENTACION: 17/06/2026 | DOCUMENTO AT2 |
|---|---|---|
| LICITACIÓN No: MAT-OP-FAISMUN-003/2026<br><br>DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. | LICITANTE: KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.<br>REPRESENTANTE LEGAL: ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA | HOJA: 1 DE 1 |

**RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, CONSTRUCCIÓN INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS Y SU UBICACIÓN FÍSICA**

| EQUIPO No. | CLASIFICACIÓN O CODIFICACIÓN | NOMBRE DE LA MAQUNARIA Y/O EQUIPO | MARCA | CARACTERISTICAS PARTICULARES | | | SITIO DE UBICACIÓN ACTUAL (ENT.FED) | DISPONIBILIDAD | FECHA DE PUESTO EN SITIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MODELO | TIPO DE MOTOR | POTENCIA DEL MOTOR | | PROPIO | |
| 1 | MQCFX.01 | Camión De Volteo Freightliner Cascadia 2011 | Freightliner | Cascadia | DIESEL | 170 hp | Matamoros Tamps | X | 23-jun-26 |
| 2 | MQCFX.02 | Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P | CARTEPILLAR | 420 E | DIESEL | 93 H.P | Matamoros Tamps | X | 23-jun-26 |
| 3 | MQCFX.03 | Cargador Frontal Payloader Sobre Neumaticos 2020 | Payloader | B5-20 | DIESEL | | Matamoros Tamps | X | 23-jun-26 |
| 4 | MQCFX.04 | Pavimentadora Caterpillar Ap1055b 1999 | CARTEPILLAR | AP-1000B | DIESEL | 174 HP | Matamoros Tamps | X | 23-jun-26 |
| 5 | MQCFX.05 | Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005 | Tandem Ingersoll Rand | Dd110hf | DIESEL | 110 hp | Matamoros Tamps | X | 23-jun-26 |
| 6 | MQCFX.06 | Compactador Neumatico Dynapac Cp142 Año 2010 | Dynapa | Cp142 | DIESEL | 100 hp | Matamoros Tamps | X | 23-jun-26 |
| 7 | MQCFX.07 | MOTONIVELADORAS 140 GC / 140 GC AWD 2020 | GC AWD | 140 GC / 140 GC | DIESEL | 215 HP | Matamoros Tamps | X | 23-jun-26 |
| 8 | MQCFX.08 | Vibrador de gasolina marca Felsa modelo vibromax cap. 12000 VPM, con manguera de 4.00 mts, y cabezal de por 38 mm ( 1 1/2"), con motor de gasolina de 4 H. P. | FELSA | PR8 | Gasolina | 8.0000 | Matamoros Tamps | X | 23-jun-26 |
| 9 | MQCFX.09 | Cortador de piso marca Target modelo EC205 cap. 6 5/8" | TARGET | EC205 | Gasolina | 4HP | Matamoros Tamps | X | 23-jun-26 |
| 10 | MQCFX.10 | Rodillo vibratorio marca Dynapac modelo PR8 cap.4400 VPM | Dynapac | PR8 | DIESEL | 4400 VPM | Matamoros Tamps | X | 23-jun-26 |
| 11 | MQCFX.12 | Soldadora marca Lincoln modelo SAE 300 cap. 300 Amp. | Lincoln | PR-99 | KW | | Matamoros Tamps | X | 23-jun-26 |
| 12 | MQCFX.13 | Revolvedora para concreto con cargador de volumen tipo tambor continuo marca MYM modelo MM2TT, cap. 2 sacos,motor agasolina-eléctrico de 1460 lt. | MYM | MM2TT | GASOLINA | 9HP | Matamoros Tamps | X | 23-jun-26 |
| 13 | MQCFX.14 | Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton. | FORD | PICK UP | Gasolina | 150 HP | Matamoros Tamps | X | 23-jun-26 |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
El Buena Vista C.P. 87394 Ft. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT3.-*** *CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

*EN ESTE DOCUMENTO SE INCLUIRÁ EL CURRICULAR DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*



# CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

## Historial Académico

Profesional (2003-2008)
Instituto Tecnológico de Matamoros
Ingeniería Civil
Especialidad en Infraestructura Municipal.
Título y Cedula Profesional No. 7096131

## Habilidades

*Experiencia en Supervisión y Control de Obra.
*Experiencia en Costos y Presupuestos
*Experiencia en Elaboración de Estimaciones.
*Experiencia con el uso de Tránsito y Nivel
*Diseño de Planos de construcción
*Uso del paquete Office
*Uso de AutoCAD
*Experiencia en construcción y diseño de maquetas.

## Extracurriculares

Concurso "Construye puentes de palitos" 2006
Obteniendo el 8º Lugar en diseño de estructura y resistencia

Concurso "Construye puentes de palitos" 2007
Obteniendo el 1º Lugar en diseño de estructura y resistencia
XIV Simposio Internacional de Ing. Civil - septiembre 2007 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

MIEMBRO DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL NORESTE DE TAMAULIPAS, A.C.



# CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

## Experiencia Laboral

- **Constructora TEGA (junio 2006 - agosto 2006)**

Funciones desempeñadas:

*Funciones Topográficas
*Construcción de Plataformas
*Construcción de Calles
*Verificación de Niveles
*Supervisión de Obra

- **Constructora Grupo Decora arquitectos (agosto 2008 – octubre 2008)**

Funciones desempeñadas:

*Residencias profesionales
*Supervisor de obra
*Verificación de Planos
*Cálculo de Materiales

- **Presidencia Municipal de Matamoros – Relleno Sanitario (octubre 2008 – Julio 2009)**

Funciones desempeñadas:

*Coordinador:
-Actividades del Relleno Sanitario.

- **Presidencia Municipal de Matamoros – Almacén de Obras Públicas (Julio 2009 – noviembre 2011)**

Funciones desempeñadas:

*Coordinador:
-Bacheo
-Rastreo
-Albañilería



# CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- **Construcciones Universales, S.A. de C.V.**
**(diciembre 2011 – mayo 2013)**

*Residente de Obra
*Pavimentación Asfáltica en Parque Industrial FINSA
*Remodelación en Centro Histórico de la Ciudad de H. Matamoros, Tam.

- **Kawac Construcciones, S.A. de C.V.**
**(agosto 2011 –Presente)**

*Representante Legal – Propietario – Responsable Técnico – Superintendente de Obra

Obras Ejecutadas:

- TRABAJOS DE ACABADOS FINALES EN CASA HABITACION.
- IMPERMEABILIZACION EN LOSA Y DEMOLICION DE CONSTRUCCION EN SEGUNDO PISO CASA HABITACION
- CONSTRUCCION DE RECAMARA Y BAÑO COMPLETO EN CASA HABITACION
- TRABAJOS DE ACABADOS FINALES EN CASA RESIDENCIAL
- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA EN PARQUE INDUSTRIAL FINSA
- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA EN PLAYA BAGDAD
- MAT-OP-FISM-012-2012
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE SAN RAFAEL Y TEXCOCO DE LAGO DE CHAPALA A AV. CANTINFLAS.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.
- PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE TLALOC, DE MONTEALBAN A TEOTIHUACAN.
- PAVIMENTACION ASFALTICA EN ESTACIONAMIENO ES ESCUELA PRIMARIA
- PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE CASTAÑOS
- MAT-OP-HABITAT-042/2012PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE DECENCIA DE DIAG. LA AMISTAD A PINO
- MAT-OP-HABITAT-006/2012
PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EUCALIPTO DE BENITO JUAREZ A ALAMO.
- MAT-OP-FISM-037/2012 RED DE ELECTRIFICACION CALLE DAVID JARAMILLO
- MAT-OP-HABITAT-059/2012
HABILITACION DE EXTERIORES DEL C.D.C. CON LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CALLE SEDUE DE SEGURIDAD PÚBLICA A DESARROLLO URBANO



# CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- **Kawac Construcciones, S.A. de C.V.**
  **(continua - Presente)**

- MAT-OP-FISM-151/2012
  REHABILITACION DE CAMINOS RURALES BRECHAS DE ACCESO, EJIDOS: LA PALANGANA, POTRERO NUEVO, LOS CARRIZOS, CINCO DE MAYO, LAS BLANCAS, SANTA ADELAIDA Y LA LIBERTAD.

- SOP-IE-DS-551-12-I
  OBRAS DIVERSAS DERIVADAS DE COMPROMISOS DEL EJECUTIVO ESTATAL EN LA ZONA IV: MATAMOROS Y VALLE HERMOSO PAQUETE 7

- SOP-IE-CA-071-13-D
  BACHEO Y RETIRO DE ARENA EN LOS CAMINOS: E.C. (VICTORIA – MATAMOROS) – EL MEZQUITAL (62.0 KM) Y E.C. (AL MEZQUITAL) – LA PLAYA (1.5 KM), LONGITUD 63.5 KM, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- MAT-OP-FISM-003/2013
  PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PRAXEDIS GUERRERO DE DIVISION DEL NORTE A PRIMERO DE MAYO.

- MAT-OP-FISM-013/2013 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MURCIA DE VALENCIA A MADRID

- MAT-OP-FISM-037/2013 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE DONACIANO GARCIA DE REYES HEROLES A MUÑOZ LERDO

- MAT-OP-FISM-206/2013 RECONSTRUCCION DE CASA DEL PUEBLO.

- CONTRATO: IO-020000877-N6-2013 CONSTRUCCION DE 4123 M² DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR.
- AMPLIACION DE NAVE INDUSTRIAL TRICON.

- SOP-IF-FONDEN-369-13-I REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SAN FERNANDO – SOLEDAD DE LOS PÉREZ) – PASO HONDO, DEL KM. 0+000 AL 21+000. LONGITUD TOTAL 21.0 KM., EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. PAQUETE 38.

- TRABAJOS DE REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO A CONCRETO HIDRAULICO, EN PUENTE INTERNACIONAL DE NUEVO PROGRESO, TAMAULIPAS

- SOP-IF-CA-539-14-I CONSERVACION RUTINARIA DE LOS CAMINOS: E.C.(VICTORIA-MATAMOROS) EL MEZQUITAL (62.0 KM) E.C. (AL MEZQUITAL)-LA PLAYA (1.5 KM) LONG. 63.50 KM PAQUETE 10.

- ITIFE-FAMBCO15-I-SOP-0060-2015-0170 CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.45 M. + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 22.00 X 3.00 M. + 0.30 M. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 70 ML. EN PRIMARIA HIMNO NACIONAL, EJ. LOS ARADOS, MATAMOROS, TAMAULIPAS

- REVESTIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (CARR. PEMEX - POZOS NEJOS) KM. 5.5 - PUERTO LOS ÉBANOS - EL SACRIFICIO, DEL KM. 0+000 AL 12+000, LONGITUD 12.0 KM., MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, PAQUETE 29

- MAT-OP-FISM-042/2015 RED DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA ETAPA, LOS ANGELES 1

- CONSERVACIÓN PERIÓDICA DEL CAMINO: LOS VERGELES - LAGUNA MADRE, DEL KM. 21+500 AL KM. 41+500, LONGITUD 20.0 KM., MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.



# CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- **Kawac Construcciones, S.A. de C.V.**

**(continua - Presente)**

- SOP-IF-MV-246-16-I MODERNIZACIÓN DE LA AV. DE LAS ROSAS, DE AV. ÁLVARO OBREGÓN A TAMAULIPAS, Y MODERNIZACIÓN DE CALLE LILAS, DE AV. DE LAS ROSAS A TAMAULIPAS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.
- PRESTACION DE SERVICIOS PLANTA KEMET MATAMOROS
- KWC01MX/MEX17/10500 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL FRONTAL Y CANALETA DE AGUAS PLUVIALES EN ESCUELA PRIMARIA RAUL GARATE EN ESTACION RAMIREZ
- SOP-IF-MV-253-17-I PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE QUINTA DE GONZALEZ A BRAVO Y CONSTRUCCION DE EXPLANADA DE CONCRETO ESTAMPADO PARA LA REHABILITACION DE LA AV. ALVARO OBREGON EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.
- CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA Y AMPLIACIÓN DE CARRILES EN AV. JOSE SULEIMAN CHAGNON Y CARRETERA CIUDAD VICTORIA – MATAMOROS CON LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS Y LIBRAMIENTO GUADALUPE VICTORIA.
- CONSTRUCCIÓN DEL ENTRONQUE LA CUCHILLA UBICADO EN EL KM. 203+000, DE LA CARRETERA: SALTILLO-TORREÓN, TRAMO EMILIANO ZAPATA – EL MIMBRE, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
- TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ALIMENTADOR: MATAMOROS - PUERTO MATAMOROS, DEL KM. 52+500 AL KM. 61+140, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
- KWC01MXMEX18/10044 CONSTRUCCIÓN DE 2 OFICINAS DE COORDINACION, REMODELACIÓN DE SALA DE REUNIONES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EN LA DELEGACIÓN ESTATAL DE CRUZ ROJA MEXICANA EN ACAPULCO, GUERRERO.
- SOP-REV-RAMO 28 RFE-096-2018-LP. REHABILITACIÓN DE COLECTORES (DRENAJES CAÍDOS) EN LOS TRAMOS: CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES GENERAL LUCIO BLANCO Y JUSTO SIERRA, COLONIA RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, CALLE RUBÍ ENTRE GAMA Y EMILIO PORTES GIL COLONIA ARCOÍRIS Y CALLE VOLCÁN DEL PARICUTÍN ENTRE CERRO DE PICACHOS Y CERRO DE PADILLA COLONIA ALMAGUER EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
- SOP-REV-FORTAMUN-109-2018-LP. REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTORES (DRENAJE CAÍDO) EN LOS TRAMOS: CALLE HONDURAS, ENTRE CALLES EL SALVADOR Y HONDURAS, COLONIA LA CAÑADA, CALLE ORIENTE 2 ENTRE SUR 2 Y SUR 1 COLONIA LAS CUMBRES, CALLE TACUBAYA ENTRE HUMBOLDT Y NORTE 2, COLONIA SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.
- 2018-28-CF-A-010-W-00-2018 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL CAMINO: E.C. (VICTORIA – MATAMOROS) – EL MEZQUITAL, DEL KM 55+000 AL KM 59+000, CON UNA META DE 4.0 KM, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
- 2018-28-CB-A-044-W-00-2018 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERÍODICA MEDIANTE RECUPERACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, PARA LA FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, BACHEO PROFUNDO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.0 CM DEL KM. 297+200 AL KM. 300+200 (2 CUERPOS), TRAMO: SAN FERNANDO – MATAMOROS, CARRETERA: CD. VICTORIA – MATAMOROS, CON UNA META DE 6.0 KM., EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS
- KWC01MXMEX18/10368 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CISTERNA Y CAMBIO DE ACCESOS EN TRES AULAS EN LA ESCUELA RAUL GARATE, EN MATAMOROS TAMAULIPAS.



# CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- **Kawac Construcciones, S.A. de C.V.**

**(continua - Presente)**

- 2018-28-CF-A-013-W-00-2018 TRABAJOS DE CONSERVACION DEL CAMINO: (VICTORIA – MATAMOROS) – EL MEZQUITAL, DEL KM. 55+000 AL KM 59+000, CON UNA META DE 4.0 KM., EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0047/2018 SUBESTACION ELECTRICA CABLEADO, REHABILITACION EN LOSAS EN PRIMARIA NIÑOS HEROES 28DPR149M, COL. LAS PALMAS, MATAMOROS, TAMAULIPAS. TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL 215.15 M EN JARDIN DE NIÑOS CONSUELO G. DE GUAJARDO 28DJN0071G, COL. PROGRESO, MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- MAT-OP-HIDROCARBUROS-021/2018 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE WASHINGTON DE CALLE COSTA RICA A AV. LAURO VILLAR, EN COLONIA MODELO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- MAT-OP-FM-010/2018 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE DIVISION DEL NORTE (CUERPO SUR) DE ACCION CIVICA A 0+374 HACIA EL ORIENTE.

- MAT-OP-FM-011/2018 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE LEYES DE REFORMA (CUERPO SUR) DE AV 12 DE MARZO A 0+475 (HACIA EL ORIENTE) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- 2019-28-CF-A-011-W-00-2019 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA 2019, EN 123.96 KM. EQUIVALENTES 13.96 KM. DE LA RED BÁSICA EN CORREDORES, KM. 201+400 AL KM. 109+500, VIADUCTO REYNOSA Y 110.00 KM. DE LA RED SECUNDARIA, KM 0+000 AL KM 110+000, TRAMO TEJÓN - REYNOSA, CARRETERA: TEJÓN-REYNOSA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- MAT-OP-FISM-002/2019 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE NOGALITOS Y MIGUEL HIDALGO DE CASTAÑO A LIMITE NORTE EN LA COLONIA NOGALAR PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- MAT-OP-FORTAMUN-003/2019 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. SENDERO NACIONAL DE RIGO TOVAR A 0+418.00 OTE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

- MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-002/2019 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV LAURO VILLAR DE SAN CARLOS A GOBERNACION.

- ITIFE-CIEN17-LP-SOP-016-2019-0019, CONSTRUCCION DE UN TALLER DE PUERICULTURA SIN MOBILIARIO 7 EE ESTR. 715 (U1-C) AISLADO + ANDADOR 12 X 3 M + OBRA EXTERIOR EN ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO 28ETC0006G, FRACC. SAN JAVIER, MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- 2019-28-CB-A-033-W-00-2019, TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIODICA MEDIANTE RECUPERACION DE 10.0 CM. DE CARPETA EXISTENTE Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICA DE 5.0 CM. DE ESPESOR, DEL KM. 291+200 AL KM. 297+200, TRAMO: SAN FERNANDO-MATAMOROS, CARRETERA: CIUDAD VICTORIA-MATAMOROS, CON UNA LONGITUD DE 6.0 KM., EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

- MAT-OP-FISM-029/2019 RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA PRIETA DE AV. DIEGO RIVERA A MIGUEL A. RUIZ (INCLUYE EL REEQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO LOMAS DE SAN JUAN) EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- SEDATU-OP-04-2019 CONSTRUCCION DEL MODULO DEPORTIVO DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN LA CD. DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.



# CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- **Kawac Construcciones, S.A. de C.V.**
**(continua - Presente)**

- SEDATU-OP-08-2019 CONSTRUCCION DE UN MODULO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- SEDATU-OP-09-2019 CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA MZA. 6, LOTE 1, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE UNION Y JILGUERO COLONIA 5 DE MARZO, EN LA CD. DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- SEDATU-OP-25-2019 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LAS CALLES: MIGUEL ALEMÁN/MIGUEL HIDALGO DE AV. BENJAMÍN GAONA A MIGUEL DE LA MADRID, CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SONORA DE BENJAMÍN GAONA A JESÚS RAMÍREZ, CALLE VICTORIA DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE TRES, COL. AMPLIACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO Y AMPLIACIÓN REFORMA SUR; CALLE ARCA DE NOÉ DE AVENIDA BENITO JUÁREZ A LÍMITE ORIENTE, CALLE JERUSALÉN DE ARCA DE NOÉ A AV. MANUELCHAPA, CALLE GALILEA DE ARCA DE NOÉ A CALLE LEVI, COL. NUEVA JERUSALÉN; CALLE MANUEL SOLÍS BEJARANO DE BEETHOVEN GALÁN A MIGUEL A. RUÍZ Y CALLE MIGUEL A. RUÍZ DE MANUEL SOLÍS BEJARANO A LOMA BONITA, COL. ABELARDO DE LA TORRE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- 2019-28-CB-A-048-W-00-2019 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL EN EL KM. 299+520, TRAMO: SAN FERNANDO-MATAMOROS, CARRETERA: CD. VICTORIA – MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- 2019-28-CB-A-052-W-00-2019 TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE RENIVELACIONES Y RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, DEL KM. 40+000 AL KM. 47+000, TRAMO: VILLA DE CASAS-SOTO LA MARINA, CARRETERA: CD. VICTORIA-SOTO LA MARINA, CON UNA LONGITUD DE 7.0 KM., EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

- 2020-28-CB-A-003-W-00-2020 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA 2020, EN 185.26 KM. EQUIVALENTES; 118.56 KM. DE LA RED BÁSICA EN CORREDORES, KM. 7+000 AL KM. 64+500 Y KM. 73+500 AL KM. 80+000, CARRETERA: MATAMOROS – REYNOSA; KM. 253+900 AL KM. 300+200 CARRETERA: CD. VICTORIA - MATAMOROS; 25.0 KM. DE LA RED BÁSICA, DEL KM. 10+000 AL KM 35+000, TRAMO REYNOSA - DIAZ ORDAZ, CARRETERA: REYNOSA –NUEVO LAREDO Y 41.70 KM. DE LA RED SECUNDARIA, KM. 9+700 AL KM. 37+600, CARRETERA; MATAMOROS – PLAYA LAURO VILLAR, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- 2020-28-CB-A-023-W-00-2020, CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE RECUPERACIÓN EN FRIO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS Y CARPETA ASFÁLTICA, CON UNA META DE 6.0 KM, DEL KM. 49+000 AL KM. 55+000, DEL TRAMO: MATAMOROS – RIO BRAVO, DE LA CARRETERA: MATAMOROS - REYNOSA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- 2020-28-CB-A-030-W-00-2020, CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO LOCALES Y CAPA DE RODADURA DE UN RIEGO, CON UNA META DE 6.6 KM., DEL KM. 42+500 AL KM. 49+100, DEL TRAMO: T. LAS URRACAS – REYNOSA, DE LA CARRETERA: SAN FERNANDO – REYNOSA.

- VH-OP-MUNI-001/2020 CONFORMACIÓN DE BRECHA KM 114 NORTE DE CARRETERA 182 A BRECHA 179, INCLUYE: RECARGUES CON MATERIAL DE BANCO EN AREAS DAÑADAS.

- MAT-OP-FORTAMUN-011/2020 REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CONSTITUYENTES DE SENDERO NACIONAL A VIAS DE FERROCARRIL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.



# CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- **Kawac Construcciones, S.A. de C.V.**
  **(continua - Presente)**

- 2020-28-CF-A-019-W-00-2020 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL CAMINO: CORREDOR AGRÍCOLA NORTE, DEL KM. 3+500 AL KM. 9+500, CON UNA META DE 6.00 KM., EN EL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- MAT-OP-FISM-020/2020 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LEALTAD DE HUMANIDAD A TAMAULIPAS EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- MAT-OP-CPFPV-002/2020 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV LAURO VILLAR (CARRILES CENTRALES NORTE Y CARRILES LATERALES NORTE) DE CALLE ARIZONA A (1+480) A KM 2+200 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- ITIFE-FAMMS20-LP-SOP-021-2020-0040 CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE CONCRETO + OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS 28EUT0002Z, CARRETERA A REYNOSA KM. 8.5, MATAMOROS TAMAULIPAS.

- VH-OP-FISM-016/2020 CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS, EN BRECHA 118 DE CALLE JOSE MARIA MORELOS A CALLE JOSE SILVA SANCHEZ, COL. JOSE SILVA SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEHERMOSO, TAMAULIPAS.

- VH-OP-FISM-019/2020 CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS, EN CALLE JOSE SILVA SANCHEZ DE BRECHA 118 A CALLE ING. E. CHAVEZ, COL. JOSE SILVA SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.

- 2021-28-CB-A-005-W-00-2021, CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE RECUPERACION EN FRIO DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CARPETA ASFALTICA DE ALTO DESEMPEÑO, CON UNA META DE 8.0 KM., DEL KM. 0+000 AL 8+000, DEL TRAMO: LIBRAMIENTO SAN FERNANDO, CARRETERA: CIUDAD VICTORIA-MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- SOP-REY-FONDEN-048-2021-LP REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA, TENDIDA EN CALIENTE, EN VARIAS CALLES (CIRCUITO INDEPENDENCIA, BLVD. LA CIMA, FUENTE DE DIANA, LOMA LINDA Y LOMA BLANCA) DE LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

- SOP-IF-MV-091-2-1P PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICINES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, CUARTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- MAT-OP-FISM-011/2021 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE CARRETERA AL MEZQUITAL A ESCUELA EN LA COLONIA POBLADO HIGUERILLAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

- 2021-28-CB-A-037-W-00-2021 CONSERVACIÓN INMEDIATA DE DESYERBE, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, REMOCIÓN DE DERRUMBES Y AFINE DEL DERECHO DE VÍA, EN 123.96 KILÓMETROS EQUIVALENTES (ZONA 4), DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS".

- MAT-OP-FISM-013/2021 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE OBRERO MUNDIAL Y SECCION 16 EN LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.



# CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- **Kawac Construcciones, S.A. de C.V.**

**(continua - Presente)**

- MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2021 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. LAURO VILLAR CUERPO SUR DE AV. LAS CULTURAS (3+180) A GREGORIO GARZA FLORES (3+635.8) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
- ITIFE-FAMREM20-I-SOP-053-2021-0067 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 24 M. + EXPLANADA DE 20 X 24 M. EN PRIMARIA FRANKLIN D ROOSEVELT 28DP0456A, ZONA CENTRO, MATAMOROS TAMAULIPAS.
- 2022-28-CB-A-001-W-00-2022 ATENCIÓN A UN P UNTO DE CONFLICTO UBICADO EN EL KM. 200+100, TRAMO: T. IZQ. DÍAZ ORDAZ-REYNOSA, CARRETERA: MONTERREYREYNOSA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
- SIS-RP-13/22-CP REHABILITACION DE VIALIDADES "CON PENDIENTES ALTAS" EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA No. 1 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
- SOP-IE-MV-025-22-P PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
- 2022-28-CB-A-015-W-00-2022 CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE RENIVELACIONES LOCALES Y CAPA DE RODADURA DE UN RIEGO CON UNA META DE 9.0 KM, DEL KM 169+500 AL KM 178+500, TRAMO: MIER-NUEVO LAREDO, CARRETERA: REYNOSA-NUEVO LAREDO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS
- SOP-IF-MV-065-22-P PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS
- 2022-28-CB-A-015-W-00-2022 CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE RENIVELACIONES LOCALES Y CAPA DE RODADURA DE UN RIEGO CON UNA META DE 9.0 KM, DEL KM 169+500 AL KM 178+500, TRAMO: MIER-NUEVO LAREDO, CARRETERA: REYNOSA-NUEVO LAREDO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
- SIS-RP-30/22-CP REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA (TRAMO I) DE LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO A LA CALLE SALTO DEL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
- MAT-OP-OD-016/2022 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE TARAHUMARA DE CALLE PLAYA HORNOS A AV. CANTINFLAS (2 CUERPOS), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.
- OP-VH-FISMUN-012/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE VICTORIA, DE CALLE ING. SANTIAGO GUAJARDO A CALLE 5 DE MAYO, COLONIA LAS AMERICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.
- OP-VH-FISMUN-014/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRIMERA DE CALLE ROSALINDA A BOULEVARD AMERICO VILLARREAL COLONIA MEXICO MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.
- OP-VH-FISMUN-015/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CUAUHTEMOC DE CUARTA A SEXTA COLONIA SARH DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.



# CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- **Kawac Construcciones, S.A. de C.V.**

**(continua - Presente)**

- OP-VH-FISMUN-019/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE TAMAULIPAS DE CALLE SEPTIMA A CALLE NOVENA COLONIA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.
- MAT-OP-OD-032/2022 INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO NOM-002-CONAGUA-2011 CALLE FRANCISCO RINCON ENTRE FERNANDO VILLARREAL Y SAN JAVIER EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
- OP-VH-FISMUN-020/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE AMERICA DE BRECHA 118 A CALLE INGENIERO SANTIAGO GUAJARDO COLONIA MODELO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.
- SOP-IE-MV-001/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA (LADO PONIENTE) DE DIAGONAL CUAUHTÉMOC A AV. LEYES DE REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. ETAPA 1 (PUENTE VIEJO). REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA (LADO PONIENTE) DE DIAGONAL CUAUHTÉMOC A AV. LEYES DE REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS ETAPA 2 (PUENTE NUEVO).
- OP-VH-FORTA-016/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE TAMAULIPAS DE NOVENA A CALLE ONCE EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.
- OP-VH-FORTA-018/2022 CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO EN CALLE 29 ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.
- OP-VH-FORTA-026/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE CALLE INSURGENTES A CALLE REVOLUCION EN POBLADO ANAHUACA MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.
- OP-VH-FORTA-027/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE FUNDADORES DE CARRETERA INDEPENDENCIA A CALLE PROGRESO EN POBLADO ANAHUAC MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.
- OP-VH-FORTA-031/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE JUAN DE LA TORRE DE CARRETERA 82 A CALLE SATURNINO MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.
- OP-VH-FORTA-032/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE 19 DE CALLE TAMAULIPAS A CALLE AMERICA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.
- OP-VH-R23-001/2023 REPAVIMENTACION EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.
- OP-VH-R23-002/2023 REPAVIMENTACION EN CALLE MORELOS DE CALLE PRIMERA A CALLE SEGUNDA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS
- 2023-28-CB-A-001-W-00-2023 CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 327.76 KM EN LAS RUTAS 2, 30, 40, 54 Y 85: RUTA 2, CARRETERA REYNOSA – NUEVO LAREDO, TRAMO: REYNOSA -CD. MIER, DEL KM 38.0 AL 101.2, LONGITUD 46.7 KM; TRAMO RAMAL LIBRAMIENTO DE CAMARGO, DEL KM 0.0 AL 4.5, LONGITUD 4.5 KM; TRAMO RAMAL A L PTE. INT. DE CAMARGO, DEL KM 3.0 AL 6.8, LONGITUD 3.8 KM; TRAMO RAMAL PASO POR NVA CD. GUERRERO, DEL KM 0.0 AL 3.5, LONGITUD 3.5 KM; TRAMO RAMAL A AEROPISTA NVA. CD. GUERRERO, DEL KM 0.0 AL 2.8, LONGITUD 2.8 KM; TRAMO CD. MIER–T. RUTA 85 (MONTERREY – NUEVO LAREDO), DEL



# CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- **Kawac Construcciones, S.A. de C.V.**
**(continua - Presente)**

KM 104.3 AL 221.1, LONGITUD 116.8 KM; RUTA 30, CARRETERA PARÁS - NVA. CD. GUERRERO, TRAMO PARÁS (LIM. EDOS N.L./TAM) - NVA. CD. GUERRERO, DEL KM 13.1 AL 30.1, LONGITUD 17.0 KM; RUTA 40, CARRETERA MONTERREY - CD. REYNOSA, TRAMO LIM. EDOS. N.L./TAM - REYNOSA, DEL KM 181.05 AL 202.0, LONGITUD 41.9 KM; TRAMO RAMAL AL PTE. INT. REYNOSA - MCALLEN (ANZALDÚAS), DEL KM 0.0 AL 10.376, LONGITUD 16.8 KM; RUTA 54, CARRETERA MONTERREY – CD. MIER, TRAMO LIM. EDOS. N.L./TAM -CD. MIER, DEL KM 132.8 AL 155.6, LONGITUD 22.8 KM; RUTA 85, CARRETERA MONTERREY – NVO. LAREDO, TRAMO LIM. EDOS. N.L./TAM -NVO. LAREDO, DEL KM 204.52 AL 214.0, LONGITUD 18.96 KM; TRAMO LIBRAMIENTO DE NUEVO LAREDO II, DEL KM 0.0 AL 32.2, LONGITUD 32.2 KM; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- MAT-OP-FAISM-005/2023 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HIGUERA ENTRE FRESNO Y PARAISO EN LA COLONIA PARAISO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- MAT-OP-FAISM-006/2023 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE TOLTECA ENTRE CHICHIMECA Y BIENESTAR Y CALLE CHICHIMECA ENTRE TOLTECA Y EMILIO PORTES GIL EN LA COLONIA VALLE DE ANAHUAC EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- SIS-RP-61/23-CP REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA EN CARRILES PRINCIPALES (TRAMO I) DE RIO LA SILLA A LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

- T2B03/25/007/23C REPARACION EN VIALIDADES BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AREA DE CARRILES LIGEROS Y AREAS DE BANQUETAS.

- SIS-FAISMUN-01/23-CP CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VAQUEROS, ENTRE LA AVENIDA LINCOLN Y LA CALLE 12 DE AGOSTO, COLONIA LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

- MAT-OP-OD-016/2023 CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (1A ETAPA) EN AV. PEDRO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- MAT-OP-REPUVE-010/2023 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES 1.-HUAMUCHIL DE CALLE 6 DE MARZO A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (61.00 M.L.) 2. CALLE STA. ALICIA DE CALLE SANTA ALICIA A DREN 20 DE NOVIEMBRE (23.50 M.L.) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- SC-PEI-CP-C-OE-09/2023 REHABILITACIÓN DE CAMINO GENERAL ZARAGOZA-LA ENCANTADA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN.

- SIS-RP-04/24-CP REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE AV. RUIZ CORTINES (PONIENTE – ORIENTE), ENTRE AV. RANGEL FRIAS Y AV. ABRAHAM LINCOLN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

- MAT-OP-REPUVE-027/2023-24 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DEL LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL DE CALLE FERNANDO VILLARREAL A AVENIDA 12 DE MARZO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+720 DE LAS COLONIAS VILLARREAL, ADOLFO LOPEZ MATEOS, INTEGRACION FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

- SIS-RP-41/24-CP MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA AV. PROL. RUIZ CORTINES ENTRE LA CALLE 19 DE OCTUBRE Y CALLE DE RENACIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.



# CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- 2024-28-CB-O-004-W-00-2024 CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 364.26 KM, EN LAS RUTAS 101 Y 107; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
- MAT-OP-CPFPN-001/2024 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CRUCE PEATONAL A NIVEL EN BLVD MANUEL CAVAZOS LERMA (SUR) DE CALLE 18 DE JULIO A LIB. EMILIO PORTES GIL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
- FAISMUN/2024/33021 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL "MIGUEL HIDALGO" DE EL POBLADO LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS.

**ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA**
Cedula Profesional No. 7096131

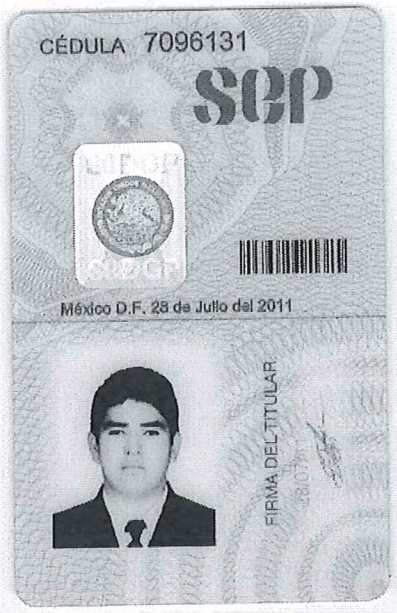
CÉDULA 7096131
SEP
México D.F. 28 de Julio del 2011
FIRMA DEL TITULAR


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES
CÉDULA 7096131
EN VIRTUD DE QUE
GUILLERMO ANTONIO
GONZALEZ
MANCILLA
CURP: GOMG851028HTSNNL04
CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO, SE LE EXPIDE
EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA
CÉDULA
PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE
LICENCIATURA EN
INGENIERÍA CIVIL
VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* ***SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.***

***DOCUMENTO AT4.-*** *IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

*EL LICITANTE DEBERÁ ANOTAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.*

***A). -ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |

***B). - COLUMNAS:***

| | |
|---|---|
| *CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SEAN SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.* |
| *LUGAR:* | *EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS.* |
| *MONTO DEL CONTRATO:* | *CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EJERCIDO O POR EJERCER EN PESOS.* |
| *FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN:* | *SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL AÑO).* |
| *OBSERVACIONES:* | *LAS QUE CONSIDERE NECESARIAS.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO. | | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | **DOCUMENTO AT 4** |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:**<br>DE: |

## IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

| CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS | N° DE CONTRATO | LUGAR | IMPORTES | | | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL | EJERCIDO | POR EJERCER | |
| | | | | | | |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM VITAE

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**DATOS GENERALES:**

▽ **NOMBRE DE LA EMPRESA:**

KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

▽ **REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:**

KCO110823CE0

▽ **REGISTRO PATRONAL:**

E9437116101

▽ **DOMICILIO:**

AV. LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL ENTRE FERNANDO VILLARREAL Y ESQUINA #160, EJ BUENA VISTA, C.P. 87394
H. MATAMOROS TAMAULIPAS

▽ **TELEFONO:**

- 868-8124672
- 8681-242498

▽ **CORREO ELECTRONICO:**

kawac.construcciones@gmail.com
kawac.construcciones@hotmail.com

▽ **PAGINA WEB:**

http://kawaconstruction.com/

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# REGISTROS

- ∇ **PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.**
  - R0199
- ∇ **PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.**
  - - 145MMT-CM-OP/2025
- ∇ **PADRON DE PROVEEDORES DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.**
- ∇ **PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.**
- ∇ **PADRON DE PROVEEDORES DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.**
- ∇ **PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.**
  - MTY-SIS-073

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

- ∇ **PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON**

- ∇ **PADRON DE PROVEEDORES DE ADQUISICIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS**

- ∇ **PADRON DE CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL R. AYUNTAMIENTO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS.**

- ∇ **PADRON DE PROVEEDORES DE ADQUISICIONES DEL R. AYUNTAMIENTO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS.**

- ∇ **PADRON DE CONTRATISTAS DE LA JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.**

- ∇ **PADRON DE PROVEEDORES DE LA JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.**

- ∇ **REGISTRO CMIC**
  - 00125075

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**OBJETO SOCIAL:**

Fabricación, Suministro y Colocación de Mezclas asfálticas, Construcción, Edificación, Infraestructura Urbana, Infraestructura de Transporte, Infraestructura Vial, Renta de Equipo y Maquinaria Pesada, Acabados, Recubrimientos, Instalaciones, Remodelaciones, Proyectos Estructurales, Proyectos Arquitectónicos, Levantamientos Topográficos, Gerencia y Supervisión de Obra.

**MISIÓN:**

KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. de C.V, es una Empresa Mexicana dedicada a brindar Servicios de Construcción, Pavimentos y Mezclas asfálticas, Diseño y Renta de Maquinaria en el ámbito público y privado, cuya misión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes antes, durante y después de finalizado el proyecto.

Lo anterior cumpliendo los estándares y normas de calidad, respetando el medio ambiente, el personal laboral y todo aquello que tenga relación con nuestra empresa, buscando siempre oportunidades para el desarrollo de sus trabajadores, generando vínculos estratégicos con sus proveedores y creando valor a sus dueños y accionistas.

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**VISIÓN:**

Crecer y Posicionarnos como Empresa Líder en Pavimentos, Diseño y Construcción en nuestro País, actualizando constantemente nuestros servicios, utilizando las mejores tecnologías, materiales, equipo y así también nuestro personal, para ofrecer y brindar a nuestros clientes calidad y costo.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**VALORES:**

- **RESPETO**

  Fomentar el respeto mutuo entre el personal, clientes y proveedores, para crear un ambiente sano de trabajo.

- **CONFIABILIDAD**

  Nuestro objetivo es que nuestros clientes tengan la seguridad y la tranquilidad de que realizaremos los trabajos siempre de manera honesta y sin afectar a terceros.

- **CALIDAD**

  Proporcionar servicios de acuerdo con las normas de calidad exigidas por la industria y nuestros clientes, logrando además la optimización de los costos y materiales.

- **INNOVACION**

  Desarrollar servicios y productos de calidad utilizando creatividad y tecnología, para garantizar la eficacia de nuestros trabajos en un futuro.

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# SERVICIOS

- **KAWAC ASFALTOS**
  - **FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO**
  - **FABRICACION Y COLOCACION EMULSION ASFALTICA**
  - **FABRICACION Y COLOCACION DE SELLO ASFALTICO**
    - 3ª
    - 3E
    - 3S

- **INFRAESTRUCTURA URBANA**
  - **BANQUETAS**
  - **GUARNICIONES**
  - **REDES ELECTRICAS**
  - **SUBESTACIONES ELECTRICAS**
  - **ALUMBRADO PUBLICO**
  - **SEÑALAMIENTO**
    - **HORIZONTAL**
      - **PINTURA TERMOPLASTICA EN PAVIMENTO, GUARNICIONES**
    - **VERTICAL**
      - **TABLEROS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS, RESTRICTIVOS, SERVICIOS**
  - **RED DE AGUA Y DRENAJE**

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

- **INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
  - **CAMINOS**
    - TERRACERIAS
    - ACARREOS
    - BACHEO
    - SELLO ASFALTICO
    - CONSERVACION RUTINARIA
  - **PAVIMENTACION DE CALLES**
    - BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO
    - CONSERVACION RUTINARIA
  - **PUENTES PEATONALES**

- **INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**
  - PERFORACIONES DE POZOS DE AGUA

- **EDIFICACION**
  - **VIVIENDA**
    - CASA HABITACION
    - RESIDENCIAL
  - **COMERCIAL**
    - LOCALES
  - **INDUSTRIAL**
    - BODEGAS Y NAVES
  - **INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
    - JARDINES DE NIÑOS
    - ESCUELAS (PRIMARIAS, SECUNDARIAS)
    - TECHUMBRES

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

- **EDIFICACION**
  - **CULTURAL**
    - RESTAURACION DE INMUEBLES DE INTERES ARTISTICO E HISTORICO (MUSEOS, TEATROS, BIBLIOTECAS)
  - **RECREATIVO Y TURISTICO**
    - PARQUES, PLAZAS, JARDINES

- **PROYECTOS, REMODELACION Y AMPLIACION**
  - **INDUSTRIAL**
  - **HABITACIONAL**
  - **ARQUITECTONICO**
  - **COMERCIAL**

- **MANTENIMIENTO**
  - **INDUSTRIAL**
  - **ESTRUCTURAS METALICAS**
  - **EDIFICACION**
  - **AIRES ACONDICIONADOS**
  - **SOLDADURA**

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

- **INSTALACIONES**
  - **ELECTRICAS**
    - ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION
  - **HIDRAULICAS**
  - **SANITARIAS**
  - **GAS**

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

- **ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS**
  - **PINTURA**
    - **VINILICA**
    - **ACRILICA**
    - **ESMALTES**
    - **SELLADORES**
  - **PLAFON**
  - **VIDRIOS**
  - **ALUMINIO**
  - **HERRERIA**
  - **IMPERMEABILIZACION**
  - **PISOS Y AZULEJOS**
  - **CANTERA**
  - **MARMOL**
  - **GRANITO**
  - **ONIX**
  - **EBANISTERIA**
  - **CONCRETO ESTAMPADO**
  - **CONCRETO OXIDADO**

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

- **RENTA DE MAQUINARIA PESADA**
  - **EXCAVADORA**
  - **RETROEXCAVADORA**
  - **MOTOCONFORMADORA**
  - **CARGADOR FRONTAL**
  - **CAMION DE VOLTEO**

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

- **RENTA DE MAQUINARIA PE$ADA**
  - **PIPA DE AGUA**
  - **VIBROCOMPACTADOR, TANDEM**
  - **PATA DE CABRA**
  - **TRACTOCAMION**
  - **VOLTEO TIPO GONDOLA**
  - **CARGADOR FRONTAL**
  - **PAVIMENTADORA**
  - **NEUMATICO**
  - **PETROLIZADORA**
  - **PLANTA DE A$FALTO**
  - **FRE$ADORA**
  - **LOWBOY**
  - **GRUA 15 TON – 35 MT$ ALTURA**
  - **EQUIPO DE LEVANTE**
    - **GENIE ELECTRICO – 36 PIE$**
    - **GENIE ARTICULADO – 45 PIE$**

- **RENTA DE EQUIPO MENOR**
  - **PLANTA DE LUZ**
  - **PLANTA $OLDAR**
  - **COMPACTADOR MECANICO (BAILARINA)**
  - **CORTADORA DE CONCRETO**
  - **ROTOMARTILLO ELECTRICO**
  - **HIDROLAVADORA**
  - **REMOLQUE**

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

- **RENTA DE EQUIPO MENOR**
  - **TRAILA**
  - **EQUIPO TOPOGRAFICO**
    - TRANSITO
    - NIVEL
    - ESTACION TOTAL

- **GERENCIA**
  - **ADMINISTRACION Y CONTROL DE OBRA**
  - **ESTIMACIONES**
  - **LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS**
  - **SUPERVISION TECNICA DE OBRA**

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Atentamente

**Ing. Guillermo Antonio Gonzalez Mancilla**
Representante Legal

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# ORGANIGRAMA

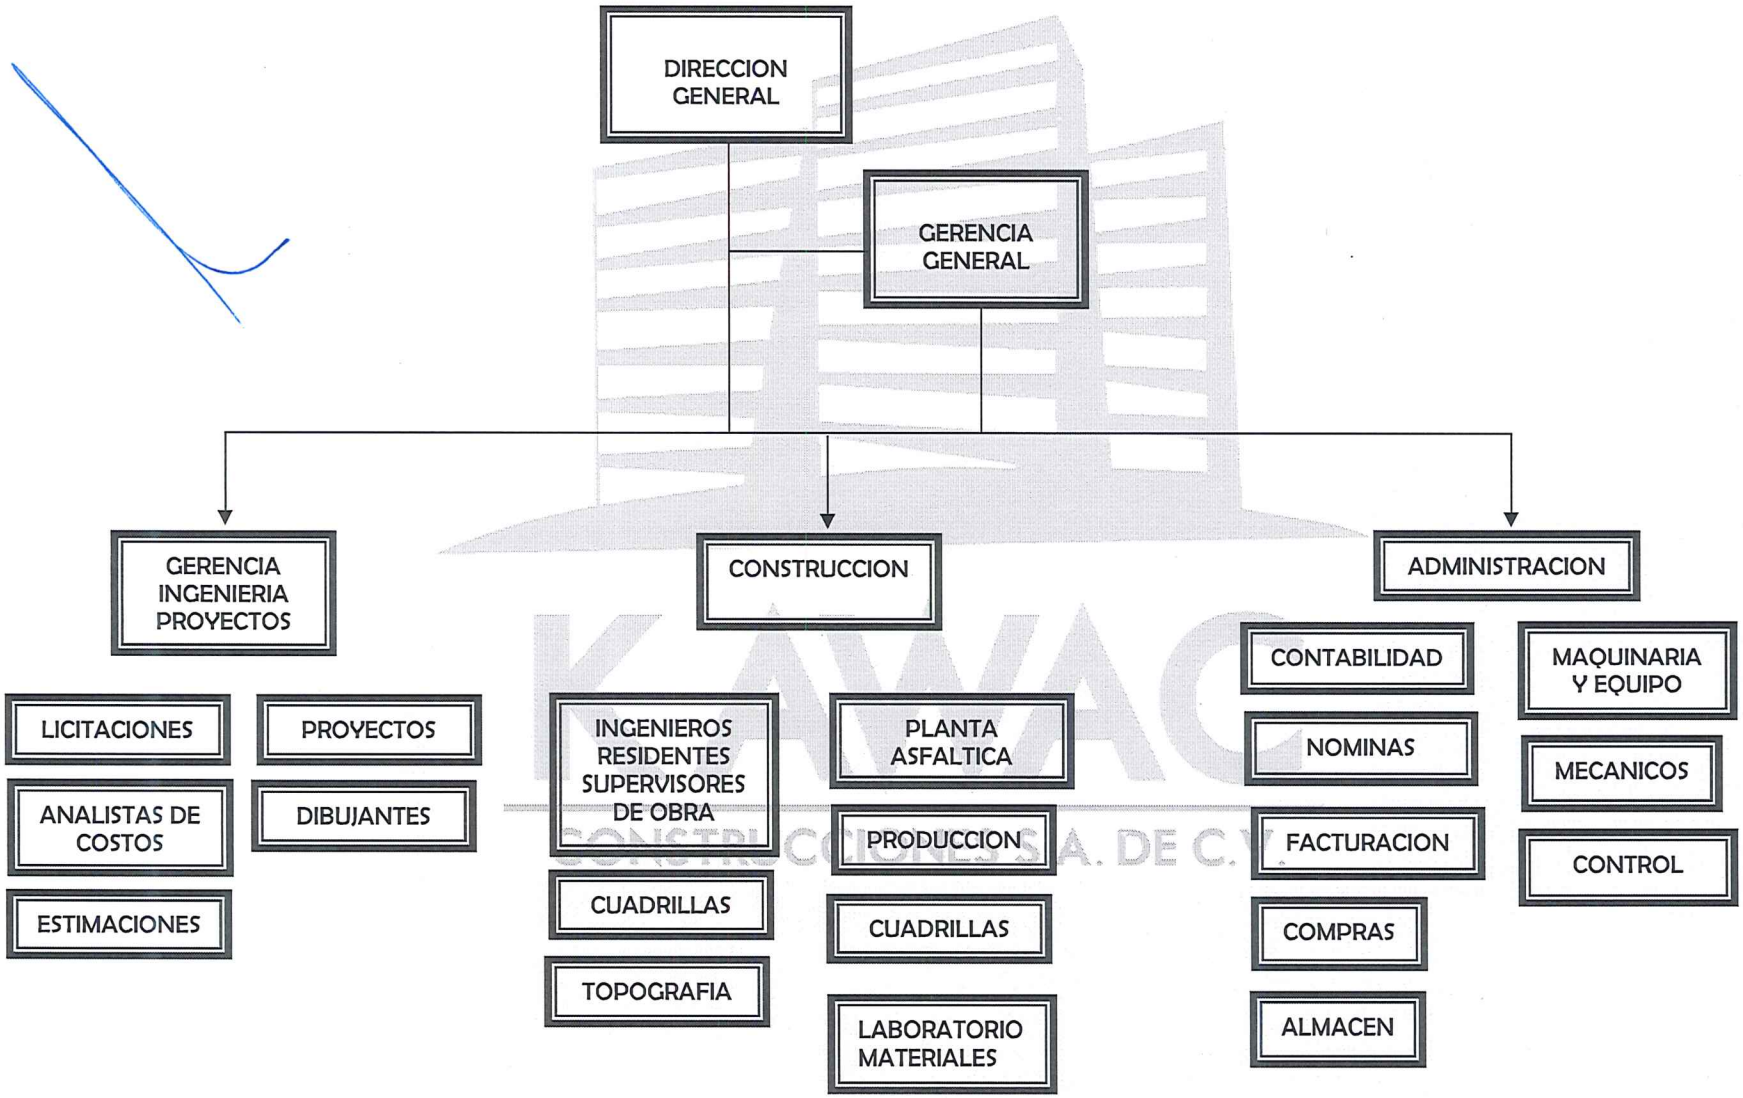

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACION | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTICULAR | TRABAJOS DE ACABADOS FINALES EN CASA HABITACION | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 13/12/11 – 13/02/12 | $ 120,963.62 | PRIVADO | FINIQUITADO |
| PARTICULAR | IMPERMEABILIZACION Y DEMOLICION DE CONSTRUCCION EN SEGUNDO PISO CASA HABITACION | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 12/12/11 – 30/12/11 | $ 72,380.28 | PRIVADO | FINIQUITADO |
| PARTICULAR | CONSTRUCCION DE RECAMARA Y BAÑO COMPLETO EN CASA HABITACION | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 30/01/12 – 27/02/12 | $ 88,411.88 | PRIVADO | FINIQUITADO |
| PARTICULAR | TRABAJOS DE ACABADOS FINALES EN CASA RESIDENCIAL | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 23/01/12 – 20/03/12 | $ 131,027.05 | PRIVADO | FINIQUITADO |
| CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA EN PARQUE INDUSTRIAL FINSA | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 14/12/11 – 18/04/12 | $ 300,000.00 | PRIVADO | FINIQUITADO |
| CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA EN PLAYA BAGDAD | PLAYA BAGDAD, MATAMOROS, TAMAULIPAS | 14/12/11 – 18/04/12 | $ 120,000.00 | PRIVADO | FINIQUITADO |
| CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | AMPLIACION CARRETERA EL MEZQUITAL 0+000 AL 14+000 | CARR. EL MEZQUITAL | 23/02/12 - 05/05/12 | $3,000,000.00 | SUB-CONTRATO SCT ESTADO | FINIQUITADO |
| DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA | CONSERVACION RUTINARIA DE LOS CAMINOS: E.C.(VICTORIA-MATAMOROS) EL MEZQUITAL (62.0 KM) E.C. (AL MEZQUITAL)-LA PLAYA (1.5 KM) LONG. 63.50 KM PAQUETE 8 | CARR. VICTORIA-MATAMOROS-MEZQUITAL | 16/03/12 – 31/12/12 | $ 2,682,281.90 | SUB-CONTRATO GOB. EDO | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FISM-012-2012 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE SAN RAFAEL Y TEXCOCO DE LAGO DE CHAPALA A AV. CANTINFLAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 08/05/12 – 15/06/12 | $ 644,507.94 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 01/06/12 - 01/07/12 | $ 111,000.00 | SUB-CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| OMAR ANTONIO VALENCIA RAMOS | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE TLALOC, DE MONTEALBAN A TEOTIHUACAN. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 16/07/12 – 18/08/12 | $ 911,504.41 | SUB-CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| OMAR ANTONIO VALENCIA RAMOS | PAVIMENTACION ASFALTICA EN ESTACIONAMIENO ES ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 11/07/12 – 15/08/12 | $ 314,041.43 | SUB-CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| OMAR ANTONIO VALENCIA RAMOS | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE CASTAÑOS | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 13/08/12 - 29/09/12 | $ 400,581.20 | SUB-CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-HABITAT-042/2012 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE DECENCIA DE DIAG. LA AMISTAD A PINO | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 04/07/12 – 30/08/12 | $ 287,023.38 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-HABITAT-006/2012 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EUCALIPTO DE BENITO JUAREZ A ALAMO. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 16/07/12 – 05/09/12 | $ 439,791.70 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FISM-037/2012 RED DE ELECTRIFICACION CALLE DAVID JARAMILLO | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 16/07/12 – 13/09/12 | $ 249,391.56 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-HABITAT-059/2012 HABILITACION DE EXTERIORES DEL C.D.C. CON LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CALLE SEDUE DE SEGURIDAD PUBLICA A DESARROLLO URBANO | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 23/07/12 – 20/09/12 | $ 148,373.94 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FISM-151/2012 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES BRECHAS DE ACCESO, EJIDOS: LA PALANGANA, POTRERO NUEVO, LOS CARRIZOS, CINCO DE MAYO, LAS BLANCAS, SANTA ADELAIDA Y LA LIBERTAD. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 19/09/12 – 22/11/12 | $ 657,318.80 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | SOP-IE-DS-551-12-I OBRAS DIVERSAS DERIVADAS DE COMPROMISOS DEL EJECUTIVO ESTATAL EN LA ZONA IV: MATAMOROS Y VALLE HERMOSO PAQUETE 7 | MATAMOROS, TAMAULIPAS Y VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 22/11/12 – 31/08/13 | $ 2,500,000.00 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | SOP-IE-CA-071-13-D BACHEO Y RETIRO DE ARENA EN LOS CAMINOS: E.C. (VICTORIA – MATAMOROS) – EL MEZQUITAL (62.0 KM) Y E.C. (AL MEZQUITAL) – LA PLAYA (1.5 KM), LONGITUD 63.5 KM, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 18/03/13 – 01/04/13 | $ 124,875.00 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FISM-003/2013 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PRAXEDIS GUERRERO DE DIVISION DEL NORTE A PRIMERO DE MAYO. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 24/05/13 – 22/07/13 | $ 195,263.03 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FISM-013/2013 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MURCIA DE VALENCIA A MADRID | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 29/05/13 – 11/08/13 | $ 357,167.56 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FISM-037/2013 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE DONACIANO GARCIA DE REYES HEROLES A MUÑOZ LERDO | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 24/05/13 – 22/07/13 | $ 114,522.57 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FISM-206/2013 RECONSTRUCCION DE CASA DEL PUEBLO. | ESTACION RAMIREZ, MATAMOROS, TAMAULIPAS | 30/08/13 – 15/11/13 | $ 444,631.48 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS | CONTRATO: IO-020000877-N6-2013 CONSTRUCCION DE 4123 M² DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 09/09/13 - 08/11/13 | $ 876,551.08 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| INDUSTRIAS TRICON | AMPLIACION DE NAVE INDUSTRIAL TRICON. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 08/11/13 - 20/01/14 | $500,000.00 | CONTRATO PRIVADO | FINIQUITADO |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | SOP-IF-CA-243-13-I CONSERVACION RUTINARIA DE LOS CAMINOS: E.C.(VICTORIA-MATAMOROS) EL MEZQUITAL (62.0 KM) E.C. (AL MEZQUITAL)-LA PLAYA (1.5 KM) LONG. 63.50 KM PAQUETE 2 | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28/10/13 – 28/12/13 | $774,000.00 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | SOP-IF-FONDEN-369-13-I REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SAN FERNANDO – SOLEDAD DE LOS PÉREZ) – PASO HONDO, DEL KM. 0+000 AL 21+000. LONGITUD TOTAL 21.0 KM., EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. PAQUETE 38. | SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | 17/01/14 - 17/05/14 | $3'700,671.32 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| INDAABIN | AUPFNP/006/14 TRABAJOS DE REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO A CONCRETO HIDRAULICO, EN PUENTE INTERNACIONAL DE NUEVO PROGRESO, TAMAULIPAS | NUEVO PROGRESO, TAMAULIPAS | 14/04/14 – 14/05/14 | $ 508,000.00 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| INDAABIN | AUPFTLC/03/14 REMODELACION DE FACHADA DEL EDIFICIO DE DEPENDENCIAS CONSISTENTE EN RETIRO DE CANCELERIA EXISTENTE Y REMPLAZO POR MUROS DE BLOCK Y CANCELERIA EN VENTANALES EN PUENTE FRONTERIZO TLC LUCIO BLANCO. | LUCIO BLANCO, TAMAULIPAS | 01/07/14 – 29/08/14 | $ 438,874.41 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| | | | | | | |

KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDENA | SDN/23798/2014/03 SUMINISTRO DE LAMPARAS EOLICO-SOLARES PARA LA OBRA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PAVIMENTOS DE RODAMIENTO EN CRUCE VEHICULAR, REMODELACION DE BAÑOS Y LUMINARIAS EN EL PUERTO FRONTERIZO DE MATAMOROS III, TAMPS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 07/10/14 - 26/12/14 | $ 1,479,316.39 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| SEDENA | SDN/23798/2014/06 SUMINISTRO DE LAMPARAS EOLICO-SOLARES PARA LA OBRA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PAVIMENTOS DE RODAMIENTO EN CRUCE VEHICULAR, REMODELACION DE BAÑOS Y LUMINARIAS EN EL PUERTO FRONTERIZO DE MATAMOROS III, TAMPS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 07/10/14 - 26/12/14 | $ 828,417.18 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | SOP-IF-CA-539-14-I CONSERVACION RUTINARIA DE LOS CAMINOS: E.C.(VICTORIA-MATAMOROS) EL MEZQUITAL (62.0 KM) E.C. (AL MEZQUITAL)-LA PLAYA (1.5 KM) LONG. 63.50 KM PAQUETE 10 | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 10/11/14 - 31/12/14 | $ 3'099,488.34 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| SEDENA | SDN/23798/2014/07 CAPA DE RODADURA DE UN RIEGO EN CARPETA ASFALTICA PARA LA OBRA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PAVIMENTOS DE RODAMIENTO EN CRUCE VEHICULAR, REMODELACION DE BAÑOS Y LUMINARIAS EN EL PUERTO FRONTERIZO DE MATAMOROS III, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 01/12/14 - 15/12/14 | $ 510,400.00 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | ITIFE-FAMBCO15-I-SOP-0060-2015-0170 CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.45 M. + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 22.00 X 3.00 M. + 0.30 M. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 70 ML. EN PRIMARIA HIMNO NACIONAL, EJ. LOS ARADOS, MATAMOROS, TAMAULIPAS | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 04/09/15 - 05/01/16 | $ 1,218,385.63 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | SOP-IF-CA-264-15-I REVESTIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (CARR. PEMEX – POZOS NEJOS) KM. 5.5 - PUERTO LOS ÉBANOS – EL SACRIFICIO, DEL KM. 0+000 AL 12+000, LONGITUD 12.0 KM., MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, PAQUETE 29 | SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | 19/10/15 - 17/12/15 | $ 1,799,977.58 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FISM-042/2015 RED DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA ETAPA, LOS ANGELES 1 | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 26/11/15 – 23/02/16 | $ 845,456.37 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DEL CAMINO: LOS VERGELES – LAGUNA MADRE, DEL KM. 21+500 AL KM. 41+500, LONGITUD 20.0 KM., MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. | SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. | 04/11/15 – 31/01/16 | $ 10,000,000.00 | SUB-CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | SOP-IF-MV-246-16-I MODERNIZACIÓN DE LA AV. DE LAS ROSAS, DE AV. ÁLVARO OBREGÓN A TAMAULIPAS, Y MODERNIZACIÓN DE CALLE LILAS, DE AV. DE LAS ROSAS A TAMAULIPAS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 11/08/16 – 06/02/17 | $ 9'230,924.82 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| KEMET DE MEXICO SA DE CV | PRESTACION DE SERVICIOS PLATA KEMET MATAMOROS | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 12/08/16 - 12/08/19 | $ 10'000,000.00 | CONTRATO PRIVADO | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | MATAMOROS, TAMAULIPAS | ACTUAL | | CONTRATO MUNICIPAL | EN PROCESO |
| JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS | JAD-AR-047/2017 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 11/09/17 – 28/02/18 | | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS | JAD-AR-048/2017 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 11/09/17 – 28/02/18 | | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA | KWC01MX/MEX17/10500 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL FRONTAL Y CANALETA DE AGUAS PLUVIALES EN ESCUELA PRIMARIA RAUL GARATE EN ESTACION RAMIREZ | MATAMOROS TAMAULIPAS | 16/10/17 – 16/12/17 | $ 507,631.05 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| | | | | | | |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | SOP-IF-MV-253-17-I PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE QUINTA DE GONZALEZ A BRAVO Y CONSTRUCCION DE EXPLANADA DE CONCRETO ESTAMPADO PARA LA REHABILITACION DE LA AV. ALVARO OBREGON EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS TAMAULIPAS | 07/12/17 – 07/18 | $ 3'040,802.52 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA Y AMPLIACIÓN DE CARRILES EN AV. JOSE SULEIMAN CHAGNON Y CARRETERA CIUDAD VICTORIA – MATAMOROS CON LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS Y LIBRAMIENTO GUADALUPE VICTORIA. | CARRETERA CD VICTORIA – MATAMOROS | 12/01/18 – 10/07/18 | $ 7,499,999.74 | SUBCONTRATO | FINIQUITADO |
| INMOBILIARIA LONDER SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL ENTRONQUE LA CUCHILLA UBICADO EN EL KM. 203+000, DE LA CARRETERA: SALTILLO-TORREÓN, TRAMO EMILIANO ZAPATA – EL MIMBRE, EN EL ESTADO DE COAHUILA. | SALTILLO – TORREON COAHUILA | 16/02/18 - 25/07/18 | $ 26'492,945.27 | SUBCONTRATO | FINIQUITADO |
| PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE SA DE CV | PROGRAMA DE BACHEO Y REENCARPETEO EN MATAMOROS Y VALLE HERMOSO. | MATAMOROS VALLE HERMOSO, MPOS DEL EDO DE TAMAULIPAS | 23/03/18 – 21/12/18 | $ 50,953,998.49 | SUBCONTRATO | FINIQUITADO |
| ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. | TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ALIMENTADOR: MATAMOROS – PUERTO MATAMOROS, DEL KM. 52+500 AL KM. 61+140, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS | MATAMOROS TAMAULIPAS | 02/04/18 – 30/06/18 | $28'000,000.00 | SUBCONTRATO | FINIQUITADO |
| COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA | KWC01MXMEX18/10044 CONSTRUCCIÓN DE 2 OFICINAS DE COORDINACION, REMODELACIÓN DE SALA DE REUNIONES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EN LA DELEGACIÓN ESTATAL DE CRUZ ROJA MEXICANA EN ACAPULCO, GUERRERO. | ACAPULCO, GUERRERO | 02/04/18 – 20/07/18 | $ 1'059,723.24 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| | | | | | | |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2018-LP. REHABILITACIÓN DE COLECTORES (DRENAJES CAÍDOS) EN LOS TRAMOS: CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES GENERAL LUCIO BLANCO Y JUSTO SIERRA, COLONIA RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, CALLE RUBÍ ENTRE GAMA Y EMILIO PORTES GIL COLONIA ARCOÍRIS Y CALLE VOLCÁN DEL PARICUTÍN ENTRE CERRO DE PICACHOS Y CERRO DE PADILLA COLONIA ALMAGUER EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS | REYNOSA, TAMAULIPAS | 01/06/18 – 08/09/18 | $ 1'032,327.37 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | SOP-REY-FORTAMUN-109-2018-LP. REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTORES (DRENAJE CAÍDO) EN LOS TRAMOS: CALLE HONDURAS, ENTRE CALLES EL SALVADOR Y HONDURAS, COLONIA LA CAÑADA, CALLE ORIENTE 2 ENTRE SUR 2 Y SUR 1 COLONIA LAS CUMBRES, CALLE TACUBAYA ENTRE HUMBOLDT Y NORTE 2, COLONIA SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS. | REYNOSA, TAMAULIPAS | 01/06/18 – 08/09/18 | $ 696,971.41 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| CENTRO SCT TAMAULIPAS | 2018-28-CF-A-010-W-00-2018 TRABAJOS DE CONSERVACION DEL CAMINO: (VICTORIA – MATAMOROS) – EL MEZQUITAL, DEL KM. 55+000 AL KM 59+000, CON UNA META DE 4.0 KM., EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 16/07/18 – 14/11/18 | $ 14'047,568.22 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| CENTRO SCT TAMAULIPAS | 2018-28-CB-A-044-W-00-2018 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERÍODICA MEDIANTE RECUPERACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, PARA LA FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, BACHEO PROFUNDO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.0 CM DEL KM. 297+200 AL KM. 300+200 (2 CUERPOS), TRAMO: SAN FERNANDO – MATAMOROS, CARRETERA: CD. VICTORIA – MATAMOROS, CON UNA META DE 6.0 KM., EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 01/08/18 – 30/11/18 | $ 13'399,682.46 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |

KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA | KWC01MXMEX18/10368 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CISTERNA Y CAMBIO DE ACCESOS EN TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RAUL GARATE EN ESTACION RAMIREZ | MATAMOROS TAMAULIPAS | 06/08/18 – 04/11/18 | $ 702362.75 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| CENTRO SCT TAMAULIPAS | 2018-28-CF-A-013-W-00-2018 TRABAJOS DE CONSERVACION DEL CAMINO: (VICTORIA – MATAMOROS) – EL MEZQUITAL, DEL KM. 55+000 AL KM 59+000, CON UNA META DE 4.0 KM., EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS | MATAMOROS TAMAULIPAS | 16/08/18 – 14/11/18 | $ 5'183,253.98 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0047/2018 SUBESTACION ELECTRICA CABLEADO, REHABILITACION EN LOSAS EN PRIMARIA NIÑOS HEROES 28DPR149M, COL. LAS PALMAS, MATAMOROS, TAMAULIPAS. TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL 215.15 M EN JARDIN DE NIÑOS CONSUELO G. DE GUAJARDO 28DJN0071G, COL. PROGRESO, MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS TAMAULIPAS | 11/10/18 - 09/03/19 | $ 2,564,244.15 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-ODI-003/2018 TRABAJOS DE BACHEOS EN PAVIMENTOS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS TAMAULIPAS | 01/11/18 – 30/11/18 | $ 892,742.15 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-HIDROCARBUROS-021/2018 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE WASHINGTON DE CALLE COSTA RICA A AV. LAURO VILLAR, EN COLONIA MODELO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS TAMAULIPAS | 09/11/18 – 08/12/18 | $ 1,733,796.40 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FM-010/2018 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE DIVISION DEL NORTE (CUERPO SUR) DE ACCION CIVICA A 0+374 HACIA EL ORIENTE | MATAMOROS TAMAULIPAS | 07/12/18 – 26/12/18 | $ 1,389,050.55 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FM-011/2018 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE LEYES DE REFORMA (CUERPO SUR) DE AV 12 DE MARZO A 0+475 (HACIA EL ORIENTE) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS TAMAULIPAS | 07/12/18 – 26/12/18 | $ 1,386,376.97 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO SCT TAMAULIPAS | 2019-28-CB-A-011-W-00-2019 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA 2019, EN 123.96 KM. EQUIVALENTES 13.96 KM. DE LA RED BÁSICA EN CORREDORES, KM. 201+400 AL KM. 109+500, VIADUCTO REYNOSA Y 110.00 KM. DE LA RED SECUNDARIA, KM 0+000 AL KM 110+000, TRAMO TEJÓN – REYNOSA, CARRETERA: TEJÓN-REYNOSA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. | REYNOSA, TAMAULIPAS | 01/02/19 – 30/11/19 | $ 6,949,345.48 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FISM-002/2019 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE NOGALITOS Y MIGUEL HIDALGO DE CASTAÑO A LIMITE NORTE EN LA COLONIA NOGALAR PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 27/02/19 – 12/04/19 | $ 2,664,459.39 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| CENTRO SCT TAMAULIPAS | 2019-28-CF-A-004-W-00-2019, TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL CAMINO: E.C. (VICTORIA – MATAMOROS) – EL MEZQUITAL, DEL KM 20+000 AL KM 30+000 CON UNA META DE 10.00 KM EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS; Y EL CAMINO: RAMAL A VALLE HERMOSO – RÍO BRAVO, DEL KM 0+000 AL KM 4+000 CON UNA META DE 4.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 01/04/19 – 31/08/19 | $ 13'923,975.22 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FORTAMUN-003/2019 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTIVO EN AV. SENDERO NACIONAL DE RIGO TOVAR A 0+418.00 OTE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 04/03/19 – 02/04/19 | $2,653,042.72 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-002/2019 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV LAURO VILLAR DE SAN CARLOS A GOBERNACION. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 25/03/19 – 23/04/19 | $ 4,843,132.61 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | ITIFE-CIEN17-LP-SOP-016-2019-0019, CONSTRUCCION DE UN TALLER DE PUERICULTURA SIN MOBILIARIO 7 EE ESTR. 715 (U1-C) AISLADO + ANDADOR 12 X 3 M + OBRA EXTERIOR EN ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO 28ETC0006G, FRACC. SAN JAVIER, MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 01/04/19 – 19/06/19 | $ 1,878,229.98 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| CENTRO SCT TAMAULIPAS | 2019-28-CB-A-033-W-00-2019, TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIODICA MEDIANTE RECUPERACION DE 10.0 CM. DE CARPETA EXISTENTE Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICA DE 5.0 CM. DE ESPESOR, DEL KM. 291+200 AL KM. 297+200, TRAMO: SAN FERNANDO-MATAMOROS, CARRETERA: CIUDAD VICTORIA-MATAMOROS, CON UNA LONGITUD DE 6.0 KM., EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 15/04/19 – 31/10/19 | $ 22,394,094.05 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FISM-029/2019 RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. LOMA OPRIETA DE AV DIEGO RIVERA A MIGUEL A. RUIZ (INCLUYE EL EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO LOMAS DE SAN JUAN) EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE MATAMROS TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 28/07/19 - 05/09/19 | $ 4,320,524.11 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO | SEDATU-OP-04-2019 CONSTRUCCION DEL MODULO DEPORTIVO DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN LA CD. DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 12/08/19 – 08/03/20 | $ 15,979,390.39 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO | SEDATU-OP-08-2019 CONSTRUCCION DE UN MODULO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 12/08/19 – 08/03/20 | $ 16,136,625.92 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO | SEDATU-OP-09-2019 CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA MZA. 6, LOTE 1, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE UNION Y JILGUERO COLONIA 5 DE MARZO, EN LA CD. DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 12/08/19 – 08/03/20 | $ 21,517,309.22 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO | SEDATU-OP-25-2019 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LAS CALLES: MIGUEL ALEMÁN/MIGUEL HIDALGO DE AV. BENJAMÍN GAONA A MIGUEL DE LA MADRID, CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SONORA DE BENJAMÍN GAONA A JESÚS RAMÍREZ, CALLE VICTORIA DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE TRES, COL. AMPLIACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO Y AMPLIACIÓN REFORMA SUR; CALLE ARCA DE NOÉ DE AVENIDA BENITO JUÁREZ A LÍMITE ORIENTE, CALLE JERUSALÉN DE ARCA DE NOÉ A AV. MANUELCHAPA, CALLE GALILEA DE ARCA DE NOÉ A CALLE LEVI, COL. NUEVA JERUSALÉN; CALLE MANUEL SOLÍS BEJARANO DE BEETHOVEN GALÁN A MIGUEL A. RUÍZ Y CALLE MIGUEL A. RUÍZ DE MANUEL SOLÍS BEJARANO A LOMA BONITA, COL. ABELARDO DE LA TORRE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 30/08/19 – 03/03/20 | $ 41,709,361.21 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| CENTRO SCT TAMAULIPAS | 2019-28-CB-A-048-W-00-2019 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL EN EL KM. 299+520, TRAMO: SAN FERNANDO-MATAMOROS, CARRETERA: CD. VICTORIA – MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 09/09/19 – 07/12/19 | $ 6,889,863.09 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| | | | | | | |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

## CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO SCT TAMAULIPAS | 2019-28-CB-A-052-W-00-2019 TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE RENIVELACIONES Y RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, DEL KM. 40+000 AL KM. 47+000, TRAMO: VILLA DE CASAS-SOTO LA MARINA, CARRETERA: CD. VICTORIA-SOTO LA MARINA, CON UNA LONGITUD DE 7.0 KM., EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. | SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS | 25/10/19 – 09/12/19 | $6,999,600.21 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| CENTRO SCT TAMAULIPAS | 2020-28-CB-A-003-W-00-2020 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA 2020, EN 185.26 KM. EQUIVALENTES; 118.56 KM. DE LA RED BÁSICA EN CORREDORES, KM. 7+000 AL KM. 64+500 Y KM. 73+500 AL KM. 80+000, CARRETERA: MATAMOROS – REYNOSA; KM. 253+900 AL KM. 300+200 CARRETERA: CD. VICTORIA – MATAMOROS; 25.0 KM. DE LA RED BÁSICA, DEL KM. 10+000 AL KM 35+000, TRAMO REYNOSA – DIAZ ORDAZ, CARRETERA: REYNOSA –NUEVO LAREDO Y 41.70 KM. DE LA RED SECUNDARIA, KM. 9+700 AL KM. 37+600, CARRETERA; MATAMOROS – PLAYA LAURO VILLAR, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. | MATAMOROS – REYNOSA, VICTORIA – MATAMOROS REYNOSA – NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | 02/01/20 – 30/11/20 | $ 8,999,217.35 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| CENTRO SCT TAMAULIPAS | 2020-28-CB-A-023-W-00-2020, CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE RECUPERACIÓN EN FRIO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS Y CARPETA ASFÁLTICA, CON UNA META DE 6.0 KM, DEL KM. 49+000 AL KM. 55+000, DEL TRAMO: MATAMOROS – RIO BRAVO, DE LA CARRETERA: MATAMOROS – REYNOSA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. | MATAMOROS – RIO BRAVO, MATAMOROS – REYNOSA, TAMAULIPAS | 03/02/20 – 02/07/20 | $13,295,556.46 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| CENTRO SCT TAMAULIPAS | 2020-28-CB-A-030-W-00-2020, CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO LOCALES Y CAPA DE RODADURA DE UN RIEGO, CON UNA META DE 6.6 KM., DEL KM. 42+500 AL KM. 49+100, DEL TRAMO: T. LAS URRACAS – REYNOSA, DE LA CARRETERA: SAN FERNANDO – REYNOSA. | REYNOSA – SAN FERNANDO, TAMAULIPAS | 03/02/20 – 02/07/20 | $9,851,372.01 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |

KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | VH-OP-MUNI-001/2020 CONFORMACIÓN DE BRECHA KM 114 NORTE DE CARRETERA 182 A BRECHA 179, INCLUYE: RECARGUES CON MATERIAL DE BANCO EN AREAS DAÑADAS. | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 03/03/20 – 31/03/20 | $ 1,385,831.51 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FORTAMUN-011/2020 REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CONSTITUYENTES DE SENDERO NACIONAL A VIAS DE FERROCARRIL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS. | 24/04/20 – 08/06/20 | $ 6,608,802.67 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA SA DE CV | CPR/0001/TAM/MAT/KCO/2020/05 TRABAJOS DE CONSERVACION DEL CAMINO: JIMENEZ – LA LOBA, DEL KM. 1+000 AL KM. 4+500 Y DEL KM, 7+500 AL KM. 14+500, CON UNA META DE 10.50 KM., EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. | JIMENEZ, TAMAULIPAS. | 15/05/20 - 14/11/20 | $ 11,184,765.46 | CONTRATO PRIVADO | FINIQUITADO |
| CENTRO SCT TAMAULIPAS | 2020-28-CF-A-019-W-00-2020 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL CAMINO: CORREDOR AGRÍCOLA NORTE, DEL KM. 3+500 AL KM. 9+500, CON UNA META DE 6.00 KM., EN EL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS | RIO BRAVO, TAMAULIPAS. | 15/05/20 – 14/11/20 | $ 8,249,582.85 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FISM-020/2020 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LEALTAD DE HUMANIDAD A TAMAULIOAS EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS. | 22/07/20 - 19/10/20 | $ 1,351,333.18 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-CPFPV-002/2020 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV LAURO VILLAR (CARRILES CENTRALES NORTE Y CARRILES LATERALES NORTE) DE CALLE ARIZONA A (1+480) A KM 2+200 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS. | 27/07/20 - 25/08/20 | $ 4,742,126.46 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | VH-OP-FORTA-AD-005/2020 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL DE COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, EN AV. LAZARO CARDENAS DE CALLE AMERICA A AV. LAS PALMAS, EN ESTE MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 14/09/20 - 01/10/20 | $ 147,360.08 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ITIFE-FAMMS20-LP-SOP-021-2020-0040 CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE CONCRETO + OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS 28EUT0002Z, CARRETERA A REYNOSA KM. 8.5, MATAMOROS TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS. | 21/10/20 - 18/04/21 | $ 16,499,552.86 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUTADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | VH-OP-FISM-016/2020 CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS, EN BRECHA 118 DE CALLE JOSE MARIA MORELOS A CALLE JOS SILVA SANCHEZ, COL. JOSE SILVA SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 20/10/20 - 03/12/20 | $ 526,439.63 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | VH-OP-FISM-019/2020 CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS, EN CALLE JOSE SILVA SANCHEZ DE BRECHA 118 A CALLE ING. E. CHAVEZ, COL. JOSE SILVA SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 20/10/20 - 03/12/20 | $ 1,005,734.37 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| CENTRO SCT TAMAULIPAS | 2021-28-CB-A-005-W-00-2021, CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE RECUPERACION EN FRIO DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CARPETA ASFALTICA DE ALTO DESEMPEÑO, CON UNA META DE 8.0 KM., DEL KM. 0+000 AL 8+000, DEL TRAMO: LIBRAMIENTO SAN FERNANDO, CARRETERA: CIUDAD VICTORIA-MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS | CD VICTORIA – MATAMOROS, TAMAULIPAS | 15/02/21 - 15/08/21 | $ 22,985,222.75 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | SOP-IF-MV-091-21-P PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICINES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, CUARTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 05/05/21 - 01/10/21 | $ 21,599,457.59 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FISM-011/2021 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE CARRETERA AL MEZQUITAL A ESCUELA EN LA COLONIA POBLADO HIGUERILLAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 25/05/21 - 07/08/21 | $4,043,286.07 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| CENTRO SCT TAMAULIPAS | 2021-28-CB-A-037-W-00-2021 CONSERVACIÓN INMEDIATA DE DESYERBE, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, REMOCIÓN DE DERRUMBES Y AFINE DEL DERECHO DE VÍA, EN 123.96 KILÓMETROS EQUIVALENTES (ZONA 4), DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS". | RED FEDERAL (ZONA 4), TAMAULIPAS | 01/06/21 - 31/08/21 | $1,358,973.81 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FISM-013/2021 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE OBRERO MUNDIAL Y SECCION 16 EN LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 21/06/21 - 03/09/21 | $ 1,818,326.58 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | VH-OP-FISM-023/2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN CALLE BUGAMBILIA DE CALLE AZHAR A CALLE ROSAL FRACC. LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 02/08/21 - 15/10/21 | $1,187,996.14 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | VH-OP-FISM-024/2021 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN CALLE NIQUEL DE CALLE CUARTA A CALLE QUINTA, COL. INDEPENDENCIA SUR EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 02/08/21 - 15/10/21 | $1,033,097.80 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2021 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. LAURO VILLAR CUERPO SUR DE AV. LAS CULTURAS (3+180) A GREGORIO GARZA FLORES (3+635.8) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 23/08/21 - 21/09/21 | $ 5,404,070.84 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ITIFE-FAMREM20-I-SOP-053-2021-0067 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 24 M. + EXPLANADA DE 20 X 24 M. EN PRIMARIA FRANKLIN D ROOSEVELT 28DP0456A, ZONA CENTRO, MATAMOROS TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 09/11/21 - 18/03/22 | $ 2,510,726.69 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | SIS-RP-13/22-CP REHABILITACION DE VIALIDADES "CON PENDIENTES ALTAS" EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA No. 1 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON. | MONTERREY, NUEVO LEON | 07/03/22 - 04/06/22 | $ 7,299,930.17 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | SOP-IE-MV-025-22-P PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 24/03/22 - 18/11/22 | $ 9,851,044.37 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| CENTRO SCT TAMAULIPAS | 2022-28-CB-A-001-W-00-2022 ATENCIÓN A UN PUNTO DE CONFLICTO UBICADO EN EL KM. 200+100, TRAMO: T. IZQ. DÍAZ ORDAZ-REYNOSA, CARRETERA: MONTERREY-REYNOSA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. | REYNOSA, TAMAULIPAS | 01/04/22 - 29/07/22 | $ 5,999,001.94 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | SOP-IF-MV-065-22-P PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 26/04/22 - 21/12/22 | $ 14,772,482.74 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO SCT TAMAULIPAS | 2022-28-CB-A-015-W-00-2022 CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE RENIVELACIONES LOCALES Y CAPA DE RODADURA DE UN RIEGO CON UNA META DE 9.0 KM, DEL KM 169+500 AL KM 178+500, TRAMO: MIER-NUEVO LAREDO, CARRETERA: REYNOSA-NUEVO LAREDO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS | REYNOSA, TAMAULIPAS | 01/05/22 - 30/10/22 | $ 15,899,897.28 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-008/2022 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLES DE ACCESO A ESCUELAS EN LOS EJIDOS LA GLORIA, LAS RUSIAS, Y SANTA LIBRADA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 13/05/22 - 10/08/22 | $ 6,788,831.35 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | SIS-RP-30/22-CP REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA (TRAMO I) DE LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO A LA CALLE SALTO DEL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON. | MONTERREY, NUEVO LEON | 30/05/22 - 26/09/22 | $ 43,099,938.05 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | MAT-OP-OD-016/2022 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE TARAHUMARA DE CALLE PLAYA HORNOS A AV. CANTINFLAS (2 CUERPOS), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 30/05/22 - 28/06/22 | $6,271,640.00 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FISMUN-012/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE VICTORIA, DE CALLE ING. SANTIAGO GUAJARDO A CALLE 5 DE MAYO, COLONIA LAS AMERICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 13/10/22 - 11/11/22 | $459,739.90 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FISMUN-014/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRIMERA DE CALLE ROSALINDA A BOULEVARD AMERICO VILLARREAL COLONIA MEXICO MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 13/10/22 - 11/11/22 | $368,338.00 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FISMUN-015/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CUAUHTEMOC DE CUARTA A SEXTA COLONIA SARH DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 13/10/22 - 11/11/22 | $1,309,756.00 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FISMUN-019/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE TAMAULIPAS DE CALLE SEPTIMA A CALLE NOVENA COLONIA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 14/10/22 - 14/11/22 | $1,419,840.00 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | MAT-OP-OD-032/2022 INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO NOM-002-CONAGUA-2011 CALLE FRANCISCO RINCON ENTRE FERNANDO VILLARREAL Y SAN JAVIER EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 01/11/22 - 30/11/22 | $2,813,831.79 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FISMUN-020/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE AMERICA DE BRECHA 118 A CALLE INGENIERO SANTIAGO GUAJARDO COLONIA MODELO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 04/11/22 - 06/12/22 | $1,969,100.00 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | SOP-IE-MV-001/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA (LADO PONIENTE) DE DIAGONAL CUAUHTÉMOC A AV. LEYES DE REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. ETAPA 1 (PUENTE VIEJO). REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA (LADO PONIENTE) DE DIAGONAL CUAUHTÉMOC A AV. LEYES DE REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS ETAPA 2 (PUENTE NUEVO). | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 09/11/22 - 08/03/23 | $9,150,087.38 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |

KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | SIS-RP-71/22-CP ADECUACIÓN EN INTERSECCIÓN VIAL PARA CRUCERO SEGURO EN LA AV. ABRAHAM LINCOLN ENTRE REAL DE CUMBRES Y PASEO DE CUMBRES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | MONTERREY, NUEVO LEON | 09/11/22 - 08/03/23 | $7,399,591.80 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FORTA-016/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE TAMAULIPAS DE NOVENA A CALLE ONCE EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 16/11/22 - 23/12/22 | $1,096,200.00 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FORTA-018/2022 CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO EN CALLE 29 ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 18/11/22 - 25/12/22 | $49,590.00 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FORTA-026/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE CALLE INSURGENTES A CALLE REVOLUCION EN POBLADO ANAHUACA MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 05/12/22 - 09/12/22 | $ 1,352,850.00 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FORTA-027/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE FUNDADORES DE CARRETERA INDEPENDENCIA A CALLE PROGRESO EN POBLADO ANAHUAC MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 05/12/22 - 09/12/22 | $404,077.84 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FORTA-031/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE JUAN DE LA TORRE DE CARRETERA 82 A CALLE SATURNINO MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 23/12/22 - 30/12/22 | $265,680.90 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FORTA-032/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE 19 DE CALLE TAMAULIPAS A CALLE AMERICA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 23/12/22 - 30/12/22 | $425,875.80 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |

KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-R23-001/2023 REPAVIMENTACION EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | | 624,117.98 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-R23-002/2023 REPAVIMENTACION EN CALLE MORELOS DE CALLE PRIMERA A CALLE SEGUNDA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | | $704,552.02 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| CENTRO SCT TAMAULIPAS | 2023-28-CB-A-001-W-00-2023 CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 327.76 KM EN LAS RUTAS 2, 30, 40, 54 Y 85: RUTA 2, CARRETERA REYNOSA - NUEVO LAREDO, TRAMO: REYNOSA -CD. MIER, DEL KM 38.0 AL 101.2, LONGITUD 46.7 KM; TRAMO RAMAL LIBRAMIENTO DE CAMARGO, DEL KM 0.0 AL 4.5, LONGITUD 4.5 KM; TRAMO RAMAL A L PTE. INT. DE CAMARGO, DEL KM 3.0 AL 6.8, LONGITUD 3.8 KM; TRAMO RAMAL PASO POR NVA CD. GUERRERO, DEL KM 0.0 AL 3.5, LONGITUD 3.5 KM; TRAMO RAMAL A AEROPISTA NVA. CD. GUERRERO, DEL KM 0.0 AL 2.8, LONGITUD 2.8 KM; TRAMO CD. MIER–T. RUTA 85 (MONTERREY – NUEVO LAREDO), DEL KM 104.3 AL 221.1, LONGITUD 116.8 KM; RUTA 30, CARRETERA PARÁS - NVA. CD. GUERRERO, TRAMO PARÁS (LIM. EDOS N.L./TAM) - NVA. CD. GUERRERO, DEL KM 13.1 AL 30.1, LONGITUD 17.0 KM; RUTA 40, CARRETERA MONTERREY - CD. REYNOSA, TRAMO LIM. EDOS. N.L./TAM - REYNOSA, DEL KM 181.05 AL 202.0, LONGITUD 41.9 KM; TRAMO RAMAL AL PTE. INT. REYNOSA - MCALLEN (ANZALDÚAS), DEL KM 0.0 AL 10.376, LONGITUD 16.8 KM; RUTA 54, CARRETERA MONTERREY – CD. MIER, TRAMO LIM. EDOS. N.L./TAM - CD. MIER, DEL KM 132.8 AL 155.6, LONGITUD 22.8 KM; RUTA 85, CARRETERA MONTERREY – NVO. LAREDO, TRAMO LIM. EDOS. N.L./TAM -NVO. LAREDO, DEL KM 204.52 AL 214.0, LONGITUD 18.96 KM; TRAMO LIBRAMIENTO DE NUEVO LAREDO II, DEL KM 0.0 AL 32.2, LONGITUD 32.2 KM; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. | REYNOSA – NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS | 16/02/23 - 15/12/23 | $21,749,734.73 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |

KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

## CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | MAT-OP-FAISM-005/2023 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HIGUERA ENTRE FRESNO Y PARAISO EN LA COLONIA PARAISO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 17/04/23 - 15/07/23 | $1,307,720.92 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | MAT-OP-FAISM-006/2023 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE TOLTECA ENTRE CHICHIMECA Y BIENESTAR Y CALLE CHICHIMECA ENTRE TOLTECA Y EMILIO PORTES GIL EN LA COLONIA VALLE DE ANAHUAC EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 17/04/23 - 15/07/23 | $1,515,962.17 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | SIS-RP-61/23-CP REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA EN CARRILES PRINCIPALES (TRAMO I) DE RIO LA SILLA A KA AV. IGNACIO MORONES PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON. | MONTERREY, NUEVO LEON | 29/05/23 - 25/09/23 | $53,297,749.83 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| INDAABIN COMITÉ DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION DEL PUERTO FRONTERIZO GRAL IGNACIO ZARAGOZA MATAMOROS III PUERTO FRONTERIZO MATAMOROS 3 | T2B03/25/007/23C REPARACION EN VIALIDADES BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AREA DE CARRILES LIGEROS Y AREAS DE BANQUETAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 07/07/23 - 07/09/23 | $1,260,616.02 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | SIS-FAISMUN-01/23-CP CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VAQUEROS, ENTRE LA AVENIDA LINCOLN Y LA CALLE 12 DE AGOSTO, COLONIA LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON. | MONTERREY, NUEVO LEON | 31/07/23 - 27/11/23 | $17,508,211.16 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | MAT-OP-OD-016/2023 CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (1A ETAPA) EN AV. PEDRO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 08/09/23 - 05/03/24 | $20,602,677.20 | CONTRATO MUNICIPAL | EN PROCESO |
| | | | | | | |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | MAT-OP-REPUVE-010/2023 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES 1.-HUAMUCHIL DE CALLE 6 DE MARZO A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (61.00 M.L.) 2. CALLE STA. ALICIA DE CALLE SANTA ALICIA A DREN 20 DE NOVIEMBRE (23.50 M.L.) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 02/10/23 - 29/01/24 | $1,857,495.58 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON | SC-PEI-CP-C-OE-09/2023 REHABILITACIÓN DE CAMINO GENERAL ZARAGOZA-LA ENCANTADA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN. | GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN | 12/10/23 - 21/12/23 | $6,473,290.68 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | SIS-RP-04/24-CP REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE AV. RUIZ CORTINES (PONIENTE – ORIENTE), ENTRE AV. RANGEL FRIAS Y AV. ABRAHAM LINCOLN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | MONTERREY NUEVO LEON | 19/02/24 - 17/07/24 | $61,198,468.40 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | MAT-OP-REPUVE-027/2023-24 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DEL LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL DE CALLE FERNANDO VILLARREAL A AVENIDA 12 DE MARZO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+720 DE LAS COLONIAS VILLARREAL, ADOLFO LOPEZ MATEOS, INTEGRACION FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS | MATAMOROS TAMAULIPAS | 22/03/24 - 19/07/24 | $8,879,569.22 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | VH-OP-R23-004/2024 REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 22.5 DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 26/03/24 - 24/05/24 | $135,284.58 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | VH-OP-R23-005/2024 REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE 22 A CALLE 23 EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 26/03/24 - 24/05/24 | $ 182,612.21 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | VH-OP-R23-006/2024 REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 23 ENTRE CARRETERA LUIS ECHEVERIA (82) Y CALLE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 26/03/24 - 24/05/24 | $86,696.29 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | VH-OP-R23-007/2024 REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE DE LOS CACHORROS ENTRE CALLE DOCTOR LUIS GARCÍA LÓPEZ (TERCERA) Y CALLE QUINTA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 26/03/24 - 24/05/24 | $606,892.50 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | VH-OP-R23-009/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE CACHORROS ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 26/03/24 - 24/05/24 | $606,892.50 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | VH-OP-R23-010/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE LOS LEONES Y CALLE CACHORROS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 26/03/24 - 24/05/24 | $204,761.14 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OPM-VH-002-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 2 DE ABRIL DE CALLE AMERICA A CALLE TAMAULIPAS ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 16/04/24 - 16/05/24 | $ 538,464.00 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OPM-VH-003-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 10 ENTRE ZARAGOZA Y MORELOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 16/04/24 - 16/05/24 | $ 318,240.00 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FORTA-004/2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE VICTORIA DE CALLE ARGENTINA A BRECHA 118 COLONIA UNION EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 14/05/24 - 12/07/24 | $ 1,232,712.00 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |

KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FORTA-006/2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE QUINTA DE CALLE RIO PAPALOAPAN A CALLE RIO NAZAS POBLADO EL REALITO EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 17/05/24 - 15/07/24 | $ 369,708.00 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FORTA-007/2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE ONCE DE RIO COLORADO A CALLE RIO NAZAS POBLADO EL REALITO EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 17/05/24 - 15/07/24 | $ 188,160.00 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FAISMUN-008/2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE QUINCE DE CALLE RIO PAPALOAPAN A BORDO DE CANAL EN POBLADO EL REALITO MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 17/05/24 - 30/06/24 | $ 598,986.00 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | SIS-FAISMUN-011/24-CP REHABILITACION DE PAVIMIENTO DE LA CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE ENTRE LAS CALLES VILLAGRAN Y BERNARDO REYES, COLONIA BELLA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON. | MONTERREY NUEVO LEON | 27/05/24 - 15/12/24 | $ 9,115,455.76 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OPM-VH-019/2024 REPAVIMENTACION EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE CACHORROS Y CALLE EUSEBIO ELIZALDE DE LA COLONIA CLUB DE LEONES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 03/06/24 - 01/08/24 | $318,372.60 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OPM-VH-020/2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS CALLES DE LA CARRETERA 82 Y BRECHA 123, DE LA CARRETERA 82 Y CALLE J. CASTILLO M., DE LA CARRETERA 82 Y R. GARCIA, DE LA CARRETERA 82 Y S. GUAJARDO, DE LA 82 Y L.G. LOPEZ Y DE LA 82 Y RUBEN MOLINA, TODAS A TOPAS CON CALLE JOSE ROBLES DE LA COLONIA MAGUEYES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 03/06/24 - 01/08/24 | $816,777.00 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON | SIS-RP-41/24-CP MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA AV. PROL. RUIZ CORTINES ENTRE LA CALLE 19 DE OCTUBRE Y CALLE DE RENACIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | MONTERREY NUEVO LEON | 17/06/24 - 13/12/24 | $ 43,614,330.46 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-HID-001/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. INGENIERO SANTIAGO GUAJARDO DE AV. LAS PALMAS A CALLE REVOLUCION Y DE CALLE VICTORIA A CALLE MODELO, COL. LOS CONEJOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 03/06/24 - 01/08/24 | $ 338,275.20 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-R23-012/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ROSALINDA GUERRERO ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIMERA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 09/07/24 - 07/08/24 | $ 449,105.58 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-R23-013/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE ING. SANTIAGO GUAJARDO EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 09/07/24 - 07/08/24 | $ 782,466.96 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-R23-016/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 24 DE CARRETERA 82 A CALLE ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 09/07/24 - 07/08/24 | $ 413,339.85 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-R23-017/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ZAPATA ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24 EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 09/07/24 - 07/08/24 | $ 132,930.14 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-R23-019/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GARDENIAS DE BRECHA 119 A CALLE VIOLETA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 11/07/24 - 09/08/24 | $ 1,975,842.18 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-R23-020/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ING. SANTIAGO GUAJARDO ENTRE CALLE AMERICA Y AV. LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 11/07/24 - 09/08/24 | $ 261,298.44 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| COMITÉ DE APOYO PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL PUERTO FRONTERIZO MATAMOROS III. | REA-T2B03-25-001-24E REPARACION EN VIALIDADES BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AREA DE CARRILES LIGEROS 216 M2 Y AREAS DE BANQUETAS AFECTADAS 15 M2 REPARACION EN BANQUETA ESCURRIMIENTO PLUVIAL. | PUERTO FRONTERIZO MATAMOROS III | 23/07/24 - 23/09/24 | $1,471,354.58 | CONTRATO FEDERAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FORTA-009/2024 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE HIDALGO DE BRECHA 118 A CALLE PRIMERA, COLONIA INDEPENDENCIA NORTE EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 03/09/24 - 02/10/24 | $ 340,334.40 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FORTA-010/2024 PAVIMENTACION ASFALTICA EN BRECHA 124 DE CALLE SAN LUIS A CALLE PRIVADA NACIONAL, COLONIA SAN LUIS, COLONIA SAN NICOLAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 03/09/24 - 02/10/24 | $ 1,638,255.00 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FORTA-012/2024 PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO CHAPA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, EN COL. AMP. FLORES MAGON, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 05/09/24 - 04/10/24 | $ 676,460.00 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FORTA-013/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN LA BRECHA 124 DE LA CALLE SAN LUIS A LA CARRETERA 82, COLONIA SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 05/09/24 - 04/10/24 | $ 434,160.00 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-HID-001/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. INGENIERO SANTIAGO GUAJARDO DE AV. LAS PALMAS A CALLE REVOLUCION Y DE CALLE VICTORIA A CALLE MODELO, COL. LOS CONEJOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 14/09/24 - 13/10/24 | $ 338,275.20 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRA$

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO SICT TAMAULIPAS | 2024-28-CB-O-004-W-00-2024 CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 364.26 KM, EN LAS RUTAS 101 Y 107; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. | TAMAULIPAS | 15/11/24 - 28/02/25 | $12,950,077.18 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-CPFPN-001/2024 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CRUCE PEATONAL A NIVEL EN BLVD MANUEL CAVAZOS LERMA (SUR) DE CALLE 18 DE JULIO A LIB. EMILIO PORTES GIL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 18/11/24 - 31/12/24 | $7,136,280.56 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | FAISMUN/2024/33021 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL "MIGUEL HIDALGO" DE EL POBLADO LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | RIO BRAVO, TAMAULIPAS | 22/11/24 - 19/02/24 | $1,821,142.44 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-OD-012/2024 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AVENIDA PASEO DE LOS PALMARES DE AV. 12 DE MARZO A PALMA MORA, EN EL FRACC. LOS PALMARES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 16/12/2024 - 29/01/2025 | $3,584,752.40 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FORTAMUN-011/2024 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN. AV. BENITO JUAREZ DE SAN ESTEBAN A SAN ARTURO COL. LOMAS DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 20/12/2024 - 18/01/2025 | $5,799,115.58 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-019/2024 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE A. LEMUS DE PROLONGACION 18 A IGNACIO SIERRA, COL. SECCION 16, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 24/12/2024 - 31/12/2024 | $2,012,278.42 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| | | | | | | |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | HIDROCARBUROS/2024/33001 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO PROFUNDO) EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS. | RIO BRAVO, TAMAULIPAS | 30/12/2024 - 12/02/2025 | $253,010.56 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| JUNTA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MATAMOROS | JAD-PIAS-OP-004/2024 REHABILITACION DE 40 M. DE COLECTOR CON TUBERIA DE PRFV DE 60" EN EL EMISOR PRINCIPAL DEL 4+800 AL 4+840 A UNA PROFUNDIDAD DE 6.00 M Y CONSTRUCCION DE 8 POZOS DE VISITA. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 06/01/2025 - 05/03/2025 | $4,102,865.38 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| JUNTA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MATAMOROS | JAD-PIAS-OP-007/2024 REHABILITACION DE 430 M. DE COLECTOR SANITARIO DE PRFV DE 42" DE DIAMETRO A UNA PROFUNDIDAD DE 6.65M. DE LA EB-09 A LA EB-32 DEL KM 1+033.30 AL KM 1+463.30 INCLUVE RECONSTRUCCION DE 8 POZOS DE VISITA, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 06/01/2025 - 18/04/2025 | $22,995,842.96 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-HIDRO-001/2025 REPAVIMENTACION DE BOCACALLE EN CALLE ZARAGOZA Y ALAMEDA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | 20-01-25 - 18-02-25 | $ 105,300.00 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | OP-FON-MUN/2025/33005-INV REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA (ZONA SUR), EN AV. LAS AMERICAS ENTRE AV. MIGUEL ALEMAN Y CALLE JALAPA (RAYON), DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS. | RIO BRAVO, TAMAULIPAS | 07/02/2025 - 23/03/2025 | $4,871,270.45 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-OD-002/2025 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION KM 0+095.33 A KM 0+190.66 Y KM 0+451.79 A KM 0+569.79 EN LA PLAYA BAGDAD, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 13/03/2025 - 10/07/2025 | $ 3,405,628.47 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |

KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-REVUPE-005/2024-25 PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE AGAPITO GONZALEZ DE 1o. DE MAYO A MARTIRES DE CANANEA DE LA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO 1, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. | MATAMOROS, TAMAULIPAS | 29/04/2025 - 27/07/2025 | $ 6,624,659.20 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| CENTRO SICT TAMAULIPAS | 2025-28-CB-A-009-W-00-2025 CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 341.07 KM DE LAS RUTAS 2, REY 20, 97 Y 101; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. | TRAMOS EN 341.07 KM DE LAS RUTAS 2, REY 20, 97 Y 101; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS | 01/05/2025 - 31/12/2025 | $12,499,268.48 | CONTRATO ESTATAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FORTA-005/2025 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA DE CALLE 18 A CALLE 26 COLONIA SOBERON, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 20/05/25 - 03/06/25 | $1,496,424.60 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FAISMUN-005/2025 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE P. HUMAYA Y MOZART DE LAS COLONIAS AMPL. CABRAS PINTAS Y RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS TAMAULIPAS | 08/07/25 - 05/10/25 | $6,258,139.99 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FAISMUN-029/2025 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE QUINCE DE REPUBLICA DE ARGENTINA A CERRO DE BERNAL DE LA COLONIA LAS AMERICAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. | MATAMOROS TAMAULIPAS | 16/07/25 - 13/10/25 | $4,255,866.39 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-R23-009/2025 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE JOSE TERAN BERRONES DE CALLE LICENCIADO FLAVIO NAVARRO (15) A CALLE 22 COLONIA JOSE GARCIA CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSO TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 23-07-25 - 26-07-25 | $2,886,851.50 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-R23-010/2025 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE CALLE LICENCIADO FLAVIO NAVARRO (15) A CALLE 26 COLONIA SOBERON EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 23-07-25 - 26-07-25 | $3,113,004.32 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRA$

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. AYUNTAMIENTO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | FAISMUN/2025/33003-LP REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, FRACCIONAMIENTO RIO BRAVO EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS. | RIO BRAVO TAMAULIPAS | 15/08/25 - 14/10/25 | $5,314,580.24 | CONTRATO MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-R23-013/2025 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE ONCE A CALLE LICENCIADO FLAVIO NAVARRO (15) COLONIA JARDIN EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 21-08-25 - 04-09-25 | $2,042,622.73 | MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-R23-015/2025 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE REAL (JAZMIN) DE CARRETERA LAZARO CARDENAS A BRECHA 119 COLONIA LINDA VISTA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 29-08-25 - 12-09-25 | $2,667,330.00 | MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-FORTAMUN-008/2025 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PLAYA MOCAMBO DE PLAYA SOL A AV. ROBERTO GUERRA Y DE LAZARO CARDENAS A CONSTITUCION DE 1917, COLONIAS PLAYA SOL E INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS TAMAULIPAS | 25-09-25 - 23-11-25 | $ 3,343,926.84 | MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FORTA-027/2025 PAVIMENTACION EN CALLE REVOLUCION DE CALLE 9 A CALLE 11 COLONIA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 01-10-25 - 15-10-25 | $968,876.70 | MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-R23-021/2025 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE JUAREZ DE CALLE 22 A CALLE 26 COLONIA SOBERON, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 21-10-25 - 19-11-25 | $ 1,063,545.09 | MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| | | | | | | |

KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-R23-022/2025 REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE JUAREZ DE CALLE 16 A CALLE 17 COLONIA SOBERON, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 21-10-25 - 04-11-25 | $ 284,999.72 | MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-R23-024/2025 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MÉXICO DE CALLE ING. SANTIAGO GUAJARDO (BRECHA 119) A CALLE ALFA, ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 21-10-25 - 04-11-25 | $ 352,746.90 | MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-CAPUFE-PV-001/2025 MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CARDENAS (LADO ORIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD.1+051 A 1+336 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS TAMAULIPAS | 29-10-25 - 20-02-26 | $ 11,139,792.14 | MUNICIPAL | EN PROCESO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FAISMUN-035/2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA RIO BRAVO ENTRE COAHUILA Y BRECHA 118 COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 31-10-25 - 14-11-25 | $ 1,142,064.00 | MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | FAISMUN/2025/33012-LP REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CIRCUITO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALAMO DEL KM. 0+000 AL KM 0.577.49 EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. | RIO BRAVO TAMAULIPAS | 13-11-25 - 30-12-25 | $ 5,064,302.16 | MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | OP-VH-FAISMUN-039/2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE 17 ENTRE SONORA Y VICTORIA COLONIAS LAS PALMAS Y JOSE GARCIA CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. | VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | 14-11-25 - 28-12-25 | $ 1,020,162.00 | MUNICIPAL | FINIQUITADO |
| | | | | | | |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

## CURRICULUM DE OBRAS

| CONTRATANTE | OBRA | UBICACIÓN | FECHAS | MONTO C/IVA | TIPO CONTRATO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-OD-022/2025 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ DE CALLE TERCERA A CALLE CANDIDO AGUILAR DE LA COLONIA LA ENCANTADA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. | MATAMOROS TAMAULIPAS | 25-11-25 - 30-12-25 | $4,753,982.05 | MUNICIPAL | EN PROCESO |
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025 PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. | MATAMOROS TAMAULIPAS | 29-11-25 - 28-12-25 | $ 4,071,097.49 | MUNICIPAL | EN PROCESO |
| JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS | JAD-PIAS-OP-007/2025 REHABILITACIÓN DE 220M DE COLECTOR SANITARIO DE PVC SERIE 20 DE 30; DE DIÁMETRO Y 220M DE MADRINA DE 8Ø DE LA CALLE 18 DE JULIO DE AGUSTÍN MELGAR A BLVD MANUEL CAVAZOS LERMA, INCLUYE REPOSICIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS. | MATAMOROS TAMAULIPAS | 05-01-26 - 20-04-26 | $ 11,380,987.58 | MUNICIPAL | EN PROCESO |

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Atentamente

**Ing. Guillermo Antonio Gonzalez Mancilla**
Representante Legal

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

## PRINCIPALES CLIENTES

| NOMBRE | DIRECCION | TELEFONO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS | CALLE SEXTA S/N, CENTRO, 87300 HEROICA MATAMOROS, TAMPS., MÉXICO | 868-8108000 |
| MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS | ING. EDUARDO CHÁVEZ, 496, ZONA CENTRO, 87500 VALLE HERMOSO, TAMPS., MÉXICO | 894 850 4010 |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES TAMAULIPAS | CALLE ALONDRA 109, COL. 7 DE NOVIEMBRE C.P. 87070, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS | 834 1856000 |
| MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON | IGNACIO ZARAGOZA S/N, CENTRO, 64000 MONTERREY, N.L., MÉXICO | 81 8130 6565 |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | PISO 22, PARQUE BICENTENARIO, C.P. 87020, 87020 CDAD. VICTORIA, TAMPS., MÉXICO | 834 1078529 |
| MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | PLAZA HIDALGO #2, S/N ZONA CENTRO, 88900, RÍO BRAVO, TAMPS., MÉXICO | 899-9340011 |

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Atentamente

**Ing. Guillermo Antonio Gonzalez Mancilla**
Representante Legal

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT5**.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

*EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.*

*(ANEXO MODELO)*

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA* MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO. |
| *B).- TEXTO* | |
| *CONVOCATORIA Nª* | *SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LAS BASES.* |
| *FECHA:* | *SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA CONVOCATORIA* |
| *LICITACIÓN Nª* | *SE ANOTARÁ EL Nª DE CONTRATO QUE SE SUSCRIBIRÁ PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.* |
| *REPRESENTANTE LEGAL DE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO. | | | ***LICITACIÓN N°:***<br>***DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:*** | ***DOCUMENTO AT 5*** |
|---|---|---|---|---|
| **RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE** | ***FIRMA DEL LICITANTE*** | ***PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS*** | ***FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:*** | ***HOJA: DE:*** |

## *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA*

*LUGAR Y FECHA:*

***ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES***
***SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO.***
***P R E S E N T E .***

*Me refiero a la Convocatoria No. _____ de fecha _____, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No. _____ Relativa a los trabajos: _____.*

*Sobre el particular, por mi propio derecho, en el caso de persona física, o como representante legal de en el caso de persona moral, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:*

*Se han adquirido oportunamente las bases de Licitación, relativas a la preparación e integración de la proposición para la celebración de la Licitación de que se trata; enterados de su contenido y aceptadas íntegramente.*

*Para tal efecto se presenta nuestra proposición firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de las bases de Licitación.*

*Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones del proyecto que la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas Proporciono.*

*(Anotar la relación de planos, normas de calidad y especificaciones que se entregan.)*

***Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas; y su Reglamento, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.***

*ATENTAMENTE*

*NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL*

***NOTA: El proponente deberá presentar planos y especificaciones del proyecto que le proporciono Secretaría de Desarrollo URBANO debidamente firmadas.***

*La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado del Licitante.*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."*

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027**<br>AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO*** | | | **LICITACION:** ***MAT-OP-FAISMUN-003/2026***<br>***CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.*** | **DOCUMENTO AT5** |
| ***KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.*** | **FIRMA DEL LICITANTE**<br>**ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA** | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS<br>**150 DIAS** | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:<br>***17 de junio de 2026*** | **HOJA: 1**<br>**DE: 1** |

***MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA***

*miércoles 17 de junio de 2026*

**ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES**
**SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO**

**P R E S E N T E.**

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la *LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:* ***MAT-OP-FAISMUN-003/2026*** de la obra ***CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.***
Sobre el particular, YO ***ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA*** como ***REPRESENTANTE LEGAL*** de ***KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V*** . manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Para tal efecto se presenta nuestra proposición firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de las bases de Licitación.
Igualmente manifiesto conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones del proyecto que la **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO** del municipio de **MATAMOROS TAM.** Proporciono.

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y UN PLANO CONSTRUCTIVO**
**Así mismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la ley, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.**

ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO

Ubicación: CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

LARGO 250.00 ANCHO 9.00

| No. | Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| P.01 | Trazo y nivelación. | m2 | 2,250.00 | | |
| P.02 | Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts. | m3 | 900.00 | | |
| P.03 | Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad. | m3 | 1,170.00 | | |
| P.04 | Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio. | m2 | 2,250.00 | | |
| P.05 | Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza. | 16.00 | | |
| P.06 | Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza. | 16.00 | | |
| P.07 | Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L". | ml | 500.00 | | |
| P.08 | Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio. | m3 | 753.75 | | |
| P.10 | Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio. | m2 | 2,050.00 | | |

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MATAMOROS

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
2024-2027



Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO

Ubicación: CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

LARGO 250.00 ANCHO 9.00

| No. | Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| P.11 | Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | pza. | 5.00 | | |
| P.12 | Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | pza. | 0.00 | | |
| P.13 | Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | m2 | 750.00 | | |
| P.14 | Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra. | pza. | 1.00 | | |
| P.15 | Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza. | 1.00 | | |
| P.16 | Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza. | 4.00 | | |

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
2024-2027



Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Obra: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO

Ubicación: CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

LARGO 250.00 ANCHO 9.00

| No. | Descripción | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| P.17 | Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para CRUCE PEATONAL, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza. | 0.00 | | |
| P.18 | Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts.marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. | pza. | 0.00 | | |
| P.19 | Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra. | ml | 0.00 | | |
| P.20 | Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra. | m2 | 0.00 | | |
| P.23 | Rejilla de 0.70x0.60 mts. Tipo irving de 4" x 3/8", solera de 4" x 1/8", angulo de 4" x 1/4", incluye: corte con cortadora de piso, retiro de carpeta,suministro y colocacion de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 20 cm, de espesor, varilla de 3/8 @ 10 cm, en ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolicion y excavacion, mano de obra, herramienta y equipo necesario. | pza | 0.00 | | |
| PLC.01 | Suministro y colocación de placa informativa de conclusion de obra de .40 m de altura por .60 m de ancho, a base la lamina galvanizada cal. 20 letrero con rotulacion digital, impresión a tinta latex durabilidad de 3 años al sol, con laminado uv para que sea antigrafiti, vinil 3m, colocada en un lugar visble en el sitio de los trabajos, incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución. | pza. | 1.00 | | |

**Suma:**
**16% I.V.A.:**
**Total:**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
2024-2027

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

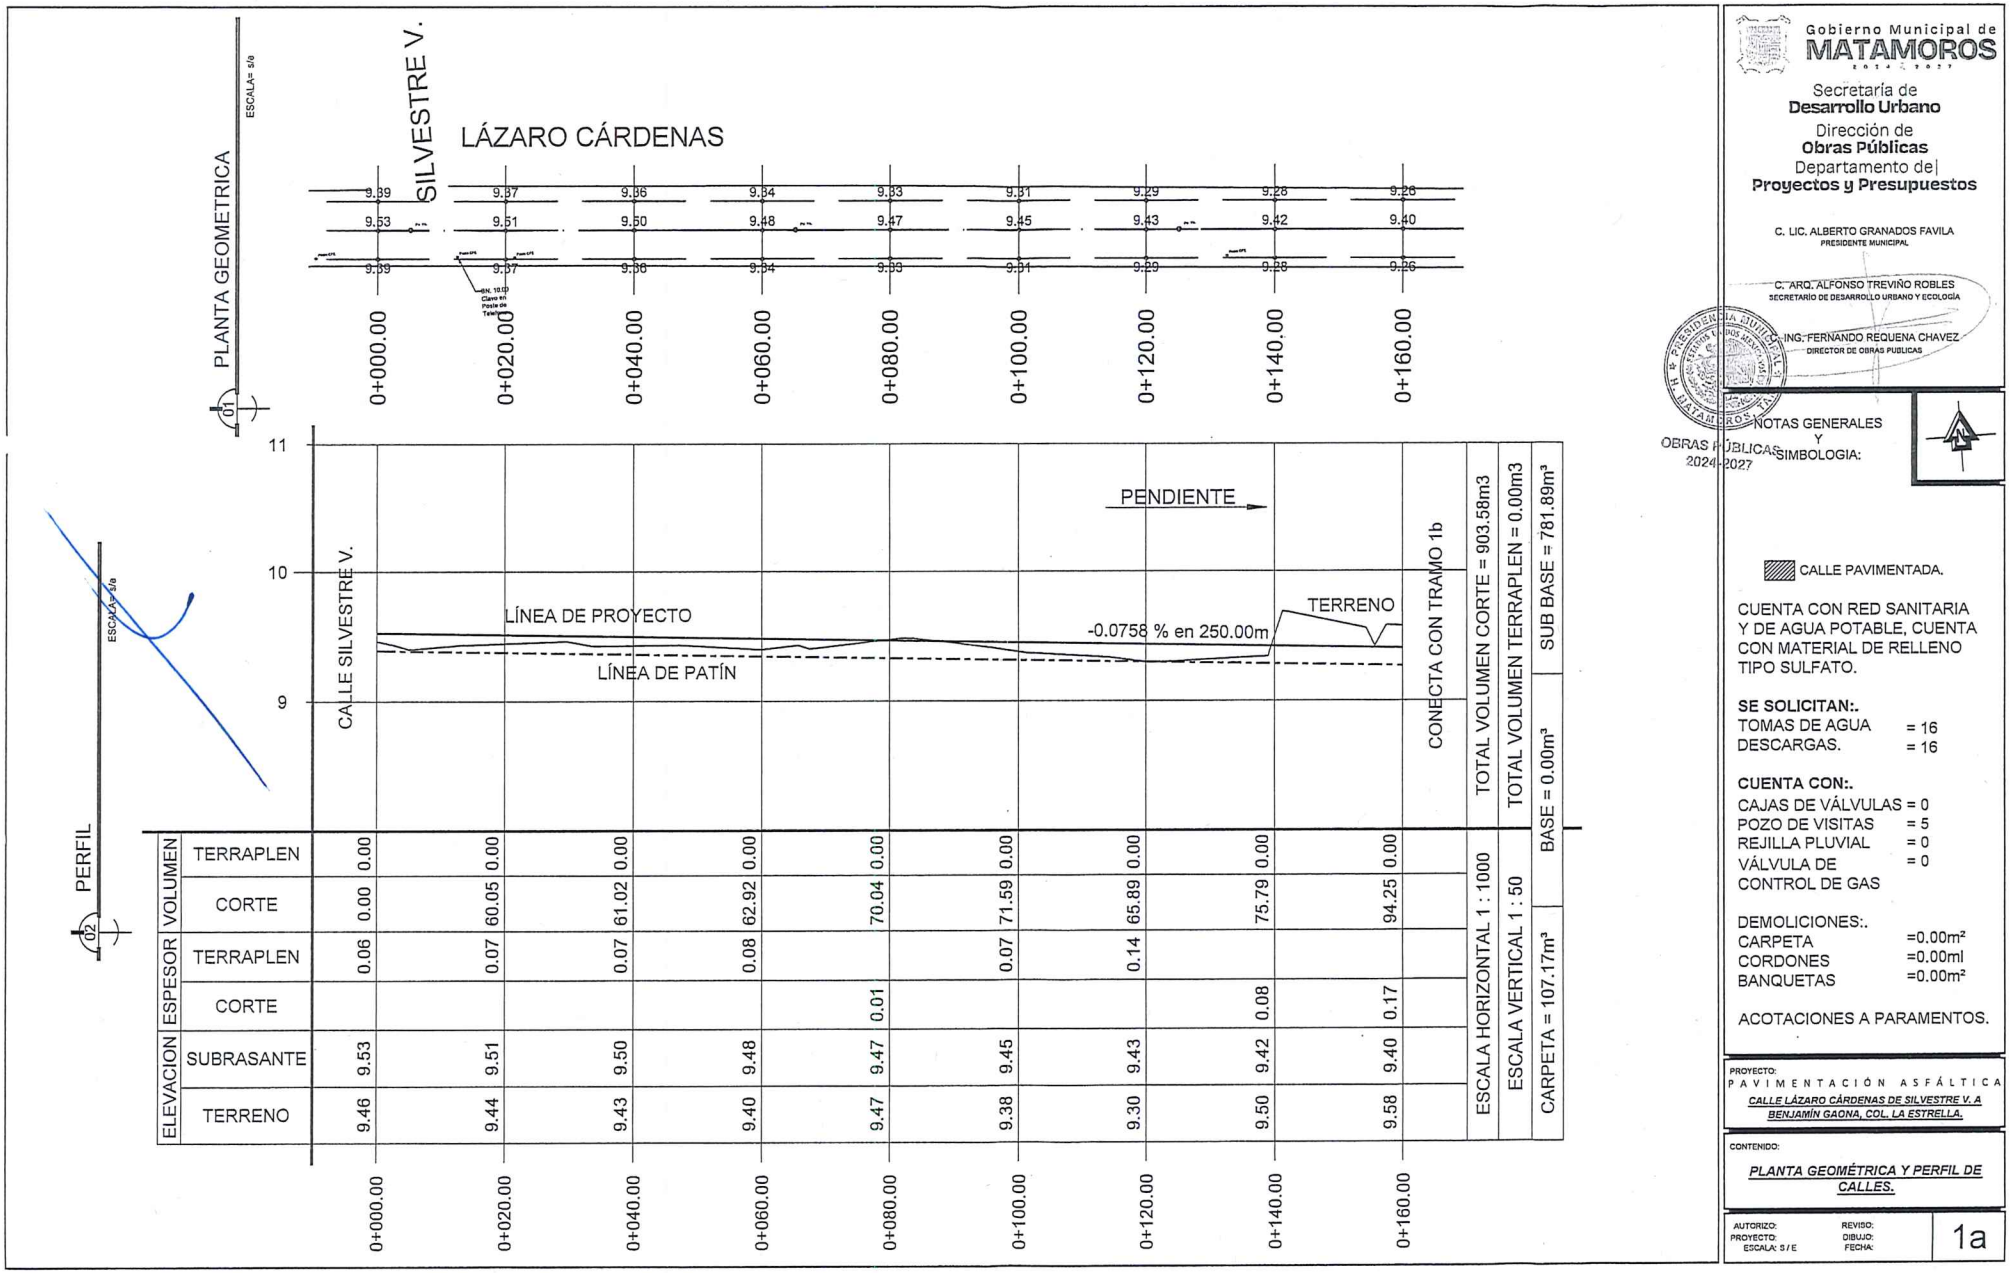


Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 - 2027

Secretaría de
**Desarrollo Urbano**
Dirección de
**Obras Públicas**
Departamento de
**Proyectos y Presupuestos**

C. LIC. ALBERTO GRANADOS FAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS 2024-2027

NOTAS GENERALES
Y
SIMBOLOGIA:

CALLE PAVIMENTADA.

CUENTA CON RED SANITARIA Y DE AGUA POTABLE, CUENTA CON MATERIAL DE RELLENO TIPO SULFATO.

**SE SOLICITAN:.**
TOMAS DE AGUA = 16
DESCARGAS. = 16

**CUENTA CON:.**
CAJAS DE VÁLVULAS = 0
POZO DE VISITAS = 5
REJILLA PLUVIAL = 0
VÁLVULA DE CONTROL DE GAS = 0

DEMOLICIONES:.
CARPETA =0.00m²
CORDONES =0.00ml
BANQUETAS =0.00m²

ACOTACIONES A PARAMENTOS.

PROYECTO:
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
***CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE SILVESTRE V. A BENJAMÍN GAONA, COL. LA ESTRELLA.***

CONTENIDO:
***PLANTA GEOMÉTRICA Y PERFIL DE CALLES.***

AUTORIZO:
PROYECTO:
ESCALA: S / E
REVISO:
DIBUJO:
FECHA:

1a

Gobierno Municipal de MATAMOROS

Secretaría de **Desarrollo Urbano**

Dirección de **Obras Públicas**

Departamento de **Proyectos y Presupuestos**

C. LIC. ALBERTO GRANADOS FAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C. ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS 2024-2027

NOTAS GENERALES Y SIMBOLOGIA:

CALLE PAVIMENTADA.

CUENTA CON RED SANITARIA Y DE AGUA POTABLE, CUENTA CON MATERIAL DE RELLENO TIPO SULFATO.

**SE SOLICITAN:.**
TOMAS DE AGUA = 16
DESCARGAS. = 16

**CUENTA CON:.**
CAJAS DE VÁLVULAS = 0
POZO DE VISITAS = 5
REJILLA PLUVIAL = 0
VÁLVULA DE CONTROL DE GAS = 0

DEMOLICIONES:. =0.00m²
CARPETA =0.00ml
CORDONES =0.00m²
BANQUETAS

ACOTACIONES A PARAMENTOS.

PROYECTO:
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
*CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE SILVESTRE V. A BENJAMÍN GAONA, COL. LA ESTRELLA.*

CONTENIDO:
***PLANTA GEOMÉTRICA Y PERFIL DE CALLES.***

AUTORIZO: REVISO:
PROYECTO: DIBUJO:
ESCALA: S/E FECHA:

1b











































03 SECCIONES

ESCALA= s/e




05 DETALLE DE GUARNICION

ESCALA= s/e

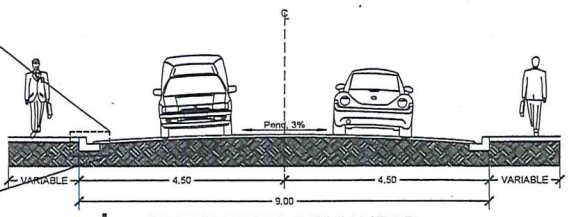


04 SECCION TIPO DE VIALIDAD

ESCALA= s/e

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

Secretaría de **Desarrollo Urbano**

Dirección de **Obras Públicas**

Departamento de **Proyectos y Presupuestos**

C. LIC. ALBERTO GRANADOS FAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C. ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS 2024-2027

NOTAS GENERALES Y SIMBOLOGIA:

CALLE PAVIMENTADA.

CUENTA CON RED SANITARIA Y DE AGUA POTABLE, CUENTA CON MATERIAL DE RELLENO TIPO SULFATO.

**SE SOLICITAN:.**

| | |
|---|---|
| TOMAS DE AGUA | = 16 |
| DESCARGAS. | = 16 |

**CUENTA CON:.**

| | |
|---|---|
| CAJAS DE VÁLVULAS | = 0 |
| POZO DE VISITAS | = 5 |
| REJILLA PLUVIAL | = 0 |
| VÁLVULA DE CONTROL DE GAS | = 0 |

DEMOLICIONES:.

| | |
|---|---|
| CARPETA | =0.00m² |
| CORDONES | =0.00ml |
| BANQUETAS | =0.00m² |

ACOTACIONES A PARAMENTOS.

PROYECTO:
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
***CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE SILVESTRE V. A BENJAMÍN GAONA, COL. LA ESTRELLA.***

CONTENIDO:
***SECCIONES Y DETALLES.***

AUTORIZO:
PROYECTO:
ESCALA: S / E
REVISO:
DIBUJO:
FECHA:

2

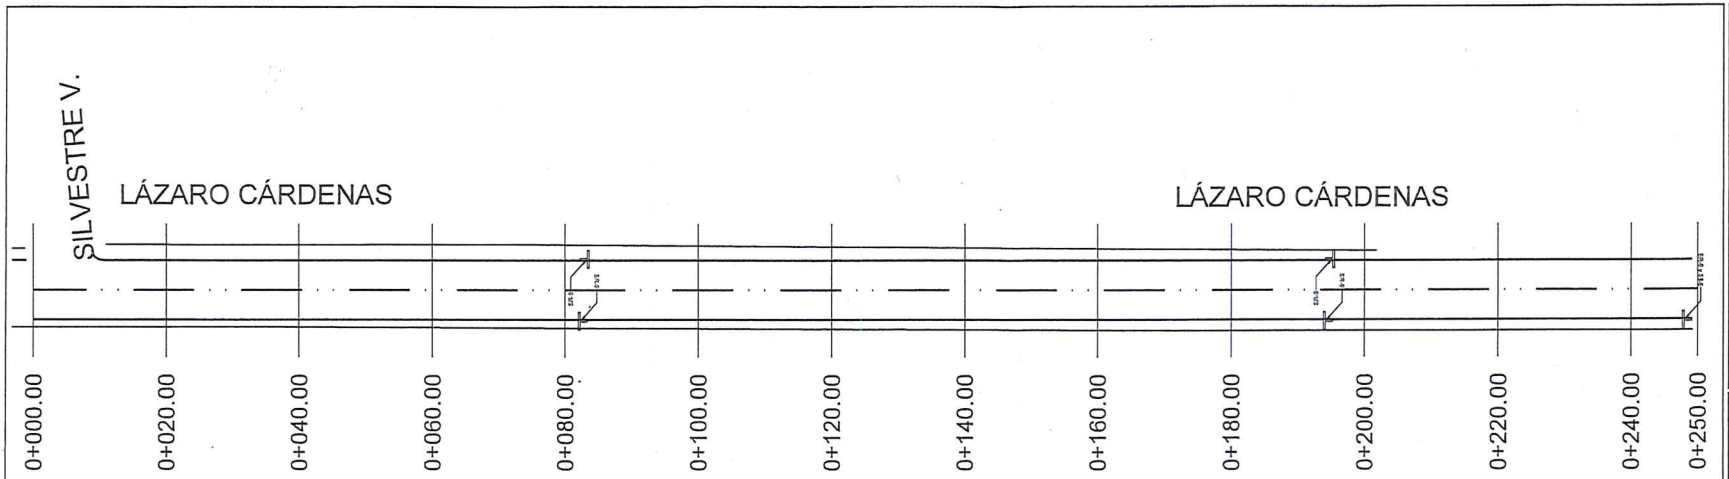


01 PLANTA GEOMETRICA

ESCALA= s/e

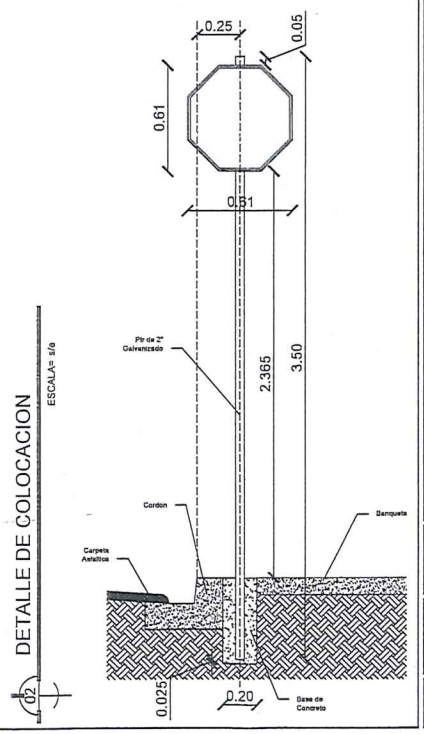


02 DETALLE DE COLOCACION

ESCALA= s/e

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 - 2027

Secretaría de
**Desarrollo Urbano**
Dirección de
**Obras Públicas**
Departamento de
**Proyectos y Presupuestos**

C. LIC. ALBERTO GRANADOS FAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C. ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NOTAS GENERALES
OBRAS
SIMBOLOGIAS
2024-2027

## TIPO SEÑALIZACIÓN

| | |
|---|---|
| ALTO | SR-6 TAMAÑO DE 0.61x0.61m. PARA ZONA URBANA. |
| | SII-6 DE 0.61x0.20m. PARA NOMENCLATURA . |
| | SP-32 TAMAÑO DE 0.61x0.61m. PARA ZONA URBANA. |
| 20 km/h | SR-9 TAMAÑO DE 0.61x0.61m. PARA ZONA URBANA. |

PROYECTO:
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
*CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE SILVESTRE V. A BENJAMÍN GAONA, COL. LA ESTRELLA.*

CONTENIDO:
*PLANTA GEOMÉTRICA, SIMBOLOGIA Y DETALLES.*

AUTORIZO:
PROYECTO:
ESCALA: S / E
REVISO:
DIBUJO:
FECHA:

3

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT6.**- MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

*EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN. DEBERÁ ASIMISMO ANEXAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027**<br>AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO*** | | | **LICITACION:** ***MAT-OP-FAISMUN-003/2026***<br>***CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.*** | **DOCUMENTO AT6** |
| ***KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.*** | **FIRMA DEL LICITANTE**<br>**ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA** | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS<br>**150 DIAS** | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:<br>***17 de junio de 2026*** | **HOJA: 1**<br>**DE: 1** |

**MANIFESTACIÓN ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ**

*miércoles 17 de junio de 2026*

**ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES**
**SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO**

**P R E S E N T E.**

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la *LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:* ***MAT-OP-FAISMUN-003/2026*** de la obra ***CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.***

Sobre el particular, YO ***ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA*** como ***REPRESENTANTE LEGAL*** de ***KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.*** manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

***No se subcontratará parte alguna de la obra***

ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CT0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT 7.-*** *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO A ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

*EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN. DEBERÁ ASIMISMO ANEXAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.*

*EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SEÑALARÁ LO SIGUIENTE: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA; LOS MATERIALES QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE. ASIMISMO, DETALLARÁ EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE Y MANIFESTARÁ CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACIÓN.*

***A). -ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

B).- TEXTO

| | |
|---|---|
| CONVOCATORIA Nª | SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LAS BASES. |
| *FECHA:* | *SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA CONVOCATORIA* |
| *LICITACIÓN Nª* | *SE ANOTARÁ EL Nª DE CONTRATO QUE SE SUSCRIBIRÁ PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT 7.-*** *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO A ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

| | |
|---|---|
| *REPRESENTANTE LEGAL DE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.* |
| ***EN DONDE DICE:*** | |
| *MANIFIESTO QUE LA SEDUE* | *SE ANOTARÁ SI AL LICITANTE SE LE PROPORCIONAN O NO MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI NO SE PROPORCIONAN MATERIALES, EL PÁRRAFO DEBERÁ ELIMINARSE. .* |
| ***EN DONDE DICE:*** | |
| *ASÍ COMO HABER ASISTIDO...* | *SE ANOTARÁ SI SE ASISTIÓ O NO SE ASISTIÓ A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.* |
| ***EN DONDE DICE:*** | |
| *CONTENIDO NACIONAL DE CUANDO MENOS EL* | *SE ANOTARÁ EL PORCENTAJE REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN O DE INVITACIÓN, QUE DEBERÁ SATISFACERSE. ESTE PORCENTAJE PODRÁ SER DE, CUANDO MENOS, EL 50% O EL CORRESPONDIENTE A LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL PUBLICADO EL 03 DE MARZO DE 2000 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT 7.-*** *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027**<br>**ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.** | | | **LICITACIÓN N°:**<br>***DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:*** | **DOCUMENTO A 7** |
| **RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE** | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA: DE:** |

***MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER INTEGRADO EN LA PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA COMISIÓN, ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.***

*Señalar la fecha de suscripción del documento*

*ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES*
*SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO.*
*P r e s e n t e.*

*Me refiero al procedimiento* _____ ***(Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas)*** *No.* _____ ***(Indicar el número respectivo)*** *en el que mi representada, la empresa* _____ ***(Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa)*** *participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.*

***(El párrafo siguiente se ANOTARÁ en el caso de que se requiera la adquisición de materiales que señala el acuerdo correspondiente. En caso de no requerirse, deberá eliminarse.)***

*Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir verdad, que el (la totalidad de los) bien(es) que oferta mi representada en dicha propuesta, bajo la partida No.* ____ ***(Señalar el número de partida que corresponda)****, será(n) producido(s) en México y contendrá(n) un grado de contenido nacional de cuando menos el* ___ ***(Establecer el porcentaje*** *requerido por la convocante en las bases de licitación o de invitación, que deberá satisfacerse. Este porcentaje podrá ser de, cuando menos, el 50% o el correspondiente a las excepciones establecidas en la regla décima primera, incisos 1 y 2, según sea el caso) por ciento, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo.*

*Sobre el particular, Manifiesto que la Secretaría de Desarrollo Urbano*___ ***(Anotar si al licitante se le proporcionan o no materiales para la ejecución de los trabajos)*** *me proporcionó material* ***(En caso afirmativo, indicar que se relaciona en el documento AT 11).***

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT 7.-*** *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

*Manifiesto igualmente que se conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales y se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a las Bases de Licitación, así como* ***(anotar si se asistió o no a las juntas de aclaraciones)*** *haber asistido a las juntas de aclaraciones que se celebraron)*

*A T E N T A M E N T E*

***(Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.)***

*NOTAS: 1.- La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado de "El Contratista"*
*2.- En el supuesto de que el licitante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente*
*3.- Se atenderá lo previsto en el ACUERDO de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 03/03/00*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027**<br>AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO*** | | | **LICITACION:** ***MAT-OP-FAISMUN-003/2026***<br>***CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.*** | **DOCUMENTO AT7** |
| ***KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.*** | **FIRMA DEL LICITANTE**<br>**ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA** | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS<br>**150 DIAS** | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:<br>***17 de junio de 2026*** | **HOJA: 1**<br>**DE: 1** |

**MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.**

*miércoles 17 de junio de 2026*

**ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES**
**SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO**

**P R E S E N T E.**

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la *LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:* ***MAT-OP-FAISMUN-003/2026*** de la obra ***CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.***

Sobre el particular, YO ***ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA*** como ***REPRESENTANTE LEGAL*** de ***KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.*** manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

***NO SE SUMINISTRARÁ NINGUN EQUIPO O MATERIAL DEL EXTRANJERO***

Sobre el particular, Manifiesto que la Dirección de Obras Públicas, **NO ME PROPORCIONÓ MATERIAL.**
Manifiesto igualmente que se conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambiéntales y se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a las bases de licitación, así como a ver asistido a las juntas de aclaraciones que se celebraron.

ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

# ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACION No: MAT-OP-FAISMUN-003/2026**

**DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS**

En la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **10:30 hrs** del día **11 de Junio de 2026,** estando presentes y partirán de reunión en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del municipio ubicado en Calle Sexta entre González y Morelos s/n tercer piso, zona centro de H. Matamoros, Tam, se reunieron los funcionarios públicos en representación del Municipio de Matamoros y los representantes **de "LOS CONTRATISTAS"** participantes en la Licitación de la obra señalada en el encabezado del presente escrito, cuya firmas aparecen al calce, para celebrar la reunión de la **JUNTA DE ACLARACIONES,** misma que se desarrolló de la siguiente forma:

De conformidad con el proceso de Invitación a cuando menos 3 personas que se llevó a cabo con fecha de 02 de Junio de 2026 de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, para la ejecución de esta obra se procedió conforme a las bases de la Licitación a celebrar la visita al sitio de los trabajos.

En representación del Municipio de Matamoros, el **Ing. José Ramses González Cantú** en su carácter de **Jefe de Supervisión** y la **Arq. Mónica Iztel de los Santos Garza** en su carácter de **Coordinadora de Proyectos** pertenecientes a la Dirección de Obras Públicas; procedió el primero a tomar lista de asistencia de todos y cada uno de **"LOS CONTRATISTAS"** que se presentaron a la visita de obra.

- **Preguntas por Parte de los Contratistas**

| Preguntas | Respuestas |
|---|---|
| | |

**Aclaraciones por parte de la Dirección de Obras Publicas:**

Matamoros Avanza

# ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACION No: MAT-OP-FAISMUN-003/2026**

**DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS**

Se hace la aclaración que el acta de Visita al sitio de los trabajos se anexará en el documento AT-7 y la minuta de la Junta de Aclaraciones, se anexará el documento AT-7.

Una vez terminada la presenta sesión para la cual fueron convocados, se procedió a levantar la presente acta firmada por todos los asistentes.

**POR LAS EMPRESAS ASISTENTES:**

| No. | RAZON SOCIAL | FIRMA |
|---|---|---|
| 1.- | **PROCOTAM, S.A. DE C.V.** | |
| 2.- | **RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.** | Karime Faustino R. |
| 3.- | **KAWAC CONSTRUCCIONES, S. A. DE. C. V.** | |

**POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS:**

**Arq. Mónica Iztel de los Santos Garza**

COORDINADORA DE PROYECTOS

**Ing. José Ramses González Cantú**

JEFE DE SUPERVISIÓN

# ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

**LICITACION No: MAT-OP-FAISMUN-003/2026**

**DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS**

En la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **10:30 hrs** del día **10 de Junio de 2026,** estando presentes y partirán de reunión en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del municipio ubicado en Calle Sexta entre González y Morelos s/n tercer piso, zona centro de H. Matamoros, Tam. se reunieron los funcionarios públicos en representación del Municipio de Matamoros y los representantes de **"LOS CONTRATISTAS"** participantes en la Licitación de la obra señalada en el encabezado del presente escrito, cuya firmas aparecen al calce, para celebrar la **VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS,** misma que se desarrolló de la siguiente forma:

De conformidad con el proceso de Invitación a cuando menos 3 personas que se llevó a cabo con fecha de 02 de Junio de 2026 de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, para la ejecución de esta obra se procedió conforme a las bases de la Licitación a celebrar la visita al sitio de los trabajos.

Así mismo se les comunica a todos: **LOS CONTRATISTAS"** que la fecha para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones Técnicas se efectuará el **11 de Junio de 2026** a las **10:30 hrs** en este mismo lugar.

Una vez terminada la presente sesión para la cual fueron convocados, se procedió a levantar la presente acta firmada por todos los asistentes.

Karme Tagtino R.

# ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

**LICITACION No: MAT-OP-FAISMUN-003/2026**

**DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS**

**POR LAS EMPRESAS ASISTENTES:**

| No. | RAZON SOCIAL | FIRMA |
|---|---|---|
| 1.- | PROCOTAM, S.A. DE C.V. | |
| 2.- | RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V. | Karime Faustino R. |
| 3.- | KAWAC CONSTRUCCIONES, S. A. DE. C. V. | |

**FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO QUIEN ACUDIO A LA VISITA POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:**

| NOMBRE Y CARGO | FIRMA |
|---|---|
| Ing. José Ramses González Cantú<br>JEFE DE SUPERVISIÓN | |
| ING Kevin Orlando Ramirez Rodriguez<br>SUPERVISOR | |

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

**DOCUMENTO AT 8.-** MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

### *(GUÍA DE LLENADO)*

*SE ANOTARÁ, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, Y LA DECLARACIÓN DE QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.*

***A). -ENCABEZADO:***

.

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

B). - TEXTO

| | |
|---|---|
| CONVOCATORIA Nª | SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LAS BASES. |
| *FECHA:* | *SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA CONVOCATORIA* |
| *LICITACIÓN Nª* | *SE ANOTARÁ EL Nª DE LICITACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.* |
| *NOMBRE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

**DOCUMENTO AT 8.-** MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

***(GUÍA DE LLENADO)***

| | |
|---|---|
| *CARGO:* | *SE ANOTARÁ, EN SU CASO, EL CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL.* |
| *REPRESENTANTE LEGAL DE:* | *SE ANOTARÁ, EN SU CASO, EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.* |



*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO. | | | LICITACIÓN N°:<br>*DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | DOCUMENTO AT 8 |
|---|---|---|---|---|
| **RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE** | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:<br>DE:** |

*MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.*

LUGAR Y FECHA:

***ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES***
**SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO.**
**P R E S E N T E .**

Me refiero a la Convocatoria No. _____ de fecha _____, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No: _____ relativa a los trabajos: _____.

*Sobre el particular, por mi propio derecho, en el caso de persona física, o como representante legal de: _____ _____, en el caso de persona moral, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:*

*Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitación, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.*

*Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.*

*Declaro de igual modo que por mí mismo o por interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la* **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO** **induzcan** *o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.*

*ATENTAMENTE*

*NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL*

***NOTA:*** *La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado del Licitante*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

**CONTRATO NO. XXX-XX-XXXXXXXX-XXX/2025**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA POR EL **C. LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA, C. LIC. CUAUHTEMOC MANUEL PERRUSQUIA RAMIREZ, C. JULIO HERNÁNDEZ MENDIOLA Y EL ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, SEGUNDO SINDICO Y SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE **(EMPRESA O PERSONA FÍSICA),** A QUIEN SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA", REPRESENTADA (EN CASO DE SER PERSONA MORAL) POR EL _____ EN SU CARÁCTER DE _____, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

## D E C L A R A C I O N E S

**I.-** DECLARA **"LA CONTRATANTE"**:

**I.1** QUE ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y ESTÁ GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INTEGRADO POR UN PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES Y SÍNDICOS, INVESTIDOS DE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, RECURSOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD LOCAL, SIN MÁS LIMITES QUE LOS EXPRESADOS EN LAS LEYES, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 115 FRACCIONES I, PRIMER PÁRRAFO, II INCISO "C" DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 130 Y 131 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO; Y 3, 10, 21, 49 FRACCIONES IV, VII Y XXIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO.

**I.2** QUE EL **C. LIC. JOSÉ ALBERTO GRANADOS FAVILA**, FUE ELEGIDO PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2024–2027, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EXTRAORDINARIO NÚMERO 26, TOMO 149, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024, EN LA CUAL SE PUBLICA LA RELACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 43 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023 – 2024 PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS CELEBRADO EL PASADO 2 DE JUNIO DE 2024.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ES EL REPRESENTANTE DE AYUNTAMIENTO QUIEN, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL SEGUNDO SÍNDICO, ESTÁ FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE COORDINACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 49 FRACCIÓN XXXI, 53, 54 Y 55 FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR LO QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA REPRESENTAR A "EL AYUNTAMIENTO".

**I.3** QUE EL **C. LIC. CUAUHTÉMOC MANUEL PERUSQUÍA RAMÍREZ**, FUE NOMBRADO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2024, COMO LO ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXTENDIDO EN SU FAVOR POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, LIC. JOSÉ ALBERTO GRANADOS FAVILA, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO MUNICIPAL EN VIGOR EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y, FACULTADO PARA INTERVENIR EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS NUMERALES 54 Y 68 FRACCIÓN V DEL CÓDIGO CITADO.

**I.4** QUE EL **C. JULIO HERNÁNDEZ MENDIOLA**, FUE ELEGIDO SEGUNDO SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2024 – 2027, QUIEN ACREDITA SU

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EXTRAORDINARIO NÚMERO 26, TOMO 149, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024, EN LA CUAL SE PUBLICA LA RELACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 43 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023 – 2024 PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS CELEBRADO EL PASADO 2 DE JUNIO DE 2024, Y FACULTADO PARA INTERVENIR EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS NUMERALES 60 FRACCIÓN XII Y 61 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

**I.5** QUE EL **ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES** FUE NOMBRADO SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO EN LA SESIÓN DEL H. CABILDO DE ESTA CIUDAD EN FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2024, COMO LO ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXTENDIDO EN SU FAVOR, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO MUNICIPAL EN VIGOR EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

**I.6** QUE CONFORME A LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 49 FRACCIÓN XXXI, 189, 190, 191 Y 192 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EL AYUNTAMIENTO EN LA ESFERA DE SU COMPETENCIA Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS Y CONTRATOS PARA EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL PAÍS; ADEMÁS, EJERCERÁN DE MANERA COORDINADA LAS FACULTADES CONCURRENTES CON LA FEDERACIÓN O EL ESTADO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LAS LEYES.

**I.7** QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE SEXTA ENTRE MORELOS Y GONZÁLEZ S/N, ZONA CENTRO, EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

**I.8** QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, **EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS,** AUTORIZA LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE RECURSOS PROVENIENTES _____.

**I.9** QUE CONFORME A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE SE CONTIENE EN ESTE INSTRUMENTO SE ADJUDICÓ EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 35 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ***LICITACION PUBLICA NACIONAL***, NÚMERO _____ DE FECHA _____, Y QUE EN SU OPORTUNIDAD Y POR CONDUCTO DEL **ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES** TITULAR DEL ÁREA DE ***SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO***, COMO LA SUPERVISIÓN DE TODO EL PROCESO RELATIVO A LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

**(PARA PERSONA MORAL ESTE PÁRRAFO)**

**II.-** DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

**II.1.-** QUE ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE SU REPRESENTADA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _____, DE FECHA _____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO _____ _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___ DE _____ **INSCRITA** EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON EL NÚMERO _____ CON FECHA _____.

EN EL CASO DE QUE EXISTAN REFORMAS O MODIFICACIONES A LA CONSTITUTIVA SE DEBERÁN RELACIONAR SIEMPRE Y CUANDO IMPLIQUEN MODIFICACIONES A LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA, SU CONSTITUCIÓN O CAPITAL CONTABLE.

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

**II.2.-** EL. _____, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO _____ DE LA EMPRESA DENOMINADA _____. CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____, DE FECHA _____ OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO _____, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DE **MATAMOROS, TAMAULIPAS.**, Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU PERSONALIDAD NO LE HA SIDO REVOCADA, MODIFICADA, NI LIMITADA EN FORMA ALGUNA.

**(PARA PERSONA FÍSICA ESTE PÁRRAFO)**
**2.-** DECLARA EL "CONTRATISTA" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

"EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO

**II.3.-** QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN ASÍ COMO CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE Y QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES, FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES, NAVES INDUSTRIALES, PUENTES, TERRACERIAS, PAVIMENTACION,PLANOS, DISEÑOS, MANTENIMIENTO ELECTRICO, HIDRAULICO, DE AIRES ACONDICIONADOS Y TODO LO RELACIONADO CON CONSTRUCCION.

**II.4.-** QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S. _____

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: _____

REGISTRO DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN: _____

**II.5.-** QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN _____ _____, MISMO QUE SE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

**II.6.-** QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS, Y ESPECÍFICAMENTE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE SE ESPECIFICAN EN LA CLÁUSULA PRIMERA.

**II.7.-** QUE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO HA INSPECCIONADO EL SITIO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL INMUEBLE EN EL QUE SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA Y QUE HA EVALUADO TODOS LOS ASPECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO SE REFIERE.

**II.8.-** QUE SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA BAJO NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS POR EL **ARTÍCULO 59** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, QUE LE IMPIDA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

**III.-** DECLARAN LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

**III.1.-** QUE RECONOCEN MUTUAMENTE LA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL DE SUS REPRESENTADAS, ASÍ COMO LA PERSONALIDAD JURÍDICA CON LA QUE SE OSTENTAN PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

**III.2.-** QUE EN VIRTUD DE LAS ANTERIORES DECLARACIONES Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL **ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, OBLIGÁNDOSE EN SUS TÉRMINOS, SOMETIÉNDOSE A LO QUE PREVIENEN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS ENCARGADOS DE REGULAR LOS ACTOS JURÍDICOS DE ESTA NATURALEZA.

**III.3.-** TODOS LOS EVENTOS QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, TALES COMO AVANCES, MODIFICACIONES Y DEMÁS, SE REGISTRARAN EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, FORMANDO ÉSTA, PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

## C L A U S U L A S

**PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO**

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA _____, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL _____ AL _____ Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN CONFORME A ANEXO AE-12; CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON PRESUPUESTO DE OBRA , ANEXO AE-10; PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ANEXOS AE-3 A, AE-3B Y AE-3C ; LISTADOS DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON CANTIDADES, UNIDADES A UTILIZAR E IMPORTE, ANEXO AT-13; PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ANEXOS AT-14 B, AT-14 C, AT-14 A Y AT-14 D; PROGRAMAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN DE INSUMOS, DE MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO, ANEXO AT-5; PLANOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN; ANEXO AT-1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE TIENEN AQUÍ POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS** EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR EN DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.

**SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO**

EL MONTO TOTAL QUE "LA CONTRATANTE" CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" POR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ES LA CANTIDAD DE: $ _____ (_____ **PESOS __/100 M.N.),** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE; DICHO IMPORTE INCLUYE TODOS LOS GASTOS Y VIÁTICOS QUE "EL CONTRATISTA" TENGA QUE EROGAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS PACTADOS.

**TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN**

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA _____, Y A TERMINARLA A MÁS TARDAR EL DÍA _____ DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, ANEXO AT-13.

**CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS**

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ INICIARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE Y ""LA CONTRATANTE"" OPORTUNAMENTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE, EN EL QUE SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y LE ENTREGARÁ LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, LO QUE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, PARA CONSTANCIA.

**QUINTA. - ANTICIPOS**

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL _____% DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ _____ **(MONTO CON LETRA.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO REGULADO POR LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, ASÍ COMO POR LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS EN LO QUE NO CONTRAVENGAN A DICHA LEY.

**SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO**

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR EL SERVIDOR O SERVIDORES PÚBLICOS QUE "LA CONTRATANTE" DESIGNE AL EFECTO, SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A UN MES, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DE "LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, SIENDO ÉSTAS LOS DÍAS 14 Y 30 Ó 31 DE CADA MES

ASIMISMO, LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

LOS PAGOS LOS EFECTUARÁ "LA CONTRATANTE" PREVIA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SU DOMICILIO UBICADO EN CALLE SEXTA ENTRE MORELOS Y GONZÁLEZ S/N, ZONA CENTRO, EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS.

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN APROBADAS NI PRESENTADAS DENTRO DE LOS PLAZOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE "EL CONTRATISTA" INICIE ANTE "LA CONTRATANTE" EL TRÁMITE DE PAGO.

"EL CONTRATISTA" DA SU CONFORMIDAD PARA QUE "LA CONTRATANTE" LE RETENGA LOS CARGOS ADICIONALES DEL 5 AL MILLAR POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE ESTA LEY ENCOMIENDA AL ÓRGANO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO Y EL 3 AL MILLAR POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN A LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EL 2 AL MILLAR POR CONCEPTO DE APORTACIÓN VOLUNTARIA PARA EL SISTEMA DIF MATAMOROS.

**SÉPTIMA. - REINTEGRACIÓN DE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO**

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE "LA CONTRATANTE" HAYA REALIZADO A "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATANTE".

**OCTAVA. - GARANTÍAS**

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN LA MATERIA, LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

A) UNA FIANZA POR LA SUMA QUE REPRESENTE EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" HUBIERE RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN; PREVIA LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

B) LA CONTRATISTA SE HARÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO, ADEMÁS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE QUE SURGIERE CON OCASIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, POR DAÑOS Y ACCIDENTES QUE CAUSE A TERCEROS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y PERSONAL, UBICADOS DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR; OBLIGÁNDOSE POR LO TANTO AL PAGO DE TODO EL VALOR QUE SEAN IMPUTABLES A ESTAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES. POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR UNA PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL.

C) UNA FIANZA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL IVA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO "EL CONTRATISTA" EN SU EJECUCIÓN. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO INCLUIDO DENTRO DE LA GARANTÍA DESCRITA LOS PAGOS EN EXCESO REALIZADOS POR "LA CONTRATANTE", ENTENDIÉNDOSE QUE LOS MISMOS CONSTITUYEN VICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE LA OTORGUE ÚNICAMENTE PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN MEDIANTE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE"

DICHA FIANZA DEBERÁ SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, O CUALQUIER RESPONSABILIDAD A CARGO DE "EL CONTRATISTA", QUE POR SU NATURALEZA CONSTITUYAN UN VICIO O UN DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ COMUNICARLO DE INMEDIATO A "EL CONTRATISTA", Y ÉSTE SE OBLIGA A REPARARLOS A SU COSTA Y A RESARCIRLE A "LA CONTRATANTE" LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE GENERE, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN, TRANSCURRIDO ESE PLAZO "LA CONTRATANTE", PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA (**ARTÍCULO 75** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**).

**NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD**

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN QUE NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O POR CUALQUIER OTRA FORMA O MEDIO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE LA MISMA.

EN CASO CONTRARIO, "EL CONTRATISTA" INCURRIRÁ EN RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA CIVIL Y PENAL.

**DÉCIMA. - AJUSTE DE COSTOS**

LAS PARTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONVIENEN EN QUE PODRÁN SER REVISADOS LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN, SEÑALANDO EL MECANISMO APLICADO PARA TAL EFECTO.
LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

1.- LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE LAS PARTES CONVENGAN.

2.- CUANDO EXISTA ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", EL AJUSTE DE COSTOS PROCEDERÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERE ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, EN EL PRESENTE CONTRATO.

3.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE A LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y "LA CONTRATANTE" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, "LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

4.- LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO, QUE CORRESPONDEN A LOS PRECIOS PRESENTADOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARÁ ÚNICAMENTE A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO. PARA EL CASO DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO SE SUJETARÁN A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE "EL CONTRATISTA", CONSIDERÓ EN SU PROPUESTA.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, EN CASO DE QUE NO LO SOLICITE EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS Y EN EL PLAZO SEÑALADO SU DERECHO A REALIZAR EL AJUSTE

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

CORRESPONDIENTE SE TENDRÁ POR PRECLUIDO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "LA CONTRATANTE".

ASIMISMO, "LA CONTRATANTE" CONTARÁ CON UN PERÍODO IGUAL PARA RESOLVER RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN SEÑALADA POR "EL CONTRATISTA".

**DÉCIMA PRIMERA. - REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA EN LA OBRA**

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
"LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR AL SUPERINTENDENTE DESIGNADO POR "EL CONTRATISTA", Y EN SU CASO, EL DERECHO DE SOLICITAR LA REMOCIÓN DEL MISMO, EN CUALQUIER TIEMPO.

EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" TAMBIÉN DEBERÁ CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES PARA SUBSANAR LAS OMISIONES O DEFECTOS DE LA OBRA QUE SURJAN O SE HAGAN NOTAR POR "LA CONTRATANTE".

**DÉCIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD LABORAL**

EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE UN CONTRATO DE CUYA NATURALEZA NO SE DESPRENDE UN TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO, CON "EL CONTRATISTA" NI CON SUS TRABAJADORES, SI PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO "EL CONTRATISTA" CONTRATA PERSONAL A SU SERVICIO, MANIFIESTA A "LA CONTRATANTE" QUE DICHOS TRABAJADORES, NO TENDRÁN CON ÉSTA NINGUNA RELACIÓN LABORAL Y QUE ÚNICAMENTE "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A AFRONTAR LAS OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE PUDIERAN SURGIR CON MOTIVO DE LAS MISMAS. POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONSABILIZARSE DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA INTERPOSICIÓN DE CUALQUIER JUICIO QUE SUS TRABAJADORES LLEGAREN A INTENTAR EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE", ASÍ COMO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUDIERA HABER INCURRIDO ÉSTA ANTE TERCEROS; ADEMÁS "EL CONTRATISTA" DEBERÁ DE RESARCIRLA DE TODO DAÑO O PERJUICIO QUE PUDIERA SUFRIR.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONTRATAR POR SU EXCLUSIVA CUENTA, AL PERSONAL QUE SEA NECESARIO, PARA CUMPLIR OPORTUNA Y ADECUADAMENTE CON LOS SERVICIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, SIEMPRE CUIDANDO DE NO INCURRIR EN LOS SUPUESTOS CONSIGNADOS EN LOS ARTÍCULOS 12, 13, 14 Y 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

**DÉCIMA TERCERA. - MATERIALES Y EQUIPO**

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO AT-7 DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA PÚBLICA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA CONTRATANTE", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA, Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. DICHA RESPONSABILIDAD CONTRA TERCEROS SUBSISTIRÁ AÚN DESPUÉS DE RECIBIDA LA OBRA.

**DÉCIMA CUARTA. - PROHIBICIÓN**

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS BIENES QUE CON MOTIVO DE SU CELEBRACIÓN SEAN ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA", NO PODRÁN SER CEDIDOS, TRANSFERIDOS, GRAVADOS, TRASPASADOS NI ENAJENADOS TOTAL O PARCIALMENTE POR ÉSTE, EN NINGUNA FORMA NI BAJO NINGÚN CONCEPTO A TERCEROS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO SUPUESTO DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE "LA CONTRATANTE", EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

**DÉCIMA QUINTA. - RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS**

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESIGNA A _____ QUIEN FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE LA OBRA, PARA QUE LLEVE A CABO LA SUPERVISIÓN Y DEBERÁ ENTRE OTRAS COSAS REALIZAR CADA UNO, LO DESCRITO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62, RESPECTIVAMENTE; DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, ADEMÁS DE LO SIGUIENTE:

**A)** LLEVAR LA BITÁCORA DE LA OBRA PÚBLICA CONJUNTAMENTE CON EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

**B)** SUPERVISAR Y VERIFICAR EN TODO MOMENTO QUE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÉ EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADO AT-13 PROGRAMA DE OBRA, AL QUE SE HACE REFERENCIA EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA Y TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO.

**C)** INSPECCIONAR Y VERIFICAR QUE TODOS LOS MATERIALES QUE SE VAYAN A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUMPLAN CON LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS **ANEXO AE-12**, Y EN LA RELACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES, QUE CONSTITUYE EL ANEXO **LISTADO DE MATERIALES**, DE ESTE CONTRATO.

**D)** REVISAR LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE OBRA DE "EL CONTRATISTA", APROBARLAS Y FIRMARLAS PARA EL TRÁMITE DE PAGO.

**E)** RENDIR INFORMES PERIÓDICOS Y FINAL DEL CUMPLIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" EN LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

**F)** GIRAR POR ESCRITO TODAS LAS INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

**DÉCIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES**

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN QUE "LA CONTRATANTE" REALICE PERIÓDICAMENTE SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA PÚBLICA, SE DETERMINA QUE SON INJUSTIFICADAMENTE MENORES, AMBAS PARTES CONVIENEN EN ESTABLECER LAS RESPECTIVAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARÁN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

SI EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES INJUSTIFICADAMENTE MENOR A LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO AL ANEXO AT-13; PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" APLICARÁ COMO PENA UNA RETENCIÓN ECONÓMICA DEL 5 AL MILLAR DEL MONTO TOTAL NO EJERCIDO DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

CONTRATO A LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL POR CADA DÍA DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HASTA POR UN IMPORTE MÁXIMO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. DICHA RETENCIÓN REPERCUTIRÁ EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS O PENDIENTES DE PAGAR EN EL MOMENTO EN QUE SE ESTABLEZCA EN LA BITÁCORA DE LA OBRA POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR "LA CONTRATANTE", PARA TAL EFECTO; EL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS SEÑALADOS.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE "LA CONTRATANTE" A SU ELECCIÓN PROCEDERÁ EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL PRESENTE CONTRATO, O BIEN HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SEÑALADA EN EL INCISO A.-), DE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

**DÉCIMA SÉPTIMA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO**

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, SALVO QUE SU CONTINUIDAD IMPLIQUE PARA "LA CONTRATANTE", UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE EN SUS INTERESES, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LO QUE DARÍA LUGAR A UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SOLICITAR NI DEMANDAR PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR TALES RAZONES.
EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN Y "LA CONTRATANTE" INFORME A "EL CONTRATISTA" DE SU CONTINUACIÓN.

**DÉCIMA OCTAVA. - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS Y DE LOS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES QUE LE SEAN APLICABLES Y QUE NO SEAN CONTRARIAS A LA LEY.

**DÉCIMA NOVENA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA**

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 68 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y QUE ESTO IMPLIQUE PARA "LA CONTRATANTE", UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE EN SUS INTERESES, O BIEN, CUANDO NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

**VIGÉSIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO**

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULOS 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA:

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."*

1.- POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE DICHA LEY Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

2.- EL RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS CONVENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR SE LE APLICARÁN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO PACTADO EN ESTE INSTRUMENTO Y SE LE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, Y EN SU CASO LA CORRESPONDIENTE A GARANTÍA DEL ANTICIPO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

A.- SE DARÁ INICIO A PARTIR DE QUE "LA CONTRATANTE", HAGA DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA", EL INCUMPLIMIENTO POR SU PARTE, DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR ÉL, EN ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA **LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, O BIEN, EL RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS, CONVENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

B. EL CONTRATISTA", TENDRÁ UN TÉRMINO DE DOCE DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, EN RELACIÓN AL **ARTICULO 69 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, PARA EXPONER POR ESCRITO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTAR EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

C.- "LA CONTRATANTE", RESOLVERÁ EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS POSTERIORES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA", POR ESCRITO SU DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO. DICHA DETERMINACIÓN SE EMITIRÁ INDEPENDIENTEMENTE DE QUE "EL CONTRATISTA", HAYA HECHO MANIFESTACIÓN POR ESCRITO Y PRESENTADO PRUEBAS O NO.

"EL CONTRATISTA", DEBERÁ REINTEGRAR A "LA CONTRATANTE" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS QUE TENGA PENDIENTES, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LE HAYA NOTIFICADO LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO; EN CASO DE NO REINTEGRAR DICHA CANTIDAD "EL CONTRATISTA" DEBERÁ CUBRIR A "LA CONTRATANTE" DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL **ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS** LOS CARGOS QUE RESULTEN CALCULADOS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL **ARTÍCULO 63** DE LA LEY ANTES MENCIONADA, SIN PERJUICIO DE LO QUE PROCEDA SEGÚN LAS NORMAS APLICABLES.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUMPLA CON LO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DESDE ESTE MOMENTO FACULTA A "LA CONTRATANTE" PARA QUE PROCEDA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y A APLICAR LAS PENALIDADES SEÑALADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

**VIGÉSIMA PRIMERA. - TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COMUNICAR A "LA CONTRATANTE" LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y A QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE, PRECISAMENTE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE LOS HUBIERE CONCLUIDO, MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA DIRIGIDA AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", EN EL DOMICILIO QUE EN ESTE INSTRUMENTO SE SEÑALA.

DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DEL AVISO DE TERMINACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, "LA CONTRATANTE" CONSTATARÁ LA TERMINACIÓN EFECTIVA DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS. DE SER EL CASO, "LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A HACER SABER A "EL CONTRATISTA" LAS CORRECCIONES O FALTANTES EN LA EJECUCIÓN QUE PRESENTE LA OBRA CORRESPONDIENTE, OBLIGÁNDOSE ESTE ÚLTIMO A CORREGIRLOS O REALIZARLOS DE INMEDIATO; Y PARA EL CASO DE QUE SE NEGARE A EJECUTARLOS, "LA CONTRATANTE" ESTARÁ FACULTADA A CONTRATAR CON UN TERCERO PARA QUE LOS CORRIJA O LOS REALICE Y "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO DESDE ESE MOMENTO A CUBRIR TODOS LOS GASTOS Y COSTOS QUE POR ELLO SE ORIGINE CON EL SIMPLE REQUISITO DE LA EXHIBICIÓN DE LAS FACTURAS QUE "LA CONTRATANTE" LE ACREDITE.

EN EL SUPUESTO DE QUE, AL CONSTATARSE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, "LA CONTRATANTE" NO TENGA OBSERVACIÓN ALGUNA QUE FORMULAR; LE COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", Y SE LLEVARÁ A CABO POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, CUYO ACTO DEBE LLEVARSE A CABO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, HACIENDO CONSTAR LA ENTREGA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS DESCRITA EN EL INCISO C) DE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO. (**ARTICULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**).

"LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, REQUIRIÉNDOSE EN ESTE SUPUESTO LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", DEBIÉNDOSE OBSERVAR EN ESTE CASO EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN ESTABLECIDOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. LAS RECEPCIONES PARCIALES NO LIBERAN DE RESPONSABILIDAD A "EL CONTRATISTA".

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS, QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS** Y LAS DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, EN LO QUE NO CONTRAVENGAN A LA MENCIONADA LEY.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. - FINIQUITO**

LAS PARTES CONVIENEN QUE RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE CONFORMIDAD POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", EN SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" Y EL CENTRO DE TRABAJO EN DONDE SE EJECUTO LA OBRA, ELABORARÁN EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL CUAL SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA DE CADA UNA DE LAS PARTES.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DEL FINIQUITO, O BIEN; "EL CONTRATISTA", NO ACUDA A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO FINIQUITO, EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "LA CONTRATANTE", LO ELABORARÁ E INFORMARÁ EL RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A SU EMISIÓN, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL CONTRATISTA, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, PROCEDIENDO CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

**VIGÉSIMA TERCERA. - OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS**

"EL CONTRATISTA", SERÁ EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR LO QUE DEBERÁ EN SUJETARSE A TODAS LAS LEYES, LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS VIGENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, Y SE OBLIGA A RESPONDER ANTE "LA CONTRATANTE", DE LAS RESPONSABILIDADES, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN DE SU INOBSERVANCIA.

**VIGÉSIMA CUARTA. - LEGALIDAD**

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, (LAS BASES DE LA LICITACIÓN O DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, EN SU CASO, O ADJUDICACIÓN DIRECTA) NÚMERO _____ DE FECHA _____ Y DEMÁS DOCUMENTOS APLICABLES.

**VIGÉSIMA QUINTA. - DOMICILIOS**

PARA CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA O CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTAS SEÑALAN EXPRESAMENTE COMO SUS DOMICILIOS CONVENCIONALES LOS SIGUIENTES:

| "LA CONTRATANTE" | "LA CONTRATANTE" |
|---|---|
| **OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO TERCER PISO UBICADO EN CALLE SEXTA ENTRE GONZALEZ Y MORELOS S/N, ZONA CENTRO DE H. MATAMOROS, TAM.** | _____ |
| | _____ |

**VIGÉSIMA SEXTA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES**

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA DE DERECHO PÚBLICO Y POR LO TANTO TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, Y TODAS LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO, O BIEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY ANTES CITADA Y DEMÁS DISPOSICIONES A LAS QUE QUEDA SUJETO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, A CUYA JURISDICCIÓN SE SOMETEN EXPRESAMENTE LAS PARTES, Y POR TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA TAMBIÉN EN FORMA EXPRESA A CUALQUIER OTRA DISTINTA A LA YA SEÑALADA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE LA UBICACIÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO, ALCANCE LEGAL Y EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO Y POR NO TENER CLÁUSULAS CONTRARIAS A DERECHO LO SUSCRIBEN DE

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

PLENA CONFORMIDAD, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN EN Y CADA UNA DE SUS HOJAS QUE LO INTEGRAN LO HACEN EN LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, EL DÍA _____.

**POR EL MUNICIPIO DE MATAMOROS**

**LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA**
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. CUAUHTEMOC MANUEL PERRUSQUIA RAMIREZ**
**SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO**

**ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES**
**SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO**

**C. JULIO HERNÁNDEZ MENDIOLA**
**SEGUNDO SÍNDICO**

**POR LA CONTRATISTA**

**NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA**
**NOMBRE DEL RESPONSABLE**
**CARGO O PERSONALIDAD**

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027**<br>AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO*** | | | **LICITACION:** ***MAT-OP-FAISMUN-003/2026***<br>***CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.*** | **DOCUMENTO AT8** |
| ***KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.*** | **FIRMA DEL LICITANTE**<br>**ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA** | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS<br>**150 DIAS** | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:<br>***17 de junio de 2026*** | **HOJA: 1**<br>**DE: 1** |

**MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.**

*miércoles 17 de junio de 2026*

**ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES**
**SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO**

**P R E S E N T E.**

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la *LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:* ***MAT-OP-FAISMUN-003/2026*** de la obra ***CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.***

Sobre el particular, YO ***ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA*** como ***REPRESENTANTE LEGAL*** de ***KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.*** manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitación así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.
Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.
Declaro de igual modo que por mí mismo o por interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO** induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT 9.-*** *DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

*EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR LOS ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y CONTADOR PUBLICO EXTERNO CON COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL, DONDE SE DEMUESTRE EL CAPITAL CONTABLE Y COPIA SIMPLE DE LAS DOS ULTIMAS DECLARACIONES ANUALES.*

*ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR POR PARTE DEL LICITANTE, EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS Y ANÁLISIS FINANCIERO DONDE SE DETERMINE QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO, SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR., QUE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES Y EL GRADO EN QUE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA.*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027**<br>AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO*** | | | **LICITACION:** ***MAT-OP-FAISMUN-003/2026***<br>***CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.*** | **DOCUMENTO AT9** |
| ***KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.*** | **FIRMA DEL LICITANTE**<br>**ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA** | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS<br>**150 DIAS** | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:<br>***17 de junio de 2026*** | **HOJA: 1**<br>**DE: 1** |

**DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA**

*miércoles 17 de junio de 2026*

**ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES**
**SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO**

**P R E S E N T E.**

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la *LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:* ***MAT-OP-FAISMUN-003/2026*** de la obra ***CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.***
Sobre el particular, YO ***ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA*** como ***REPRESENTANTE LEGAL*** de ***KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.*** manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

***Que la información que se anexa, es la correspondiente a la capacidad financiera.***

ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

## *KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.*

*Libramiento Emilio Portes Gil No. 160 e/Fernando Villarreal y Esq. Ejido Buena Vista*
*H. MATAMOROS, TAMPS.*

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

***A C T I V O***

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***CIRCULANTE*** | | | |
| Efectivo Caja y Bancos | $ 22,701,193.00 | | |
| Clientes | $ 17,452,868.00 | | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar | $ 14,074,326.00 | | |
| ant. De impuestos | $ 4,983,450.00 | | |
| | | $ | 59,211,837.00 |
| ***FIJO*** | | | |
| Maquinaria y Equipo | $ 40,237,194.00 | | |
| Terrenos y Edificios | $ 48,734,000.00 | | |
| equipo de transporte | $ 3,736,766.00 | | |
| Dep. Acum. De Maq. Y Equipo | -$ 18,563,074.00 | | |
| Dep. Acum. De Eq. De transporte | -$ 88,500.00 | $ | 74,056,386.00 |
| ***SUMA DE ACTIVO*** | | $ | 133,268,223.00 |

***PASIVO***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedores | $ - | $ | 1,571,793.00 |
| Acreedores Diversos | $ 463,951.00 | | |
| Prov. Cont. Por pagar Seg. Social | $ - | | |
| imptos. Trasladados no cobrados | $ 457,619.00 | | |
| Impuestos Por Pagar | $ 650,223.00 | | |

***CAPITAL***

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SOCIAL FIJO | $ | 4,550,000.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $ | 112,404,247.00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | $ | 14,742,183.00 |
| SUMA DE CAPITAL CONTABLE | $ | 131,696,430.00 |
| ***SUMA DE PASIVO Y CAPITAL*** | $ | 133,268,223.00 |

C.P.C. Y M.D.F. JULIO RIVERA GARCIA
CD. PROF. 1699608 Y 2530157

KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

## *KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.*

***Libramiento Emilio Portes Gil No. 160 e/Fernando Villarreal y Esq. Ejido Buena Vista***
***H. MATAMOROS, TAMPS.***

***ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024***

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| POR ACTIVIDAD PREPONDERANTE | $ | 260,124,106.00 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| COMPRAS | $ | 235,263,631.00 |
| **UTILIDAD BRUTA** | $ | 24,860,475.00 |
| **GASTOS DE OPERACIÓN** | | |
| GASTOS GENERALES | $ | 10,118,292.00 |
| **UTILIDAD NETA** | $ | 14,742,183.00 |

**C.P.C. Y M.D.F. JULIO RIVERA GARCIA**
**CED. PROF. 1699608Y 2530157**

**KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**
**ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

*Libramiento Emilio Portes Gil No. 160 e/Fernando Villarreal y Esq. Ejido Buena Vista*
*H. MATAMOROS, TAMPS.*

## BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

### *A C T I V O*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***CIRCULANTE*** | | | |
| Efectivo Caja y Bancos | $ | 28,749,356.00 | |
| Clientes | $ | 23,746,003.00 | |
| Cuentas y Documentos por Cobrar | $ | 17,604,908.00 | |
| Ant. De impuestos | $ | 3,228,709.00 | |
| | | | $ 73,328,976.00 |
| ***FIJO*** | | | |
| Maquinaria y Equipo | $ | 40,237,194.00 | |
| Terrenos y Edificios | $ | 48,734,000.00 | |
| Equipo de transporte | $ | 3,736,766.00 | |
| Dep. Acum. De Maq. Y Equipo | -$ | 18,563,074.00 | |
| Dep. Acum. De Eq. De transporte | -$ | 88,500.00 | $ 74,056,386.00 |
| ***SUMA DE ACTIVO*** | | | $ 147,385,362.00 |

### *PASIVO*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedores | $ | - | $ 660,967.00 |
| Acreedores Diversos | $ | 301,758.00 | |
| Prov. Cont. Por pagar Seg. Social | $ | - | |
| Imptos. Trasladados no cobrados | $ | 168,440.00 | |
| Impuestos Por Pagar | $ | 190,769.00 | |

### *CAPITAL*

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SOCIAL FIJO | $ | 4,550,000.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $ | 127,146,430.00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | $ | 15,027,965.00 |
| SUMA DE CAPITAL CONTABLE | $ | 146,724,395.00 |
| ***SUMA DE PASIVO Y CAPITAL*** | $ | 147,385,362.00 |

C.P.C. Y M.D.F. JULIO RIVERA GARCIA
CD. PROF. 1699608 Y 2530157

KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

## *KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.*

***Libramiento Emilio Portes Gil No. 160 e/Fernando Villarreal y Esq. Ejido Buena Vista***
***H. MATAMOROS, TAMPS.***

***ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025***

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | $ 329,383,178.00 |
| POR ACTIVIDAD PREPONDERANTE | $ 328,857,830.00 | |
| | $ 525,348.00 | |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| COMPRAS | | $ 304,173,170.00 |
| **UTILIDAD BRUTA** | | $ 25,210,008.00 |
| **GASTOS DE OPERACIÓN** | | |
| GASTOS GENERALES | | $ 10,182,043.00 |
| **UTILIDAD NETA** | | $ 15,027,965.00 |

**C.P.C. Y M.D.F. JULIO RIVERA GARCIA**
**CED. PROF. 1699608Y 2530157**

**KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**
**ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA**
**REPRESENTANTE LEGAL**

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

## COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS

| | | 2024 | | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| azon Capital + | Activo Circulante | $ 59,211,837.00 | | $ 73,328,976.00 | |
| - | Pasivo Circulante | $ 1,571,793.00 | | $ 660,967.00 | |
| | CNT | $ 57,640,044.00 | | $ 72,668,009.00 | |
| Razon de capi = | Activo Circulante | $ 59,211,837.00 | 37.67 | $ 73,328,976.00 | 110.94 |
| | Pasivo Circulante | $ 1,571,793.00 | | $ 660,967.00 | |
| Razon Severa = | Activo Circulante - Inventarios | $ 59,211,837.00 | 37.67 | $ 73,328,976.00 | 110.94 |
| | Pasivo Circulante | $ 1,571,793.00 | | $ 660,967.00 | |
| Razon de Liqu = | Efectivo | $ 22,701,193.00 | 14.44 | $ 28,749,356.00 | 43.50 |
| | Pasivo Circulante | $ 1,571,793.00 | | $ 660,967.00 | |
| razon de Ende = | Activo Total | $ 133,268,223.00 | 84.79 | $ 147,385,362.00 | 222.98 |
| | Pasivo Total | $ 1,571,793.00 | | $ 660,967.00 | |
| razon de ende = | Pasivo Total | $ 1,571,793.00 | 0.01 | $ 660,967.00 | 0.00 |
| | Activo Total | $ 133,268,223.00 | | $ 147,385,362.00 | |
| Razon entre Ir = | Capital Contable | $ 131,696,430.00 | 0.99 | $ 146,724,395.00 | 1.00 |
| | Activo Total | $ 133,268,223.00 | | $ 147,385,362.00 | |
| Razon de Prot = | Capital Contable | $ 131,696,430.00 | 83.79 | $ 146,724,395.00 | 221.98 |
| | Pasivo Circulante | $ 1,571,793.00 | | $ 660,967.00 | |
| Razon al Marg = | Utilidad Neta | $ 14,742,183.00 | 0.06 | $ 15,027,965.00 | 0.05 |
| | Ventas Netas | $ 260,124,106.00 | | $ 329,210,336.00 | |
| Razon de Rent = | Utilidad Neta | $ 14,742,183.00 | 0.11 | $ 15,027,965.00 | 0.10 |
| | Activo Total | $ 133,268,223.00 | | $ 147,385,362.00 | |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 1699608

EN VIRTUD DE QUE

JULIO
RIVERA
GARCÍA

CURP: RIGJ450621HTSVRL08

CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE

*EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA*

***CÉDULA***

PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

**LICENCIATURA EN**

CONTADURÍA PÚBLICA

LIC. CARLOS REYNOSO CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 1699608
DUPLICADO

SEP

México D.F. 16 de Julio del 2001



FIRMA DEL TITULAR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 2530157

EN VIRTUD DE QUE

JULIO
RIVERA
GARCÍA

CURP: RIGJ450621HTSVRL08

CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE

*EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA*

***CÉDULA***

PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

**MAESTRÍA EN**

DERECHO FISCAL

LIC. CARLOS REYNOSO CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 2530157
DUPLICADO

SEP

México D.F. 19 de Julio del 2001



FIRMA DEL TITULAR

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



| | |
|---|---|
| **RFC:** | KCO110823CE0 |
| **Denominación o razón social:** | KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Período de la declaración:** | Del Ejercicio | **Ejercicio:** | 2024 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 28/03/2025 08:17 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 250160116574 | **Vencimiento obligación:** | 31/03/2025 |

**Impuestos que declara:**

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 1:** | ISR PERSONAS MORALES |
| **Impuesto a favor:** | 1,805,681 |
| **Cantidad a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a pagar:** | 0 |
| **Concepto presentado 2:** | ESTADOS FINANCIEROS |

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

**Sello digital :**

am1ZabZWl3J75NlhC8gteLM/aXzBNcxdcxTgllyVDHKeU42ihlK5lsC7tzJGiPvZu2fvFmVWn2ofbvLjiS8YhUKlX99HAtKAw/AS
K/jBJQw+qTkwrZzpaPCD0oQuNmkCBk1QlLTPJ0v+6cocuW/WGHap/xC5ZKewgjHAcenk9YjCtc33WeBMGh+vjl4YegunVZB9a6sh
1gARcCtFF/Jo6+4w++RPkbo3NJAyXGKWTSxIkBBrljUsoCdqWqIpGTI0AkVGJGHoRG56TJetquQFKM9BrsXrRAlCzYDtAQd/Kl1Z
kIHxMcDnZUxWNDYv+0pYyd4YudhdhNLX8XXQibo6yw==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DATOS ADICIONALES

| | |
|---|---|
| ¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF? | No |
| ¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF? | No |
| ¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF? | No |

## INGRESOS

| | |
|---|---|
| INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES | 0 |

### INGRESOS EXENTOS

| TIPO DE INGRESO | IMPORTE |
|---|---|
| SIN INGRESOS EXENTOS | 0 |
| **Total** | **0** |

### INGRESOS NO ACUMULABLES

| TIPO DE INGRESO | IMPORTE |
|---|---|
| SIN INGRESOS NO ACUMULABLES. | 0 |
| **Total** | **0** |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES | 0 |
| INGRESOS NOMINALES | 260,124,106 |
| IMPORTE POR DETALLAR | 0 |
| IMPORTE DETALLADO | 260,124,106 |

### INGRESOS NOMINALES

| TIPO DE INGRESO | IMPORTE |
|---|---|
| INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES | 1,075,816 |
| VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES | 259,048,290 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## INGRESOS

### INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

| PERIODO | TOTAL DE INGRESOS | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 25,465,202 | PRESENTADA PAGADA | 240810250341 | 19/02/2024 |
| FEBRERO | 36,592,935 | PRESENTADA PAGADA | 240280055459 | 19/03/2024 |
| MARZO | 29,577,843 | PRESENTADA PAGADA | 240380634141 | 18/04/2024 |
| ABRIL | 9,933,891 | PRESENTADA PAGADA | 240050432841 | 11/06/2024 |
| MAYO | 16,371,627 | PRESENTADA PAGADA | 240771451354 | 09/09/2024 |
| JUNIO | 32,653,651 | PRESENTADA PAGADA | 240000773795 | 11/09/2024 |
| JULIO | 30,615,318 | PRESENTADA PAGADA | 240000776689 | 12/09/2024 |
| AGOSTO | 41,757,121 | PRESENTADA PAGADA | 240220307748 | 13/09/2024 |
| SEPTIEMBRE | 15,918,192 | PRESENTADA PAGADA | 240901665754 | 15/10/2024 |
| OCTUBRE | 6,336,206 | PRESENTADA PAGADA | 240811832378 | 12/11/2024 |
| NOVIEMBRE | 13,826,304 | PRESENTADA PAGADA | 240280373391 | 17/12/2024 |
| DICIEMBRE | 1,075,816 | PRESENTADA PAGADA | 250170026396 | 22/01/2025 |
| **Total** | **260,124,106** | | | |

| | |
|---|---|
| IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS | 260,124,106 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN | 0 |

### AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

| | |
|---|---|
| ¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? | NO |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 0 |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS | 0 |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 0 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio **Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574 **Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## INGRESOS

| | |
|---|---|
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS | 0 |
| FACTOR DE AJUSTE ANUAL | 0.0421 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | 0 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE | 0 |
| ¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL? | NO |
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 260,124,106 |

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 6,345,435 |

### DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

| | Importe | Núm. de trabajadores |
|---|---|---|
| **TOTAL DE NÓMINA** | 6,441,578 | 91 |

| | Importe | ISR retenido | ISR enterado | Diferencia | Núm. de trabajadores |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUELDOS Y SALARIOS** | 6,441,578 | 674,241 | 674,241 | 0 | 91 |
| **ASIMILADOS A SALARIOS** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

**SUELDOS Y SALARIOS**

| | |
|---|---|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA | 181,402 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA | 6,260,176 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL: 6,441,578

### TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | NÚMERO DE TRABAJADORES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 431,683 | 3,929 | 44,239 | 44,239 | 0 | 35 | PRESENTADA PAGADA | 250770175612 | 29/01/2025 |
| FEBRERO | 768,062 | 41,063 | 69,776 | 69,776 | 0 | 65 | PRESENTADA PAGADA | 240280055459 | 19/03/2024 |
| MARZO | 546,449 | 5,442 | 62,151 | 62,151 | 0 | 33 | PRESENTADA PAGADA | 240380634141 | 18/04/2024 |
| ABRIL | 423,300 | 1,443 | 43,374 | 43,374 | 0 | 34 | PRESENTADA PAGADA | 240230196078 | 20/05/2024 |
| MAYO | 532,552 | 14,020 | 54,512 | 54,512 | 0 | 33 | PRESENTADA PAGADA | 240770950106 | 12/06/2024 |
| JUNIO | 411,153 | 411 | 48,192 | 48,192 | 0 | 32 | PRESENTADA PAGADA | 240650276054 | 09/07/2024 |
| JULIO | 397,850 | 1,745 | 41,301 | 41,301 | 0 | 31 | PRESENTADA PAGADA | 250800023527 | 29/01/2025 |
| AGOSTO | 544,875 | 3,918 | 56,328 | 56,328 | 0 | 34 | PRESENTADA PAGADA | 240220307748 | 13/09/2024 |
| SEPTIEMBRE | 508,659 | 0 | 57,500 | 57,500 | 0 | 40 | PRESENTADA PAGADA | 240901665754 | 15/10/2024 |
| OCTUBRE | 532,533 | 6,411 | 53,025 | 53,025 | 0 | 43 | PRESENTADA PAGADA | 240811832378 | 12/11/2024 |
| NOVIEMBRE | 495,670 | 2,411 | 50,175 | 50,175 | 0 | 42 | PRESENTADA PAGADA | 240280373391 | 17/12/2024 |
| DICIEMBRE | 848,793 | 100,608 | 93,668 | 93,668 | 0 | 42 | PRESENTADA PAGADA | 250170026396 | 22/01/2025 |
| **Total** | **6,441,578** | **181,402** | **674,241** | **674,241** | **0** | **91** | | | |

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 6,441,578

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS | 181,402 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA | 96,143 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA | 0 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL | 96,143 |

### NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

| | Exenta | Gravada | Total |
|---|---|---|---|
| **PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES** | 0 | 0 | 0 |
| **VIÁTICOS** | 0 | 0 | 0 |
| **OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES** | 0 | 0 | 0 |
| **SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA** | MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) | | |
| **NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE** | 96,143 | | 96,143 |
| **NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE** | 96,143 | 0 | 96,143 |

| | |
|---|---|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA | 85,259 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA | 6,260,176 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL | 6,345,435 |

**ASIMILADOS A SALARIOS**

| | |
|---|---|
| NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS | 0 |

**TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| MES | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | NÚMERO DE TRABAJADORES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| FEBRERO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| MARZO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| ABRIL | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| MAYO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| JUNIO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| JULIO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| AGOSTO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| SEPTIEMBRE | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| OCTUBRE | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| NOVIEMBRE | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| DICIEMBRE | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | |

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

**NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE**

VIÁTICOS: 0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio **Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574 **Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS | 0 |
| OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES | 0 |
| NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE | 0 |
| NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE | 0 |

**SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS**

| | |
|---|---|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE | 6,345,435 |
| NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE | 0 |
| NÓMINA DEDUCIBLE | 6,345,435 |
| MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO | 0 |

**MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO**

| | |
|---|---|
| NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN | 0 |
| NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN | 0 |
| MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO | 0 |
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR | 6,345,435 |
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES | 96,143 |

**SUBSIDIO PARA EL EMPLEO**

| | |
|---|---|
| SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO | 123 |

**SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA**

| PERIODO | MONTO |
|---|---|
| ENERO | 0 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| PERIODO | MONTO |
|---|---|
| FEBRERO | 33 |
| MARZO | 0 |
| ABRIL | 0 |
| MAYO | 0 |
| JUNIO | 56 |
| JULIO | 0 |
| AGOSTO | 34 |
| SEPTIEMBRE | 0 |
| OCTUBRE | 0 |
| NOVIEMBRE | 0 |
| DICIEMBRE | 0 |
| **Total** | **123** |

| | |
|---|---|
| SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR | 322 |
| SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD | |
| TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE | 445 |
| SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES | 0 |
| SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 123 |

### DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

| PERIODO | MONTO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | | PRESENTADA PAGADA | 250770175612 | 29/01/2025 |
| FEBRERO | 33 | PRESENTADA PAGADA | 240280055459 | 19/03/2024 |
| MARZO | | PRESENTADA PAGADA | 240380634141 | 18/04/2024 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| PERIODO | MONTO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ABRIL | | PRESENTADA PAGADA | 240230196078 | 20/05/2024 |
| MAYO | | PRESENTADA PAGADA | 240770950106 | 12/06/2024 |
| JUNIO | 56 | PRESENTADA PAGADA | 240650276054 | 09/07/2024 |
| JULIO | | PRESENTADA PAGADA | 250800023527 | 29/01/2025 |
| AGOSTO | 34 | PRESENTADA PAGADA | 240220307748 | 13/09/2024 |
| SEPTIEMBRE | | PRESENTADA PAGADA | 240901665754 | 15/10/2024 |
| OCTUBRE | | PRESENTADA PAGADA | 240811832378 | 12/11/2024 |
| NOVIEMBRE | | PRESENTADA PAGADA | 240280373391 | 17/12/2024 |
| DICIEMBRE | | PRESENTADA PAGADA | 250170026396 | 22/01/2025 |
| **Total** | **123** | | | |

TOTAL DEL SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES POR SALARIOS, SOLO PERIODOS PAGADOS: 123

TOTAL DEL SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS, SOLO PERIODOS PAGADOS:

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES: 0

### SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

| CONCEPTO | MONTO |
|---|---|
| ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES | 0 |
| ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 0 |
| **Total** | **0** |

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN: 322

GASTOS: 370,560

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

### GASTOS

| Concepto | Nómina | Importe |
|---|---|---|
| ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS | 0 | |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0 | |

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO 155,860

### HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

| Mes | Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO | ISR a cargo de retenciones por pago de honorarios o RESICO | Estatus | N° de operación de declaración | Fecha de presentación de la declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 10,675 | 294 | PRESENTADA PAGADA | 570341970 | 19/02/2024 |
| FEBRERO | 6,675 | 516 | PRESENTADA PAGADA | 574748439 | 19/03/2024 |
| MARZO | 13,500 | 556 | PRESENTADA PAGADA | 579379281 | 18/04/2024 |
| ABRIL | 15,500 | 273 | PRESENTADA PAGADA | 584306217 | 20/05/2024 |
| MAYO | 11,500 | 526 | PRESENTADA PAGADA | 616760827 | 14/01/2025 |
| | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD 2,382 | | | |
| | | CANTIDAD A FAVOR 1,856 | | | |
| JUNIO | 9,000 | 330 | PRESENTADA PAGADA | 616699987 | 13/01/2025 |
| | | FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD 07/09/2024 | | | |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

### HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 4,042 | | | |
| | | CANTIDAD A FAVOR | 3,712 | | | |
| JULIO | 15,500 | 1,372 | | PRESENTADA PAGADA | 616701619 | 13/01/2025 |
| | | FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 08/07/2024 | | | |
| | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 3,228 | | | |
| | | CANTIDAD A FAVOR | 1,856 | | | |
| AGOSTO | 9,000 | 1,165 | | PRESENTADA PAGADA | 616703602 | 13/01/2025 |
| | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 3,021 | | | |
| | | CANTIDAD A FAVOR | 1,856 | | | |
| SEPTIEMBRE | 9,000 | 218 | | PRESENTADA PAGADA | 616758762 | 14/01/2025 |
| | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 2,316 | | | |
| | | CANTIDAD A FAVOR | 2,098 | | | |
| OCTUBRE | 9,000 | 1,248 | | PRESENTADA PAGADA | 616759146 | 14/01/2025 |
| | | FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 11/12/2024 | | | |
| | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 5,444 | | | |
| | | CANTIDAD A FAVOR | 4,196 | | | |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

### HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE | 37,510 | 775 | PRESENTADA PAGADA | 616759480 | 14/01/2025 |
| | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD 2,873 | | | |
| | | CANTIDAD A FAVOR 2,098 | | | |
| DICIEMBRE | 9,000 | 4,058 | PRESENTADA PAGADA | 620350721 | 13/02/2025 |
| | | RECARGOS 2 | | | |
| | | MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD 3,976 | | | |
| **TOTAL** | 155,860 | 11,331 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS | 155,860 |
| TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS | 11,331 |
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS | 214,700 |

### USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

| Mes | Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles | ISR a cargo de retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles | Estatus | N° de operación de declaración | Fecha de presentación de la declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 570341970 | 19/02/2024 |
| FEBRERO | | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 574748439 | 19/03/2024 |
| MARZO | | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 579379281 | 18/04/2024 |
| ABRIL | 17,000 | 1,700 | PRESENTADA PAGADA | 584306217 | 20/05/2024 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

### USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYO | 18,560 | 1,856 | PRESENTADA PAGADA | 616760827 | 14/01/2025 |
| JUNIO | 37,120 | 3,712 | PRESENTADA PAGADA | 616699987 | 13/01/2025 |
| JULIO | 18,560 | 1,856 | PRESENTADA PAGADA | 616702132 | 13/01/2025 |
| AGOSTO | 18,560 | 1,856 | PRESENTADA PAGADA | 616704516 | 13/01/2025 |
| SEPTIEMBRE | 20,980 | 2,098 | PRESENTADA PAGADA | 616758855 | 14/01/2025 |
| OCTUBRE | 41,960 | 4,196 | PRESENTADA PAGADA | 616759276 | 14/01/2025 |
| NOVIEMBRE | 20,980 | 2,098 | PRESENTADA PAGADA | 616759646 | 14/01/2025 |
| DICIEMBRE | 20,980 | 2,098 | PRESENTADA PAGADA | 618272873 | 22/01/2025 |
| **TOTAL** | 214,700 | 21,470 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 214,700 |
| TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 21,470 |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES | |

### DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

| PERIODO | FACTURAS VIGENTES | DESCUENTO | FACTURAS VIGENTES | SUBTOTAL - DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 22 | 2,153,359 | | |
| FEBRERO | 22 | 0 | | |
| MARZO | 47 | 1,333,676 | 1 | 38 |
| ABRIL | 23 | 24,441 | | |
| MAYO | 19 | 3,136,908 | | |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| PERIODO | FACTURAS VIGENTES | DESCUENTO | FACTURAS VIGENTES | SUBTOTAL - DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 38 | 5,473,501 | 1 | 16 |
| JULIO | 35 | 6,895,731 | | |
| AGOSTO | 41 | 10,035,441 | | |
| SEPTIEMBRE | 47 | 0 | | |
| OCTUBRE | 20 | 0 | | |
| NOVIEMBRE | 37 | 0 | | |
| DICIEMBRE | 36 | 466,991 | | |
| **Total** | **387** | **29,520,048** | **2** | **54** |

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO | 29,520,048 |
| SUBTOTAL - DESCUENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO EGRESO | 54 |
| TOTAL DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURADAS | 29,520,102 |

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| GASTOS EN GENERAL | 10,118,292 |

| | |
|---|---|
| GASTOS | 10,118,292 |
| DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA | 0 |

## DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA | 0 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA | 0 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA | 0 |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA | 0 |
| DEDUCCIÓN DE INVERSIONES | 0 |

### DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

| DEPRECIACIÓN APLICADA | TIPO DE INVERSIÓN | SUBTIPO DE INVERSIÓN | MONTO DE LA INVERSIÓN | GASTOS RELACIONADOS | MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN | DEDUCCIÓN ACTUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIN DEDUCCIÓN DE INVERSIONES | SIN INVERSIONES | SIN INVERSIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | | | | | **0** | **0** |

### TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

| | |
|---|---|
| TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES | 0 |
| DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO | 0 |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES | 0 |
| COSTO DE LO VENDIDO | 235,263,631 |

### COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

| | |
|---|---|
| TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO | PREDETERMINADOS |
| TIPO DE COSTO PREDETERMINADO | ESTÁNDAR |
| MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS | COSTO IDENTIFICADO |

### COSTO DE LO VENDIDO

| | |
|---|---|
| COSTO DE LO VENDIDO | 235,263,631 |

### DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

| | |
|---|---|
| IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS | 0 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 0 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | 0 |
| COSTO DE PRODUCCIÓN | 0 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE | 0 |
| ¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES? | NO |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 245,381,923 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 260,124,106 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 245,381,923 |
| UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU | 14,742,183 |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | 0 |
| PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA | 0 |
| PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA | 0 |
| TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | 0 |
| PTU NO DEDUCIBLE | 0 |
| TOTAL PTU PAGADA | 0 |
| UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | 14,742,183 |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |

### PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

| | |
|---|---|
| LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR | 10,733,056 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| MONTO POR APLICAR | 0 |
| RESULTADO FISCAL | 14,742,183 |
| IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | 3,219,917 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO | 3,219,917 |
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | 0 |

### IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

| | |
|---|---|
| LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | 3,219,917 |
| MONTO POR APLICAR | 0 |

| Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida | Total de dividendos pagado | ISR remanente o ISR por dividendos pagado | ISR por dividendos a acreditar | Remanente |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | 0 | 0 | 0 |

### DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

| MES | ISR POR DIVIDENDOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| ENERO | | NO PRESENTADA |
| FEBRERO | | NO PRESENTADA |
| MARZO | | NO PRESENTADA |
| ABRIL | | NO PRESENTADA |
| MAYO | | NO PRESENTADA |
| JUNIO | | NO PRESENTADA |
| JULIO | | NO PRESENTADA |
| AGOSTO | | NO PRESENTADA |
| SEPTIEMBRE | | NO PRESENTADA |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio **Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574 **Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DETERMINACIÓN

| MES | ISR POR DIVIDENDOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| OCTUBRE | | NO PRESENTADA |
| NOVIEMBRE | | NO PRESENTADA |
| DICIEMBRE | | NO PRESENTADA |

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

### IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR: 3,219,917

MONTO POR APLICAR: 0

| ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | RFC ESCINDENTE | AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO | IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR | IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO | IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO | REMANENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPIA | | 2024 | 0 | 0 | | 0 |

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES: JUNIO/2024

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC: 134.594

| ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | RFC ESCINDENTE | AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO | IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR | IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO | IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO | REMANENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS: 5,025,598

### PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 307,874 | PRESENTADA PAGADA | 240810250341 | 19/02/2024 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 307,874 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 307,874 |
| CANTIDAD PAGADA | 307,874 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | 442,409 | PRESENTADA PAGADA | 240280055459 | 19/03/2024 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 442,409 |
| COMPENSACIONES | 2,191 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 2,191 |
| CANTIDAD A CARGO | 440,218 |
| CANTIDAD PAGADA | 440,218 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| MARZO | 1,020,124 | PRESENTADA PAGADA | 240380634141 | 18/04/2024 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 1,020,124 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| CANTIDAD A CARGO | 1,020,124 |
| CANTIDAD PAGADA | 1,020,124 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 191,923 | PRESENTADA PAGADA | 240050432841 | 11/06/2024 |

| | |
|---|---|
| RECARGOS | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 191,923 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 21/05/2024 |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 211,235 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD A FAVOR | 19,312 |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| MAYO | 316,300 | PRESENTADA PAGADA | 240771451354 | 09/09/2024 |

| | |
|---|---|
| PARTE ACTUALIZADA | 4,491 |
| RECARGOS | 14,147 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 334,938 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio **Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574 **Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| COMPENSACIONES | 19,312 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 19,312 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 12/06/2024 |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 320,984 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD A FAVOR | 5,358 |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 630,868 | PRESENTADA PAGADA | 240000773795 | 11/09/2024 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 630,868 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 09/07/2024 |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 630,868 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| JULIO | 591,488 | PRESENTADA PAGADA | 240000776689 | 12/09/2024 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 591,488 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 07/08/2024 |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 591,489 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD A FAVOR | 1 |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AGOSTO | 806,747 | PRESENTADA PAGADA | 240220307748 | 13/09/2024 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 806,747 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 806,747 |
| CANTIDAD PAGADA | 806,747 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE | 307,540 | PRESENTADA PAGADA | 240901665754 | 15/10/2024 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 307,540 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio **Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574 **Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| CANTIDAD A CARGO | 307,540 |
| CANTIDAD PAGADA | 307,540 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | 122,416 | PRESENTADA PAGADA | 240811832378 | 12/11/2024 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 122,416 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 122,416 |
| CANTIDAD PAGADA | 122,416 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE | 267,124 | PRESENTADA PAGADA | 240280373391 | 17/12/2024 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 267,124 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 267,124 |
| CANTIDAD PAGADA | 267,124 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE | 20,785 | PRESENTADA PAGADA | 250170026396 | 22/01/2025 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 20,785 |
| COMPENSACIONES | 17,672 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 17,672 |
| CANTIDAD A CARGO | 3,113 |
| CANTIDAD PAGADA | 3,113 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | **5,025,598** | | | |

| | |
|---|---|
| IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS | 5,025,598 |
| ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS | 0 |
| TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | 5,025,598 |
| ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | 0 |

### IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

| PERIODO | MONTO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 0 | PRESENTADA PAGADA | 240810250341 | 19/02/2024 |
| FEBRERO | 0 | PRESENTADA PAGADA | 240280055459 | 19/03/2024 |
| MARZO | 0 | PRESENTADA PAGADA | 240380634141 | 18/04/2024 |
| ABRIL | 0 | PRESENTADA PAGADA | 240050432841 | 11/06/2024 |
| MAYO | 0 | PRESENTADA PAGADA | 240771451354 | 09/09/2024 |
| JUNIO | 0 | PRESENTADA PAGADA | 240000773795 | 11/09/2024 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DETERMINACIÓN

| PERIODO | MONTO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| JULIO | 0 | PRESENTADA PAGADA | 240000776689 | 12/09/2024 |
| AGOSTO | 0 | PRESENTADA PAGADA | 240220307748 | 13/09/2024 |
| SEPTIEMBRE | 0 | PRESENTADA PAGADA | 240901665754 | 15/10/2024 |
| OCTUBRE | 0 | PRESENTADA PAGADA | 240811832378 | 12/11/2024 |
| NOVIEMBRE | 0 | PRESENTADA PAGADA | 240280373391 | 17/12/2024 |
| DICIEMBRE | 0 | PRESENTADA PAGADA | 250170026396 | 22/01/2025 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS | 0 |
| ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES | 0 |
| TOTAL DE RETENCIONES | 0 |
| ISR A FAVOR DEL EJERCICIO | 1,805,681 |
| ¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO? | NO |

## PAGO ISR PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| IMPUESTO A FAVOR | 1,805,681 |

## DATOS ADICIONALES

| | |
|---|---|
| COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO | 0.0412 |
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 260,124,106 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 245,381,923 |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | 0 |
| UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 14,742,183 |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio
**Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574
**Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

## DATOS ADICIONALES

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 260,124,106 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | 0 |
| INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 260,124,106 |
| UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 14,742,183 |
| UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 14,742,183 |
| INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 260,124,106 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.0412 |

| | |
|---|---|
| ¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA? | NO |
| CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA) | 88,381 |

### CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

| | |
|---|---|
| SALDO INICIAL DE LA CUCA | 88,381 |
| APORTACIONES DE CAPITAL | 0 |
| PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS | 0 |
| REDUCCIONES DE CAPITAL | 0 |
| RESULTADO | 88,381 |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE | 88,381 |

| | |
|---|---|
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) | 50,385,315 |

### CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

### UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0
**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal
**Período de la declaración:** Del Ejercicio **Ejercicio:** 2024
**Número de operación:** 250160116574 **Fecha y hora de presentación:** 28/03/2025 08:17
**Vencimiento obligación:** 31/03/2025

| | |
|---|---|
| RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | 14,742,183 |
| ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR | 0 |
| IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES | 0 |
| MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA | 0 |
| DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO | 0 |
| UFIN | 14,742,183 |
| DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO | 0 |
| UFIN DEL EJERCICIO | 14,742,183 |
| DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO | |

**DETERMINACIÓN DE LA CUFIN**

| | |
|---|---|
| SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO | 39,652,259 |
| UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN) | 14,742,183 |
| DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES | 0 |
| INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES). | 0 |
| DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN) | 0 |
| UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL | 0 |
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 54,394,442 |
| DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO | 0 |
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO | 54,394,442 |
| DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDOS DE CUFIN DE EJERCICIOS POSTERIORES | |

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

| | |
|---|---|
| **RFC:** | KCO110823CE0 |
| **Denominación o razón social:** | KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Período de la declaración:** | Del Ejercicio | **Ejercicio:** | 2024 |
| **Número de operación:** | 250160116574 | **Fecha y hora de presentación:** | 28/03/2025 08:17 |
| **Vencimiento obligación:** | 31/03/2025 | | |

| | |
|---|---|
| ¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE? | NO |
| INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE | NO |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Período de la declaración:** | Del Ejercicio | **Ejercicio:** | 2025 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2026 16:42 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 260000971651 | **Vencimiento obligación:** | 31/03/2026 |

---

**Impuestos que declara:**

| | |
|---|---|
| **Concepto de pago 1:** | ISR PERSONAS MORALES |
| **Impuesto a favor:** | 1,291,429 |
| **Cantidad a cargo:** | 0 |
| **Cantidad a pagar:** | 0 |
| **Concepto presentado 2:** | ESTADOS FINANCIEROS |

**Sello digital :**

MSfEHWdeMX45FFujAZ0oOW8NQ5nXUfxwic1kuzyDRwB9HuVKK2ucwL47zH7WGlCjdzgp13diF//j4weDW4u9zgWX7nZXTJd8+7Ho
Ex4t0iHs+mMxd2qU4rwQ3yNtDmaWV/wL081/sewsGAMZNW/qQGnv1Nss1Wv+kL4VlN9vVDgCYa3KPUGFhvLU9+IngmXwlxnMZq1k
OmagbGXj0MZt9n0Wq58q+M8qrGNjiTFfu9AICy68jXl0BShlmtBNV4YTZu8y4rlerj4lovZg0QDCX9+QsaU/Sewp+aps88ZMNjNY K4oJeY+k/
PAGyf74aYOk3j5xTLofibG431Gv2B9KqA==

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de declaración:** | Normal | | |
| **Período de la declaración:** | Del Ejercicio | **Ejercicio:** | 2025 |
| **Fecha y hora de presentación:** | 27/03/2026 16:42 | **Medio de presentación:** | Internet |
| **Número de operación:** | 260000971651 | **Vencimiento obligación:** | 31/03/2026 |

---

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.



**Sello digital :**

MSfEHWdeMX45FFujAZ0oOW8NQ5nXUfxwic1kuzyDRwB9HuVKK2ucwL47zH7WGlCjdzgp13diF//j4weDW4u9zgWX7nZXTJd8+7Ho
Ex4t0iHs+mMxd2qU4rwQ3yNtDmaWV/wL081/sewsGAMZNW/qQGnv1Nss1Wv+kL4VlN9vVDgCYa3KPUGFhvLU9+IngmXwlxnMZq1k
OmagbGXj0MZt9n0Wq58q+M8qrGNjiTFfu9AICy68jXl0BShlmtBNV4YTZu8y4rlerj4lovZg0QDCX9+QsaU/Sewp+aps88ZMNjNY K4oJeY+k/
PAGyf74aYOk3j5xTLofibG431Gv2B9KqA==

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DATOS ADICIONALES

| | |
|---|---|
| ¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF? | No |
| ¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF? | No |
| ¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF? | No |

## INGRESOS

| | |
|---|---|
| INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES | 0 |

### INGRESOS EXENTOS

| TIPO DE INGRESO | IMPORTE |
|---|---|
| SIN INGRESOS EXENTOS | 0 |
| **Total** | **0** |

### INGRESOS NO ACUMULABLES

| TIPO DE INGRESO | IMPORTE |
|---|---|
| SIN INGRESOS NO ACUMULABLES. | 0 |
| **Total** | **0** |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES | 0 |
| INGRESOS NOMINALES | 329,383,178 |
| IMPORTE POR DETALLAR | 0 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## INGRESOS

IMPORTE DETALLADO: 329,383,178

### INGRESOS NOMINALES

| TIPO DE INGRESO | IMPORTE |
|---|---|
| VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES | 329,383,178 |

### INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

| PERIODO | TOTAL DE INGRESOS | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 35,349,604 | PRESENTADA PAGADA | 250240262776 | 13/02/2025 |
| FEBRERO | 33,055,339 | PRESENTADA PAGADA | 250770705786 | 19/03/2025 |
| MARZO | 32,390,249 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 250930165002 | 22/04/2025 |
| ABRIL | 39,445,863 | PRESENTADA PAGADA | 250811420888 | 21/05/2025 |
| MAYO | 27,268,307 | PRESENTADA PAGADA | 261560002439 | 06/01/2026 |
| JUNIO | 25,898,656 | PRESENTADA PAGADA | 262350004672 | 08/01/2026 |
| JULIO | 24,900,298 | PRESENTADA PAGADA | 262700007179 | 12/01/2026 |
| AGOSTO | 19,421,484 | PRESENTADA PAGADA | 269550000964 | 14/01/2026 |
| SEPTIEMBRE | 23,568,266 | PRESENTADA PAGADA | 261170014046 | 19/01/2026 |
| OCTUBRE | 25,333,101 | PRESENTADA PAGADA | 263850001564 | 21/01/2026 |
| NOVIEMBRE | 29,353,982 | PRESENTADA PAGADA | 261890020263 | 27/01/2026 |
| DICIEMBRE | 13,398,029 | PRESENTADA PAGADA | 262090063848 | 21/03/2026 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## INGRESOS

| PERIODO | TOTAL DE INGRESOS | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | **329,383,178** | | | |

| | |
|---|---|
| IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS | 329,383,178 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN | 0 |

### AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

| | |
|---|---|
| ¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? | NO |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 4,554,107 |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS | 0 |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 4,554,107 |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS | 0 |
| FACTOR DE AJUSTE ANUAL | 0.0369 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | 0 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE | 168,047 |
| ¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL? | NO |
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 329,383,178 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 8,251,647 |

### DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

| | Importe | Núm. de trabajadores |
|---|---|---|
| TOTAL DE NÓMINA | 8,358,834 | 78 |

| | Importe | ISR retenido | ISR enterado | Diferencia | Núm. de trabajadores |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDOS Y SALARIOS | 8,358,834 | 946,461 | 946,461 | 0 | 78 |
| ASIMILADOS A SALARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

**SUELDOS Y SALARIOS**

| | |
|---|---|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA | 202,239 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA | 8,156,595 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL | 8,358,834 |

### TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | NÚMERO DE TRABAJADORES | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 525,939 | 1,336 | 50,695 | 50,695 | 0 | 41 | PRESENTADA PAGADA | 250240262776 | 13/02/2025 |
| FEBRERO | 582,022 | 0 | 61,212 | 61,212 | 0 | 44 | PRESENTADA PAGADA | 250770705786 | 19/03/2025 |
| MARZO | 747,648 | 13,745 | 87,936 | 87,936 | 0 | 46 | PRESENTADA PAGADA | 250930165002 | 22/04/2025 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | NÚMERO DE TRABAJADORES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 599,655 | 692 | 66,220 | 66,220 | 0 | 43 | PRESENTADA PAGADA | 250811420888 | 21/05/2025 |
| MAYO | 623,143 | 20,366 | 67,739 | 67,739 | 0 | 43 | PRESENTADA PAGADA | 252910012160 | 17/06/2025 |
| JUNIO | 634,674 | 0 | 75,299 | 75,299 | 0 | 38 | PRESENTADA PAGADA | 251250058380 | 18/07/2025 |
| JULIO | 904,295 | 16,248 | 90,573 | 90,573 | 0 | 56 | PRESENTADA PAGADA | 257620004973 | 14/08/2025 |
| AGOSTO | 543,241 | 763 | 67,657 | 67,657 | 0 | 40 | PRESENTADA PAGADA | 253100073735 | 17/09/2025 |
| SEPTIEMBRE | 619,658 | 1,291 | 70,193 | 70,193 | 0 | 44 | PRESENTADA PAGADA | 251670114651 | 20/10/2025 |
| OCTUBRE | 810,605 | 4,372 | 99,547 | 99,547 | 0 | 47 | PRESENTADA PAGADA | 259980011719 | 19/11/2025 |
| NOVIEMBRE | 651,974 | 7,640 | 72,288 | 72,288 | 0 | 47 | PRESENTADA PAGADA | 252760135686 | 16/12/2025 |
| DICIEMBRE | 1,115,980 | 135,786 | 137,102 | 137,102 | 0 | 49 | PRESENTADA PAGADA | 262250015436 | 20/01/2026 |
| **Total** | **8,358,834** | **202,239** | **946,461** | **946,461** | **0** | **78** | | | |

| | |
|---|---|
| IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS | 8,358,834 |
| IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS | 202,239 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA | 107,187 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA | 0 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL | 107,187 |

### NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

| | Exenta | Gravada | Total |
|---|---|---|---|
| **PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES** | 0 | 0 | 0 |
| **VIÁTICOS** | 0 | 0 | 0 |
| **OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES** | 0 | 0 | 0 |
| **SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA** | MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) | | |
| **NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE** | 107,187 | | 107,187 |
| **NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE** | 107,187 | 0 | 107,187 |

| | |
|---|---|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA | 95,052 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA | 8,156,595 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL | 8,251,647 |

**ASIMILADOS A SALARIOS**

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS: 0

### TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

| MES | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | NÚMERO DE TRABAJADORES | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| FEBRERO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| MARZO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| ABRIL | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| MAYO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| JUNIO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| JULIO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| AGOSTO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| SEPTIEMBRE | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| OCTUBRE | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| NOVIEMBRE | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| MES | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | NÚMERO DE TRABAJADORES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| **Total** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | |

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

### NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS: 0

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS: 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE: 0

**SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS**

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE: 8,251,647

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE: 0

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| NÓMINA DEDUCIBLE | 8,251,647 |
| MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO | 0 |

### MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

| | |
|---|---|
| NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN | 0 |
| NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN | 0 |
| MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO | 0 |

| | |
|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR | 8,251,647 |
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES | 107,187 |

### SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

| | |
|---|---|
| SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA DEL EJERCICIO | 0 |

### SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

| PERIODO | MONTO |
|---|---|
| ENERO | 0 |
| FEBRERO | 0 |
| MARZO | 0 |
| ABRIL | 0 |
| MAYO | 0 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| PERIODO | MONTO |
|---|---|
| JUNIO | 0 |
| JULIO | 0 |
| AGOSTO | 0 |
| SEPTIEMBRE | 0 |
| OCTUBRE | 0 |
| NOVIEMBRE | 0 |
| DICIEMBRE | 0 |
| **Total** | **0** |

| | |
|---|---|
| SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR | 322 |
| SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD | |
| TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE | 322 |
| SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES | 0 |
| SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 0 |

### DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

| PERIODO | MONTO | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | | PRESENTADA PAGADA | 250240262776 | 13/02/2025 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| PERIODO | MONTO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | | PRESENTADA PAGADA | 250770705786 | 19/03/2025 |
| MARZO | | PRESENTADA PAGADA | 250930165002 | 22/04/2025 |
| ABRIL | | PRESENTADA PAGADA | 250811420888 | 21/05/2025 |
| MAYO | | PRESENTADA PAGADA | 252910012160 | 17/06/2025 |
| JUNIO | | PRESENTADA PAGADA | 251250058380 | 18/07/2025 |
| JULIO | | PRESENTADA PAGADA | 257620004973 | 14/08/2025 |
| AGOSTO | | PRESENTADA PAGADA | 253100073735 | 17/09/2025 |
| SEPTIEMBRE | | PRESENTADA PAGADA | 251670114651 | 20/10/2025 |
| OCTUBRE | | PRESENTADA PAGADA | 259980011719 | 19/11/2025 |
| NOVIEMBRE | | PRESENTADA PAGADA | 252760135686 | 16/12/2025 |
| DICIEMBRE | | PRESENTADA PAGADA | 262250015436 | 20/01/2026 |
| **Total** | **0** | | | |

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES: 0

## SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

| CONCEPTO | MONTO |
|---|---|
| ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES | 0 |
| ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 0 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| CONCEPTO | MONTO |
|---|---|
| **Total** | **0** |

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN: 322

GASTOS: 314,355,213

### GASTOS

| Concepto | Nómina | Importe |
|---|---|---|
| **ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS** | 0 | 0 |
| **GASTOS EN GENERAL** | 0 | 314,355,213 |

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO: 626,013

### HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

| Mes | Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO | ISR a cargo de retenciones por pago de honorarios o RESICO | Estatus | N° de operación de declaración | Fecha de presentación de la declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 3,050 | 3,050 | PRESENTADA PAGADA | 620350495 | 13/02/2025 |
| FEBRERO | 18,720 | 1,872 | PRESENTADA PAGADA | 623104533 | 19/03/2025 |
| MARZO | 146,922 | 20,507 | PRESENTADA PAGADA | 625537558 | 22/04/2025 |
| ABRIL | 13,990 | 1,399 | PRESENTADA PAGADA | 627749719 | 21/05/2025 |
| MAYO | 13,320 | 1,332 | PRESENTADA PAGADA | 629293477 | 17/06/2025 |
| JUNIO | 40,900 | 4,090 | PRESENTADA PAGADA | 631270684 | 18/07/2025 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

### HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JULIO | 189,131 | 24,728 | PRESENTADA PAGADA | 632800985 | 14/08/2025 |
| AGOSTO | 56,620 | 5,662 | PRESENTADA PAGADA | 634588643 | 17/09/2025 |
| SEPTIEMBRE | 23,020 | 2,302 | PRESENTADA PAGADA | 636267829 | 20/10/2025 |
| OCTUBRE | 75,270 | 7,527 | PRESENTADA PAGADA | 637639945 | 19/11/2025 |
| NOVIEMBRE | 26,670 | 2,667 | PRESENTADA PAGADA | 639276456 | 16/12/2025 |
| DICIEMBRE | 18,400 | 1,840 | PRESENTADA PAGADA | 640899790 | 20/01/2026 |
| **TOTAL** | 626,013 | 76,976 | | | |

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS: 626,013

TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS: 76,976

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS: 41,960

### USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

| Mes | Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles | ISR a cargo de retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles | Estatus | Nº de operación de declaración | Fecha de presentación de la declaración |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 20,980 | 2,098 | PRESENTADA PAGADA | 620350495 | 13/02/2025 |
| FEBRERO | 20,980 | 2,098 | PRESENTADA PAGADA | 623104533 | 19/03/2025 |
| MARZO | | | NO PRESENTADA | | |
| ABRIL | | | NO PRESENTADA | | |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

### USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYO | | | NO PRESENTADA | | |
| JUNIO | | | NO PRESENTADA | | |
| JULIO | | | NO PRESENTADA | | |
| AGOSTO | | | NO PRESENTADA | | |
| SEPTIEMBRE | | | NO PRESENTADA | | |
| OCTUBRE | | | NO PRESENTADA | | |
| NOVIEMBRE | | | NO PRESENTADA | | |
| DICIEMBRE | | | NO PRESENTADA | | |
| **TOTAL** | 41,960 | 4,196 | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 41,960 |
| TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS | 4,196 |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES | 0 |

### DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

| PERIODO | FACTURAS VIGENTES | DESCUENTO | FACTURAS VIGENTES | SUBTOTAL - DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 67 | 5,328,279 | | |
| FEBRERO | 43 | 3,774,065 | 2 | 3,774,065 |
| MARZO | 55 | 632,377 | | |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| PERIODO | FACTURAS VIGENTES | DESCUENTO | FACTURAS VIGENTES | SUBTOTAL - DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 52 | 5,350,894 | 17 | 11,311,550 |
| MAYO | 52 | 1,659,184 | 2 | 1,659,184 |
| JUNIO | 33 | 406,991 | | |
| JULIO | 37 | 2,098,199 | 5 | 2,505,190 |
| AGOSTO | 40 | 564,629 | 97 | 82,465,915 |
| SEPTIEMBRE | 61 | 302,051 | 2 | 302,051 |
| OCTUBRE | 46 | 1,073,612 | 2 | 3,884,439 |
| NOVIEMBRE | 31 | 4,429,312 | 3 | 4,429,312 |
| DICIEMBRE | 31 | 27,043 | 2 | 27,074 |
| **Total** | **548** | **25,646,636** | **132** | **110,358,780** |

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO | 25,646,636 |
| SUBTOTAL - DESCUENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO EGRESO | 110,358,780 |
| TOTAL DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURADAS | 136,005,416 |

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| SIN GASTO | 0 |

GASTOS 323,096,768

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA: 0

### DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA | 0 |

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA: 0

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA: 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA: 0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES: 0

### DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

| DEPRECIACIÓN APLICADA | TIPO DE INVERSIÓN | SUBTIPO DE INVERSIÓN | MONTO DE LA INVERSIÓN | GASTOS RELACIONADOS | MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN | DEDUCCIÓN ACTUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIN DEDUCCIÓN DE INVERSIONES | SIN INVERSIONES | SIN INVERSIONES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | | | | | **0** | **0** |

### TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES: 0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO: 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES: 0

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| COSTO DE LO VENDIDO | |

### COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

| | |
|---|---|
| TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO | NO APLICA |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE | 168,047 |

### AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

| | |
|---|---|
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 4,554,107 |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS | 0 |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 4,554,107 |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS | 0 |
| FACTOR DE AJUSTE ANUAL | 0.0369 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | 0 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE | 168,047 |

| | |
|---|---|
| ¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES? | NO |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 314,355,213 |

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 329,383,178 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 314,355,213 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU | 15,027,965 |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | 0 |
| PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA | 0 |
| PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA | 0 |
| TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | 0 |
| PTU NO DEDUCIBLE | 0 |
| TOTAL PTU PAGADA | 0 |
| UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | 15,027,965 |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |

### PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

| | |
|---|---|
| LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR | 9,265,822 |
| MONTO POR APLICAR | 0 |
| RESULTADO FISCAL | 15,027,965 |
| IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | 2,779,747 |
| ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO | |

### ESTÍMULOS AL IMPUESTO CAUSADO

| | |
|---|---|
| LÍMITE DE ESTÍMULOS A APLICAR | 2,779,747 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| MONTO POR APLICAR | 0 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO | 2,779,747 |
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | 0 |

### IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

| | |
|---|---|
| LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | 2,779,747 |
| MONTO POR APLICAR | 0 |

| Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida | Total de dividendos pagado | ISR remanente o ISR por dividendos pagado | ISR por dividendos a acreditar | Remanente |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | 0 | | 0 |

### DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

| MES | ISR POR DIVIDENDOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| ENERO | | NO PRESENTADA |
| FEBRERO | | NO PRESENTADA |
| MARZO | | NO PRESENTADA |
| ABRIL | | NO PRESENTADA |
| MAYO | | NO PRESENTADA |
| JUNIO | | NO PRESENTADA |
| JULIO | | NO PRESENTADA |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DETERMINACIÓN

| MES | ISR POR DIVIDENDOS | ESTATUS |
|---|---|---|
| AGOSTO | | NO PRESENTADA |
| SEPTIEMBRE | | NO PRESENTADA |
| OCTUBRE | | NO PRESENTADA |
| NOVIEMBRE | | NO PRESENTADA |
| DICIEMBRE | | NO PRESENTADA |

TOTAL, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

### IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR: 2,779,747

MONTO POR APLICAR: 0

| ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | RFC ESCINDENTE | AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO | IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR | IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO | IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO | REMANENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPIA | | 2025 | 0 | 0 | | 0 |

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES: JUNIO/2025

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC: 140.405

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DETERMINACIÓN

| ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | RFC ESCINDENTE | AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO | IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR | IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO | IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO | REMANENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS: 4,071,176

### PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 682,954 | PRESENTADA PAGADA | 250240262776 | 13/02/2025 |

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 682,954

TOTAL DE APLICACIONES: 0

CANTIDAD A CARGO: 682,954

CANTIDAD PAGADA: 682,954

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | 638,629 | PRESENTADA PAGADA | 250770705786 | 19/03/2025 |

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 638,629

TOTAL DE APLICACIONES: 0

CANTIDAD A CARGO: 638,629

CANTIDAD PAGADA: 638,629

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| MARZO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 250930165002 | 22/04/2025 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 411,796 | PRESENTADA PAGADA | 250811420888 | 21/05/2025 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 411,796 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO | 411,796 |
| CANTIDAD PAGADA | 411,796 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| MAYO | 337,037 | PRESENTADA PAGADA | 261560002439 | 06/01/2026 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 337,037 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 17/06/2025 |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 350,422 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD A FAVOR | 13,385 |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 320,107 | PRESENTADA PAGADA | 262350004672 | 08/01/2026 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 320,107 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 18/07/2025 |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 325,112 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD A FAVOR | 5,005 |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| JULIO | 307,768 | PRESENTADA PAGADA | 262700007179 | 12/01/2026 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 307,768 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 15/08/2025 |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 315,458 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD A FAVOR | 7,690 |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| AGOSTO | 240,049 | PRESENTADA PAGADA | 269550000964 | 14/01/2026 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 240,049 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 18/09/2025 |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 247,929 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD A FAVOR | 7,880 |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE | 291,304 | PRESENTADA PAGADA | 261170014046 | 19/01/2026 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 291,304 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 20/10/2025 |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 305,904 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD A FAVOR | 14,600 |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | 313,117 | PRESENTADA PAGADA | 263850001564 | 21/01/2026 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 313,117 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 19/11/2025 |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 336,488 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD A FAVOR | 23,371 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| CANTIDAD PAGADA | 0 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE | 362,815 | PRESENTADA PAGADA | 261890020263 | 27/01/2026 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 362,815 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 16/12/2025 |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 362,815 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE | 165,600 | PRESENTADA PAGADA | 262090063848 | 21/03/2026 |

| | |
|---|---|
| PARTE ACTUALIZADA | 224 |
| RECARGOS | 1,065 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 166,889 |
| COMPENSACIONES | 26,796 |
| TOTAL DE APLICACIONES | 26,796 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DETERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 21/01/2026 |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 140,093 |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | **4,071,176** | | | |

| | |
|---|---|
| IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS | 4,071,176 |
| ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS | 0 |
| TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | 4,071,176 |
| ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | 0 |

### IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

| PERIODO | MONTO | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 0 | PRESENTADA PAGADA | 250240262776 | 13/02/2025 |
| FEBRERO | 0 | PRESENTADA PAGADA | 250770705786 | 19/03/2025 |
| MARZO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 250930165002 | 22/04/2025 |
| ABRIL | 0 | PRESENTADA PAGADA | 250811420888 | 21/05/2025 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DETERMINACIÓN

| PERIODO | MONTO | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| MAYO | 0 | PRESENTADA PAGADA | 261560002439 | 06/01/2026 |
| JUNIO | 0 | PRESENTADA PAGADA | 262350004672 | 08/01/2026 |
| JULIO | 0 | PRESENTADA PAGADA | 262700007179 | 12/01/2026 |
| AGOSTO | 0 | PRESENTADA PAGADA | 269550000964 | 14/01/2026 |
| SEPTIEMBRE | 0 | PRESENTADA PAGADA | 261170014046 | 19/01/2026 |
| OCTUBRE | 0 | PRESENTADA PAGADA | 263850001564 | 21/01/2026 |
| NOVIEMBRE | 0 | PRESENTADA PAGADA | 261890020263 | 27/01/2026 |
| DICIEMBRE | 0 | PRESENTADA PAGADA | 262090063848 | 21/03/2026 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS | 0 |
| ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES | 0 |
| TOTAL DE RETENCIONES | 0 |
| ISR A FAVOR DEL EJERCICIO | 1,291,429 |
| ¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO? | NO |

## PAGO ISR PERSONAS MORALES

| | |
|---|---|
| IMPUESTO A FAVOR | 1,291,429 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

## DATOS ADICIONALES

| | |
|---|---|
| COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO | 0.0281 |
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 329,383,178 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 323,096,768 |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | 0 |
| UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 15,027,965 |
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 329,383,178 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | 0 |
| INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 329,383,178 |
| UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 15,027,965 |
| UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 15,027,965 |
| INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 329,383,178 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.0281 |
| ¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA? | SÍ |
| ¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL EJERCICIO? | SÍ |
| PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | 915,863 |
| INGRESOS ACUMULABLES | 329,383,178 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

---

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

---

| | |
|---|---|
| SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES | 107,187 |
| DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO | 0 |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 314,355,213 |
| BASE PARA PTU | 15,027,965 |
| TASA DE PTU | 10 |
| PTU GENERADA | 1,502,796 |
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO | 0 |

**PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO**

| | |
|---|---|
| PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 0 |
| PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO | 0 |
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO | 0 |
| PTU DEL EJERCICIO | 1,502,796 |
| CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA) | 85,506 |

**CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)**

| | |
|---|---|
| SALDO INICIAL DE LA CUCA | 85,506 |
| APORTACIONES DE CAPITAL | 0 |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

---

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

---

| | |
|---|---|
| PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS | 0 |
| REDUCCIONES DE CAPITAL | 0 |
| RESULTADO | 85,506 |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE | 85,506 |

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) 52,611,643

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)**

**UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)**

| | |
|---|---|
| RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | 15,027,965 |
| ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR | 0 |
| IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES | 0 |
| MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA | 0 |
| DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO | 0 |
| UFIN | 15,027,965 |
| DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO | 0 |
| UFIN DEL EJERCICIO | 15,027,965 |
| DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO | |

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**RFC:** KCO110823CE0

**Denominación o razón social:** KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

---

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio

**Ejercicio:** 2025

**Número de operación:** 260000971651

**Fecha y hora de presentación:** 27/03/2026 16:42

**Vencimiento obligación:** 31/03/2026

---

**DETERMINACIÓN DE LA CUFIN**

| | |
|---|---|
| SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO | 43,345,821 |
| UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN) | 15,027,965 |
| DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES | 0 |
| INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES). | 0 |
| DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN) | 0 |
| UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL | 0 |
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 58,373,786 |
| DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO | 0 |
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO | 15,027,965 |
| DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDOS DE CUFIN DE EJERCICIOS POSTERIORES | |

| | |
|---|---|
| ¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE? | NO |
| INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE | NO |

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT 10.-*** *ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.*
***(GUÍA DE LLENADO)***

*EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LOS MATERIALES CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS. SIN IMPORTES*

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA* MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO. |

***B).- COLUMNAS:***

| | |
|---|---|
| *CONCEPTO N°.:* | *SE ANOTARÁ EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.* |
| *DESCRIPCIÓN* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE QUE SE TRATE.* |
| *UNIDAD DE MEDICIÓN* | *SE ANOTARÁ LA UNIDAD EN QUE SE MIDE EL CONCEPTO.* |
| *CANTIDAD:* | *SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DEL CONCEPTO A EJECUTAR.* |
| *MATERIALES:* | *SE ENLISTARÁN LOS REQUERIDOS EN LA ACTIVIDAD.* |
| *UNIDAD:* | *SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA CADA MATERIAL. EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BÁSICOS, DEBERÁ DESGLOSARLOS.* |
| *CONSUMO:* | *SE ANOTARÁ EL CONSUMO REQUERIDO POR UNIDAD DE MATERIAL.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT 10.-*** *ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.*
***(GUÍA DE LLENADO)***

| | |
|---|---|
| *MANO DE OBRA:* | *SE ENLISTARÁN LOS REQUERIDOS EN LA ACTIVIDAD. EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BÁSICOS, DEBERÁ DESGLOSARLOS.* |
| *UNIDAD:* | *SE ANOTARÁ JORNADA.* |
| *CANTIDAD* | *SE ANOTARÁ EL NUMERO DE JORNADAS QUE SE EMPLEAN POR JORNADA.* |
| *RENDIMIENTO:* | *SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO PARA CADA ACTIVIDAD POR JORNADA.* |
| *MAQUINARIA Y EQUIPO:* | *SE ENLISTARÁN LOS REQUERIDOS EN LA ACTIVIDAD.* |
| *UNIDAD:* | *HORA EFECTIVA DE TRABAJO* |
| *RENDIMIENTO:* | *SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO PARA CADA MAQUINARIA O EQUIPO POR HORA.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO. | | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | **DOCUMENTO AT 10** |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:**<br>DE: |

## ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES).

CONCEPTO N° ESPECIFICACIÓN: DESCRIPCIÓN:

UNIDAD DE MEDICIÓN: CANTIDAD:

| N°. | MATERIALES | UNIDAD | CONSUMO |
|---|---|---|---|
| | | | |

| N°. | MANO DE OBRA | UNIDAD | CANTIDAD | RENDIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| N°. | MAQUINARIA Y EQUIPO | UNIDAD | RENDIMIENTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.01
Trazo y nivelación.

Unidad : m2
Cantidad : 2,250.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | MT-CFX-007 | Calhidra En Saco | TON | 0.00040 |
| | MT-CFX-006 | Barrote 2X4 2DA | PZA | 0.01684 |
| | MT-CFX-025 | Clavo De 2 1/2" De Acero | KG | 0.00102 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.18 | Topografo | JOR | 0.01067 |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.00477 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQPS | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.03000 |

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL



Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Fl. Buena Vista C.P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CC0
Tel: (868)813 46 72 correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.02
Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts.

Unidad : m3
Cantidad : 900.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.00983 |
| **Herramienta** | | | | |
| | EQPS | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.03000 |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | MQCFX.07 | MOTONIVELADORAS 140 GC / 140 GC AWD 2020 | Hora | 0.05917 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
El Buena Vista C.P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1108218C0
Tel. (868)813 48 72 correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.03
Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.

Unidad : m3
Cantidad : 1,170.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.01016 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQPS | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | MQCFX.02 | Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P | hora | 0.07452 |
| H | MQCFX.01 | Camión De Volteo Freightliner Cascadia 2011 | hora | 0.26267 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Fj. Buena Vista C.P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1108278J0
Tel. (868)813 42 27 correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.04
Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio.

Unidad : m2
Cantidad : 2,250.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | MT-CFX-047 | Agua Potable | m3 | 0.00600 |
| | MT-CFX-007 | Calhidra En Saco | TON | 0.00071 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.00049 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQPS | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | MQCFX.07 | MOTONIVELADORAS 140 GC / 140 GC AWD 2020 | Hora | 0.03371 |
| H | MQCFX.05 | Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005 | hora | 0.05784 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
El Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas R.F.C. KCO110927CC0
Tel. (868)813 40 72 correo electrónico: kawac_construcciones@hotmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.05
Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 16.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | MT-CFX-001 | Abrazadera De Bronce 4 X 1/2" Con Tornillos | pza | 1.00000 |
| | MT-CFX-045 | Llave De Banqueta De Bronce De 1/2" | pza | 1.00000 |
| | MT-CFX-060 | Llave Insercion De Bronce De 1/2" | pza | 1.00000 |
| | MT-CFX-062 | Manguera De Polietilleno Color Azul (Pexa) Municipex De La Linea Rehau De 1/2" | ml | 9.30000 |
| | MT-CFX-038 | Tubo Pvc 4 | ML | 1.00000 |
| | MT-CFX-057 | Tapon Macho 4 | pza | 1.00000 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.07 | Oficial Plomero En Edificacion Y Vivienda | JOR | 0.97411 |
| | CRX.M.O.08 | Ayudante De Plomero En Edificacion Y Vivienda | JOR | 0.53825 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQPS | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | MQCFX.02 | Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P | hora | 1.52860 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lauramento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1007CE0
Tel. (868)813 40 72 Correo electronico: kawac_construcciones@hotmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.06
Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 16.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | MT-CFX-039 | Tubo Pvc Sanitario 6", Norma Cementar Tramo 6 Mts | pza | 1.00000 |
| | MT-CFX-026 | Codo De 45° Pvc Sanitario A Cementar (Hh) De 6" | pza | 3.00000 |
| | MT-CFX-058 | Yee De Pvc Alcantarillado 8"X6" P/Descarga | PZA | 1.00000 |
| | MT-CFX-040 | Yee 6" | PZA | 1.00000 |
| | MT-CFX-039 | Tubo Pvc Sanitario 6", Norma Cementar Tramo 6 Mts | pza | 0.17000 |
| | MT-CFX-028 | Cople 6 San | PZA | 1.00000 |
| | MT-CFX-037 | Tapon Macho 6 San | PZA | 1.00000 |
| | MT-CFX-056 | Tapon 4 Pvc San | PZA | 1.00000 |
| | MT-CFX-021 | Reduccion De 6X4 San | PZA | 1.00000 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.07 | Oficial Plomero En Edificacion Y Vivienda | JOR | 1.05882 |
| | CRX.M.O.08 | Ayudante De Plomero En Edificacion Y Vivienda | JOR | 1.13631 |
| | CRX.M.O.08 | Ayudante De Plomero En Edificacion Y Vivienda | JOR | 1.13631 |
| | CRX.M.O.08 | Ayudante De Plomero En Edificacion Y Vivienda | JOR | 1.13631 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQPS | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | MQCFX.02 | Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P | hora | 4.00000 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Fj. Buena Vista C.P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO130827CL0
Tel. (868)813 42 77 Correo electrónico: kawac_construcciones@hotmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.07
Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L".

Unidad : ml
Cantidad : 500.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | MT-CFX-018 | Cimbra Metalica | ml | 2.00000 |
| | MT-CFX-014 | Concreto Premezclado F'c=150 Kg/Cm2 Clase Ii Normal Agregado De 20 Mm Revenimiento Hasta 10 +-2.5 Cms. Acabado No Bombeable Cementos Cruz Azul | m3 | 0.08009 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.03 | Oficial Carpintero | JOR | 0.02538 |
| | CRX.M.O.04 | Ayudante De Carpintero | JOR | 0.01701 |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.04739 |
| | CRX.M.O.01 | Oficial Albañil | JOR | 0.04224 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQPS | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | MQCFX.02 | Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P | hora | 0.00324 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Fj. Buena Vista C.P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO130923CG
Tel. (868)813 40 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.08
Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.

Unidad : m3
Cantidad : 753.75

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | MT-CFX-024 | Sulfato | m3 | 1.50000 |
| | MT-CFX-047 | Agua Potable | m3 | 0.20000 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.00704 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQPS | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | MQCFX.07 | MOTONIVELADORAS 140 GC / 140 GC AWD 2020 | Hora | 0.02788 |
| H | MQCFX.02 | Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P | hora | 0.01979 |
| H | MQCFX.05 | Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005 | hora | 0.05372 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Col. Buena Vista C. P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1108271C0
Tel. (868)815 46 72 Correo electrónico kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.10
Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.

Unidad : m2
Cantidad : 2,050.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | MT-CFX-063 | Grava N° 2 (3/4") Triturada Asfaltica | ton | 0.07000 |
| | MT-CFX-004 | Arena No.4 Triturada Asfaltica | ton | 0.03500 |
| | MT-CFX-005 | Arena N° 5 Triturada Asfaltica | ton | 0.01295 |
| | MT-CFX-002 | Cemento Asfaltico Ac-20 | kg | 5.20000 |
| | MT-CFX-029 | Diesel | litro | 0.50000 |
| | MT-CFX-022 | Riego De Liga | m2 | 0.50000 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.16 | Tornillero De Carpeteadora | JOR | 0.01048 |
| | CRX.M.O.15 | Rastrillero De Carpeta Asfaltica | JOR | 0.01026 |
| | CRX.M.O.15 | Rastrillero De Carpeta Asfaltica | JOR | 0.01026 |
| | CRX.M.O.19 | Jornalero | JOR | 0.00684 |
| | CRX.M.O.19 | Jornalero | JOR | 0.00991 |
| | CRX.M.O.19 | Jornalero | JOR | 0.00991 |
| | CRX.M.O.19 | Jornalero | JOR | 0.00991 |
| | CRX.M.O.19 | Jornalero | JOR | 0.00991 |
| | CRX.M.O.19 | Jornalero | JOR | 0.00991 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQPS | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | MQCFX.03 | Cargador Frontal Payloader Sobre Neumaticos 2020 | hora | 0.00817 |
| H | MQCFX.04 | Pavimentadora Caterpillar Ap1055b 1999 | hora | 0.06554 |
| H | MQCFX.05 | Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005 | hora | 0.02521 |
| H | MQCFX.06 | Compactador Neumatico Dynapac Cp142 Año 2010 | hora | 0.03622 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil # 160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Col. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas R.F.C. KCO110927CC0
Tel. (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.11
Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

Unidad : pza.
Cantidad : 5.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | MT-CFX-049 | Ladrillo 7 X 14 X 28 | PZA | 250.00000 |
| | MT-CFX-069 | Mortero 1:4 | M3 | 0.10000 |
| | MT-CFX-027 | Concreto Premezclado F'c=200 Kg/Cm² | m3 | 0.50000 |
| | MT-CFX-061 | Malla Electrosoldada 6X6-10/10 | ROLLO | 0.02475 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.25726 |
| | CRX.M.O.05 | Oficial Fierrero | JOR | 0.02000 |
| | CRX.M.O.06 | Ayudante De Fierrero | JOR | 0.02000 |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.25726 |
| | CRX.M.O.01 | Oficial Albañil | JOR | 0.29468 |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.25726 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQPS | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | MQCFX.01 | Camión De Volteo Freightliner Cascadia 2011 | hora | 0.04000 |
| H | MQCFX.02 | Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P | hora | 0.08333 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Fl. Buena Vista C.P. 87384 H. Matamoros, Tamaulipas R.F.C. KCO1002IC60
Tel. (868)813 76 77 correo electrónico kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.12
Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

Unidad : pza.
Cantidad : 0.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | MT-CFX-027 | Concreto Premezclado F'c=200 Kg/Cm² | m3 | 0.09000 |
| | MT-CFX-061 | Malla Electrosoldada 6X6-10/10 | ROLLO | 2.00000 |
| | MT-CFX-017 | Var #3 (3/8") | ton | 0.01544 |
| | MT-CFX-016 | Triplay 5/8" De 1.22 X 2.44 | PZA | 1.00000 |
| | MT-CFX-010 | Barrote 4X4 | pieza | 3.00000 |
| | MT-CFX-011 | Clavo 3" Para Concreto | KG | 0.20000 |
| | MT-CFX-012 | Clavo 3" Para Madera | KG | 0.28900 |
| | MT-CFX-065 | Disco Diamante De 18" | pieza | 0.01322 |
| | MT-CFX-046 | Hilo De Albañil | PIEZA | 0.01500 |
| | MT-CFX-048 | Pintura En Aerosol Fosforescente | pza | 0.00500 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.01 | Oficial Albañil | JOR | 0.47149 |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.35882 |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.35882 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQPS | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.02000 |
| | M.I | Mando Intermedio | (%)mo | 0.10000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | MQCFX.02 | Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P | hora | 0.75156 |
| H | MQCFX.09 | Cortador de piso marca Target modelo EC205 cap. 6 5/8" | hora | 0.87067 |
| H | MQCFX.10 | Rodillo vibratorio marca Dynapac modelo PR8 cap.4400 VPM | hora | 0.43322 |
| H | MQCFX.01 | Camión De Volteo Freightliner Cascadia 2011 | hora | 0.22515 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Lázaro Cárdenas Calle #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Col. Buena Vista C.P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1007CE0
Tel. 8688135740 72 correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.13
Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : m2
Cantidad : 750.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | MT-CFX-014 | Concreto Premezclado F'c=150 Kg/Cm2 Clase Ii Normal Agregado De 20 Mm Revenimiento Hasta 10 +-2.5 Cms. Acabado No Bombeable Cementos Cruz Azul | m3 | 0.08200 |
| | MT-CFX-008 | Duela Económica 3/4" X 3 1/2" X 8 1/4'. | pt | 0.48500 |
| | MT-CFX-009 | Barrote De 1 1/2" X 3 1/2" X 8 1/4' | pt | 0.10417 |
| | MT-CFX-015 | Tierra De Banco | m3 | 0.12000 |
| | MT-CFX-061 | Malla Electrosoldada 6X6-10/10 | ROLLO | 0.01000 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.01 | Oficial Albañil | JOR | 0.08349 |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.08124 |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.08124 |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.08124 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQPS | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.02000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | MQCFX.08 | Vibrador de gasolina marca Felsa modelo vibromax cap. 12000 VPM, con manguera de 4.00 mts, y cabezal de por 38 mm ( 1 1/2"), con motor de gasolina de 4 H. P. | hora | 0.04282 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil # 160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas R.F.C. KCO110921C30
Tel. 8688381740 72 correo electrónico: kawacconstrucciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.14
Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.

Unidad : pza.
Cantidad : 1.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | MT-CFX-003 | Anuncion De Obra 90X120 Mts | PZA | 1.00000 |
| | MT-CFX-053 | Cemento Gris Normal, Marca Tolteca | ton | 0.03000 |
| | MT-CFX-054 | Arena | m3 | 0.04800 |
| | MT-CFX-052 | Grava De 3/4" (19 Mm) En Camión De 6 M3 | m3 | 0.04000 |
| | MT-CFX-047 | Agua Potable | m3 | 0.08000 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.23018 |
| | CRX.M.O.01 | Oficial Albañil | JOR | 0.31433 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQPS | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.03000 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1108273C0
Tel. (868)813 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.15
Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 1.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | MT-CFX-020 | Nomenclatura Con Alto | pza | 1.00000 |
| | MT-CFX-053 | Cemento Gris Normal, Marca Tolteca | ton | 0.00730 |
| | MT-CFX-054 | Arena | m3 | 0.01036 |
| | MT-CFX-052 | Grava De 3/4" (19 Mm) En Camión De 6 M3 | m3 | 0.01448 |
| | MT-CFX-047 | Agua Potable | m3 | 0.00598 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.23695 |
| | CRX.M.O.01 | Oficial Albañil | JOR | 0.33397 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQPS | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.03000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | MQCFX.13 | Revolvedora para concreto con cargador de volumen tipo tambor continuo marca MYM modelo MM2TT, cap. 2 sacos,motor agasolina-eléctrico de 1460 lt. | hora | 0.00678 |
| H | MQCFX.14 | Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton. | hora | 0.07060 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Fj. Buena Vista C.P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCA1108234E0
Tel. (868)813-47-77 correo electrónico kawac_construcciones@hotmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.16
Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 4.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | MT-CFX-023 | Señal De 0.61X0.61 Mts Marca Semex O Similiar, En Lamina Galvanizada Calibre 16 En Poste Ptr De 2"X2"X3.50 Mts., En Acabado Reflejante Grado Ingeniería, Para Máxima Velocidad 20 Km/Hr | PZA | 1.00000 |
| | MT-CFX-053 | Cemento Gris Normal, Marca Tolteca | ton | 0.00730 |
| | MT-CFX-054 | Arena | m3 | 0.01036 |
| | MT-CFX-052 | Grava De 3/4" (19 Mm) En Camión De 6 M3 | m3 | 0.01448 |
| | MT-CFX-047 | Agua Potable | m3 | 0.00598 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.01 | Oficial Albañil | JOR | 0.12278 |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.11780 |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.11780 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQPS | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.03000 |
| | M.I | Mando Intermedio | (%)mo | 0.10000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | MQCFX.13 | Revolvedora para concreto con cargador de volumen tipo tambor continuo marca MYM modelo MM2TT, cap. 2 sacos,motor agasolina-eléctrico de 1460 lt. | hora | 0.00678 |
| H | MQCFX.14 | Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton. | hora | 0.07060 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Ubramento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Fl. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas, R.F.C. KCO130827CL0
Tel. (868)813 42 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.17
Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 0.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | MT-CFX-023 | Señal De 0.61X0.61 Mts Marca Semex O Similiar, En Lamina Galvanizada Calibre 16 En Poste Ptr De 2"X2"X3.50 Mts., En Acabado Reflejante Grado Ingeniería, Para Máxima Velocidad 20 Km/Hr | PZA | 1.00000 |
| | MT-CFX-053 | Cemento Gris Normal, Marca Tolteca | ton | 0.00730 |
| | MT-CFX-054 | Arena | m3 | 0.01036 |
| | MT-CFX-052 | Grava De 3/4" (19 Mm) En Camión De 6 M3 | m3 | 0.01448 |
| | MT-CFX-047 | Agua Potable | m3 | 0.00598 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.01 | Oficial Albañil | JOR | 0.12278 |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.11780 |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.11780 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQPS | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.03000 |
| | M.I | Mando Intermedio | (%)mo | 0.10000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | MQCFX.13 | Revolvedora para concreto con cargador de volumen tipo tambor continuo marca MYM modelo MM2TT, cap. 2 sacos,motor agasolina-eléctrico de 1460 lt. | hora | 0.00678 |
| H | MQCFX.14 | Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton. | hora | 0.07060 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO130627C10
Tel. (868)813 46 77 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.18
Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts.marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 0.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | MT-CFX-066 | Señal De Alto Según Especificaciones, Incluye: Poste Y Herrajes De Montado | pza | 1.00000 |
| | MT-CFX-053 | Cemento Gris Normal, Marca Tolteca | ton | 0.00730 |
| | MT-CFX-054 | Arena | m3 | 0.01036 |
| | MT-CFX-052 | Grava De 3/4" (19 Mm) En Camión De 6 M3 | m3 | 0.01448 |
| | MT-CFX-047 | Agua Potable | m3 | 0.00598 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.01 | Oficial Albañil | JOR | 0.12278 |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.11780 |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.11780 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQPS | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.02000 |
| | M.I | Mando Intermedio | (%)mo | 0.10000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | MQCFX.14 | Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton. | hora | 0.07060 |
| H | MQCFX.13 | Revolvedora para concreto con cargador de volumen tipo tambor continuo marca MYM modelo MM2TT, cap. 2 sacos,motor agasolina-eléctrico de 1460 lt. | hora | 0.00678 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
El Buen Vista C.P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO130823CE0
Tel. 8688913 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.19
Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.

Unidad : ml
Cantidad : 0.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.19 | Jornalero | JOR | 0.01558 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQPS | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.02000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | MQCFX.02 | Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P | hora | 0.05095 |
| H | MQCFX.01 | Camión De Volteo Freightliner Cascadia 2011 | hora | 0.05629 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87304 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCA1108276C0
Tel. (868)813 42 77 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.20
Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.

Unidad : m2
Cantidad : 0.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.19 | Jornalero | JOR | 0.03370 |
| | CRX.M.O.19 | Jornalero | JOR | 0.03370 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | EQPS | Porcentaje de equipo de seguridad | (%)mo | 0.02000 |
| | M.I | Mando Intermedio | (%)mo | 0.10000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | MQCFX.02 | Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P | hora | 0.10828 |
| H | MQCFX.01 | Camión De Volteo Freightliner Cascadia 2011 | hora | 0.11257 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil # 160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87494 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1108278L0
Tel. (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: P.23
Rejilla de 0.70x0.60 mts. Tipo irving de 4" x 3/8", solera de 4" x 1/8", angulo de 4" x 1/4", incluye: corte con cortadora de piso, retiro de carpeta,suministro y colocacion de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 20 cm, de espesor, varilla de 3/8 @ 10 cm, en ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolicion y excavacion, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

Unidad : pza.
Cantidad : 0.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | MT-CFX-027 | Concreto Premezclado F'c=200 Kg/Cm² | m3 | 0.08400 |
| | MT-CFX-036 | Cimbra Aparente En Trabes 16.67 M2/M3, Con 10 Usos. | m2 | 0.43130 |
| | MT-CFX-017 | Var #3 (3/8") | ton | 0.00900 |
| | MT-CFX-034 | Alambre Recocido | kg | 1.82400 |
| | MT-CFX-031 | Rejilla Tipo Irving 4"X3/8" | M2 | 0.48000 |
| | MT-CFX-032 | Solera 4"X1/8" | ML | 2.73000 |
| | MT-CFX-035 | Angulo 4"X1/4" | ML | 2.73000 |
| | MT-CFX-049 | Ladrillo 7 X 14 X 28 | PZA | 172.00000 |
| | MT-CFX-048 | Pintura En Aerosol Fosforescente | pza | 0.00750 |
| | MT-CFX-065 | Disco Diamante De 18" | pieza | 0.00250 |
| | MT-CFX-046 | Hilo De Albañil | PIEZA | 0.03000 |
| | MT-CFX-064 | Acarreo De Corte De Excavacion De 0 A 5KM | m3 | 0.12417 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.01 | Oficial Albañil | JOR | 0.53876 |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.54161 |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.54161 |
| | CRX.M.O.17 | Soldador | jor | 0.57102 |
| | CRX.M.O.09 | Oficial En Estructuras (Remachador, Armador De Estructuras Y Ayudante De Soldador) | jor | 0.56881 |
| | CRX.M.O.18 | Topografo | JOR | 0.03303 |
| | CRX.M.O.20 | Cadenero | jor | 0.02469 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |
| | M.I | Mando Intermedio | (%)mo | 0.10000 |
| **Equipo** | | | | |
| H | MQCFX.12 | Soldadora marca Lincoln modelo SAE 300 cap. 300 Amp. | hora | 4.01366 |
| H | MQCFX.08 | Vibrador de gasolina marca Felsa modelo vibromax cap. 12000 VPM, con manguera de 4.00 mts, y cabezal de por 38 mm ( 1 1/2"), con motor de gasolina de 4 H. P. | hora | 0.25694 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
El Buen Vista C.P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO130827EU0
Tel. (868)813 45 22 Correo electrónico: ventas@construccioneskawac.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10**

**Descripción**

Clave: PLC.01
Suministro y colocación de placa informativa de conclusion de obra de .40 m de altura por .60 m de ancho, a base la lamina galvanizada cal. 20 letrero con rotulacion digital, impresión a tinta latex durabilidad de 3 años al sol, con laminado uv para que sea antigrafiti, vinil 3m, colocada en un lugar visble en el sitio de los trabajos, incluye: mano de obra, material, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.

Unidad : pza.
Cantidad : 1.00

| C | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| **Materiales** | | | | |
| | MT-CFX-030 | Placa 40X60 Cm | | 1.00000 |
| **Mano de Obra** | | | | |
| | CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 0.11042 |
| **Herramienta** | | | | |
| | HERR | HERRAMIENTA | (%)mo | 0.03000 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
El Buena Vista C.P. 87349 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1002P5G
Tel. (868)813 20 22 Correo electronico: kawac_construcciones@gmail.com

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO**

***AT 11.-*** *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA* ***SEÑALANDO:***

- ***A.*** *DE MANO DE OBRA*
- ***B.*** *DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***C.*** *DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

## *GUÍA DE LLENADO*

*EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SEÑALANDO EL TOTAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, LAS CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN;*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO**

***AT 11.-*** *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA* ***SEÑALANDO:***

- ***A.*** *DE MANO DE OBRA*
- ***B.*** *DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***C.*** *DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

## *GUÍA DE LLENADO*

### *A.- DE LA MANO DE OBRA*

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

***B).-COLUMNAS:***

| | |
|---|---|
| *N°.:* | *SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.* |
| *MANO DE OBRA:* | *SE ANOTARÁ LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS. DEBERÁ INCLUIR OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.* |
| *UNIDAD* | *SERÁ CONSIDERADA POR JORNADA.* |
| *CANTIDAD* | *EL NÚMERO DE JORNADAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO. | | | LICITACIÓN N°:<br>*DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | DOCUMENTO AT 11 A |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | HOJA:<br>DE: |

***LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA***

| *N°.* | *MANO DE OBRA* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* |
|---|---|---|---|
| | | | |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***AT 11.-*** *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA* ***SEÑALANDO:***

*A. DE MANO DE OBRA*
*B. DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
*C. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

*GUÍA DE LLENADO*

## *C: DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

***B).-COLUMNAS:***

| | |
|---|---|
| *N°.:* | *SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.* |
| *MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN:* | *SE ANOTARÁ LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.* |
| *UNIDAD* | *HORA* |
| *CANTIDAD* | *EL NÚMERO TOTAL DE. HORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***AT 11.-*** *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA* ***SEÑALANDO:***

- ***A.*** *DE MANO DE OBRA*
- ***B.*** *DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***C.*** *DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

*GUÍA DE LLENADO*

| **GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027**<br>**ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.** | | | *LICITACIÓN N°:*<br>*DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | ***DOCUMENTO AT 11 C*** |
|---|---|---|---|---|
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE* | ***FIRMA DEL LICITANTE*** | ***PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS*** | ***FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:*** | ***HOJA:***<br>*DE:* |

***LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA***

| *N°.* | ***MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*** | ***UNIDAD*** | ***CANTIDAD*** |
|---|---|---|---|
| | | | |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***AT 11.-*** *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA* ***SEÑALANDO:***

- ***A.*** *DE MANO DE OBRA*
- ***B.*** *DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***C.*** *DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

*GUÍA DE LLENADO*

## *B.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

***B).-COLUMNAS:***

| | |
|---|---|
| *N°.:* | *SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.* |
| *MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN: PERMANENTE* | *SE ANOTARÁN LOS MATERIALES, INCLUYENDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.; LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, INDICANDO EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD TOTAL A UTILIZAR PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.* |
| *UNIDAD* | *LA DE USO COMÚN PARA CADA MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.* |
| *CANTIDAD* | *EL NÚMERO DE MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO. | | | LICITACIÓN N°:<br>*DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | DOCUMENTO AT 11 B |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: | HOJA:<br>DE: |

## *LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA*

| *N°.* | *MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* |
|---|---|---|---|
| | | | |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11A**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| CRX.M.O.01 | Oficial Albañil | JOR | 86.35032 |
| CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 259.02083 |
| CRX.M.O.03 | Oficial Carpintero | JOR | 12.69000 |
| CRX.M.O.04 | Ayudante De Carpintero | JOR | 8.50500 |
| CRX.M.O.05 | Oficial Fierrero | JOR | 0.10000 |
| CRX.M.O.06 | Ayudante De Fierrero | JOR | 0.10000 |
| CRX.M.O.07 | Oficial Plomero En Edificacion Y Vivienda | JOR | 32.52688 |
| CRX.M.O.08 | Ayudante De Plomero En Edificacion Y Vivienda | JOR | 63.15488 |
| CRX.M.O.09 | Oficial En Estructuras (Remachador, Armador De Estructuras Y Ayudante De Soldador) | jor | 0.00000 |
| CRX.M.O.10 | Operador "A" (Retroexcavadora) | JOR | 24.07492 |
| CRX.M.O.11 | Operador De Motoconformadora | JOR | 35.55902 |
| CRX.M.O.12 | Operador De Vibrocompactador | JOR | 27.78899 |
| CRX.M.O.13 | Cargador Frontal | JOR | 2.09356 |
| CRX.M.O.14 | Chofer | JOR | 38.48462 |
| CRX.M.O.15 | Rastrillero De Carpeta Asfaltica | JOR | 42.06600 |
| CRX.M.O.16 | Tornillero De Carpeteadora | JOR | 21.48400 |
| CRX.M.O.17 | Soldador | jor | 0.00000 |
| CRX.M.O.18 | Topografo | JOR | 24.00750 |
| CRX.M.O.19 | Jornalero | JOR | 119.61872 |
| CRX.M.O.20 | Cadenero | jor | 0.00000 |

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL



Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Fj. Buena Vista C. P. 87304 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO130827F30
Tel: (868)813 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11B**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| MT-CFX-001 | Abrazadera De Bronce 4 X 1/2" Con Tornillos | pza | 16.00000 |
| MT-CFX-002 | Cemento Asfaltico Ac-20 | kg | 10,660.00000 |
| MT-CFX-003 | Anuncion De Obra 90X120 Mts | PZA | 1.00000 |
| MT-CFX-004 | Arena No.4 Triturada Asfaltica | ton | 71.75000 |
| MT-CFX-005 | Arena N° 5 Triturada Asfaltica | ton | 26.54750 |
| MT-CFX-006 | Barrote 2X4 2DA | PZA | 37.89000 |
| MT-CFX-007 | Calhidra En Saco | TON | 2.49750 |
| MT-CFX-008 | Duela Económica 3/4" X 3 1/2" X 8 1/4'. | pt | 363.75000 |
| MT-CFX-009 | Barrote De 1 1/2" X 3 1/2" X 8 1/4' | pt | 78.12750 |
| MT-CFX-010 | Barrote 4X4 | pieza | 0.00000 |
| MT-CFX-011 | Clavo 3" Para Concreto | KG | 0.00000 |
| MT-CFX-012 | Clavo 3" Para Madera | KG | 0.00000 |
| MT-CFX-013 | Gasolina Magna | lt | 38.99694 |
| MT-CFX-014 | Concreto Premezclado F'c=150 Kg/Cm2 Clase Ii Normal Agregado De 20 Mm Revenimiento Hasta 10 +-2.5 Cms. Acabado No Bombeable Cementos Cruz Azul | m3 | 101.54500 |
| MT-CFX-015 | Tierra De Banco | m3 | 90.00000 |
| MT-CFX-016 | Triplay 5/8" De 1.22 X 2.44 | PZA | 0.00000 |
| MT-CFX-017 | Var #3 (3/8") | ton | 0.00000 |
| MT-CFX-018 | Cimbra Metalica | ml | 1,000.00000 |
| MT-CFX-019 | Llantas Retro | LOTE | 0.09630 |
| MT-CFX-020 | Nomenclatura Con Alto | pza | 1.00000 |
| MT-CFX-021 | Reduccion De 6X4 San | PZA | 16.00000 |
| MT-CFX-022 | Riego De Liga | m2 | 1,025.00000 |
| MT-CFX-023 | Señal De 0.61X0.61 Mts Marca Semex O Similiar, En Lamina Galvanizada Calibre 16 En Poste Ptr De 2"X2"X3.50 Mts., En Acabado Reflejante Grado Ingeniería, Para Máxima Velocidad 20 Km/Hr | PZA | 4.00000 |
| MT-CFX-024 | Sulfato | m3 | 1,130.62500 |
| MT-CFX-025 | Clavo De 2 1/2" De Acero | KG | 2.29500 |
| MT-CFX-026 | Codo De 45° Pvc Sanitario A Cementar (Hh) De 6" | pza | 48.00000 |
| MT-CFX-027 | Concreto Premezclado F'c=200 Kg/Cm² | m3 | 2.50000 |
| MT-CFX-028 | Cople 6 San | PZA | 16.00000 |
| MT-CFX-029 | Diesel | litro | 18,227.11401 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil # 160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas R.F.C. KCO1108271C0
Tel. (868)815 46 77 Correo electrónico kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11B**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| MT-CFX-030 | Placa 40X60 Cm | | 1.00000 |
| MT-CFX-031 | Rejilla Tipo Irving 4"X3/8" | M2 | 0.00000 |
| MT-CFX-032 | Solera 4"X1/8" | ML | 0.00000 |
| MT-CFX-033 | Kwh De Energía Eléctrica, Tarifa Comercial | KWH | 0.00000 |
| MT-CFX-034 | Alambre Recocido | kg | 0.00000 |
| MT-CFX-035 | Angulo 4"X1/4" | ML | 0.00000 |
| MT-CFX-036 | Cimbra Aparente En Trabes 16.67 M2/M3, Con 10 Usos. | m2 | 0.00000 |
| MT-CFX-037 | Tapon Macho 6 San | PZA | 16.00000 |
| MT-CFX-038 | Tubo Pvc 4 | ML | 16.00000 |
| MT-CFX-039 | Tubo Pvc Sanitario 6", Norma Cementar Tramo 6 Mts | pza | 18.72000 |
| MT-CFX-040 | Yee 6" | PZA | 16.00000 |
| MT-CFX-041 | Llantas Para Carpeteadora | pieza | 0.13436 |
| MT-CFX-042 | Llantas Moto | lote | 0.06005 |
| MT-CFX-043 | Llantas Para Compactador Neumatico | pieza | 0.18563 |
| MT-CFX-044 | Llantas Para Camion | PZA | 0.05558 |
| MT-CFX-045 | Llave De Banqueta De Bronce De 1/2" | pza | 16.00000 |
| MT-CFX-046 | Hilo De Albañil | PIEZA | 0.00000 |
| MT-CFX-047 | Agua Potable | m3 | 164.35990 |
| MT-CFX-048 | Pintura En Aerosol Fosforescente | pza | 0.00000 |
| MT-CFX-049 | Ladrillo 7 X 14 X 28 | PZA | 1,250.00000 |
| MT-CFX-050 | 4 Llantas 750 X 16 Tlm G8 10 Capas. | jgo | 0.00018 |
| MT-CFX-051 | Llantas Para Revolvedora Manual | jgo | 0.00003 |
| MT-CFX-052 | Grava De 3/4" (19 Mm) En Camión De 6 M3 | m3 | 0.11240 |
| MT-CFX-053 | Cemento Gris Normal, Marca Tolteca | ton | 0.06650 |
| MT-CFX-054 | Arena | m3 | 0.09980 |
| MT-CFX-055 | Llantas Medida 11R22.5 | lote | 0.30752 |
| MT-CFX-056 | Tapon 4 Pvc San | PZA | 16.00000 |
| MT-CFX-057 | Tapon Macho 4 | pza | 16.00000 |
| MT-CFX-058 | Yee De Pvc Alcantarillado 8"X6" P/Descarga | PZA | 16.00000 |
| MT-CFX-059 | Llantas Para Cargador Frontal | pieza | 0.01675 |
| MT-CFX-060 | Llave Insercion De Bronce De 1/2" | pza | 16.00000 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Laboratorio Emilio Portes Gil # 160 entre Fernando Villarreal y Esquina
El Buena Vista C.P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO130923CL0
Tel. (868)817 40 77 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11B**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| MT-CFX-061 | Malla Electrosoldada 6X6-10/10 | ROLLO | 7.62375 |
| MT-CFX-062 | Manguera De Polietilleno Color Azul (Pexa) Municipex De La Linea Rehau De 1/2" | ml | 148.80000 |
| MT-CFX-063 | Grava N° 2 (3/4") Triturada Asfaltica | ton | 143.50000 |
| MT-CFX-064 | Acarreo De Corte De Excavacion De 0 A 5KM | m3 | 0.00000 |
| MT-CFX-065 | Disco Diamante De 18" | pieza | 0.00000 |
| MT-CFX-066 | Señal De Alto Según Especificaciones, Incluye: Poste Y Herrajes De Montado | pza | 0.00000 |
| MT-CFX-067 | Aceite Verde Para Motor A Diesel | lt | 353.85476 |
| MT-CFX-068 | Aceite Azul Akron Multigrado Para Motor A Gasolina. | lt | 0.27266 |
| MT-CFX-069 | Mortero 1:4 | M3 | 0.50000 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil # 160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Col. Buena Vista C.P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1 1007 R40
Tel. (868) 8 40 72 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11C**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| M4QCFX.01 | Camión De Volteo Freightliner Cascadia 2011 | Hora | 307.52390 |
| M4QCFX.02 | Retro Cat 416e 2008 | Hora | 192.59936 |
| M4QCFX.03 | Cargador Frontal Payloader Sobre Neumaticos 2020 | hora | 16.74850 |
| M4QCFX.04 | Pavimentadora Caterpillar Ap1055b 1999 | hora | 134.35700 |
| M4QCFX.05 | Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005 | hora | 222.31195 |
| M4QCFX.06 | Compactador Neumatico Dynapac Cp142 Año 2010 | hora | 74.25100 |
| M4QCFX.07 | MOTONIVELADORAS 140 GC / 140 GC AWD 2020 | Hora | 150.11505 |
| M4QCFX.08 | Vibrador de gasolina marca Felsa modelo vibromax cap. 12000 VPM, con manguera de 4.00 mts, y cabezal de por 38 mm ( 1 1/2"), con motor de gasolina de 4 H. P. | hora | 32.11500 |
| M4QCFX.09 | Cortador de piso marca Target modelo EC205 cap. 6 5/8" | hora | 0.00000 |
| M4QCFX.10 | Rodillo vibratorio marca Dynapac modelo PR8 cap.4400 VPM | hora | 0.00000 |
| M4QCFX.12 | Soldadora marca Lincoln modelo SAE 300 cap. 300 Amp. | hora | 0.00000 |
| M4QCFX.13 | Revolvedora para concreto con cargador de volumen tipo tambor continuo marca MYM modelo MM2TT, cap. 2 sacos,motor agasolina-eléctrico de 1460 lt. | hora | 0.03390 |
| M4QCFX.14 | Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton. | hora | 0.35300 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87749 H. Matamoros, Tamaulipas R.F.C. KCO1087JC60
Tel. (868)813 42 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***AT12.-*** *ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.*
***A.-*** *RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

***B).- COLUMNA:***

| | |
|---|---|
| *CONCEPTOS GENERALES:* | *EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLÓN Y/O COLUMNA, SE ANOTARÁ LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE ACUERDO CON LO QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.* |
| *DICAL:* | *DÍAS CALENDARIO.* |
| *DIAGI:* | *DÍAS POR AGUINALDO.* |
| *PIVAC:* | *DÍAS POR PRIMA VACACIONAL.* |
| *TP.* | *DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO.* |
| *DIDOM:* | *DÍAS DOMINGO.* |
| *DIVAC:* | *DÍAS DE VACACIONES.* |
| *DIFEO:* | *DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY). SE DEBERÁ CONSIDERAR ÚNICAMENTE LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO* |
| *DINLA:* | *DÍAS NO LABORADOS AL AÑO.* |
| *TI:* | *DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL) - (DINLA).* |
| *TP / TI:* | *DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS.* |

***NOTA:*** *SE ANOTARÁ CADA CATEGORÍA DE MANO DE OBRA.*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO. | | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | **DOCUMENTO AT 12** |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:** DE: |

## ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FSR)

| | | |
|---|---|---|
| ( DICAL )<br>( DIAGI )<br>( PIVAC ) | DÍAS CALENDARIO<br>DÍAS DE AGUINALDO<br>DÍAS POR PRIMA VACACIONAL | |
| ( TP ) | **DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO SUMA** | |
| ( DIDOM )<br>( DIVAC )<br>( DIFEO ) | DÍAS DOMINGO<br>DÍAS DE VACACIONES<br>DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY) | |
| ( DINLA ) | **DÍAS NO LABORADOS AL AÑO DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SUMA** | |
| ( TI ) | DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL) – (DINLA) | |
| (TP/TI) | DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS TP /TI | |

**FORMULA (1)** $Fsr = Ps\left(\frac{Tp}{TI}\right) (+) \frac{Tp}{TI}$

*Dónde:*

*Fsr=* *Representa el factor de salario real.*

*Ps=* *Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.*
***(El análisis detallado se deberá incluir en el Documento AE 2).***

*Tp=* *Representa los días realmente pagados durante un periodo anual (de Enero a Diciembre).*

*TI=* *Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***AT12.-** ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.*
***A.-** RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

***A.- RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL***

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

***B- COLUMNAS***

| | |
|---|---|
| *No:* | *EL NÚMERO CONSECUTIVO QUE CORRESPONDA.* |
| *CATEGORÍA:* | *SE ANOTARÁ LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS. DEBERÁ INCLUIR OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN* |
| *Ps* | *REPRESENTA, EN FRACCIÓN DECIMAL, LAS OBLIGACIONES OBRERO- PATRONALES DERIVADAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. (EL ANÁLISIS DETALLADO SE DEBERÁ INCLUIR EN EL DOCUMENTO AE 3).* |
| *FSR:* | *REPRESENTA EL FACTOR DE SALARIO REAL.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO. | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | | **DOCUMENTO AT 12 A** |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:**<br>DE: |

## RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL

| N°. | CATEGORÍA | Ps | FSR |
|---|---|---|---|
| | | | |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027<br>AREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | LICITACION NO.<br>MAT-OP-FAISMUN-003/2026<br>CONTRATO:<br>MAT-OP-FAISMUN-003/2026 | DOCUMENTO AT12A |
|---|---|---|
| DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:<br>CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. | FECHA: 17/06/2026<br>LICITANTE:<br>KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.<br>REPRESENTANTE LEGAL:<br>ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA | HOJA: 1 |

## ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

| CLV | CATEGORIA | TP/TI | PS | FSR |
|---|---|---|---|---|
| CRX.M.O.01 | Oficial Albañil | 1.33449 | 0.25062 | 1.66894 |
| CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | 1.33449 | 0.26353 | 1.68617 |
| CRX.M.O.03 | Oficial Carpintero | 1.33449 | 0.25267 | 1.67168 |
| CRX.M.O.04 | Ayudante De Carpintero | 1.33449 | 0.25866 | 1.67967 |
| CRX.M.O.05 | Oficial Fierrero | 1.33449 | 0.24552 | 1.66213 |
| CRX.M.O.06 | Ayudante De Fierrero | 1.33449 | 0.26231 | 1.68454 |
| CRX.M.O.07 | Oficial Plomero En Edificacion Y Vivienda | 1.33449 | 0.24599 | 1.66276 |
| CRX.M.O.08 | Ayudante De Plomero En Edificacion Y Vivienda | 1.33449 | 0.25801 | 1.67880 |
| CRX.M.O.09 | Oficial En Estructuras (Remachador, Armador De Estructuras Y Ayudante De Soldador) | 1.33449 | 0.24522 | 1.66173 |
| CRX.M.O.10 | Operador "A" (Retroexcavadora) | 1.33449 | 0.24223 | 1.65774 |
| CRX.M.O.11 | Operador De Motoconformadora | 1.33449 | 0.24223 | 1.65774 |
| CRX.M.O.12 | Operador De Vibrocompactador | 1.33449 | 0.24827 | 1.66580 |
| CRX.M.O.13 | Cargador Frontal | 1.33449 | 0.24590 | 1.66264 |
| CRX.M.O.14 | Chofer | 1.33449 | 0.25632 | 1.67655 |
| CRX.M.O.15 | Rastrillero De Carpeta Asfaltica | 1.33449 | 0.26041 | 1.68200 |
| CRX.M.O.16 | Tornillero De Carpeteadora | 1.33449 | 0.26134 | 1.68325 |
| CRX.M.O.17 | Soldador | 1.33449 | 0.24904 | 1.66683 |
| CRX.M.O.18 | Topografo | 1.33449 | 0.25301 | 1.67213 |
| CRX.M.O.19 | Jornalero | 1.33449 | 0.26332 | 1.68589 |
| CRX.M.O.20 | Cadenero | 1.33449 | 0.26486 | 1.68794 |

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027<br>AREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO | LICITACION NO.<br>MAT-OP-FAISMUN-003/2026<br>CONTRATO:<br>MAT-OP-FAISMUN-003/2026 | DOCUMENTO AT12 |
|---|---|---|
| DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. | FECHA: 17/06/2026<br>LICITANTE:<br>KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.<br>REPRESENTANTE LEGAL:<br>ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA | HOJA: 1 |

| CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL | | |
|---|---|---|
| **I.-** | **Días de percepción pagados al año:** | **DÍAS** |
| DIACAL | Días calendario de un periodo anual | 365 |
| DIAGI | Días de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.) | 15 |
| PIVAC | Días por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.) | 3 |
| | **Total del días pagados al año** | **383** |
| DIDOM | Domingos (Art. 69 L.F.T. ). | 52 |
| DIVAC | Vacaciones (Art. 76 L.F.T.). | 12 |
| DIFEO | Días festivos por Ley (Art. 74 L.F.T.). | 7 |
| DIPCO | Días por costumbre. | 3 |
| DIPEC | Días por condiciones climáticas extraordinarias | 2 |
| DIPEN | Días por enfermedad. | 2 |
| **DINLA** | Total Días no laborados. | **78** |
| **TI** | **DÍAS EFECTIVOS LABORADOS** | **287** |
| | **TI = ( Días Calendario de Un Periodo Anual ) – ( Días No Trabajados al Año )** | |
| | | |
| **TP/TI** | Días pagados / Días laborados | **1.33449** |
| **FSBC** | **Factor de salario base de cotización ( Tp / DICAL) para cálculo de IMSS** | **1.04932** |

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquena
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT13.-*** *PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

***PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.***

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

***B).-TEXTO:***

| | |
|---|---|
| *No. DE ACTIVIDAD:* | *SE ANOTARÁ EL NÚMERO SECUENCIAL QUE CORRESPONDA, ACORDE CON LA SECUENCIA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS* |
| *DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO, EN SU CASO PARTIDA Y SUBPARTIDA QUE LE CORRESPONDA.* |
| *PARTIDA* | *SE ANOTARÁ LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.* |
| *SUBPARTIDA* | *SE ANOTARÁ LA SUBPARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.* |
| *CANTIDAD:* | *CUANTIFICACIÓN DEL CONCEPTO.* |
| ***UNIDAD:*** | *UNIDAD DE MEDICIÓN.* |
| *AÑO:* | *SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.* |
| *MES:* | *EN LA PRIMERA COLUMNA EN QUE PRINCIPIE EL DIAGRAMA SE ANOTARÁ EL DÍA Y NOMBRE DEL MES, DE ACUERDO A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.*<br><br>*EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE TRABAJOS REALIZADOS, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES A REALIZAR.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT13.-*** *PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.*

### *(GUÍA DE LLENADO)*

***NOTAS:*** *EL CONCEPTO, O EN SU CASO, PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LAS BASES. ASIMISMO, DEBERÁ INDICAR, EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.*

*CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS (ESTIMACIONES), INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. -*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO. | | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | **DOCUMENTO AT 13** |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:**<br>DE: |

## PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

| N°. DE ACTIVIDAD | CONCEPTO DE LOS TRABAJOS | PARTIDA | SUBPARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | AÑO<br>MES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT14.-*** *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

- ***A.*** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***B.*** *DE LA MANO DE OBRA.*
- ***C.*** *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
- ***D.*** DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

## *(GUÍA DE LLENADO)*

***DOCUMENTO AT14 B-*** *PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS.*

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

***B).- COLUMNAS:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ CLARAMENTE CUAL SERÁ EL ÁREA DE LOS TRABAJOS Y QUE CONCEPTO PARTICULAR SE HARÁ.* |
| *CATEGORÍA:* | *SE ESCRIBIRÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE TRABAJARÁ EN EL ÁREA DE ACUERDO AL DOCUMENTO AT 14.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT14.-*** *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

- ***A.*** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***B.*** *DE LA MANO DE OBRA.*
- ***C.*** *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
- ***D.*** DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

***(GUÍA DE LLENADO)***

| | |
|---|---|
| *AÑO/MESES:* | *SE PONDRÁ EL AÑO O AÑOS QUE ABARCA EL PROGRAMA, SE ANOTARÁN LOS MESES QUE DURARÁ LA ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS, SEGÚN SEA EL AÑO, PONIENDO SUS INICIALES.* *SE EMPLEARÁ UNA COLUMNA POR MES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL TOTAL DE JORNADAS POR CATEGORÍA EN CADA MES.* |

***NOTA:*** *SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO. | | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | **DOCUMENTO AT 14 B** |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:**<br>DE: |

## PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

| ÁREA DE LOS TRABAJOS Y CONCEPTO | CATEGORÍA | AÑO MESES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT14.-*** *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

***A.*** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*

***B.*** *DE LA MANO DE OBRA.*

***C.*** *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

***D.*** DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

## *(GUÍA DE LLENADO)*

**AT14 C.-**. PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

***B).- COLUMNAS:***

| | |
|---|---|
| ***N°. DEL EQUIPO:*** | *EL QUE CORRESPONDA A CADA EQUIPO DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO AT 14 B.* |
| ***EQUIPO:*** | *LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.* |
| ***UTILIZACIÓN:*** | *ACTIVIDAD EN LA CUAL SE VA A OCUPAR EL EQUIPO.* |
| ***RENDIMIENTO EFECTIVO POR DÍA:*** | *RENDIMIENTO EFECTIVO POR DÍA DEL EQUIPO EXPRESADO EN VOLUMEN.* |
| ***NO. DE EQUIPOS:*** | *NÚMERO DE EQUIPOS ESTIMADOS A UTILIZAR.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT14.-*** *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

***A.*** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*

***B.*** *DE LA MANO DE OBRA.*

***C.*** *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

***D.*** DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

## *(GUÍA DE LLENADO)*

| | |
|---|---|
| ***HORAS EFECTIVAS:*** | ***HORAS EFECTIVAS*** *DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO.* |
| ***MES/AÑO:*** | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL MES Y AÑO, DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN A UTILIZAR DEL EQUIPO, Y EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS POR MES.* |

***NOTA:*** *EN EL CASO DE QUE EL EQUIPO SE UTILICE EN MÁS DE UN CONCEPTO O ACTIVIDAD, SE DEBERÁ VOLVER A ANOTAR PARA CADA UNA DE ELLAS. SI EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO. | | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | **DOCUMENTO AT 14 C** |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:**<br>DE: |

## PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

| NO. DE EQUIPO<br>DOCUMENTO AT2 | NOMBRE DEL EQUIPO | UTILIZACIÓN | RENDIMIENTO EFECTIVO POR DÍA | NO. DE EQUIPO | HORAS EFECTIVAS | AÑO<br>MES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT14.-*** *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

- ***A.*** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***B.*** *DE LA MANO DE OBRA.*
- ***C.***.*DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
- ***D.*** *DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.*

## *(GUÍA DE LLENADO)*

***DOCUMENTO AT14 A.-*** *PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE*

*EL LICITANTE PODRÁ OPTAR POR PRESENTAR SU PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EN CUALESQUIERA DE LAS DOS FORMAS SIGUIENTES: DIAGRAMA DE BARRAS O RUTA CRÍTICA CON DIAGRAMA DE BARRAS.*

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

***B).- COLUMNAS:***

| | |
|---|---|
| *N° DE ACTIVIDAD:* | *SE ANOTARÁ EL NÚMERO SECUENCIAL QUE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:* | *TODOS LOS CONCEPTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE.* |
| *CANTIDAD:* | *LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICIÓN.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT14.-*** *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

- ***A.*** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***B.*** *DE LA MANO DE OBRA.*
- ***C.***.*DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
- ***D.*** *DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.*

### *(GUÍA DE LLENADO)*

| | |
|---|---|
| *UNIDAD:* | *LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICIÓN.* |
| *AÑO:* | *SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.* |
| *MES:* | *EN LA PRIMERA COLUMNA EN QUE PRINCIPIE EL DIAGRAMA SE ANOTARÁ EL DÍA Y NOMBRE DEL MES, DE ACUERDO A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.* |
| | *EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.* |

***NOTA:*** *EL CONCEPTO, O EN SU CASO, PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LAS BASES. ASIMISMO, DEBERÁ INDICAR, EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.*

***CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS (ESTIMACIONES), INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. -***

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO | | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | **DOCUMENTO**<br>**AT 14 A** |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:**<br>DE: |

## PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

| NO. DE ORDEN PROGRESIVO | CONCEPTO DE ADQUISICIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | AÑO<br>MES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT14.-*** *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

A. *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*

B. *DE LA MANO DE OBRA.*

C. *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

### *(GUÍA DE LLENADO)*

***DOCUMENTO AT14 D.-*** *PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.*

### *(GUÍA DE LLENADO)*

***A).-ENCABEZADO:***

| | |
|---|---|
| *ÁREA CONVOCANTE* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.* |
| *LICITACIÓN N°* | *LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.* |
| *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.* |
| *RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:* | *SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.* |
| *FIRMA DEL LICITANTE:* | *ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.* |
| *PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:* | *EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO* |
| *FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA* | *LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.* |

*B).-COLUMNAS:*

| | |
|---|---|
| *ÁREA DE LOS TRABAJOS:* | *SE ESPECIFICARÁ CLARAMENTE CUAL SERÁ EL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN O ADMINISTRACIÓN.* |
| *CATEGORÍA:* | *SE ESCRIBIRÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN O ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE.* |
| *AÑO/MESES:* | *SE PONDRÁ EL AÑO O AÑOS QUE ABARCA EL PROGRAMA, ANOTANDO LOS MESES QUE DURARÁ LA ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS, SEGÚN SEA EL AÑO, PONIENDO SUS INICIALES.* |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

## *GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027*

*ÁREA CONVOCANTE:* **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT14.-*** *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

A. *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*

B. *DE LA MANO DE OBRA.*

C. *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

### *(GUÍA DE LLENADO)*

*SE EMPLEARÁ UNA COLUMNA POR MES Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL TOTAL DEL PERSONAL POR CATEGORÍA EN CADA MES.*

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

| GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027<br>ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO. | | | LICITACIÓN N°:<br>DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | **DOCUMENTO AT 14 D** |
|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | **FIRMA DEL LICITANTE** | **PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS** | **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:** | **HOJA:**<br>DE: |

## PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

| ÁREA DE LOS TRABAJOS | CATEGORÍA | AÑO<br>MESES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

*"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."*

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AT 14A**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | 2026 Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-CFX-001 | Abrazadera De Bronce 4 X 1/2" Con Tornillos | pza | 16.00000 | | | | 16.00000 | | |
| MT-CFX-002 | Cemento Asfaltico Ac-20 | kg | 10,660.00000 | | | | | 10,660.00000 | |
| MT-CFX-003 | Anuncion De Obra 90X120 Mts | PZA | 1.00000 | 1.00000 | | | | | |
| MT-CFX-004 | Arena No.4 Triturada Asfaltica | ton | 71.75000 | | | | | 71.75000 | |
| MT-CFX-005 | Arena N° 5 Triturada Asfaltica | ton | 26.54750 | | | | | 26.54750 | |
| MT-CFX-006 | Barrote 2X4 2DA | PZA | 37.89000 | 15.88935 | 22.00065 | | | | |
| MT-CFX-007 | Calhidra En Saco | TON | 2.49750 | 0.37742 | 0.52258 | 0.86019 | 0.73731 | | |
| MT-CFX-008 | Duela Económica 3/4" X 3 1/2" X 8 1/4'. | pt | 363.75000 | | | | | 161.66667 | 202.08333 |
| MT-CFX-009 | Barrote De 1 1/2" X 3 1/2" X 8 1/4' | pt | 78.12750 | | | | | 34.72333 | 43.40417 |
| MT-CFX-010 | Barrote 4X4 | pieza | 0.00000 | | | | | | |
| MT-CFX-011 | Clavo 3" Para Concreto | KG | 0.00000 | | | | | | |
| MT-CFX-012 | Clavo 3" Para Madera | KG | 0.00000 | | | | | | |
| MT-CFX-013 | Gasolina Magna | lt | 38.99694 | | | | | 14.27333 | 24.72361 |
| MT-CFX-014 | Concreto Premezclado F'c=150 Kg/Cm2 Clase Ii Normal Agregado De 20 Mm Revenimiento Hasta 10 +-2.5 Cms. Acabado No Bombeable Cementos Cruz Azul | m3 | 101.54500 | | | | 37.37533 | 30.00300 | 34.16667 |
| MT-CFX-015 | Tierra De Banco | m3 | 90.00000 | | | | | 40.00000 | 50.00000 |
| MT-CFX-016 | Triplay 5/8" De 1.22 X 2.44 | PZA | 0.00000 | | | | | | |

1

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Ubramento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Estuina
Fracc. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CL0
Tel. (868) 2 46 72 Correo Electrónico kawacconstrucciones@hotmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AT 14A**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | 2026 Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-CFX-017 | Var #3 (3/8") | ton | 0.00000 | | | | | | |
| MT-CFX-018 | Cimbra Metalica | ml | 1,000.00000 | | | | 933.33333 | 66.66667 | |
| MT-CFX-019 | Llantas Retro | LOTE | 0.09630 | -0.00000 | 0.03032 | 0.01327 | 0.04499 | 0.00772 | |
| MT-CFX-020 | Nomenclatura Con Alto | pza | 1.00000 | | | | | | 1.00000 |
| MT-CFX-021 | Reduccion De 6X4 San | PZA | 16.00000 | | | | 16.00000 | | |
| MT-CFX-022 | Riego De Liga | m2 | 1,025.00000 | | | | | 1,025.00000 | |
| MT-CFX-023 | Señal De 0.61X0.61 Mts Marca Semex O Similiar, En Lamina Galvanizada Calibre 16 En Poste Ptr De 2"X2"X3.50 Mts., En Acabado Reflejante Grado Ingeniería, Para Máxima Velocidad 20 Km/Hr | PZA | 4.00000 | | | | | | 4.00000 |
| MT-CFX-024 | Sulfato | m3 | 1,130.62500 | | | | | 1,130.62500 | |
| MT-CFX-025 | Clavo De 2 1/2" De Acero | KG | 2.29500 | 0.96242 | 1.33258 | | | | |
| MT-CFX-026 | Codo De 45° Pvc Sanitario A Cementar (Hh) De 6" | pza | 48.00000 | | | | 48.00000 | | |
| MT-CFX-027 | Concreto Premezclado F'c=200 Kg/Cm² | m3 | 2.50000 | | | | | 2.50000 | |
| MT-CFX-028 | Cople 6 San | PZA | 16.00000 | | | | 16.00000 | | |
| MT-CFX-029 | Diesel | litro | 18,227.11401 | -0.00001 | 4,044.40030 | 3,646.38373 | 2,868.39606 | 7,667.93393 | |
| MT-CFX-030 | Placa 40X60 Cm | | 1.00000 | | | | | | 1.00000 |
| MT-CFX-031 | Rejilla Tipo Irving 4"X3/8" | M2 | 0.00000 | | | | | | |
| MT-CFX-032 | Solera 4"X1/8" | ML | 0.00000 | | | | | | |

2

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Fr. Buena Vista C.P. 87314 Ft. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO130823CI0
Tel. (868) 812 46 22 Correo electrónico kawac_construcciones@hotmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AT 14A**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | 2026 Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-CFX-033 | Kwh De Energía Eléctrica, Tarifa Comercial | KWH | 0.00000 | | | | | | |
| MT-CFX-034 | Alambre Recocido | kg | 0.00000 | | | | | | |
| MT-CFX-035 | Angulo 4"X1/4" | ML | 0.00000 | | | | | | |
| MT-CFX-036 | Cimbra Aparente En Trabes 16.67 M2/M3, Con 10 Usos. | m2 | 0.00000 | | | | | | |
| MT-CFX-037 | Tapon Macho 6 San | PZA | 16.00000 | | | | 16.00000 | | |
| MT-CFX-038 | Tubo Pvc 4 | ML | 16.00000 | | | | 16.00000 | | |
| MT-CFX-039 | Tubo Pvc Sanitario 6", Norma Cementar Tramo 6 Mts | pza | 18.72000 | | | | 18.72000 | | |
| MT-CFX-040 | Yee 6" | PZA | 16.00000 | | | | 16.00000 | | |
| MT-CFX-041 | Llantas Para Carpeteadora | pieza | 0.13436 | | | | | 0.13436 | |
| MT-CFX-042 | Llantas Moto | lote | 0.06005 | | 0.01482 | 0.02282 | 0.01400 | 0.00841 | |
| MT-CFX-043 | Llantas Para Compactador Neumatico | pieza | 0.18563 | | | | | 0.18563 | |
| MT-CFX-044 | Llantas Para Camion | PZA | 0.05558 | | | 0.01752 | 0.01502 | 0.02304 | |
| MT-CFX-045 | Llave De Banqueta De Bronce De 1/2" | pza | 16.00000 | | | | 16.00000 | | |
| MT-CFX-046 | Hilo De Albañil | PIEZA | 0.00000 | | | | | | |
| MT-CFX-047 | Agua Potable | m3 | 164.35990 | 0.08000 | | 7.26923 | 6.23077 | 150.75000 | 0.02990 |
| MT-CFX-048 | Pintura En Aerosol Fosforescente | pza | 0.00000 | | | | | | |
| MT-CFX-049 | Ladrillo 7 X 14 X 28 | PZA | 1,250.00025 | | | | | 1,250.00025 | |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
El Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1108236C0
Tel. (868)813 46 22 Correo Electrónico kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AT 14A**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | 2026 Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-CFX-050 | 4 Llantas 750 X 16 Tlm G8 10 Capas. | jgo | 0.00018 | | | | | | 0.00018 |
| MT-CFX-051 | Llantas Para Revolvedora Manual | jgo | 0.00003 | | | | | | 0.00003 |
| MT-CFX-052 | Grava De 3/4" (19 Mm) En Camión De 6 M3 | m3 | 0.11240 | 0.04000 | | | | | 0.07240 |
| MT-CFX-053 | Cemento Gris Normal, Marca Tolteca | ton | 0.06650 | 0.03000 | | | | | 0.03650 |
| MT-CFX-054 | Arena | m3 | 0.09980 | 0.04800 | | | | | 0.05180 |
| MT-CFX-055 | Llantas Medida 11R22.5 | lote | 0.30752 | -0.00000 | 0.21379 | 0.09353 | | 0.00020 | |
| MT-CFX-056 | Tapon 4 Pvc San | PZA | 16.00000 | | | | 16.00000 | | |
| MT-CFX-057 | Tapon Macho 4 | pza | 16.00000 | | | | 16.00000 | | |
| MT-CFX-058 | Yee De Pvc Alcantarillado 8"X6" P/Descarga | PZA | 16.00000 | | | | 16.00000 | | |
| MT-CFX-059 | Llantas Para Cargador Frontal | pieza | 0.01675 | | | | | 0.01675 | |
| MT-CFX-060 | Llave Insercion De Bronce De 1/2" | pza | 16.00000 | | | | 16.00000 | | |
| MT-CFX-061 | Malla Electrosoldada 6X6-10/10 | ROLLO | 7.62375 | | | | | 3.45708 | 4.16667 |
| MT-CFX-062 | Manguera De Polietilleno Color Azul (Pexa) Municipex De La Linea Rehau De 1/2" | ml | 148.80000 | | | | 148.80000 | | |
| MT-CFX-063 | Grava N° 2 (3/4") Triturada Asfaltica | ton | 143.50000 | | | | | 143.50000 | |
| MT-CFX-064 | Acarreo De Corte De Excavacion De 0 A 5KM | m3 | 0.00000 | | | | | | |
| MT-CFX-065 | Disco Diamante De 18" | pieza | 0.00000 | | | | | | |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Col. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1108231C0
Tel. (868)812 40 22 Correo electrónico kawaconstrucciones@gmail.com

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AT 14A**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | 2026 Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-CFX-066 | Señal De Alto Según Especificaciones, Incluye: Poste Y Herrajes De Montado | pza | 0.00000 | | | | | | |
| MT-CFX-067 | Aceite Verde Para Motor A Diesel | lt | 353.85476 | 0.00001 | 96.69137 | 88.67651 | 62.24157 | 106.15529 | 0.09001 |
| MT-CFX-068 | Aceite Azul Akron Multigrado Para Motor A Gasolina. | lt | 0.27266 | | | | | 0.11961 | 0.15305 |
| MT-CFX-069 | Mortero 1:4 | M3 | 0.50000 | | | | | 0.50000 | |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Ubramento Emilio Portes Gil # 150 entre Fernando Villarreal y Esmuma
El Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1082
Tel. (868)8 2 46 22 Correo electrónico kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA AT 14B**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | 2026 Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRX.M.O.01 | Oficial Albañil | JOR | 86.35032 | 0.31433 | | | 19.71200 | 30.71140 | 35.61259 |
| CRX.M.O.02 | Ayudante De Albañil | JOR | 259.02083 | 4.73090 | 20.65557 | 6.90406 | 22.62418 | 101.26635 | 102.83977 |
| CRX.M.O.03 | Oficial Carpintero | JOR | 12.69000 | | | | 11.84400 | 0.84600 | |
| CRX.M.O.04 | Ayudante De Carpintero | JOR | 8.50500 | | | | 7.93800 | 0.56700 | |
| CRX.M.O.05 | Oficial Fierrero | JOR | 0.10000 | | | | | 0.10000 | |
| CRX.M.O.06 | Ayudante De Fierrero | JOR | 0.10000 | | | | | 0.10000 | |
| CRX.M.O.07 | Oficial Plomero En Edificacion Y Vivienda | JOR | 32.52688 | | | | 32.52688 | | |
| CRX.M.O.08 | Ayudante De Plomero En Edificacion Y Vivienda | JOR | 63.15488 | | | | 63.15488 | | |
| CRX.M.O.09 | Oficial En Estructuras (Remachador, Armador De Estructuras Y Ayudante De Soldador) | jor | 0.00000 | | | | | | |
| CRX.M.O.10 | Operador "A" (Retroexcavadora) | JOR | 24.07492 | -0.00000 | 7.58160 | 3.31695 | 11.24620 | 1.93017 | |
| CRX.M.O.11 | Operador De Motoconformadora | JOR | 35.55902 | | 4.63070 | 7.13105 | 4.37582 | 19.42145 | |
| CRX.M.O.12 | Operador De Vibrocompactador | JOR | 27.78899 | | | 8.75942 | 7.50808 | 11.52149 | |
| CRX.M.O.13 | Cargador Frontal | JOR | 2.09356 | | | | | 2.09356 | |
| CRX.M.O.14 | Chofer | JOR | 38.48462 | -0.00000 | 26.72382 | 11.69167 | | 0.02500 | 0.04413 |
| CRX.M.O.15 | Rastrillero De Carpeta Asfaltica | JOR | 42.06600 | | | | | 42.06600 | |
| CRX.M.O.16 | Tornillero De Carpeteadora | JOR | 21.48400 | | | | | 21.48400 | |
| CRX.M.O.17 | Soldador | jor | 0.00000 | | | | | | |

1

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA AT 14B**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | 2026 Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRX.M.O.18 | Topografo | JOR | 24.00750 | 10.06766 | 13.93984 | | | | |
| CRX.M.O.19 | Jornalero | JOR | 119.61872 | 0.00000 | | | | 117.38367 | 2.23505 |
| CRX.M.O.20 | Cadenero | jor | 0.00000 | | | | | | |

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL



Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
El Buena Vista C.P. 87314 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1108216C0
Tel. (868) 812 46 22 Correo electrónico kawac.construcciones@hotmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN AT 14C**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | 2026 Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4QCFX.01 | Camión De Volteo Freightliner Cascadia 2011 | Hora | 307.52390 | -0.00000 | 213.79054 | 93.53336 | | 0.20000 | |
| M4QCFX.02 | Retro Cat 416e 2008 | Hora | 192.59936 | -0.00000 | 60.65280 | 26.53560 | 89.96960 | 15.44136 | |
| M4QCFX.03 | Cargador Frontal Payloader Sobre Neumaticos 2020 | hora | 16.74850 | | | | | 16.74850 | |
| M4QCFX.04 | Pavimentadora Caterpillar Ap1055b 1999 | hora | 134.35700 | | | | | 134.35700 | |
| M4QCFX.05 | Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005 | hora | 222.31195 | | | 70.07538 | 60.06462 | 92.17195 | |
| M4QCFX.06 | Compactador Neumatico Dynapac Cp142 Año 2010 | hora | 74.25100 | | | | | 74.25100 | |
| M4QCFX.07 | MOTONIVELADORAS 140 GC / 140 GC AWD 2020 | Hora | 150.11505 | | 37.04556 | 57.04840 | 35.00654 | 21.01455 | |
| M4QCFX.08 | Vibrador de gasolina marca Felsa modelo vibromax cap. 12000 VPM, con manguera de 4.00 mts, y cabezal de por 38 mm ( 1 1/2"), con motor de gasolina de 4 H. P. | hora | 32.11500 | | | | | 14.27333 | 17.84167 |
| M4QCFX.09 | Cortador de piso marca Target modelo EC205 cap. 6 5/8" | hora | 0.00000 | | | | | | |
| M4QCFX.10 | Rodillo vibratorio marca Dynapac modelo PR8 cap.4400 VPM | hora | 0.00000 | | | | | | |
| M4QCFX.12 | Soldadora marca Lincoln modelo SAE 300 cap. 300 Amp. | hora | 0.00000 | | | | | | |
| M4QCFX.13 | Revolvedora para concreto con cargador de volumen tipo tambor continuo marca MYM modelo MM2TT, cap. 2 sacos,motor agasolina-eléctrico de 1460 lt. | hora | 0.03390 | | | | | | 0.03390 |
| M4QCFX.14 | Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton. | hora | 0.35300 | | | | | | 0.35300 |



ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Ubramento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Col. Buena Vista C.P. 87364 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1108231C0
Tel. (868)813-46-22 Correo electrónico: kawacconstrucciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-003/2026
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SILVESTRE VALENCIA A BENJAMIN GAONA DE LA COLONIA LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 23/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 19/NOVIEMBRE/2026
PLAZO: 150 DIAS NATURALES
APERTURA: 17/JUNIO/2026

**PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO AT 14D**

| No. | Descripción | Cantidad | 2026 Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Director General | 52.41000 | 2.87 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | | 6.92 |
| 2 | Secretaria | 52.41000 | 2.87 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | | 6.92 |
| 3 | Residente de obra | 149.75000 | 8.22 | 30.44 | 30.43 | 30.43 | 30.44 | | 19.78 |
| 4 | Contador | 52.41000 | 2.87 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | | 6.92 |

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL



Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Fl. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110822CC0
Tel. 7880[illegible] y 88 22 [illegible]