Construcciones
RESA, s.a. de c.v.

PROPUESTA TECNICA

LICITACIÓN N° **MAT-OP-FAISMUN-017/2026**; RELATIVO A LOS TRABAJOS DE **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.**

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO**

PROPUESTA TÉCNICA

CONTENIDO DEL SOBRE NO. 1

BASES E INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

AT 1 *DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.*

AT 2 *RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARA EN LOS TRABAJOS.*

AT 3 *CURRICULUM DE PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.*

AT 4 *RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.*

AT 5 *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.*

AT 6 *MANIFESTACIÓN ESCRITA, EN PAPEL MEMBRETADO, EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.*

AT 7 *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.*

AT 8 *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DEL CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD*

AT 9 *DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.*

AT 10 *ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA*

AT 11 *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, SEÑALANDO:*

A *LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*

B *MANO DE OBRA.*

C *MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

AT 12 *ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.*

AT 13 *PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS*

AT 14 *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

A DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

B DE LA MANO DE OBRA.

C *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

D *DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJO*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT1.- *DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.*

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN ESTE ESPACIO LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SERÁ EMPLEADO; PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL SE DEBERÁ INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL DOCUMENTO AT3, QUE SE ENCARGARÁ DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ MISMO, SE DEBERÁ DE CALCULAR EN BASE A LOS RENDIMIENTOS MANIFESTADOS EL NUMERO DE MAQUINAS NECESARIAS PARA TERMINAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.

SERA MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA EL NO INCLUIR ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027 AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO***			LICITACION: ***MAT-OP-FAISMUN-017/2026*** ***REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.***	**DOCUMENTO AT1**
CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V.	**FIRMA DEL LICITANTE** **C. JULIAN LERMA AVALOS**	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **120 DIAS**	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: ***22 de junio de 2026***	**HOJA: 1** **DE: 1**

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE DARA MEDIANTE TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIALN PLANTILLA APISONADA AL 85 POR CIENTO PROCTOR, RELLENO DE ZANJAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC , INSTALACION DE TUBERIA PVC , SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS TIPO MARIPOSA Y DE SECCIONAMIENTO, COLOCACION DE PIEZA ESPECIALES EN CRUCEROS. UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS SE PRECEDE A LA LIMPIEZA FINAL Y SE PRESENTA LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO Y CON ESTO PODER REALIZAR LA ENTREGA DE LOS MISMOS AL AREA CONTRATANTE.

- PROYECTISTA
- SUPERINTENDENTE
- RESIDENTE
- OFICIAL ALBAÑIL
- JORNALERO

ATENTAMENTE

C. JULIAN LERMA AVALOS

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT2.- *RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

(GUÍA DE LLENADO)

DISPONIBILIDAD:	*SE MARCARÁ CON UNA **X** LA COLUMNA CORRESPONDIENTE YA SEA QUE EL EQUIPO SEA PROPIO O EN ALQUILER SE MARCARÁ CON UNA X SI SE CUENTA CON OPCIÓN DE COMPRA.*
FECHA .	*SE INDICARÁ LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE LA MAQUINARIA O EQUIPO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	DOCUMENTO AT 2
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: DE:

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EQUIPO NO. *	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	MARCA	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES					SITIO DE UBICACIÓN	DISPONIBILIDAD			
			MODELO	AÑO	CAPACIDAD	COMBUSTIBLE	POTENCIA DEL MOTOR	ACTUAL (ENT. FED.)	PROPIO	ALQUILADO	OPCIÓN DE COMPRA	FECHA

NOTA: *TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARÁ GANADOR*

** CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 AREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	FECHA DE PRESENTACION: lunes, 22 de junio de 2026	DOCUMENTO AT2
LICITACIÓN No: MAT-OP-FAISMUN-017/2026 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	LICITANTE: CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. JULIAN LERMA AVALOS	HOJA: 1 DE 1

RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, CONSTRUCCIÓN INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS Y SU UBICACIÓN FÍSICA

EQUIPO No.	CLASIFICACIÓN O CODIFICACIÓN	NOMBRE DE LA MAQUNARIA Y/O EQUIPO	MARCA	CARACTERISTICAS PARTICULARES			SITIO DE UBICACIÓN ACTUAL (ENT.FED)	DISPONIBILIDAI	FECHA DE PUESTO EN SITIO
				MODELO	TIPO DE MOTOR	POTENCIA DEL MOTOR		RENTA DE EQUIPO	
1	EQP.01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	MERCEDES BENZ	420 E	DIESEL	93 h.p	Matamoros Tamps	X	27-jun-26
2	EQP.02	Cortador De Piso Marca Target Modelo Ec205 Cap. 6 5/8"	TARGET	EC205	GASOLINA	4HP	Matamoros Tamps	X	27-jun-26
3	EQP.03	Bailarina Neumática Marca Wacker Modelo Bs 502i De Gasolinaxde 700g/M Y Penetracion De Hasta 51 Cm Con Zapata De 28 X 33 Cms	WACKER	BS 502i	GASOLINA	6HP	Matamoros Tamps	X	27-jun-26
4	EQP.04	Equipo De Topografia Sokkia	SOKKIA	2100-SR	SM		Matamoros Tamps	X	27-jun-26
5	EQP.05	Retroexcavadora Cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	CARTEPILLAR	BS 502i	DIESEL	93 HP	Matamoros Tamps	X	27-jun-26
6	EQP.06	Bomba 4" Diametro	ZDELLER	BN2057	GASOLINA	4 HP	Matamoros Tamps	X	27-jun-26
7	EQP.07	Cargador Frontal Payloader Sobre Neumaticos 2020	Payloader	KWF	DIESEL	90 HP	Matamoros Tamps	X	27-jun-26
8	EQP.09	Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005	Tandem Ingersoll Rand	Dd110hf	DIESEL	85 HP	Matamoros Tamps	X	27-jun-26
9	EQP.10	Compactador Neumatico Dynapac Cp142 Año 2010	Felsa	vibromax	GASOLINA	4 H. P.	Matamoros Tamps	X	27-jun-26

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT3.- *CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.*

(GUÍA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE INCLUIRÁ EL CURRICULAR DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."



YURIDIA LARA SÁNCHEZ

INGENIERA CIVIL

Yuri_lara25@hotmail.com

834 145 94 90

Ciudad Victoria, Tamaulipas.

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniera civil egresada del Instituto Tecnológico de Cd. Victoria y Técnica en Administración, con 8 años de experiencia en actividades de supervisión y administración de obra, revisión de licitaciones de obra, incluyendo redacción de Fallos finales para cada licitación, creando métodos y sistemas para manejar la información y actividades requeridas de la manera más eficiente y responsable posible. Trabajando de la mano con un equipo y priorizando los mejores resultados. Experiencia en la gestión de ajuste de costos de todas las obras a cargo de la Residencia General de Carreteras Alimentadoras. Además de actividades generales de administración de la Residencia General.

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS.

- MANEJO DE AUTOCAD
- MICROSOFT OFFICE
  - EXCEL
  - WORD
  - POWER POINT

EDUCACIÓN

TECNICO EN ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE BACHILLERATO Y DE SERVICIO #119

2006 – 2009

INGENIERIA CIVIL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VICTORIA

2009 – 2014

EXPERIENCIA PROFESIONAL

CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V. |
Superintendente en las siguientes obras:

- Conservación del camino: Corredor Agrícola Sur, del km 0+000 al km 8+000. (marzo 2019/junio 2019).
- Trabajos de riego de sello sincronizado en el segmento 7. (abril 2019/mayo 2019).
- Trabajo de riego de sello sincronizado en el camino: E.C. (San Carlos – San Nicolas) – km 18- El Mulato, del km 14+000 al km 20+000. (julio 2019/septiembre 2019).
- Trabajos de riego de sello sincronizado en el camino: El Limón- Ocampo- Tula, tramo: Ocampo- Tula, del km 14+000 al km 22+000. (mayo 2020/ julio 2020).
- Trabajos de riego de sello sincronizado en los caminos: Magueyes- Las Puentes, del km 0+000 al km 2+800, municipio de Mainero y camino: E.C. (Victoria- Monterrey) km 101- Ej. Jesús Carranza, del km 0+000 al km 1+500, en el municipio de Villagrán. (agosto 2020/ diciembre 2020).
- Trabajos de riego de sello sincronizado en el segmento 5. (abril 2021/ junio 2021).
- Trabajos de riego de sello en el tramo: Monterrey- Cienega de Flores. (septiembre 2021).

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
Ingeniera Auxiliar de la Residencia de Obra "Matamoros".
DIC 2015 – DIC 2019

- ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, CONTROL DE VOLUMENES DE OBRA.
- ELABORACIÓN DE INFORMES FÍSICOS – FINANCIEROS DE AVANCE DE CADA OBRA EN EJECUCIÓN.
- REVISION DE ESTIMACIONES (FORMATO DE ESTIMACION, GENERADORES, ALBUM FOTOGRAFICO Y FACTURA).
- APOYO EN LA REVISIÓN DE PROPUESTAS PRESENTADAS EN LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS PARA CONTRATAR TRABAJOS QUE SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA RESIDENCIA DE OBRA "MATAMOROS".
- REALIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN.
- CONTROL DE AVANCE DE VOLUMENES PARA PAGO DE ESTIMACIONES.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
Ingeniera Auxiliar de la Residencia de Obra "Victoria"
MAY 2014 – DIC 2015

*ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, ASI COMO CONTROL DE VOLUMENES.
*ELABORACIÓN DE INFORMES FÍSICOS – FINANCIEROS DE AVANCE DE CADA OBRA EN EJECUCIÓN.
*REVISION DE ESTIMACIONES (FORMATO DE ESTIMACION, GENERADORES Y ALBUM FOTOGRAFICO).
*APOYO EN LA REVISIÓN DE PROPUESTAS PRESENTADAS EN LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS PARA CONTRATAR TRABAJOS QUE SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA RESIDENCIA DE OBRA "VICTORIA".

DGP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES



CÉDULA PROFESIONAL
9243161

LARA SANCHEZ YURIDIA

LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL

SEP

FIRMA DEL TITULAR

LASY910325MTSRNR00

México D.F., a 15 de Julio de 2015.

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DGP

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA PROFESIONAL 9243161

QUE SE EXPIDE A LARA SANCHEZ YURIDIA,

QUIEN CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS DICTADOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5° CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES Y SU REGLAMENTO.

CÉDULA DE EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR

CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL

DR. BERNARDO ESPINO DEL CASTILLO BARRÓN

DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

IDMEX0092431614<<LASY910325MTS

9103258M<<<<<<<<<<<<02002419<<

LARA<SANCHEZ<<YURIDIA<<<<<<<<<

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: ***SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.***

DOCUMENTO AT4.- *IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.*

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ ANOTAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

A). -ENCABEZADO:

.

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*

B). - COLUMNAS:

CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SEAN SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.*
LUGAR:	*EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS.*
MONTO DEL CONTRATO:	*CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EJERCIDO O POR EJERCER EN PESOS.*
FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN:	*SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL AÑO).*
OBSERVACIONES:	*LAS QUE CONSIDERE NECESARIAS.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO AT 4**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS	N° DE CONTRATO	LUGAR	IMPORTES			FECHA DE TERMINACIÓN
			TOTAL	EJERCIDO	POR EJERCER	

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

DATOS GENERALES

✓ Nombre de la Empresa:
Construcciones RESA, S.A. de C.V.

✓ Registro Federal de Contribuyentes:
CRE091203J50

✓ Registro Patronal:
F0539681109

✓ Domicilio:
José Ma. Morelos 413, interior 3,
entre Gaspar de la Garza y Emiliano P. Nafarrete,
Col. Centro, C.P. 87000, Cd, Victoria, Tam.

✓ Teléfono:
(834) 315 27 77

✓ Correo Electrónico:
construccionesresa@gmail.com

OBJETO SOCIAL:

Colocación de Mezclas asfálticas, Construcción, Edificación, Infraestructura Urbana, Infraestructura de Transporte, Infraestructura Vial, Renta de Equipo y Maquinaria Pesada, Acabados, Recubrimientos, Instalaciones, Remodelaciones, Proyectos Estructurales, Proyectos Arquitectónicos, Levantamientos Topográficos, Gerencia y Supervisión de Obra.

- **MISIÓN:**

Construcciones RESA, S.A. de C.V. es una Empresa Mexicana dedicada a brindar Servicios de Construcción, Pavimentos, Diseño y Renta de Maquinaria en el ámbito público y privado, cuya misión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes antes, durante y después de finalizado el proyecto.

Lo anterior cumpliendo los estándares y normas de calidad, respetando el medio ambiente, el personal laboral y todo aquello que tenga relación con nuestra empresa, buscando siempre oportunidades para el desarrollo de sus trabajadores, generando vínculos estratégicos con sus proveedores y creando valor a sus dueños y accionistas.

- **VISIÓN:**

Crecer y Posicionarnos como Empresa Líder en Pavimentos, Diseño y Construcción en nuestro País, actualizando constantemente nuestros servicios, utilizando las mejores tecnologías, materiales, equipo y así también nuestro personal, para ofrecer y brindar a nuestros clientes calidad y costo.

Caminos

- ✓ Terracerías
- ✓ Acarreos
- ✓ Bacheo
- ✓ Renivelaciones
- ✓ Sello Sincronizado
- ✓ Conservación rutinaria

Calles

- ✓ Pavimentación
- ✓ Bacheo superficial
- ✓ Bacheo profundo
- ✓ Renivelaciones
- ✓ Sello Sincronizado

Infraestructura Urbana

- ✓ Banquetas
- ✓ Guarniciones
- ✓ Red de Agua Potable y Drenaje
- ✓ Redes eléctricas subestaciones Eléctricas
- ✓ Alumbrado Público
- ✓ Señalamiento (horizontal y vertical)

Servicios

- ✓ Renta de maquinaria
- ✓ Levantamientos topográficos

Maquinaria

- ✓ Retroexcavadora
- ✓ 2 Motoconformadora
- ✓ 4 Camión de volteo
- ✓ 2 Pipa de agua
- ✓ Vibrocompactador, tandem
- ✓ Pata de cabra
- ✓ Cargador frontal
- ✓ Pavimentadora
- ✓ Neumático
- ✓ Petrolizadora
- ✓ 2 Selladoras con equipo de aplicación sincronizado
- ✓ Remolque
- ✓ 2 Trailas
- ✓ Equipo de topografía (estación total)
- ✓ Equipo menor

Trabajos realizados

Contratante	Obra	Ubicación	Inicio-termino	Importe Con IVA	Tipo de contrato	Status
CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE OBRAS DE DRENAJE, OBRAS COMPLEMETARIAS, Y ACARREO DE MATERIAL PARA TERRACERÍASEN EL CAMINO ALTAMIRA – NUEVO PROGRESO, TRAMO: MARIANO MATAMOROS-NUEVO PROGRESO, DEL KM 0+000 AL KM 4+000	ALDAMA, TAM.	ABRIL 2010 – DICIEMBRE 2010	$3,750,000.00	Subcontrato	Terminado
CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN EN LA CARRETERA MATAMOROS EL MEZQUITAL, DEL KM 0+000 AL KM 14+000	MATAMOROS, TAM.	Marzo 2012-Junio 2012	$3´500,000.00	Subcontrato	Terminado
PROYCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE OBRAS DE DRENAJE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACARREO DE MATERIAL PARA TERRACERIAS EN EL CAMINO: MATAMOROS – EL MEZQUITAL, DEL KM 30+000 AL KM 37+000	MATAMOROS, TAM.	MAYO 2014 – DICIEMBRE 2014	$4'150,000.00	Subcontrato	Terminado
KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSERVACION RUTINARIA DE LOS CAMINOS: E.C.(VICTORIA-MATAMOROS - EL MEZQUITAL (62.0 KM) E.C. (AL MEZQUITAL	MATAMOROS, TAM.	Agosto 2016 - Diciembre 2016	$3,200,000.00	Subcontrato	Terminado
PROYCO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ALTAMIRA – NUEVO PROGRESO, TRAMO: MARIANO MATAMOROS-NUEVO PROGRESO, DEL KM 15+000 AL KM 17+500	ALDAMA, TAM	ABRIL 2017 – AGOSTO 2017	$3'800,000.00	Subcontrato	Terminado
KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSERVACION DEL CAMINO: LAS NORIAS – CRUILLAS, DEL KM 30+500 AL KM 38+600	CRUILLAS, TAM.	FEBRERO 2018 – MAYO 2018	2'650,000.00	Subcontrato	Terminado

Contratante	Obra	Ubicación	Inicio-termino	Importe Con IVA	Tipo de contrato	Status
CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A.	CONSERVACIÓN DEL CAMINO: ABASOLO – PLAN DEL PORVENIR, DEL KM 0+000 AL KM 6+500	ABASOLO, TAM.	ABRIL 2018 – AGOSTO 2018	3'700,000.00	Subcontrato	Terminado
TRES SOLUCIONES, S.A DE C.V.	CONSERVACIÓN DEL CAMINO: CORREDOR AGRÍCOLA SUR, DEL KM 0+000 AL KM 8+000	MENDEZ, TAM.	MARZO 2019 – JUNIO 2019	$2´800,000.00	Subcontrato	Terminado
APP TAMPICO – CD. VICTORIA	TRABAJOS DE RIEGO DE SELLO SINCRONIZADO EN EL SEGMENTO 7	VICTORIA, TAM	ABRIL 2019 – MAYO 2019	$1´200,000.00	Subcontrato	Terminado
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RIEGO DE SELLO SINCRONIZADO EN EL CAMINOE.C. (SAN CARLOS – SAN NICOLAS)- KM. 18 -EL MULATO, DEL KM. 14+000 AL KM. 20+000	SAN CARLOS, TAM	JULIO 2019 – SEPTIEMBRE 2019	$1´100,000.00	Subcontrato	Terminado
SYO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RIEGO DE SELLO SINCRONIZADO EN EL CAMINO: EL LIMON – OCAMPO – TULA, TRAMO: OCAMPO – TULA, DEL KM 14+000 AL KM 22+000	OCAMPO, TAM.	MAYO 2020 – JULIO 2020	$950,000.00	Subcontrato	Terminado
TIERRA NUEVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE RIEGO DE SELLO SINCRONIZADO EN LOS CAMINOS: MAGUEYES - LAS PUENTES, DEL KM. 0+000 AL KM. 2+800, MUNICIPIO DE MAINERO Y CAMINO: E.C. (VICTORIA - MONTERREY) KM. 101 - EJ. JESÚS CARRANZA, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500, EN EL MUNICIPIO DEVILLAGRAN	MAINERO Y VILLAGRAN, TAM.	AGOSTO 2020 – DICIEMBRE 2020	$1'300,000.00	Subcontrato	Terminado
APP TAMPICO – CD. VICTORIA	TRABAJOS DE RIEGO DE SELLO SINCRONIZADO EN EL SEGMENTO 5	LLERA, TAM	ABRIL 2021 – JUNIO 2021	$1´000,000.00	Subcontrato	Terminado
APP SALTILLO - MONTERREY - NUEVO LAREDO	TRABAJOS DE RIEGO DE SELLO EN EL TRAMO:	CIENEGA DE FLORES, N.L.	sep-21	$ 450,000.00	Subcontrato	Terminado
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (SOP)	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE PRIVADA SOBERÓN ENTRE CALLE 20 Y KM 123 EN VALLE	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	OCTUBRE 2023 - FEBRERO 2024	$4,880,024.62	PRECIOS UNITARIOS	Terminado



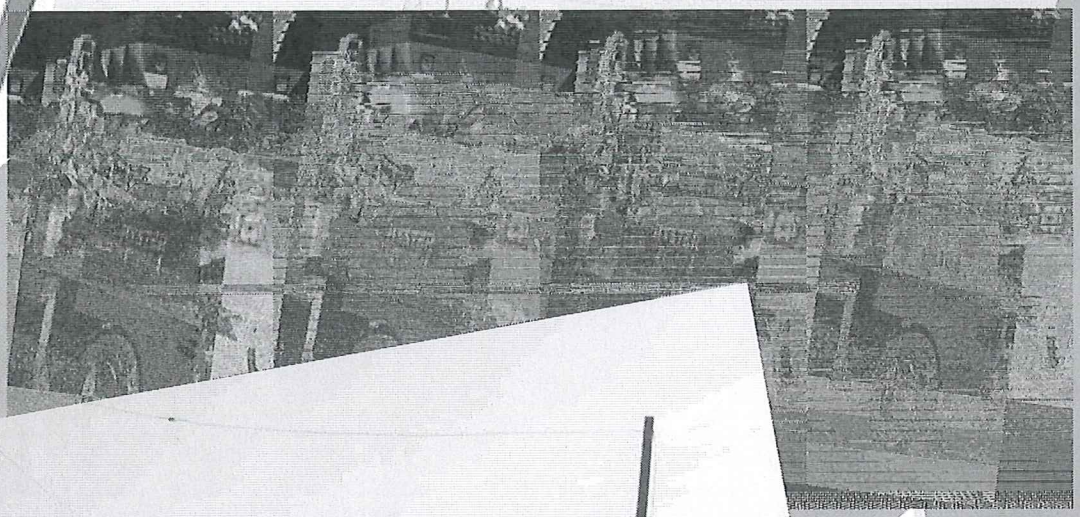




ALTO

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT5**.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.*

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

(ANEXO MODELO)

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA* MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.
B).- TEXTO	
CONVOCATORIA Nª	*SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LAS BASES.*
FECHA:	*SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA CONVOCATORIA*
LICITACIÓN Nª	*SE ANOTARÁ EL Nª DE CONTRATO QUE SE SUSCRIBIRÁ PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.*
REPRESENTANTE LEGAL DE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.			***LICITACIÓN N°:*** ***DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:***	***DOCUMENTO AT 5***
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	***FIRMA DEL LICITANTE***	***PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***	***FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:***	***HOJA: DE:***

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA

LUGAR Y FECHA:

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO.
P R E S E N T E .

Me refiero a la Convocatoria No. _____ de fecha _____, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No. _____ Relativa a los trabajos: _____.

Sobre el particular, por mi propio derecho, en el caso de persona física, o como representante legal de en el caso de persona moral, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Se han adquirido oportunamente las bases de Licitación, relativas a la preparación e integración de la proposición para la celebración de la Licitación de que se trata; enterados de su contenido y aceptadas íntegramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposición firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de las bases de Licitación.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones del proyecto que la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas Proporciono.

(Anotar la relación de planos, normas de calidad y especificaciones que se entregan.)

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas; y su Reglamento, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: El proponente deberá presentar planos y especificaciones del proyecto que le proporciono Secretaría de Desarrollo URBANO debidamente firmadas.

La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado del Licitante.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027 AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO***			**LICITACION:** ***MAT-OP-FAISMUN-017/2026*** ***REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.***	**DOCUMENTO AT5**
CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V.	**FIRMA DEL LICITANTE** **C. JULIAN LERMA AVALOS**	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **120 DIAS**	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: ***22 de junio de 2026***	**HOJA: 1** **DE: 1**

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA

lunes 22 de junio de 2026

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

P R E S E N T E.

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la **LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: MAT-OP-FAISMUN-017/2026** de la obra **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.**

Sobre el particular,YO **C. JULIAN LERMA AVALOS como REPRESENTANTE LEGAL de CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V.** manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Para tal efecto se presenta nuestra proposición firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de las bases de Licitación.
Igualmente manifiesto conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones del proyecto que la **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO** del municipio de **MATAMOROS TAM.** Proporciono.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y UN PLANO CONSTRUCTIVO
Así mismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la ley, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

ATENTAMENTE

C. JULIAN LERMA AVALOS

OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO.

LOCALIZACIÓN: CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27

COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
SEW-0704	CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, COL. OBRERA				
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	ML	160.00		
1000.20	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO	ML	320.00		
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	8.05		
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	48.30		
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO , COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA.	M2	161.00		
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE BARRIDO DE BASE,RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	M2	161.00		
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	M3	230.07		
1130.02	PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	16.10		
1131.04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85 % PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	200.32		
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI DE 315 (12") mm DE DIAMETRO.	ML	160.00		
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	ML	160.00		
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	PIEZA	4.00		
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	PIEZA	4.00		
2041.03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEOS, CON EQUIPO. PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.	PIEZA	2.00		
1150	ADEME DE MADERA CERRADO	M2	629.13		
2205.01	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT. INCLUYE: HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	HORA	896.00		
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	POZO	3.00		
1.006AY12"	REPOSICIÓN DE DESCARGA SANITARIA DE 6" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45º, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	16.00		
2.006A3.00ML	REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A TUBO DE 12", DE 3.00 ML EN ASFALTO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2".	PIEZA	2.00		

Ing. Fernando Requena Chavez
Director de Obras Publicas

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 | 2027

R. Ayuntamiento de Matamoros
Administración 2024 - 2027
Secretaría de Desarrollo Urbano
Dirección de Obras Públicas

OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO.

LOCALIZACIÓN: CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27

COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
2.006A9.00ML	REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 12" DE 9.00 ML EN ASFALTO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL(PEXa)MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2"	PIEZA	14.00		
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	1.00		
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00		

Subtotal

Impuesto

Total

Ing. Fernando Requena Chavez
Director de Obras Publicas

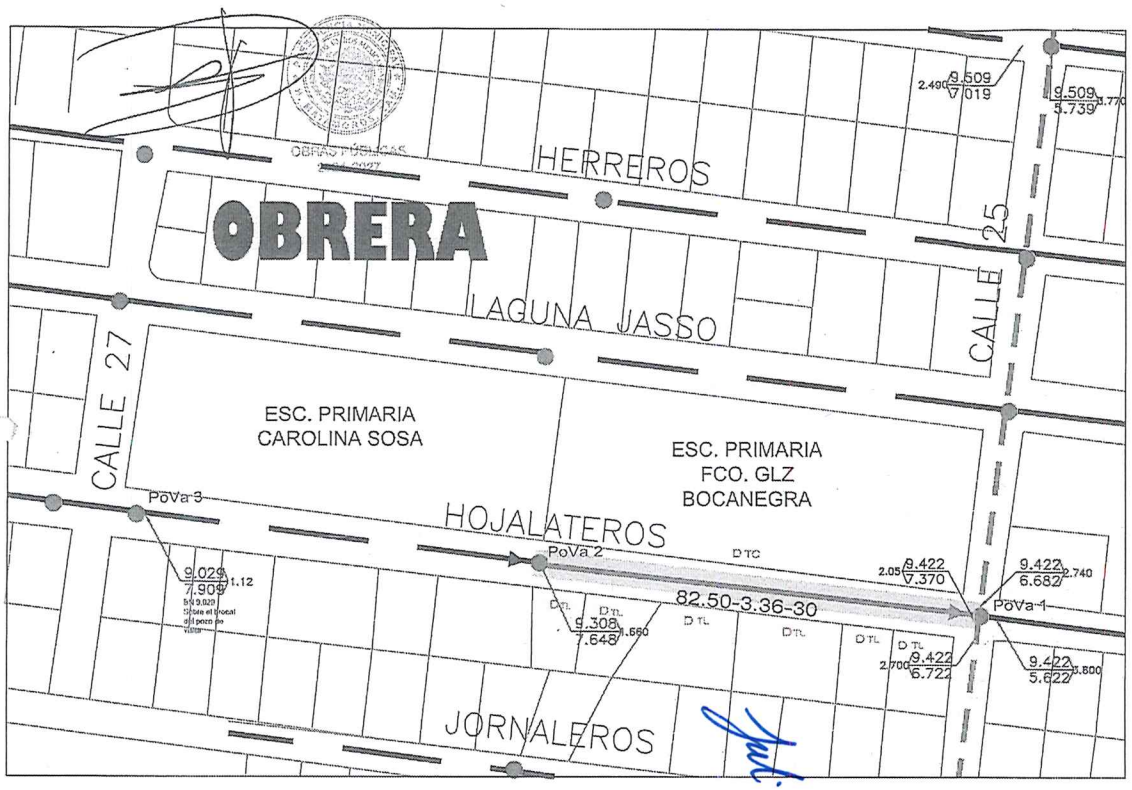

CANTIDADES DE TUBERÍA DE REPOSICIÓN DE:

300 MM DE DIÁMETRO (12")	82.50 ML
VOLÚMENES DE OBRA	
EXCAVACIÓN EN ZANJAS INCLUYE ACARREO Y BOMBEO	159.39 M3
PLANTILLA	9.90 M3
RELLENO DE BANCO	141.49 M3

SONDEO No. 3

UBICADO EN: ESTACIÓN DE BOMBEO NO. 5 "BUENAVISTA", COL. BUENAVISTA. MATAMOROS, TAMAULIPAS.



DESCRIPCIÓN DEL ESTRATO

ESTRATO IA: ARCILLA ARENOSA(AA); CAFÉ OSCURO, CAFE Y TERRACOTA CON TERRONES CALCAREOS DE 0 A 0.60 M.

ESTRATO IB: ARCILLA LIMOSA(ALI); CAFÉ CLARO

ESTRATO IIB: ARCILLA (A); TERRACOTA ALGO DE ARENA

SE ENCONTRÓ AGUA FREATICA LIBRE A LOS 3.60 M.

RECOMENDACIONES:

- PLANTILLA COMPACTADA: PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO
- RELLENO COMPACTADO: RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EN LOS RELLENOS FINALES Y ACOSTILLADO SE HARÁN EN CAPAS NO MAYOR A 0.20 CM.
- CAPA DE SOPORTE DE PAVIMENTO: SE COLOCARÁ UNA CAPA DE SUB BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR.

El nivel freático viene marcado por la profundidad que alcanza la capa superior de agua acumulada en el subsuelo al momento del sondeo. Esta agua se forma debido a las precipitaciones que se van infiltrando. La profundidad puede variar debido a las lluvias estacionales o al crecimiento del caudal de drenes, ríos o lagos cercanos.

LOCALIZACION



SIMBOLOGIA

- TUBERÍA EXIST. DE 20CM (8"Ø)
- TUBERÍA EXIST. DE 76CM (30"Ø)
- TUBERÍA DE PROY. DE 30CM(12"Ø)
- Po.Va, EXISTENTE
- 10.10 / 8.24 COTA EXISTENTE
- 10.10 / 8.24 COTA DE PROYECTO
- D DESCARGA SANITARIA
- TC TOMAS DOMICILIARIAS CORTAS (3.00 ML)
- TL TOMAS DOMICILIARIAS LARGAS (9.00 ML)
- DD995 ID PO.VA.

79.5-3-20 — DISTANCIA (MTS) - PENDIENTE (MILESIMAS) - DIAMETRO (CM)

DATOS DE PROYECTO:

- 82.50 M.L DE TUBERÍA DE 12"Ø PVC SERIE 20
- PROFUNDIDAD PROM.: 1.855 m
- 7 DESCARGAS SANITARIAS A TUB DE 12"
- TODO EN ASFALTO
- 2 INTERCONEXIONES A TUB DE 12"
- LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 1 Po.Va. EXISTENTES
- 1 TOMAS DOMICILIARIAS CORTAS A TUB. DE 4"
- 6 TOMAS DOMICILIARIAS LARGAS A TUB. DE 4"

DETALLE DE ZANJA

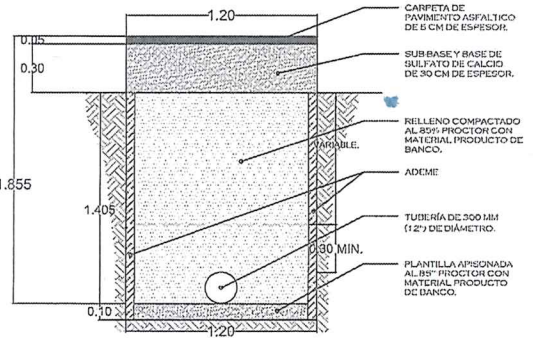

ACOTACIONES EN METROS

NOTA:

Deberá contactarse con la empresa ENCIE para notificar que se realizaran trabajos de excavación; ya que en esta visibad corre linea de gas, esto con la finalidad de evitar algun accidente o daño a la tuberia.

Por lo que se recomienda hacer sondeos previamente por su cuenta.

NOTA:

-Se requiere la limpieza y desazolve de los pozos, para lograr determinar con mayor certeza los niveles y datos del proyecto.

-Al momento de la reposicion se deben verificar en campo los niveles para su reposicion. (En su caso requerido)

INTERCONEXION DE EMPOTRAMIENTO



DETALLE DE TOMA DOMICILIARIA



1.- AGRAZADERA DE BRONCE DE 4"-6" x 8" DE DIAMETRO CON DERIVACIÓN DE 1/2" Ø (13 mm.), NORMA ASTM-B30, INCLUYE 2 TORNILLOS DE BRONCE).

2.- VÁLVULA DE INSERCIÓN DE BRONCE DE 1/2" (13 mm.) Ø NORMA NOM.-002-CNA-1995

3.- TUBO RAMAL PARA TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 16 mm. DE DIAMETRO NORMA NMX-E-145-SCFI-2002 (MANGUERA COLOR AZUL)

4.- VÁLVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE " (13 mm.) DE DIAMETRO NORMA NOM.-002-CNA-1995.

NOTAS GENERALES:

- ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.
- ES NECESARIO PROBAR LAS TUBERÍAS, ANTES DE CONSIDERARSE COMO TERMINADOS LOS TRABAJOS
- DESDE EL MOMENTO EN QUE INICIE LA EXCAVACIÓN HASTA AQUEL EN QUE SE TERMINE EL RELLENO DE LA MISMA, INCLUYENDO EL TIEMPO NECESARIO PARA LA COLOCACIÓN Y PRUEBA DE LA TUBERÍA, NO TRANSCURRIA UN LAPSO MAYOR DE 7 (SIETE) DÍAS DE CALENDARIO.
- CUANDO LAS EXCAVACIONES SE REALICEN EN ZONA POBLADAS Y/O CON INSTALACIONES OTRAS SUBTERRÁNEAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS, CABLES ELECTRICOS, TELECOMUNICACIONES O HIDRÁULICOS) QUE DIFICULTEN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y CAUSEN DESPERFECTOS, LA EMPRESA EJECUTORA DEBERÁ DE SER RESPONSABLE POR LOS DAÑOS OCASIONADOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.
- EL CRITERIO CONSTRUCTIVO DEL EJECUTOR SERÁ DE SU ÚNICA RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO
- NO SE CONSIDERARÁN PARA PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR EL EJECUTOR FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO Y/O LAS INDICACIONES DEL INGENIERO, NI LA REMOCIÓN DE DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTÚE FUERA DEL PROYECTO Y/O LAS ÓRDENES DEL INGENIERO SERÁN CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.
- EL EJECUTOR DEBERÁ TOMAR EN CUENTA EN TODO CASO LAS OBRAS DE DESVIACIÓN O EL BOMBEO QUE DEBA EFECTUARSE PARA EL DESAGÜE DE CUALQUIER CORRIENTE Y LAS MANIOBRAS NECESARIAS, AGOTADO EL METRO DE MATERIAL SOBRANTE EN SU PRECIO UNITARIO DE LA EXCAVACIÓN
- LA PLANTILLA SE PODRÁ APISONAR CON PISÓN METÁLICO O EQUIPO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL HASTA LOGRAR EL GRADO DE COMPACTACIÓN ESPECIFICADO
- EL RELLENO COMPACTADO SE COLOCARÁ EL MATERIAL EN CAPAS SENSIBLEMENTE HORIZONTALES CON LA HUMEDAD QUE REQUERIRÁ EL MATERIAL DE ACUERDO CON LA PRUEBA PROCTOR, PARA SU MÁXIMA COMPACTACIÓN, DEL ESPESOR NO DEBE SER MAYOR DE 15 CENTIMETROS, CADA CAPA ESTÉ COMPACTADA UNIFORMEMENTE EN TODA SU SUPERFICIE MEDIANTE EL EMPLEO DE PISTONES DE MANO O EQUIPO HASTA OBTENER LA COMPACTACIÓN REQUERIDA.
- LA TUBERÍA A EMPLEAR PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, SERÁ APEGADO A LAS NORMAS VIGENTES DE CONAGUA. LA TUBERÍA SUMINISTRADA POR EL EJECUTOR DEBERÁ SER CERTIFICADA A FIN DE DEMOSTRAR QUE CUMPLEN CON LA ESPECIFICACIÓN.
- LOS POZOS DE VISITA, CAJAS JUNTAS, BROCALES Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO DE 100 KG. TIPO CIEGO CON CANDADO DE SEGURIDAD Y PRESTRACIÓN DE ANCLAJE. SE CONSTRUIRÁN DE ACUERDO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES DE LA CONAGUA Y DEL ORGANISMO OPERADOR.
- EN LA REPOSICIÓN DE DE TOMAS Y/O DESCARGAS DOMICILIARIAS, DEBERÁ CONSIDERARSE EN SU CASO LA REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO AFECTADO ASÍ COMO LOS INDICADO ANTERIORMENTE EN RELACIÓN A EXCAVACIONES, PLANTILLAS Y RELLENOS.
- ES NECESARIO REVISAR ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES PARA ACATAR EL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS QUE ESTA OBRA REQUIERE.

DETALLE DE LA REPOSICIÓN DE LA DESCARGA DOMICILIARIA CON YEE



Observaciones:	COL. OBRERA
Escala:	SIN ESCALA
Acotaciones:	METROS
Fecha:	MAYO 2025
Modificación Ant.:	SEW-0705

NOTA: LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER ÚNICO DE PROYECTO

AJRR

Proyecto: REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

Ubicación: HOJALATEROS ENTRE 25 Y 27 (2DA ETAPA) H. Matamoros, Tam.

Proyectó: DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Revisó: DIRECCION DE PROYECTOS

Revisado por Gerencia Técnica: ARQ. JOSÉ RIGOBERTO LEAL CABALLERO

Aprobado por Gerencia General: ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS

GERENCIA TÉCNICA

Av. Virgilio Garza Ruiz S/N, Jardín 8 Etapa, Puerto Rico
Tel. (868) 1004161 Y 1004164

Plano No.:

PLANO DE UBICACIÓN

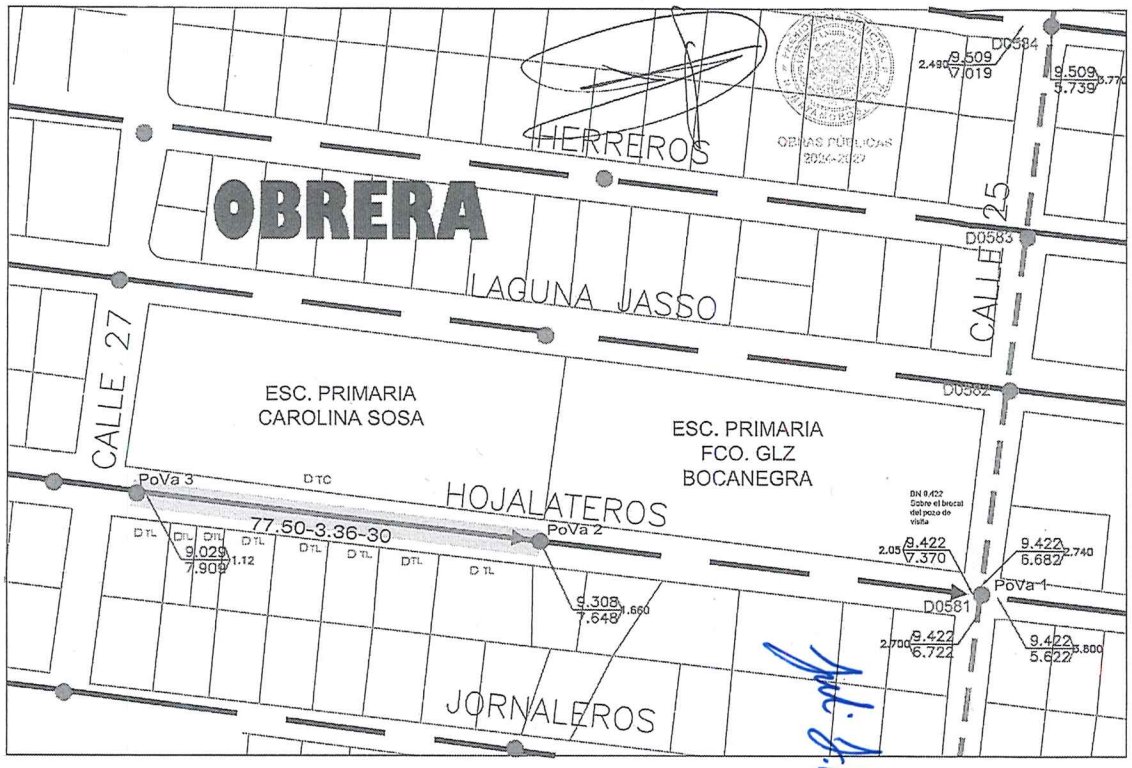

DETALLE DE ZANJA

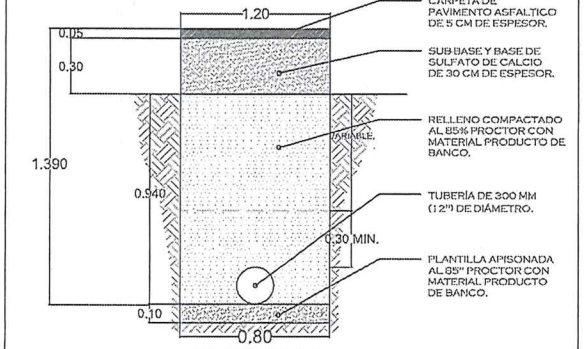

ACOTACIONES EN METROS

NOTA:

Deberá contactarse con la empresa ENGIE para notificar que se realizarán trabajos de excavación; ya que en esta vialidad corre línea de gas, esto con la finalidad de evitar algún accidente o daño a la tubería.

Por lo que se recomienda hacer sondeos previamente por su cuenta.

NOTA:

-Se requiere la limpieza y desazolve de los pozos, para lograr determinar con mayor certeza los arreglos y daños del proyecto.

-Al momento de la reposicion se deben verificar en campo los niveles para su reposicion. (Si es requiere)

INTERCONEXION DE EMPOTRAMIENTO



DETALLE DE TOMA DOMICILIARIA



CANTIDADES DE TUBERÍA DE REPOSICIÓN DE:	
300 MM DE DIÁMETRO (12")	77.50 ML.
VOLÚMENES DE OBRA	
EXCAVACIÓN EN ZANJAS INCLUYE ACARREO Y BOMBEO	70.68 M3
PLANTILLA	6.20 M3
RELLENO DE BANCO	58.83 M3

SONDEO No. 3

UBICADO EN: ESTACIÓN DE BOMBEO NO. 5 "BUENAVISTA" , COL. BUENAVISTA. MATAMOROS, TAMAULIPAS.



DESCRIPCIÓN DEL ESTRATO.

ESTRATO IA
ARCILLA ARENOSA(AA); CAFÉ OSCURO, CAFÉ Y TERRACOTA CON TERRONES CALCAREOS DE 0 A 0.60 M.

ESTRATO IB
ARCILLA LIMOSA (AL); CAFÉ CLARO

ESTRATO IIB
ARCILLA (A); TERRACOTA ALGO DE ARENA

SE ENCONTRO AGUA FREATICA LIBRE A LOS 3.60 M.

RECOMENDACIONES:

- PLANTILLA COMPACTADA: PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO
- RELLENO COMPACTADO: RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EN LOS RELLENOS FINALES Y ACOSTILLADO SE HARAN EN CAPAS NO MAYORA 20CM..
- CAPA DE SOPORTE: DE PAVIMENTO SE COLOCARA CON CAUDAL DE SUBBASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 20 CM. DE ESPESOR.

El nivel freático viene marcado por la profundidad que alcanza la capa superior de agua acumulada en el subsuelo al momento del sondeo. Este agua se forma debido a las precipitaciones que se van infiltrando. La profundidad puede variar debido a las lluvias estacionales o el crecimiento del caudal de drenes, ríos o lagos cercanos.

NOTAS GENERALES:

- ACOTACIONES EN METROS, EXCEPTO LAS INDICADAS EN OTRA UNIDAD.
- ES NECESARIO PROBAR LAS TUBERÍAS, ANTES DE CONSIDERARSE COMO TERMINADOS LOS TRABAJOS
- DESDE EL MOMENTO EN QUE SEGUE LA EXCAVACIÓN HASTA AQUEL EN QUE SE TERMINE EL RELLENO DE LA MISMA, INCLUYENDO EL TIEMPO NECESARIO PARA LA COLOCACIÓN Y PRUEBA DE LA TUBERÍA, NO TRANSCURRA UN LAPSO MAYOR DE 7 (SIETE) DÍAS DE CALENDARIO.
- CUANDO LAS EXCAVACIONES SE REALICEN EN ZONA POBLADAS Y/O CON INSTALACIONES (OTRAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS, CUOTOS ELECTRICOS, TELECOMUNICACIONES O HIDRAULICAS) QUE DIFICULTEN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y CAUSEN DESPERFECTOS, LA EMPRESA EJECUTORA DEBERÁ DE SER RESPONSABLE POR LOS DAÑOS OCASIONADOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.
- EL CONTRATO CONSTRUCTIVO DEL EJECUTOR SERÁ DE SU ÚNICA RESPONSABILIDAD Y CUALQUIER MODIFICACIÓN, NO SERÁ MOTIVO DE CAMBIO EN EL PRECIO UNITARIO
- NO SE CONSIDERARÁN PARA FINES DE PAGO LAS EXCAVACIONES HECHAS POR EL EJECUTOR FUERA DE LAS LÍNEAS DE PROYECTO Y/O LAS INDICADAS DEL INGENIERO, NI LA REMOCIÓN DE DERRUMBES ORIGINADOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE AL IGUAL QUE LAS EXCAVACIONES QUE EFECTUE FUERA DEL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DEL INGENIERO SERÁN CONSIDERADAS COMO SOBRE-EXCAVACIONES.
- EL EJECUTOR DEBERÁ TOMAR EN CUENTA EN TODO CASO LAS OBRAS DE DESVIACIÓN O EL DRENAJE QUE DEBA EFECTUARSE PARA EL DESVÍO DE CUALQUIER CORRIENTE Y LAS MANIOBRAS NECESARIAS, ADEMÁS EL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN SU PRECIO UNITARIO DE LA EXCAVACIÓN
- LA PLANTILLA SE PODRÁ APISONAR CON PISÓN METÁLICO O EQUIPO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL HASTA LOGRAR EL GRADO DE COMPACTACIÓN ESPECIFICADO
- EL RELLENO COMPACTADO SE COLOCARÁ EL MATERIAL EN CAPAS SUCESIVAMENTE HORIZONTALES CON LA HUMEDAD QUE REQUIERA EL MATERIAL DE ACUERDO CON LA PRUEBA PROCTOR, PARA SU MÁXIMA COMPACTACIÓN, DEL ESPESOR NO DEBE SER MAYOR DE 15 (QUINCE) CM. CADA CAPA ESTÉ COMPACTADA UNIFORMEMENTE EN TODA SU SUPERFICIE MEDIANTE EL EMPLEO DE PISONES DE MANO O EQUIPO HASTA OBTENER LA COMPACTACIÓN REQUERIDA.
- LA TUBERÍA A EMPLEAR PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, SERÁ APEGADO A LA NORMAS VIGENTES DE CONAGUA. LA TUBERÍA SUMINISTRADA POR EL EJECUTOR DEBERÁ SER CERTIFICADA A FIN DE DEMOSTRAR QUE CUMPLIDO CON LA ESPECIFICACIÓN.
- LOS PICOS DE VISTA, CAIDAS ADOSADAS, BROCALES Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO DE 150 MM. TIPO CICLO CON CANDADO DE SEGURIDAD Y PRESENTACIÓN DE ANCLAJE. SE CONSTRUIRÁN DE ACUERDO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES DE LA CONAGUA Y DEL ORGANISMO OPERADOR.
- EN LA REPOSICIÓN DE DE TOMAS Y/O DESCARGAS DOMICILIARIAS, DEBERÁ CONSIDERARSE EN SU CASO LA REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO AFECTADO ASÍ COMO LO INDICADO ANTERIORMENTE EN RELACIÓN A EXCAVACIONES, PLANTILLAS Y RELLENOS.
- ES NECESARIO REVISAR ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES PARA ADAPTAR EL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS QUE ESTA OBRA REQUIERE.

LOCALIZACION



MUNICIPIO DE H. MATAMOROS, TAM.

SIMBOLOGIA

- TUBERÍA EXIST. DE 20CM (8"Ø)
- TUBERÍA EXIST. DE 76CM (30"Ø)
- TUBERÍA DE PROY. DE 30CM(12"Ø)
- Po.Va. EXISTENTE
- 10.10 / 8.24 — COTA EXISTENTE
- 10.10 / 8.24 — COTA DE PROYECTO
- D — DESCARGA SANITARIA
- TC — TOMAS DOMICILIARIAS CORTAS (3.00 ML)
- TL — TOMAS DOMICILIARIAS LARGAS (9.00 ML)
- D0995 — ID PO.VA.
- 79.5-3-20 — DISTANCIA (M1S) - PENDIENTE (MILLESIMAS) - DIAMETRO (CM)

DATOS DE PROYECTO:

- 77.50 M.L. DE TUBERÍA DE 12"Ø PVC SERIE 20
- PROFUNDIDAD PROM.: 1.390 m
- 9 DESCARGAS SANITARIAS A TUB DE 12"
- TODO EN ASFALTO
- 2 INTERCONEXIONES A TUB DE 12"
- LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 2 Po.Va. EXISTENTES
- 1 TOMAS DOMICILIARIAS CORTAS A TUB. DE 4"
- 8 TOMAS DOMICILIARIAS LARGAS A TUB. DE 4"

DETALLE DE LA REPOSICIÓN DE LA DESCARGA DOMICILIARIA CON YEE



SIMBOLOGIA

- TUBERÍA EXIST. DE 20CM (8"Ø)
- TUBERÍA EXIST. DE 76CM (30"Ø)
- TUBERÍA DE PROY. DE 30CM(12"Ø)
- Po.Va. EXISTENTE
- 10.10 / 8.24 — COTA EXISTENTE
- 10.10 / 8.24 — COTA DE PROYECTO
- D — DESCARGA SANITARIA
- TC — TOMAS DOMICILIARIAS CORTAS (3.00 ML)
- TL — TOMAS DOMICILIARIAS LARGAS (9.00 ML)
- D0995 — ID PO.VA.
- 79.5-3-20 — DISTANCIA (M1S) - PENDIENTE (MILLESIMAS) - DIAMETRO (CM)

DATOS DE PROYECTO:

- 77.50 M.L. DE TUBERÍA DE 12"Ø PVC SERIE 20
- PROFUNDIDAD PROM.: 1.390 m
- 9 DESCARGAS SANITARIAS A TUB DE 12"
- TODO EN ASFALTO
- 2 INTERCONEXIONES A TUB DE 12"
- LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 2 Po.Va. EXISTENTES
- 1 TOMAS DOMICILIARIAS CORTAS A TUB. DE 4"
- 8 TOMAS DOMICILIARIAS LARGAS A TUB. DE 4"

JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS
GERENCIA TÉCNICA
Av. Virgilio Garza Ruiz S/N, Aeropuerto Francisco Puente Rios
Tels. (868) 152-2141 y 152-2144

Proyecto: REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
Ubicación: HOJALATEROS ENTRE 25 Y 27 (1ERA ETAPA) H. Matamoros, Tam.
Proyectó: DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Dibujó: DIRECCION DE PROYECTOS
Revisó por Gerente Técnico: ARQ. JOSE ENRIQUE LEAL CABALLERO
Aprobó: ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA
Escala: SIN ESCALA
Acotaciones: METROS
Fecha: MAYO 2025
Hoja: 1 de 1
Observaciones: COL. OBRERA
NOTA: LA EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER ÚNICO DE PROYECTO
SENV-0704
AJRR

Plano No.:
PLANO DE UBICACIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***DOCUMENTO AT6**.- MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.*

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN. DEBERÁ ASIMISMO ANEXAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027 AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO***			**LICITACION:** ***MAT-OP-FAISMUN-017/2026*** ***REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.***	**DOCUMENTO AT6**
CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V.	**FIRMA DEL LICITANTE** **C. JULIAN LERMA AVALOS**	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **120 DIAS**	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: ***22 de junio de 2026***	**HOJA: 1** **DE: 1**

MANIFESTACIÓN ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ

lunes 22 de junio de 2026

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

P R E S E N T E.

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la **LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: MAT-OP-FAISMUN-017/2026** de la obra **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.**

Sobre el particular, YO **C. JULIAN LERMA AVALOS como REPRESENTANTE LEGAL de CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V.** manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

No se subcontratará parte alguna de la obra

ATENTAMENTE

C. JULIAN LERMA AVALOS

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT 7.- *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO A ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN. DEBERÁ ASIMISMO ANEXAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SEÑALARÁ LO SIGUIENTE: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA; LOS MATERIALES QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE. ASIMISMO, DETALLARÁ EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE Y MANIFESTARÁ CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACIÓN.

A). -ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).- TEXTO

CONVOCATORIA Nª	SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LAS BASES.
FECHA:	*SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA CONVOCATORIA*
LICITACIÓN Nª	*SE ANOTARÁ EL Nª DE CONTRATO QUE SE SUSCRIBIRÁ PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT 7.- *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO A ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

(GUÍA DE LLENADO)

REPRESENTANTE LEGAL DE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.*
EN DONDE DICE:	
MANIFIESTO QUE LA SEDUE	*SE ANOTARÁ SI AL LICITANTE SE LE PROPORCIONAN O NO MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI NO SE PROPORCIONAN MATERIALES, EL PÁRRAFO DEBERÁ ELIMINARSE. .*
EN DONDE DICE:	
ASÍ COMO HABER ASISTIDO...	*SE ANOTARÁ SI SE ASISTIÓ O NO SE ASISTIÓ A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.*
EN DONDE DICE:	
CONTENIDO NACIONAL DE CUANDO MENOS EL	*SE ANOTARÁ EL PORCENTAJE REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN O DE INVITACIÓN, QUE DEBERÁ SATISFACERSE. ESTE PORCENTAJE PODRÁ SER DE, CUANDO MENOS, EL 50% O EL CORRESPONDIENTE A LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL PUBLICADO EL 03 DE MARZO DE 2000 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT 7.- *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 **ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**			**LICITACIÓN N°:** ***DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:***	**DOCUMENTO A 7**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA: DE:**

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER INTEGRADO EN LA PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA COMISIÓN, ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.

Señalar la fecha de suscripción del documento

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO.
P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento _____ ***(Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas)*** *No.* _____ ***(Indicar el número respectivo)*** *en el que mi representada, la empresa* _____ ***(Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa)*** *participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.*

(El párrafo siguiente se ANOTARÁ en el caso de que se requiera la adquisición de materiales que señala el acuerdo correspondiente. En caso de no requerirse, deberá eliminarse.)

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir verdad, que el (la totalidad de los) bien(es) que oferta mi representada en dicha propuesta, bajo la partida No. ____ ***(Señalar el número de partida que corresponda)****, será(n) producido(s) en México y contendrá(n) un grado de contenido nacional de cuando menos el* ___ ***(Establecer el porcentaje*** *requerido por la convocante en las bases de licitación o de invitación, que deberá satisfacerse. Este porcentaje podrá ser de, cuando menos, el 50% o el correspondiente a las excepciones establecidas en la regla décima primera, incisos 1 y 2, según sea el caso) por ciento, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo.*

*Sobre el particular, Manifiesto que la Secretaría de Desarrollo Urbano*___ ***(Anotar si al licitante se le proporcionan o no materiales para la ejecución de los trabajos)*** *me proporcionó material* ***(En caso afirmativo, indicar que se relaciona en el documento AT 11).***

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT 7.- *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

Manifiesto igualmente que se conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales y se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a las Bases de Licitación, así como ***(anotar si se asistió o no a las juntas de aclaraciones)*** *haber asistido a las juntas de aclaraciones que se celebraron)*

A T E N T A M E N T E

(Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.)

NOTAS: 1.- La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado de "El Contratista"
2.- En el supuesto de que el licitante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente
3.- Se atenderá lo previsto en el ACUERDO de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 03/03/00

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027 AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO***			**LICITACION:** ***MAT-OP-FAISMUN-017/2026*** ***REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.***	**DOCUMENTO AT7**
CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V.	**FIRMA DEL LICITANTE** **C. JULIAN LERMA AVALOS**	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **120 DIAS**	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: ***22 de junio de 2026***	**HOJA: 1** **DE: 1**

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.

lunes 22 de junio de 2026

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

P R E S E N T E.

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la **LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: MAT-OP-FAISMUN-017/2026** de la obra **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.**

Sobre el particular, YO **C. JULIAN LERMA AVALOS como REPRESENTANTE LEGAL de CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V.** manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

NO SE SUMINISTRARÁ NINGUN EQUIPO O MATERIAL DEL EXTRANJERO

Sobre el particular, Manifiesto que la Dirección de Obras Públicas, **NO ME PROPORCIONÓ MATERIAL.**
Manifiesto igualmente que se conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambiéntales y se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a las bases de licitación, así como a ver asistido a las juntas de aclaraciones que se celebraron.

ATENTAMENTE

C. JULIAN LERMA AVALOS

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

LICITACION No: MAT-OP-FAISMUN-017/2026

DESCRIPCION: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

En la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **13:30 hrs** del día **15 de Junio de 2026,** estando presentes y partirán de reunión en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del municipio ubicado en Calle Sexta entre González y Morelos s/n tercer piso, zona centro de H. Matamoros, Tam. se reunieron los funcionarios públicos en representación del Municipio de Matamoros y los representantes de **"LOS CONTRATISTAS"** participantes en la Licitación de la obra señalada en el encabezado del presente escrito, cuya firmas aparecen al calce, para celebrar la **VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS,** misma que se desarrolló de la siguiente forma:

De conformidad con el proceso de Invitación a cuando menos 3 personas que se llevó a cabo con fecha de 05 de Junio de 2026 de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, para la ejecución de esta obra se procedió conforme a las bases de la Licitación a celebrar la visita al sitio de los trabajos.

Así mismo se les comunica a todos: **LOS CONTRATISTAS"** que la fecha para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones Técnicas se efectuará el **16 de Junio de 2026** a las **13:30 hrs** en este mismo lugar.

Una vez terminada la presente sesión para la cual fueron convocados, se procedió a levantar la presente acta firmada por todos los asistentes.

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

LICITACION No: MAT-OP-FAISMUN-017/2026

DESCRIPCION: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

POR LAS EMPRESAS ASISTENTES:

No.	RAZON SOCIAL	FIRMA
1.-	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
2.-	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	
3.-	TRES SOLUCIONES, S. A. DE C. V.	

FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO QUIEN ACUDIO A LA VISITA POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Ing. José Ramses González Cantú JEFE DE SUPERVISIÓN	
Ing. Elder K. Hernandez O SUPERVISOR	

Ing. Elder

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION No: MAT-OP-FAISMUN-017/2026

DESCRIPCION: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

En la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **13:30 hrs** del día **16 de Junio de 2026,** estando presentes y partirán de reunión en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del municipio ubicado en Calle Sexta entre González y Morelos s/n tercer piso, zona centro de H. Matamoros, Tam, se reunieron los funcionarios públicos en representación del Municipio de Matamoros y los representantes **de "LOS CONTRATISTAS"** participantes en la Licitación de la obra señalada en el encabezado del presente escrito, cuya firmas aparecen al calce, para celebrar la reunión de la **JUNTA DE ACLARACIONES,** misma que se desarrolló de la siguiente forma:

De conformidad con el proceso de Invitación a cuando menos 3 personas que se llevó a cabo con fecha de 05 de Junio de 2026 de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, para la ejecución de esta obra se procedió conforme a las bases de la Licitación a celebrar la visita al sitio de los trabajos.

En representación del Municipio de Matamoros, el **Ing. José Ramses González Cantú** en su carácter de **Jefe de Supervisión** y la **Arq. Mónica Iztel de los Santos Garza** en su carácter de **Coordinadora de Proyectos** pertenecientes a la Dirección de Obras Públicas; procedió el primero a tomar lista de asistencia de todos y cada uno de **"LOS CONTRATISTAS"** que se presentaron a la visita de obra.

- **Preguntas por Parte de los Contratistas**

Preguntas	Respuestas

Aclaraciones por parte de la Dirección de Obras Publicas:

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION No: MAT-OP-FAISMUN-017/2026

DESCRIPCION: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Se hace la aclaración que el acta de Visita al sitio de los trabajos se anexará en el documento AT-7 y la minuta de la Junta de Aclaraciones, se anexará el documento AT-7.

Una vez terminada la presenta sesión para la cual fueron convocados, se procedió a levantar la presente acta firmada por todos los asistentes.

POR LAS EMPRESAS ASISTENTES:

No.	RAZON SOCIAL	FIRMA
1.-	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	
2.-	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	
3.-	TRES SOLUCIONES, S. A. DE C. V.	

POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS:

Arq. Mónica Iztel de los Santos Garza

COORDINADORA DE PROYECTOS

Ing. José Ramsés González Cantú

JEFE DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT 8.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, Y LA DECLARACIÓN DE QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

A). -ENCABEZADO:

.

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B). - TEXTO

CONVOCATORIA Nª	SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LAS BASES.
FECHA:	*SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA CONVOCATORIA*
LICITACIÓN Nª	*SE ANOTARÁ EL Nª DE LICITACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.*
NOMBRE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT 8.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

(GUÍA DE LLENADO)

CARGO:	*SE ANOTARÁ, EN SU CASO, EL CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL.*
REPRESENTANTE LEGAL DE:	*SE ANOTARÁ, EN SU CASO, EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.			LICITACIÓN N°: *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:*	DOCUMENTO AT 8
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: DE:

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO.
P R E S E N T E .

Me refiero a la Convocatoria No. _____ de fecha _____, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No: _____ relativa a los trabajos: _____.

Sobre el particular, por mi propio derecho, en el caso de persona física, o como representante legal de: _____ _____, en el caso de persona moral, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitación, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

Declaro de igual modo que por mí mismo o por interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO** ***induzcan*** *o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.*

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: *La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado del Licitante*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

CONTRATO NO. XXX-XX-XXXXXXXX-XXX/2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA POR EL **C. LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA, C. LIC. CUAUHTEMOC MANUEL PERRUSQUIA RAMIREZ, C. JULIO HERNÁNDEZ MENDIOLA Y EL ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, SEGUNDO SINDICO Y SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE **(EMPRESA O PERSONA FÍSICA),** A QUIEN SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA", REPRESENTADA (EN CASO DE SER PERSONA MORAL) POR EL _____ EN SU CARÁCTER DE _____, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA **"LA CONTRATANTE"**:

I.1 QUE ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y ESTÁ GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INTEGRADO POR UN PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES Y SÍNDICOS, INVESTIDOS DE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, RECURSOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD LOCAL, SIN MÁS LIMITES QUE LOS EXPRESADOS EN LAS LEYES, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 115 FRACCIONES I, PRIMER PÁRRAFO, II INCISO "C" DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 130 Y 131 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO; Y 3, 10, 21, 49 FRACCIONES IV, VII Y XXIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO.

I.2 QUE EL **C. LIC. JOSÉ ALBERTO GRANADOS FAVILA**, FUE ELEGIDO PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2024–2027, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EXTRAORDINARIO NÚMERO 26, TOMO 149, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024, EN LA CUAL SE PUBLICA LA RELACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 43 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023 – 2024 PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS CELEBRADO EL PASADO 2 DE JUNIO DE 2024.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ES EL REPRESENTANTE DE AYUNTAMIENTO QUIEN, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL SEGUNDO SÍNDICO, ESTÁ FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE COORDINACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 49 FRACCIÓN XXXI, 53, 54 Y 55 FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR LO QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA REPRESENTAR A "EL AYUNTAMIENTO".

I.3 QUE EL **C. LIC. CUAUHTÉMOC MANUEL PERUSQUÍA RAMÍREZ**, FUE NOMBRADO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2024, COMO LO ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXTENDIDO EN SU FAVOR POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, LIC. JOSÉ ALBERTO GRANADOS FAVILA, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO MUNICIPAL EN VIGOR EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y, FACULTADO PARA INTERVENIR EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS NUMERALES 54 Y 68 FRACCIÓN V DEL CÓDIGO CITADO.

I.4 QUE EL **C. JULIO HERNÁNDEZ MENDIOLA**, FUE ELEGIDO SEGUNDO SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2024 – 2027, QUIEN ACREDITA SU

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EXTRAORDINARIO NÚMERO 26, TOMO 149, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024, EN LA CUAL SE PUBLICA LA RELACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 43 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023 – 2024 PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS CELEBRADO EL PASADO 2 DE JUNIO DE 2024, Y FACULTADO PARA INTERVENIR EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS NUMERALES 60 FRACCIÓN XII Y 61 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

I.5 QUE EL **ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES** FUE NOMBRADO SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO EN LA SESIÓN DEL H. CABILDO DE ESTA CIUDAD EN FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2024, COMO LO ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXTENDIDO EN SU FAVOR, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO MUNICIPAL EN VIGOR EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

I.6 QUE CONFORME A LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 49 FRACCIÓN XXXI, 189, 190, 191 Y 192 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EL AYUNTAMIENTO EN LA ESFERA DE SU COMPETENCIA Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS Y CONTRATOS PARA EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL PAÍS; ADEMÁS, EJERCERÁN DE MANERA COORDINADA LAS FACULTADES CONCURRENTES CON LA FEDERACIÓN O EL ESTADO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LAS LEYES.

I.7 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE SEXTA ENTRE MORELOS Y GONZÁLEZ S/N, ZONA CENTRO, EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.8 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, **EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS,** AUTORIZA LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE RECURSOS PROVENIENTES _____.

I.9 QUE CONFORME A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE SE CONTIENE EN ESTE INSTRUMENTO SE ADJUDICÓ EN LOS TÉRMINOS DEL **ARTICULO 35 FRACCIÓN II**, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ***LICITACION PUBLICA NACIONAL***, NÚMERO _____ DE FECHA _____, Y QUE EN SU OPORTUNIDAD Y POR CONDUCTO DEL **ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES** TITULAR DEL ÁREA DE ***SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO***, COMO LA SUPERVISIÓN DE TODO EL PROCESO RELATIVO A LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

(PARA PERSONA MORAL ESTE PÁRRAFO)

II.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

II.1.- QUE ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE SU REPRESENTADA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _____, DE FECHA _____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO _____ _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___ DE _____ **INSCRITA** EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON EL NÚMERO _____ CON FECHA _____.

EN EL CASO DE QUE EXISTAN REFORMAS O MODIFICACIONES A LA CONSTITUTIVA SE DEBERÁN RELACIONAR SIEMPRE Y CUANDO IMPLIQUEN MODIFICACIONES A LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA, SU CONSTITUCIÓN O CAPITAL CONTABLE.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

II.2.- EL. _____, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO _____ DE LA EMPRESA DENOMINADA _____. CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____, DE FECHA _____ OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO _____, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DE **MATAMOROS, TAMAULIPAS.,** Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU PERSONALIDAD NO LE HA SIDO REVOCADA, MODIFICADA, NI LIMITADA EN FORMA ALGUNA.

(PARA PERSONA FÍSICA ESTE PÁRRAFO)
2.- DECLARA EL "CONTRATISTA" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

"EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO

II.3.- QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN ASÍ COMO CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE Y QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES, FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES, NAVES INDUSTRIALES, PUENTES, TERRACERIAS, PAVIMENTACION,PLANOS, DISEÑOS, MANTENIMIENTO ELECTRICO, HIDRAULICO, DE AIRES ACONDICIONADOS Y TODO LO RELACIONADO CON CONSTRUCCION.

II.4.- QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S. _____

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: _____

REGISTRO DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN: _____

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN _____ _____, MISMO QUE SE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.6.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS, Y ESPECÍFICAMENTE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE SE ESPECIFICAN EN LA CLÁUSULA PRIMERA.

II.7.- QUE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO HA INSPECCIONADO EL SITIO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL INMUEBLE EN EL QUE SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA Y QUE HA EVALUADO TODOS LOS ASPECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO SE REFIERE.

II.8.- QUE SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA BAJO NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS POR EL **ARTÍCULO 59** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, QUE LE IMPIDA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

III.- DECLARAN LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

III.1.- QUE RECONOCEN MUTUAMENTE LA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL DE SUS REPRESENTADAS, ASÍ COMO LA PERSONALIDAD JURÍDICA CON LA QUE SE OSTENTAN PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

III.2.- QUE EN VIRTUD DE LAS ANTERIORES DECLARACIONES Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL **ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, OBLIGÁNDOSE EN SUS TÉRMINOS, SOMETIÉNDOSE A LO QUE PREVIENEN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS ENCARGADOS DE REGULAR LOS ACTOS JURÍDICOS DE ESTA NATURALEZA.

III.3.- TODOS LOS EVENTOS QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, TALES COMO AVANCES, MODIFICACIONES Y DEMÁS, SE REGISTRARAN EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, FORMANDO ÉSTA, PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA _____, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL _____ AL _____ Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN CONFORME A ANEXO AE-12; CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON PRESUPUESTO DE OBRA , ANEXO AE-10; PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ANEXOS AE-3 A, AE-3B Y AE-3C ; LISTADOS DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON CANTIDADES, UNIDADES A UTILIZAR E IMPORTE, ANEXO AT-13; PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ANEXOS AT-14 B, AT-14 C, AT-14 A Y AT-14 D; PROGRAMAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN DE INSUMOS, DE MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO, ANEXO AT-5; PLANOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN; ANEXO AT-1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE TIENEN AQUÍ POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS** EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR EN DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO TOTAL QUE "LA CONTRATANTE" CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" POR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ES LA CANTIDAD DE: $ _____ (_____ **PESOS __/100 M.N.),** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE; DICHO IMPORTE INCLUYE TODOS LOS GASTOS Y VIÁTICOS QUE "EL CONTRATISTA" TENGA QUE EROGAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS PACTADOS.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA _____, Y A TERMINARLA A MÁS TARDAR EL DÍA _____ DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, ANEXO AT-13.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ INICIARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE Y ""LA CONTRATANTE"" OPORTUNAMENTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE, EN EL QUE SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y LE ENTREGARÁ LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, LO QUE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, PARA CONSTANCIA.

QUINTA. - ANTICIPOS

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL _____% DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE **$ _____ (MONTO CON LETRA.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO REGULADO POR LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, ASÍ COMO POR LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS EN LO QUE NO CONTRAVENGAN A DICHA LEY.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR EL SERVIDOR O SERVIDORES PÚBLICOS QUE "LA CONTRATANTE" DESIGNE AL EFECTO, SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A UN MES, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DE "LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, SIENDO ÉSTAS LOS DÍAS 14 Y 30 Ó 31 DE CADA MES

ASIMISMO, LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

LOS PAGOS LOS EFECTUARÁ "LA CONTRATANTE" PREVIA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SU DOMICILIO UBICADO EN CALLE SEXTA ENTRE MORELOS Y GONZÁLEZ S/N, ZONA CENTRO, EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS.

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN APROBADAS NI PRESENTADAS DENTRO DE LOS PLAZOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE "EL CONTRATISTA" INICIE ANTE "LA CONTRATANTE" EL TRÁMITE DE PAGO.

"EL CONTRATISTA" DA SU CONFORMIDAD PARA QUE "LA CONTRATANTE" LE RETENGA LOS CARGOS ADICIONALES DEL 5 AL MILLAR POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE ESTA LEY ENCOMIENDA AL ÓRGANO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO Y EL 3 AL MILLAR POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN A LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EL 2 AL MILLAR POR CONCEPTO DE APORTACIÓN VOLUNTARIA PARA EL SISTEMA DIF MATAMOROS.

SÉPTIMA. - REINTEGRACIÓN DE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE "LA CONTRATANTE" HAYA REALIZADO A "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATANTE".

OCTAVA. - GARANTÍAS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN LA MATERIA, LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

A) UNA FIANZA POR LA SUMA QUE REPRESENTE EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" HUBIERE RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN; PREVIA LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

B) LA CONTRATISTA SE HARÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO, ADEMÁS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE QUE SURGIERE CON OCASIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, POR DAÑOS Y ACCIDENTES QUE CAUSE A TERCEROS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y PERSONAL, UBICADOS DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR; OBLIGÁNDOSE POR LO TANTO AL PAGO DE TODO EL VALOR QUE SEAN IMPUTABLES A ESTAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES. POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR UNA PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL.

C) UNA FIANZA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL IVA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO "EL CONTRATISTA" EN SU EJECUCIÓN. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO INCLUIDO DENTRO DE LA GARANTÍA DESCRITA LOS PAGOS EN EXCESO REALIZADOS POR "LA CONTRATANTE", ENTENDIÉNDOSE QUE LOS MISMOS CONSTITUYEN VICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE LA OTORGUE ÚNICAMENTE PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN MEDIANTE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE"

DICHA FIANZA DEBERÁ SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, O CUALQUIER RESPONSABILIDAD A CARGO DE "EL CONTRATISTA", QUE POR SU NATURALEZA CONSTITUYAN UN VICIO O UN DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ COMUNICARLO DE INMEDIATO A "EL CONTRATISTA", Y ÉSTE SE OBLIGA A REPARARLOS A SU COSTA Y A RESARCIRLE A "LA CONTRATANTE" LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE GENERE, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN, TRANSCURRIDO ESE PLAZO "LA CONTRATANTE", PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA (**ARTÍCULO 75** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**).

NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN QUE NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O POR CUALQUIER OTRA FORMA O MEDIO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE LA MISMA.

EN CASO CONTRARIO, "EL CONTRATISTA" INCURRIRÁ EN RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA CIVIL Y PENAL.

DÉCIMA. - AJUSTE DE COSTOS

LAS PARTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONVIENEN EN QUE PODRÁN SER REVISADOS LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN, SEÑALANDO EL MECANISMO APLICADO PARA TAL EFECTO.
LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

1.- LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE LAS PARTES CONVENGAN.

2.- CUANDO EXISTA ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", EL AJUSTE DE COSTOS PROCEDERÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERE ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, EN EL PRESENTE CONTRATO.

3.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE A LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y "LA CONTRATANTE" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, "LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

4.- LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO, QUE CORRESPONDEN A LOS PRECIOS PRESENTADOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARÁ ÚNICAMENTE A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO. PARA EL CASO DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO SE SUJETARÁN A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE "EL CONTRATISTA", CONSIDERÓ EN SU PROPUESTA.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, EN CASO DE QUE NO LO SOLICITE EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS Y EN EL PLAZO SEÑALADO SU DERECHO A REALIZAR EL AJUSTE

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

CORRESPONDIENTE SE TENDRÁ POR PRECLUIDO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "LA CONTRATANTE".

ASIMISMO, "LA CONTRATANTE" CONTARÁ CON UN PERÍODO IGUAL PARA RESOLVER RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN SEÑALADA POR "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA PRIMERA. - REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA EN LA OBRA

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
"LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR AL SUPERINTENDENTE DESIGNADO POR "EL CONTRATISTA", Y EN SU CASO, EL DERECHO DE SOLICITAR LA REMOCIÓN DEL MISMO, EN CUALQUIER TIEMPO.

EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" TAMBIÉN DEBERÁ CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES PARA SUBSANAR LAS OMISIONES O DEFECTOS DE LA OBRA QUE SURJAN O SE HAGAN NOTAR POR "LA CONTRATANTE".

DÉCIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD LABORAL

EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE UN CONTRATO DE CUYA NATURALEZA NO SE DESPRENDE UN TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO, CON "EL CONTRATISTA" NI CON SUS TRABAJADORES, SI PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO "EL CONTRATISTA" CONTRATA PERSONAL A SU SERVICIO, MANIFIESTA A "LA CONTRATANTE" QUE DICHOS TRABAJADORES, NO TENDRÁN CON ÉSTA NINGUNA RELACIÓN LABORAL Y QUE ÚNICAMENTE "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A AFRONTAR LAS OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE PUDIERAN SURGIR CON MOTIVO DE LAS MISMAS. POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONSABILIZARSE DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA INTERPOSICIÓN DE CUALQUIER JUICIO QUE SUS TRABAJADORES LLEGAREN A INTENTAR EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE", ASÍ COMO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUDIERA HABER INCURRIDO ÉSTA ANTE TERCEROS; ADEMÁS "EL CONTRATISTA" DEBERÁ DE RESARCIRLA DE TODO DAÑO O PERJUICIO QUE PUDIERA SUFRIR.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONTRATAR POR SU EXCLUSIVA CUENTA, AL PERSONAL QUE SEA NECESARIO, PARA CUMPLIR OPORTUNA Y ADECUADAMENTE CON LOS SERVICIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, SIEMPRE CUIDANDO DE NO INCURRIR EN LOS SUPUESTOS CONSIGNADOS EN LOS ARTÍCULOS 12, 13, 14 Y 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

DÉCIMA TERCERA. - MATERIALES Y EQUIPO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO AT-7 DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA PÚBLICA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA CONTRATANTE", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA, Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. DICHA RESPONSABILIDAD CONTRA TERCEROS SUBSISTIRÁ AÚN DESPUÉS DE RECIBIDA LA OBRA.

DÉCIMA CUARTA. - PROHIBICIÓN

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS BIENES QUE CON MOTIVO DE SU CELEBRACIÓN SEAN ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA", NO PODRÁN SER CEDIDOS, TRANSFERIDOS, GRAVADOS, TRASPASADOS NI ENAJENADOS TOTAL O PARCIALMENTE POR ÉSTE, EN NINGUNA FORMA NI BAJO NINGÚN CONCEPTO A TERCEROS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO SUPUESTO DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE "LA CONTRATANTE", EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

DÉCIMA QUINTA. - RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESIGNA A _____ QUIEN FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE LA OBRA, PARA QUE LLEVE A CABO LA SUPERVISIÓN Y DEBERÁ ENTRE OTRAS COSAS REALIZAR CADA UNO, LO DESCRITO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62, RESPECTIVAMENTE; DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, ADEMÁS DE LO SIGUIENTE:

A) LLEVAR LA BITÁCORA DE LA OBRA PÚBLICA CONJUNTAMENTE CON EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

B) SUPERVISAR Y VERIFICAR EN TODO MOMENTO QUE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÉ EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADO AT-13 PROGRAMA DE OBRA, AL QUE SE HACE REFERENCIA EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA Y TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO.

C) INSPECCIONAR Y VERIFICAR QUE TODOS LOS MATERIALES QUE SE VAYAN A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUMPLAN CON LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS **ANEXO AE-12**, Y EN LA RELACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES, QUE CONSTITUYE EL ANEXO **LISTADO DE MATERIALES**, DE ESTE CONTRATO.

D) REVISAR LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE OBRA DE "EL CONTRATISTA", APROBARLAS Y FIRMARLAS PARA EL TRÁMITE DE PAGO.

E) RENDIR INFORMES PERIÓDICOS Y FINAL DEL CUMPLIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" EN LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

F) GIRAR POR ESCRITO TODAS LAS INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

DÉCIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN QUE "LA CONTRATANTE" REALICE PERIÓDICAMENTE SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA PÚBLICA, SE DETERMINA QUE SON INJUSTIFICADAMENTE MENORES, AMBAS PARTES CONVIENEN EN ESTABLECER LAS RESPECTIVAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARÁN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

SI EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES INJUSTIFICADAMENTE MENOR A LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO AL ANEXO AT-13; PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" APLICARÁ COMO PENA UNA RETENCIÓN ECONÓMICA DEL 5 AL MILLAR DEL MONTO TOTAL NO EJERCIDO DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

CONTRATO A LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL POR CADA DÍA DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HASTA POR UN IMPORTE MÁXIMO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. DICHA RETENCIÓN REPERCUTIRÁ EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS O PENDIENTES DE PAGAR EN EL MOMENTO EN QUE SE ESTABLEZCA EN LA BITÁCORA DE LA OBRA POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR "LA CONTRATANTE", PARA TAL EFECTO; EL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS SEÑALADOS.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE "LA CONTRATANTE" A SU ELECCIÓN PROCEDERÁ EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL PRESENTE CONTRATO, O BIEN HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SEÑALADA EN EL INCISO A.-), DE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, SALVO QUE SU CONTINUIDAD IMPLIQUE PARA "LA CONTRATANTE", UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE EN SUS INTERESES, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LO QUE DARÍA LUGAR A UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SOLICITAR NI DEMANDAR PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR TALES RAZONES.
EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN Y "LA CONTRATANTE" INFORME A "EL CONTRATISTA" DE SU CONTINUACIÓN.

DÉCIMA OCTAVA. - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS Y DE LOS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES QUE LE SEAN APLICABLES Y QUE NO SEAN CONTRARIAS A LA LEY.

DÉCIMA NOVENA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 68 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y QUE ESTO IMPLIQUE PARA "LA CONTRATANTE", UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE EN SUS INTERESES, O BIEN, CUANDO NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULOS 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA:

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

1.- POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE DICHA LEY Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

2.- EL RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS CONVENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR SE LE APLICARÁN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO PACTADO EN ESTE INSTRUMENTO Y SE LE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, Y EN SU CASO LA CORRESPONDIENTE A GARANTÍA DEL ANTICIPO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

A.- SE DARÁ INICIO A PARTIR DE QUE "LA CONTRATANTE", HAGA DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA", EL INCUMPLIMIENTO POR SU PARTE, DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR ÉL, EN ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA **LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, O BIEN, EL RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS, CONVENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

B. EL CONTRATISTA", TENDRÁ UN TÉRMINO DE DOCE DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, EN RELACIÓN AL **ARTICULO 69 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, PARA EXPONER POR ESCRITO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTAR EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

C.- "LA CONTRATANTE", RESOLVERÁ EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS POSTERIORES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA", POR ESCRITO SU DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO. DICHA DETERMINACIÓN SE EMITIRÁ INDEPENDIENTEMENTE DE QUE "EL CONTRATISTA" HAYA HECHO MANIFESTACIÓN POR ESCRITO Y PRESENTADO PRUEBAS O NO.

"EL CONTRATISTA", DEBERÁ REINTEGRAR A "LA CONTRATANTE" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS QUE TENGA PENDIENTES, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LE HAYA NOTIFICADO LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO; EN CASO DE NO REINTEGRAR DICHA CANTIDAD "EL CONTRATISTA" DEBERÁ CUBRIR A "LA CONTRATANTE" DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL **ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS** LOS CARGOS QUE RESULTEN CALCULADOS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL **ARTÍCULO 63** DE LA LEY ANTES MENCIONADA, SIN PERJUICIO DE LO QUE PROCEDA SEGÚN LAS NORMAS APLICABLES.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUMPLA CON LO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DESDE ESTE MOMENTO FACULTA A "LA CONTRATANTE" PARA QUE PROCEDA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y A APLICAR LAS PENALIDADES SEÑALADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA. - TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COMUNICAR A "LA CONTRATANTE" LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y A QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE, PRECISAMENTE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE LOS HUBIERE CONCLUIDO, MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA DIRIGIDA AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", EN EL DOMICILIO QUE EN ESTE INSTRUMENTO SE SEÑALA.

DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DEL AVISO DE TERMINACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, "LA CONTRATANTE" CONSTATARÁ LA TERMINACIÓN EFECTIVA DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS. DE SER EL CASO, "LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A HACER SABER A "EL CONTRATISTA" LAS CORRECCIONES O FALTANTES EN LA EJECUCIÓN QUE PRESENTE LA OBRA CORRESPONDIENTE, OBLIGÁNDOSE ESTE ÚLTIMO A CORREGIRLOS O REALIZARLOS DE INMEDIATO; Y PARA EL CASO DE QUE SE NEGARE A EJECUTARLOS, "LA CONTRATANTE" ESTARÁ FACULTADA A CONTRATAR CON UN TERCERO PARA QUE LOS CORRIJA O LOS REALICE Y "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO DESDE ESE MOMENTO A CUBRIR TODOS LOS GASTOS Y COSTOS QUE POR ELLO SE ORIGINE CON EL SIMPLE REQUISITO DE LA EXHIBICIÓN DE LAS FACTURAS QUE "LA CONTRATANTE" LE ACREDITE.

EN EL SUPUESTO DE QUE, AL CONSTATARSE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, "LA CONTRATANTE" NO TENGA OBSERVACIÓN ALGUNA QUE FORMULAR; LE COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", Y SE LLEVARÁ A CABO POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, CUYO ACTO DEBE LLEVARSE A CABO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, HACIENDO CONSTAR LA ENTREGA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS DESCRITA EN EL INCISO C) DE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO. (**ARTICULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**).

"LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, REQUIRIÉNDOSE EN ESTE SUPUESTO LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", DEBIÉNDOSE OBSERVAR EN ESTE CASO EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN ESTABLECIDOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. LAS RECEPCIONES PARCIALES NO LIBERAN DE RESPONSABILIDAD A "EL CONTRATISTA".

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS, QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS** Y LAS DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, EN LO QUE NO CONTRAVENGAN A LA MENCIONADA LEY.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - FINIQUITO

LAS PARTES CONVIENEN QUE RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE CONFORMIDAD POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", EN SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" Y EL CENTRO DE TRABAJO EN DONDE SE EJECUTO LA OBRA, ELABORARÁN EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL CUAL SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA DE CADA UNA DE LAS PARTES.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DEL FINIQUITO, O BIEN; "EL CONTRATISTA", NO ACUDA A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO FINIQUITO, EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "LA CONTRATANTE", LO ELABORARÁ E INFORMARÁ EL RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A SU EMISIÓN, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL CONTRATISTA, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, PROCEDIENDO CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

VIGÉSIMA TERCERA. - OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

"EL CONTRATISTA", SERÁ EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR LO QUE DEBERÁ EN SUJETARSE A TODAS LAS LEYES, LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS VIGENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, Y SE OBLIGA A RESPONDER ANTE "LA CONTRATANTE", DE LAS RESPONSABILIDADES, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN DE SU INOBSERVANCIA.

VIGÉSIMA CUARTA. - LEGALIDAD

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, (LAS BASES DE LA LICITACIÓN O DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, EN SU CASO, O ADJUDICACIÓN DIRECTA) NÚMERO _____ DE FECHA _____ Y DEMÁS DOCUMENTOS APLICABLES.

VIGÉSIMA QUINTA. - DOMICILIOS

PARA CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA O CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTAS SEÑALAN EXPRESAMENTE COMO SUS DOMICILIOS CONVENCIONALES LOS SIGUIENTES:

"LA CONTRATANTE"	"LA CONTRATANTE"
OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO TERCER PISO UBICADO EN CALLE SEXTA ENTRE GONZALEZ Y MORELOS S/N, ZONA CENTRO DE H. MATAMOROS, TAM.	_____
	_____

VIGÉSIMA SEXTA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA DE DERECHO PÚBLICO Y POR LO TANTO TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, Y TODAS LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO, O BIEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY ANTES CITADA Y DEMÁS DISPOSICIONES A LAS QUE QUEDA SUJETO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, A CUYA JURISDICCIÓN SE SOMETEN EXPRESAMENTE LAS PARTES, Y POR TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA TAMBIÉN EN FORMA EXPRESA A CUALQUIER OTRA DISTINTA A LA YA SEÑALADA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE LA UBICACIÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO, ALCANCE LEGAL Y EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO Y POR NO TENER CLÁUSULAS CONTRARIAS A DERECHO LO SUSCRIBEN DE

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

PLENA CONFORMIDAD, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN EN Y CADA UNA DE SUS HOJAS QUE LO INTEGRAN LO HACEN EN LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, EL DÍA _____.

POR EL MUNICIPIO DE MATAMOROS

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CUAUHTEMOC MANUEL PERRUSQUIA RAMIREZ
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

C. JULIO HERNÁNDEZ MENDIOLA
SEGUNDO SÍNDICO

POR LA CONTRATISTA

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA
NOMBRE DEL RESPONSABLE
CARGO O PERSONALIDAD

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027 AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO***			LICITACION: ***MAT-OP-FAISMUN-017/2026*** ***REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.***	**DOCUMENTO AT8**
CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V.	**FIRMA DEL LICITANTE** **C. JULIAN LERMA AVALOS**	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **120 DIAS**	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: ***22 de junio de 2026***	**HOJA: 1** **DE: 1**

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

lunes 22 de junio de 2026

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

P R E S E N T E.

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la **LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: MAT-OP-FAISMUN-017/2026** de la obra **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.**

Sobre el particular, YO **C. JULIAN LERMA AVALOS como REPRESENTANTE LEGAL de CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V.** manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitación así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.
Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.
Declaro de igual modo que por mí mismo o por interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO** induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

C. JULIAN LERMA AVALOS

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT 9.- *DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.*

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR LOS ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y CONTADOR PUBLICO EXTERNO CON COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL, DONDE SE DEMUESTRE EL CAPITAL CONTABLE Y COPIA SIMPLE DE LAS DOS ULTIMAS DECLARACIONES ANUALES.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR POR PARTE DEL LICITANTE, EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS Y ANÁLISIS FINANCIERO DONDE SE DETERMINE QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO, SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR., QUE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES Y EL GRADO EN QUE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027 AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO***			**LICITACION:** ***MAT-OP-FAISMUN-017/2026*** ***REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.***	**DOCUMENTO AT9**
CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V.	**FIRMA DEL LICITANTE** **C. JULIAN LERMA AVALOS**	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **120 DIAS**	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: ***22 de junio de 2026***	**HOJA: 1** **DE: 1**

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

lunes 22 de junio de 2026

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

P R E S E N T E.

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la **LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: MAT-OP-FAISMUN-017/2026** de la obra **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.** Sobre el particular, YO **C. JULIAN LERMA AVALOS como REPRESENTANTE LEGAL de CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V.** manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que la información que se anexa, es la correspondiente a la capacidad financiera.

ATENTAMENTE

C. JULIAN LERMA AVALOS

POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2024
DE CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.

ACTIVO			PASIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
BANCOS	$	5,040.00			
CLIENTES	$	130.00	IMPUESTOS POR PAGAR	$	40,970.00
IVA ACREDITABLE	$	919,471.00	TOTAL PASICO	$	40,970.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	$	1,000.00			
ACTIVO CIRCULANTE	$	925,641.00			
			CAPITAL		
FIJO			CAPITAL SOCIAL	$	300,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	$	25,510.53			
DEPRECIACION ACUMULADA MOB Y EQ OF	-$	16,545.50	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$	232,715.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	$	1,652,177.52			
DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE TRANSP	-$	1,578,793.51	UTIIDAD DEL EJERCICIO	$	1,448,276.00
EQUIPO DE COMPUTO	$	160,168.16			
DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE COMP	-$	160,038.80	TOTAL CAPITAL	$	1,980,991.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$	2,158,425.64			
DEPRECIACION ACUMULADA MAQ Y EQ	-$	1,144,584.04			
TOTAL FIJO	$	1,096,320.00			
SUMA DEL ACTIVO	$	2,021,961.00	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	$	2,021,961.00

CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.
RFC. CRE091203J50
REP. LEGAL C. JULIAN LERMA AVALOS
RFC. LEAJ720412G55

C.P. JUAN ESCOBAR ALVAREZ
RFC. EOAJ440506P32
CED. PROFESIONAL 1226646

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la información y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de la misma, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
DE CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.

INGRESOS

INGRESOS		
VENTAS		$ 7,006,561.00
UTILIDAD BRUTA		**$ 7,006,561.00**
EGRESOS:		
GASTOS DE VENTA	$ 5,013,810.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 544,475.00	$ 5,558,285.00
UTILIDAD (O PERDIDA)		**$ 1,448,276.00**

CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.
RFC. CRE091203J50
REP. LEGAL. C. JULIAN LERMA AVALOS
RFC. LEAJ720412GS5

C.P. JUAN ESCOBAR ALVAREZ
RFC. EOAJ440506P32
CED. PROFESIONAL 1226646

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la información y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de la misma, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

RELACION ANALITICA AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
DE CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.

ACTIVO		
CIRCULANTE		
BANCOS:		
BANORTE CTA. 0659923266		$ 5,040.00
TOTAL CIRCULANTE		$ 5,040.00
FIJO		
MOBILIARIO Y EQUIPO		
1 ESCRITORIO HP FAV	$ 8,964.83	
1 SILLA GERENCIAL	$ 1,292.24	
SILLON DE PIEL II	$ 818.10	
1 VENTILADOR INDUSTRIAL 18	$ 964.66	
1 RECLINABLE CAFÉ	$ 6,085.34	
1 SILLON GALAXY VELVET ROJO	$ 1,869.83	
1 SILLA GRIS	$ 5,515.53	
	$ 25,510.53	
MAQUINARIA Y EQUIPO		
1 CORTADORA MAKITA 14"	$ 2,029.67	
1 BRONCO 311	$ 50,063.00	
1 HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP	$ 3,275.00	
1 ESPARCIDOR DE SELLO SINCRONI	$ 920,000.00	
1 BARREDORA DE JALON PARA SELLO	$ 141,000.00	
1 TRACTOR TROY-BILT 46"	$ 45,257.97	
1 ESPARCIDOR DE SELLO SINCRONI	$ 996,800.00	
	$ 2,158,425.64	
EQUIPO DE TRANSPORTE		
1 CAMIONETA CANYON 2012	$ 333,103.45	
1 PICK UP DODGE RAM 2500	$ 40,000.00	
1 CAMIONETA ACADIA DENALI	$ 617,931.03	
1 CAMION MOD2001	$ 74,074.07	
1 CAMIONETA TACOMA SPORT 4X4	$ 587,068.97	
	$ 1,652,177.52	

Juli 2-1

EQUIPO DE COMPUTO		
1 IMAC BOOK AIR MC503	$	14,931.03
1 IMAC MC 309	$	10,931.04
1 COPIADORA TOSHIBA 3511	$	37,901.72
1 IMPRESORA LASER	$	6,063.80
1 IPAD APPLE 4 16 GB	$	5,861.34
1 NOTEBOOK PAVILIION G-4 1	$	63,965.44
1 MULTIFUNCIONAL	$	2,671.55
1 LAPTOP HP 15-BS011LA	$	9,050.86
1 LAPTOP HP 15-DB0004LA	$	7,757.76
1 MULTIFUNCIONAL 2	$	1,033.62
	$	**160,168.16**

Juli 2-1

CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.
RFC. CRE091203J50
REP. LEGAL C. JULIAN LERMA AVALOS
RFC. LEAJ720412GS5

C.P. JUAN ESCOBAR ALVAREZ
RFC. EOAJ440506P32
CED. PROFESIONAL 1226646

EQUIPO DE COMPUTO		
1 IMAC BOOK AIR MC503	$	14,931.03
1 IMAC MC 309	$	10,931.04
1 COPIADORA TOSHIBA 3511	$	37,901.72
1 IMPRESORA LASER	$	6,063.80
1 IPAD APPLE 4 16 GB	$	5,861.34
1 NOTEBOOK PAVILIION G-4 1	$	63,965.44
1 MULTIFUNCIONAL	$	2,671.55
1 LAPTOP HP 15-BS011LA	$	9,050.86
1 LAPTOP HP 15-DB0004LA	$	7,757.76
1 MULTIFUNCIONAL 2	$	1,033.62
	$	**160,168.16**

Jul 2:1

CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.
RFC. CRE091203J50
REP. LEGAL C. JULIAN LERMA AVALOS
RFC. LEAJ720412GS5

C.P. JUAN ESCOBAR ALVAREZ
RFC. EOAJ440506P32
CED. PROFESIONAL 1226646

RELACION ANALITICA AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
DE CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.

ACTIVO		
CIRCULANTE		
BANCOS:		
BANORTE CTA. 0659923266		$ 173,460.00
TOTAL CIRCULANTE		**$ 173,460.00**
FIJO		
MOBILIARIO Y EQUIPO		
1 ESCRITORIO HP FAV	$ 8,964.83	
1 SILLA GERENCIAL	$ 1,292.24	
SILLON DE PIEL II	$ 818.10	
1 VENTILADOR INDUSTRIAL 18	$ 964.66	
1 RECLINABLE CAFÉ	$ 6,085.34	
1 SILLON GALAXY VELVET ROJO	$ 1,869.83	
1 SILLA GRIS	$ 5,515.53	
	$ 25,510.53	
MAQUINARIA Y EQUIPO		
1 CORTADORA MAKITA 14"	$ 2,029.67	
1 BRONCO 311	$ 50,063.00	
1 HIDRONEUMATICO HIERRO 1/2 HP	$ 3,275.00	
1 ESPARCIDOR DE SELLO SINCRONI	$ 920,000.00	
1 BARREDORA DE JALON PARA SELLO	$ 141,000.00	
1 TRACTOR TROY-BILT 46"	$ 45,257.97	
1 ESPARCIDOR DE SELLO SINCRONI	$ 996,800.00	
	$ 2,158,425.64	
EQUIPO DE TRANSPORTE		
1 CAMIONETA CANYON 2012	$ 333,103.45	
1 PICK UP DODGE RAM 2500	$ 40,000.00	
1 CAMIONETA ACADIA DENALI	$ 617,931.03	
1 CAMION MOD2001	$ 74,074.07	
1 CAMIONETA TACOMA SPORT 4X4	$ 587,068.97	
	$ 1,652,177.52	

Jul. 2-1

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
DE CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.

INGRESOS

INGRESOS		
VENTAS		$ 11,003,079.00
UTILIDAD BRUTA		**$ 11,003,079.00**
EGRESOS:		
GASTOS DE VENTA	$ 9,149,589.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 320,285.00	$ 9,469,874.00
UTILIDAD (O PERDIDA)		**$ 1,533,205.00**

jul-2-1

CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.
RFC. CRE091203J50
REP. LEGAL. C. JULIAN LERMA AVALOS
RFC. LEAJ720412GS5

C.P. JUAN ESCOBAR ALVAREZ
RFC. EOAJ440506P32
CED. PROFESIONAL 1226646

Construcciones
RESA, s.a. de c.v.
RFC: CRE091203J50

POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2025
DE CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.

ACTIVO			**PASIVO**		
CIRCULANTE			**CIRCULANTE**		
BANCOS	$	173,460.00			
ANTICIPO A PROVEEDORES	$	820,400.00	IMPUESTOS POR PAGAR	$	24,260.00
ACTIVO CIRCULANTE	**$**	**993,860.00**	**TOTAL PASICO**	**$**	**24,260.00**
FIJO					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	$	25,510.53	**CAPITAL**		
DEPRECIACION ACUMULADA MOB Y EQ OF	-$	16,545.50	**CAPITAL SOCIAL**	$	300,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	$	1,652,177.52			
DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE TRANSP	-$	1,578,793.51	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	$	232,715.00
EQUIPO DE COMPUTO	$	160,168.16			
DEPRECIACION ACUMULADA EQ DE COMP	-$	160,038.80	**UTIIDAD DEL PERIODO**	$	1,533,205.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$	2,158,425.64			
DEPRECIACION ACUMULADA MAQ Y EQ	-$	1,144,584.04	**TOTAL CAPITAL**	$	2,065,920.00
TOTAL FIJO	**$**	**1,096,320.00**			
SUMA DEL ACTIVO	**$**	**2,090,180.00**	**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL**	**$**	**2,090,180.00**

CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.
RFC. CRE091203J50
REP. LEGAL C. JULIAN LERMA AVALOS
RFC. LEAJ720412GS5

C.P. JUAN ESCOBAR ALVAREZ
RFC. EOAJ440506P32
CED. PROFESIONAL 1226646

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CRE091203J50
Denominación o razón social:	CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2024
Número de operación:	250030218069	**Fecha y hora de presentación:**	31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación:	31/03/2025		

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?	No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0

DETALLE INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

DETALLE DE INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0
TOTAL DE INGRESOS	7,116,361
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	7,116,361

DETALLE TOTAL DE INGRESOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES	7,116,361

DETALLE INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

Juli L. A

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250030218069
Fecha y hora de presentación: 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

INGRESOS

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	17,241	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240861760345	24/10/2024
FEBRERO	1,022,829	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240830401671	28/10/2024
MARZO	5,355,429	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240771801166	05/11/2024
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240350420668	05/11/2024
MAYO	38,793	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240820218540	12/11/2024
JUNIO	1,767	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240100451561	15/11/2024
JULIO	91,121	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240381913182	19/11/2024
AGOSTO	3,491	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240800324620	25/11/2024
SEPTIEMBRE	425,690	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240291974954	27/11/2024
OCTUBRE	43,103	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240170471599	02/12/2024
NOVIEMBRE	86,897	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250260000742	02/01/2025
DICIEMBRE	30,000	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250920026614	22/01/2025
Total	**7,116,361**			

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	7,116,361
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL IMPORTE DEL INGRESO	0
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	7,116,361

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250030218069
Fecha y hora de presentación: 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 281,053

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	286,242	3

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	286,242	13,582	13,583	(1)	3
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

jul. 2-1

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	11,041
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	275,201
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	286,242

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	20,794	0	975	975	0	3	PRESENTADA PAGADA	240770862583	23/05/2024
FEBRERO	28,667	0	975	975	0	3	PRESENTADA PAGADA	240990208028	23/05/2024
MARZO	35,834	0	1,374	1,374	0	3	PRESENTADA PAGADA	240140214643	23/05/2024
ABRIL	26,043	0	975	975	0	3	PRESENTADA PAGADA	240860861220	23/05/2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250030218069
Fecha y hora de presentación: 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	21,658	1,834	975	975	0	3	PRESENTADA PAGADA	240721005492	19/06/2024
JUNIO	22,713	0	1,374	1,374	0	2	PRESENTADA PAGADA	240470295099	19/07/2024
JULIO	18,170	0	975	975	0	2	PRESENTADA PAGADA	240630245983	20/08/2024
AGOSTO	22,713	0	1,374	1,374	0	2	PRESENTADA PAGADA	240070667399	23/09/2024
SEPTIEMBRE	19,664	1,494	975	975	0	2	PRESENTADA PAGADA	240901746208	25/10/2024
OCTUBRE	18,170	0	975	975	0	2	PRESENTADA PAGADA	240861909896	20/11/2024
NOVIEMBRE	23,913	1,200	1,374	1,374	0	2	PRESENTADA PAGADA	250260000742	02/01/2025
DICIEMBRE	27,904	6,514	1,262	1,262	0	2	PRESENTADA PAGADA	250330158841	27/01/2025
Total	**286,242**	**11,041**	**13,582**	**13,583**	**(1)**	**3**			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	286,242
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	11,041
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	5,189
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	5,189

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250030218069
Fecha y hora de presentación: 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	5,189		5,189
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	5,189	0	5,189

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	5,852
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	275,201
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	281,053

jul. 2-1

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
FEBRERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
MARZO	0			0	0	NO PRESENTADA		
ABRIL	0			0	0	NO PRESENTADA		
MAYO	0			0	0	NO PRESENTADA		
JUNIO	0			0	0	NO PRESENTADA		

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250030218069
Fecha y hora de presentación: 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0			0	0	NO PRESENTADA		
AGOSTO	0			0	0	NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
OCTUBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
DICIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

jul. 2.-1

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

DETALLE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS: 0

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS: 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE: 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2024
Número de operación: 250030218069 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	281,053
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	281,053
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	5,189
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	5,189

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	0

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO

PERIODO	MONTO
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
Total	**0**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2024
Número de operación: 250030218069 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	0
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0

DETALLE SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240861760345	24/10/2024
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240830401671	28/10/2024
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240771801166	05/11/2024
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240350420668	05/11/2024
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240820218540	12/11/2024
JUNIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240100451561	15/11/2024
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240381913182	19/11/2024
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240800324620	25/11/2024
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240291974954	27/11/2024
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240170471599	02/12/2024
NOVIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250260000742	02/01/2025
DICIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250920026614	22/01/2025
Total	**0**			

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250030218069
Fecha y hora de presentación: 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DEL SUBSIDIO APLICADO EN LOS PAGOS PROVISIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DETALLE SUBSIDIO RETENCIONES APLICADO EN SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	240770862583	23/05/2024
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	240990208028	23/05/2024
MARZO		PRESENTADA PAGADA	240140214643	23/05/2024
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	240860861220	23/05/2024
MAYO		PRESENTADA PAGADA	240721005492	19/06/2024
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	240470295099	19/07/2024
JULIO		PRESENTADA PAGADA	240630245983	20/08/2024
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	240070667399	23/09/2024
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	240901746208	25/10/2024
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	240861909896	20/11/2024
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	250260000742	02/01/2025
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	250330158841	27/01/2025
Total	**0**			

TOTAL DEL SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES POR SALARIOS, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
TOTAL DEL SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	0

DETALLE SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2024
Número de operación: 250030218069 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	**0**

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN: 0

COMPRAS Y GASTOS: 6,755,388

COMPRAS Y GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO: 0

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR a cargo de retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO			NO PRESENTADA		

Juli 1.1

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250030218069
Fecha y hora de presentación: 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

JULIO			NO PRESENTADA		
AGOSTO			NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE			NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		
DICIEMBRE			NO PRESENTADA		
TOTAL	0	0			

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS. 0

TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR a cargo de retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250030218069
Fecha y hora de presentación: 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

JUNIO			NO PRESENTADA		
JULIO			NO PRESENTADA		
AGOSTO			NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE			NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		
DICIEMBRE			NO PRESENTADA		
TOTAL	0	0			

Jul 2-1

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS. 0

TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES 0

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

PERIODO	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240861760345	24/10/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240830401671	28/10/2024
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240771801166	05/11/2024
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN	240350420668	05/11/2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250030218069
Fecha y hora de presentación: 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
		CERO		
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240820218540	12/11/2024
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240100451561	15/11/2024
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240381913182	19/11/2024
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240800324620	25/11/2024
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240291974954	27/11/2024
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240170471599	02/12/2024
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250260000742	02/01/2025
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250920026614	22/01/2025
Total	**0**			

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURADAS EN EL EJERCICIO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
TOTAL DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURADAS	0

Juli 2-1

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS.	839
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS.	28,572
RECARGOS PAGADOS EFECTIVAMENTE.	2,155
CUOTAS A CARGO DE LOS PATRONES PAGADAS AL IMSS (SAR, INFONAVIT, ETC.)	69,544
ARTÍCULOS Y ENSERES DE LIMPIEZA	1,001
PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	2,187

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250030218069
Fecha y hora de presentación: 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS DE MANTENIMIENTO MENORES	12,931
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES.	89,640
GASTOS EN GENERAL	6,548,519

COMPRAS Y GASTOS	6,755,388
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	260,080

DETALLE DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN DE INVERSION ACTUALIZADA
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,340	2,340
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	COMPUTADORAS	COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES; SERVIDORES; IMPRESORAS, LECTORES ÓPTICOS, GRAFICADORES, LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DIGITALIZADORES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO Y CONCENTRADORES DE REDES DE CÓMPUTO	78	78
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	AUTOMÓVILES	AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	48,923	48,923
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MAQUINARIA Y EQUIPO	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES DE AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	208,739	208,739
Total			**260,080**	**260,080**

INVENTARIO PENDIENTE DE DEDUCIR DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS	0
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	7,296,521

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2024
Número de operación: 250030218069 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	7,116,361
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	7,296,521
PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	180,160
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU NO DEDUCIBLE	0
TOTAL PTU PAGADA	0

jul 1-1

PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	180,160
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0

DETALLE DE LAS PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	0
MONTO POR APLICAR	0

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PERDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2021	750,703			750,703

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES	JUNIO/2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2024
Número de operación: 250030218069 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC	134.594
PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	750,703

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PERDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2022	934,745			934,745

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES	JUNIO/2024
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC	134.594
PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	934,745

Jul. 2.1

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PERDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2023	745,078			745,078

PRIMERA ACTUALIZACIÓN

AÑO DEL EJERCICIO ANTERIOR	2023
INPC DEL ÚLTIMO MES DEL EJERCICIO EN EL QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA/MES	DICIEMBRE/2023
INPC DEL ÚLTIMO MES DEL EJERCICIO EN EL QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA/INPC	132.373
PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	745,078
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES	JUNIO/2024
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC	134.594
PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250030218069
Fecha y hora de presentación: 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PERDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**2,430,526**	**0**	**0**	**2,430,526**

RESULTADO FISCAL: 0

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO: 0

ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO: 0

DETALLE DE ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO

LÍMITE DE ESTÍMULOS A APLICAR: 0

MONTO POR APLICAR: 0

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO: 0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS: 0

DETALLE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS.

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS: 0

MONTO POR APLICAR: 0

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL	0	0	0	0

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250030218069
Fecha y hora de presentación: 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

TOTAL, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

Jul 2-1

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR: 0

MONTO POR APLICAR: 0

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2024	0	0		0

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC: 134.594

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250030218069
Fecha y hora de presentación: 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**0**	**0**	**0**	**0**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS: 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240861760345	24/10/2024

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

Jul 2-1

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240830401671	28/10/2024

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250030218069
Fecha y hora de presentación: 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240771801166	05/11/2024

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

jul 1-1

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240350420668	05/11/2024

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2024
Número de operación: 250030218069 **Fecha y hora de presentación:** 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240820218540	12/11/2024

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

Jul. 1.-1

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240100451561	15/11/2024

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240381913182	19/11/2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250030218069
Fecha y hora de presentación: 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

jul. 2-1

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240800324620	25/11/2024

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240291974954	27/11/2024

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250030218069
Fecha y hora de presentación: 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240170471599	02/12/2024

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

jul. 2-1

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250260000742	02/01/2025

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250030218069
Fecha y hora de presentación: 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250920026614	22/01/2025

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**0**			

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

DETALLE DE ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240861760345	24/10/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240830401671	28/10/2024
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240771801166	05/11/2024
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240350420668	05/11/2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250030218069
Fecha y hora de presentación: 31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240820218540	12/11/2024
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240100451561	15/11/2024
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240381913182	19/11/2024
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240800324620	25/11/2024
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240291974954	27/11/2024
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240170471599	02/12/2024
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250260000742	02/01/2025
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250920026614	22/01/2025
Total	**0**			

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0

PAGO ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	0

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	638,011
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	CRE091203J50
Denominación o razón social:	CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2024
Número de operación:	250030218069	**Fecha y hora de presentación:**	31/03/2025 16:56
Vencimiento obligación:	31/03/2025		

DATOS ADICIONALES

¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE?	NO
INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE	NO

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?	No

jul. 2.-1

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0

DETALLE INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

DETALLE DE INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0
TOTAL DE INGRESOS	12,201,269
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	12,201,269

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260001279059
Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07
Vencimiento obligación: 31/03/2026

INGRESOS

DETALLE TOTAL DE INGRESOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES	12,201,269

DETALLE INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	172,444	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250720610562	13/03/2025
FEBRERO	30,172	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250160092829	18/03/2025
MARZO	1,681,771	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250320264647	25/04/2025
ABRIL	96,552	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250331337552	13/05/2025
MAYO	13,793	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252400034261	25/06/2025
JUNIO	1,724	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251340065230	30/07/2025
JULIO	3,242,254	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	256920006256	02/09/2025
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252640090684	22/09/2025
SEPTIEMBRE	394,854	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	258260010100	29/10/2025
OCTUBRE	1,906,751	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	254900012010	24/11/2025

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

INGRESOS

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	3,410,954	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252640153754	22/12/2025
DICIEMBRE	1,250,000	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	263190022062	29/01/2026
Total	**12,201,269**			

jul. 2.-1

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	12,201,269
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL IMPORTE DEL INGRESO	0
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	12,201,269

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	341,898

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	357,901	5

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	357,901	13,541	13,441	100	5
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS

Jud. 2.-1

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	34,049
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	323,852
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	357,901

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	18,937	0	975	975	0	2	PRESENTADA PAGADA	250720610562	13/03/2025
FEBRERO	19,006	0	975	975	0	2	PRESENTADA PAGADA	250160092829	18/03/2025
MARZO	23,758	0	1,219	1,219	0	2	PRESENTADA PAGADA	250320264647	25/04/2025
ABRIL	19,006	0	975	975	0	2	PRESENTADA PAGADA	250331337552	13/05/2025
MAYO	23,758	0	1,219	1,219	0	2	PRESENTADA PAGADA	252400034261	25/06/2025
JUNIO	74,518	23,803	3,192	3,092	100	4	PRESENTADA PAGADA	251340065230	30/07/2025
JULIO	24,885	0	399	399	0	3	PRESENTADA PAGADA	256920006256	02/09/2025
AGOSTO	31,106	0	1,592	1,592	0	3	PRESENTADA PAGADA	252640090684	22/09/2025

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	26,558	1,673	399	399	0	3	PRESENTADA PAGADA	258260010100	29/10/2025
OCTUBRE	24,885	0	399	399	0	3	PRESENTADA PAGADA	254900012010	24/11/2025
NOVIEMBRE	31,106	0	1,592	1,592	0	3	PRESENTADA PAGADA	252640153754	22/12/2025
DICIEMBRE	40,378	8,573	605	605	0	4	PRESENTADA PAGADA	263190022062	29/01/2026
Total	**357,901**	**34,049**	**13,541**	**13,441**	**100**	**5**			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	357,901
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	34,049

jul. 2-1

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	16,003
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	16,003

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	16,003		16,003
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	16,003	0	16,003

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	18,046
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	323,852
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	341,898

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

Jul. 2-1

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
FEBRERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
MARZO	0			0	0	NO PRESENTADA		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0			0	0	NO PRESENTADA		
MAYO	0			0	0	NO PRESENTADA		
JUNIO	0			0	0	NO PRESENTADA		
JULIO	0			0	0	NO PRESENTADA		
AGOSTO	0			0	0	NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
OCTUBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
DICIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

Jul. 1-1

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DETALLE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS	0
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	341,898
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	341,898
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	16,003
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	16,003

jul 2:1

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA DEL EJERCICIO	0

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
Total	**0**

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	0

Jul. 2.-1

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260001279059
Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES: 0

Jul 1-1

DETALLE SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	MONTO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250720610562	13/03/2025
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250160092829	18/03/2025
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250320264647	25/04/2025
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250331337552	13/05/2025
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252400034261	25/06/2025
JUNIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251340065230	30/07/2025
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	256920006256	02/09/2025
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252640090684	22/09/2025
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	258260010100	29/10/2025
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	254900012010	24/11/2025
NOVIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252640153754	22/12/2025

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO	263190022062	29/01/2026
Total	**0**			

jul. 2-1

TOTAL DEL SUBSIDIO APLICADO EN LOS PAGOS PROVISIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DETALLE SUBSIDIO RETENCIONES APLICADO EN SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	250720610562	13/03/2025
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	250160092829	18/03/2025
MARZO		PRESENTADA PAGADA	250320264647	25/04/2025
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	250331337552	13/05/2025
MAYO		PRESENTADA PAGADA	252400034261	25/06/2025
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	251340065230	30/07/2025
JULIO		PRESENTADA PAGADA	256920006256	02/09/2025
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	252640090684	22/09/2025
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	258260010100	29/10/2025
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	254900012010	24/11/2025

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	252640153754	22/12/2025
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	263190022062	29/01/2026

Total 0

TOTAL DEL SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES POR SALARIOS, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

TOTAL DEL SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES: 0

DETALLE SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	**0**

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN: 0

COMPRAS Y GASTOS: 11,468,161

COMPRAS Y GASTOS

Concepto	Nómina	Importe

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260001279059
Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO	33,144	

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR a cargo de retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	Nº de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO	7,686	96	PRESENTADA PAGADA	626002621	25/04/2025
ABRIL	10,086	126	PRESENTADA PAGADA	627160209	13/05/2025
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO			NO PRESENTADA		
JULIO			NO PRESENTADA		
AGOSTO			NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE	3,843	48	PRESENTADA PAGADA	638024767	24/11/2025
NOVIEMBRE	7,686	96	PRESENTADA PAGADA	639727373	22/12/2025
DICIEMBRE	3,843	48	PRESENTADA PAGADA	641337588	27/01/2026
TOTAL	33,144	414			

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS.	33,144
TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	414

jul 2.1

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS: 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR a cargo de retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO			NO PRESENTADA		
JULIO			NO PRESENTADA		
AGOSTO			NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE			NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

DICIEMBRE			NO PRESENTADA		
TOTAL	0	0			

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS. 0

TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

jul. 2-1

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES 0

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

PERIODO	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250720610562	13/03/2025
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250160092829	18/03/2025
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250320264647	25/04/2025
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250331337552	13/05/2025
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252400034261	25/06/2025
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251340065230	30/07/2025
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	256920006256	02/09/2025

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252640090684	22/09/2025
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	258260010100	29/10/2025
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	254900012010	24/11/2025
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252640153754	22/12/2025
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	263190022062	29/01/2026
Total	**0**			

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURADAS EN EL EJERCICIO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
TOTAL DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURADAS	0

jul. 2-1

DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	IMPORTE
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES.	407,818
8.5 % CONSUMOS EN RESTAURANTES.	961
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS.	8,895
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS.	52,102
RECARGOS PAGADOS EFECTIVAMENTE.	283

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
CUOTAS A CARGO DE LOS PATRONES PAGADAS AL IMSS (SAR, INFONAVIT, ETC.)	64,711
ARTÍCULOS Y ENSERES DE LIMPIEZA	855
PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	247
FLETES Y ACARREOS	7,041
GASTOS EN GENERAL	10,892,104

COMPRAS Y GASTOS	11,468,161
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	72,863

DETALLE DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN DE INVERSIÓN ACTUALIZADA
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,511	1,912
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MAQUINARIA Y EQUIPO	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES DE AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	2,158,426	70,951
Total			**2,183,937**	**72,863**

INVENTARIO PENDIENTE DE DEDUCIR DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS	0
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	11,882,922

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	12,201,269
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	11,882,922
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	318,347
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU NO DEDUCIBLE	0
TOTAL PTU PAGADA	0

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	318,347
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	318,347

DETALLE DE LAS PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	318,347
MONTO POR APLICAR	318,347

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PERDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2021	750,703	764,066	318,347	445,719

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN

AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ	2024
MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA	DICIEMBRE
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES	JUNIO/2025
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC	140.405
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/MES	DICIEMBRE/2024
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/INPC	137.949
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO	1.0178
PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	750,703
PÉRDIDA ACTUALIZADA	764,066

Jul. 2.1

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PERDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2022	934,745	951,383		951,383

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN

AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ	2024

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA	DICIEMBRE
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES	JUNIO/2025
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC	140.405
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/ MES	DICIEMBRE/2024
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/ INPC	137.949
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO	1.0178
PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	934,745
PÉRDIDA ACTUALIZADA	951,383

Jud. 1.1

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PERDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2023	745,078	758,340		758,340

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN

AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ	2024
MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA	DICIEMBRE

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES	JUNIO/2025
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC	140.405
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/ MES	DICIEMBRE/2024
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/ INPC	137.949
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO	1.0178
PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	745,078
PÉRDIDA ACTUALIZADA	758,340

Jul. 1-1

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PERDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2024	180,160	185,989		185,989

PRIMERA ACTUALIZACIÓN

AÑO DEL EJERCICIO ANTERIOR	2024
PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA	JULIO
INPC DEL ÚLTIMO MES DEL EJERCICIO EN EL QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA/MES	DICIEMBRE/2024
INPC DEL ÚLTIMO MES DEL EJERCICIO EN EL QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA/INPC	137.949

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260001279059
Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN EL QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA/MES	JULIO/2024
INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN EL QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA/INPC	136.003
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO	1.0143
PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	180,160
PÉRDIDA ACTUALIZADA	182,736

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN

AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ	2024
MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA	DICIEMBRE
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES	JUNIO/2025
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC	140.405
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/ MES	DICIEMBRE/2024
INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/ INPC	137.949
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO	1.0178
PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	182,736

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

PÉRDIDA ACTUALIZADA 185,989

ORIGEN DE LA PÉRDIDA	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PERDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**2,610,686**	**2,659,778**	**318,347**	**2,341,431**

RESULTADO FISCAL 0

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 0

ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO 0

DETALLE DE ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO

LÍMITE DE ESTÍMULOS A APLICAR 0

MONTO POR APLICAR 0

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS 0

DETALLE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS.

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS 0

MONTO POR APLICAR 0

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

TOTAL	0	0	0	0

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

TOTAL, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

jul. 1-1

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR	0
MONTO POR APLICAR	0

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2025	0	0		0

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC	140.405

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**0**	**0**	**0**	**0**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250720610562	13/03/2025

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260001279059
Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250160092829	18/03/2025

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250320264647	25/04/2025

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260001279059
Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR: 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250331337552	13/05/2025

IMPUESTO A CARGO: 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 0
TOTAL DE APLICACIONES: 0
CANTIDAD A CARGO: 0
CANTIDAD A PAGAR: 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252400034261	25/06/2025

IMPUESTO A CARGO: 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 0
TOTAL DE APLICACIONES: 0
CANTIDAD A CARGO: 0
CANTIDAD A PAGAR: 0

jul 2-1

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251340065230	30/07/2025

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	256920006256	02/09/2025

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

Jul 2-1

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252640090684	22/09/2025

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50
Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260001279059
Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	258260010100	29/10/2025

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	254900012010	24/11/2025

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252640153754	22/12/2025

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A PAGAR	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	263190022062	29/01/2026

IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	0

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A PAGAR: 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**0**			

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE: 0

DETALLE DE ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250720610562	13/03/2025
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250160092829	18/03/2025
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250320264647	25/04/2025
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250331337552	13/05/2025
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252400034261	25/06/2025
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251340065230	30/07/2025
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	256920006256	02/09/2025

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252640090684	22/09/2025
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	258260010100	29/10/2025
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	254900012010	24/11/2025
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252640153754	22/12/2025
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	263190022062	29/01/2026
Total	**0**			

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0

PAGO ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	0

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SÍ
¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL EJERCICIO?	SÍ
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO.	30,234

DETALLE PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2025

Número de operación: 260001279059

Fecha y hora de presentación: 31/03/2026 18:07

Vencimiento obligación: 31/03/2026

DATOS ADICIONALES

INGRESOS ACUMULABLES	12,201,269
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	16,003
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	11,882,922
BASE PARA PTU	302,344
TASA DE PTU	10
PTU GENERADA	30,234
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	0

DETALLE PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADAS EN EL EJERCICIO	0
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	0
PTU A DISMINUIR POR PAGOS EN EXCESO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	
PTU DEL EJERCICIO	30,234
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	661,566
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: CRE091203J50

Denominación o razón social: CONSTRUCCIONES RESA SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2025
Número de operación:	260001279059	**Fecha y hora de presentación:**	31/03/2026 18:07
Vencimiento obligación:	31/03/2026		

DATOS ADICIONALES

¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE?	NO
INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE	NO

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT 10.- *ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.*
(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LOS MATERIALES CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS. SIN IMPORTES

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA* MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).- COLUMNAS:

CONCEPTO N°.:	*SE ANOTARÁ EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.*
DESCRIPCIÓN	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE QUE SE TRATE.*
UNIDAD DE MEDICIÓN	*SE ANOTARÁ LA UNIDAD EN QUE SE MIDE EL CONCEPTO.*
CANTIDAD:	*SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DEL CONCEPTO A EJECUTAR.*
MATERIALES:	*SE ENLISTARÁN LOS REQUERIDOS EN LA ACTIVIDAD.*
UNIDAD:	*SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA CADA MATERIAL. EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BÁSICOS, DEBERÁ DESGLOSARLOS.*
CONSUMO:	*SE ANOTARÁ EL CONSUMO REQUERIDO POR UNIDAD DE MATERIAL.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT 10.- *ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.*
(GUÍA DE LLENADO)

MANO DE OBRA:	*SE ENLISTARÁN LOS REQUERIDOS EN LA ACTIVIDAD. EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BÁSICOS, DEBERÁ DESGLOSARLOS.*
UNIDAD:	*SE ANOTARÁ JORNADA.*
CANTIDAD	*SE ANOTARÁ EL NUMERO DE JORNADAS QUE SE EMPLEAN POR JORNADA.*
RENDIMIENTO:	*SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO PARA CADA ACTIVIDAD POR JORNADA.*
MAQUINARIA Y EQUIPO:	*SE ENLISTARÁN LOS REQUERIDOS EN LA ACTIVIDAD.*
UNIDAD:	*HORA EFECTIVA DE TRABAJO*
RENDIMIENTO:	*SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO PARA CADA MAQUINARIA O EQUIPO POR HORA.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO AT 10**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES).

CONCEPTO N° ESPECIFICACIÓN: DESCRIPCIÓN:

UNIDAD DE MEDICIÓN: CANTIDAD:

N°.	MATERIALES	UNIDAD	CONSUMO

N°.	MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO

N°.	MAQUINARIA Y EQUIPO	UNIDAD	RENDIMIENTO

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 1000 11
TRAZO Y NIVELACION

Unidad : ML
Cantidad : 160.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
MT.RSA.19	Madera De Pino De 2a	P.T.	0.01000
Mano de Obra			
RS.MO.11	Topografo	jor	0.01522
RS.MO.02	Ayudante De Albañil	jor	0.00667
Herramienta			
HERRA	Herramienta Menor	(%)MO	0.03000
Equipo			
EQP.04	Equipo De Topografia Sokkia	Hora	0.02160

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 1000.20
TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO

Unidad : ML
Cantidad : 320.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra			
RS.MO.01	Oficial Albañil En Obras	jor	0.01537
RS.MO.02	Ayudante De Albañil	jor	0.01488
Herramienta			
HERRA	Herramienta Menor	(%)MO	0.03000
Equipo			
EQP.02	Cortador De Piso Marca Target Modelo Ec205 Cap. 6 5/8"	Hora	0.03622

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 1000.04
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.

Unidad : M3
Cantidad : 8.05

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra			
RS.MO.02	Ayudante De Albañil	jor	0.06826
Herramienta			
HERRA	Herramienta Menor	(%)MO	0.03000
Equipo			
EQP.05	Retroexcavadora Cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	Hora	0.58792
EQP.01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	Hora	0.18950

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 1000.05
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.

Unidad : M3
Cantidad : 48.30

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra			
RS.MO.02	Ayudante De Albañil	jor	0.08340
Herramienta			
HERRA	Herramienta Menor	(%)MO	0.03000
Equipo			
EQP.05	Retroexcavadora Cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	Hora	0.77499
EQP.01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	Hora	0.16980

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 1.05.20
CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA

Unidad : M2
Cantidad : 161.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
MT.RSA.26	Sulfato	M3	0.48000
Mano de Obra			
RS.MO.02	Ayudante De Albañil	jor	0.00874
Herramienta			
HERRA	Herramienta Menor	(%)MO	0.03000
Equipo			
EQP.05	Retroexcavadora Cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	Hora	0.03504
EQP.03	Bailarina Neumática Marca Wacker Modelo Bs 502i De Gasolinaxde 700g/M Y Penetracion De Hasta 51 Cm Con Zapata De 28 X 33 Cms	Hora	0.13667

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 1001.05
COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYENDO BARRIDO DE BASE, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"

Unidad : M2
Cantidad : 161.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
MT.RSA.16	Colocacion Y Compactacion De Carpeta De 5 Cm. De Espesor, Compactada Al 95% De La Prueba Marshall, Incluye Barrrido De Base Impregnada A Mano, Riego De Liga Con Asfalto Fr-3 A Razon De 0,50 Lts/M2, Suministro Y Acarreo De Carpeta Asfaltica Con Agregado Maximo De 3/4"	M2	1.05000
Mano de Obra			
RS.MO.05	Rastrillero De Carpeta Asfaltica	jor	0.01026
RS.MO.05	Rastrillero De Carpeta Asfaltica	jor	0.01026
RS.MO.06	Jornalero	jor	0.00684
RS.MO.06	Jornalero	jor	0.00991
RS.MO.06	Jornalero	jor	0.00991
RS.MO.06	Jornalero	jor	0.00991
RS.MO.06	Jornalero	jor	0.00991
RS.MO.06	Jornalero	jor	0.00991
Herramienta			
HERRA	Herramienta Menor	(%)MO	0.03000
EQPS	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.03000
Equipo			
EQP.07	Cargador Frontal Payloader Sobre Neumaticos 2020	Hora	0.01007
EQP.09	Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005	Hora	0.02655
EQP.10	Compactador Neumatico Dynapac Cp142 Año 2010	Hora	0.03701

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 1010.02
EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.

Unidad : M3
Cantidad : 230.07

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra			
RS.MO.02	Ayudante De Albañil	jor	0.02421
Herramienta			
HERRA	Herramienta Menor	(%)MO	0.03000
Equipo			
EQP.01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	Hora	0.16679
EQP.05	Retroexcavadora Cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	Hora	0.11159

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 1130.02
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO

Unidad : M3
Cantidad : 16.10

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
MT.RSA.06	Agua Adquirida	M3	0.10000
MT.RSA.22	Material De Banco	M3	1.35000
Mano de Obra			
RS.MO.02	Ayudante De Albañil	jor	0.07465
RS.MO.02	Ayudante De Albañil	jor	0.07465
Herramienta			
HERRA	Herramienta Menor	(%)MO	0.03000
Equipo			
EQP.03	Bailarina Neumática Marca Wacker Modelo Bs 502i De Gasolinaxde 700g/M Y Penetracion De Hasta 51 Cm Con Zapata De 28 X 33 Cms	Hora	0.12654
EQP.05	Retroexcavadora Cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	Hora	0.00669

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 1131.04
RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO

Unidad : M3
Cantidad : 200.32

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
MT.RSA.06	Agua Adquirida	M3	0.08000
MT.RSA.22	Material De Banco	M3	1.35000
Mano de Obra			
RS.MO.02	Ayudante De Albañil	jor	0.06053
RS.MO.02	Ayudante De Albañil	jor	0.06793
Herramienta			
HERRA	Herramienta Menor	(%)MO	0.03000
Equipo			
EQP.03	Bailarina Neumática Marca Wacker Modelo Bs 502i De Gasolinaxde 700g/M Y Penetracion De Hasta 51 Cm Con Zapata De 28 X 33 Cms	Hora	0.05423
EQP.05	Retroexcavadora Cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	Hora	0.00935

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 8037.05
SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA NMX-E-215/1-2003-SCFI-DE 315 mm (12") MM DE DIAMETRO

Unidad : ML
Cantidad : 160.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
MT.RSA.30	Tuberia De Pvc Sanitaria Serie 20 Metrica Nmx-E-215/1-2003-Scfi-De 315 Mm (12") Mm De Diametro	M	1.15000

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 3050.05
INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300MM (12") DE DIAMETRO

Unidad : ML
Cantidad : 160.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
MT.RSA.18	Lubricante Pvc	Kg	0.00667
Mano de Obra			
RS.MO.03	Oficial Plomero	jor	0.12113
RS.MO.04	Ayudante De Plomero	jor	0.07176
Herramienta			
HERRA	Herramienta Menor	(%)MO	0.03000
PRUEBA HIDROST	Prueba Hidrostatica	(%)MO	0.01000
Equipo			
EQP.05	Retroexcavadora Cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	Hora	0.00885

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail: construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 3051.03-12
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 MM (12") DE DIAMETRO.

Unidad : PIEZA
Cantidad : 4.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
MT.RSA.18	Lubricante Pvc	Kg	0.00667
MT.RSA.21	Manga Emp. 12" Pvc	Pza	1.00000
Mano de Obra			
RS.MO.03	Oficial Plomero	jor	0.10588
RS.MO.04	Ayudante De Plomero	jor	0.05168
Herramienta			
HERRA	Herramienta Menor	(%)MO	0.03000
PRUEBA HIDROST	Prueba Hidrostatica	(%)MO	0.01000

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 3051.05
INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO

Unidad : PIEZA
Cantidad : 4.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
MT.RSA.18	Lubricante Pvc	Kg	0.05556
Mano de Obra			
RS.MO.03	Oficial Plomero	jor	0.35576
RS.MO.04	Ayudante De Plomero	jor	0.36351
Herramienta			
HERRA	Herramienta Menor	(%)MO	0.03000
PRUEBA HIDROST	Prueba Hidrostatica	(%)MO	0.01000
Equipo			
EQP.05	Retroexcavadora Cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	Hora	0.64137

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 2041.03
MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEOS, CON EQUIPO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.

Unidad : PIEZA
Cantidad : 2.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra			
RS.MO.02	Ayudante De Albañil	jor	18.40000
Herramienta			
HERRA	Herramienta Menor	(%)MO	0.03000
Equipo			
EQP.06	Bomba 4" Diametro	Hora	110.00000

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 1150.00
ADEME DE MADERA CERRADO.

Unidad : M2
Cantidad : 629.13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
MT.RSA.05	Ademe De Madera Cerrado	M2	1.03000

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 2205.01
EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT. INCLUYE. HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.

Unidad : HORA
Cantidad : 896.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
MT.RSA.31	Well Point	Hora	1.00000

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 10 001 01-P
LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.

Unidad : POZO
Cantidad : 3.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra			
RS.MO.03	Oficial Plomero	jor	0.74960
RS.MO.04	Ayudante De Plomero	jor	0.74572
Herramienta			
HERRA	Herramienta Menor	(%)MO	0.03000
Equipo			
EQP.01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	Hora	1.22258

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 1.006AY12"
REPOSICION DE DESCARGA SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO CON INTERCONEXION A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45?, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Unidad : PIEZA
Cantidad : 16.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
MT.RSA.08	Codo Pvc De 45x6" S20	Pza	3.00000
MT.RSA.29	Tuberia De Pvc Sanitario De 6" S20	M	6.50000
MT.RSA.32	Yee 12x6"	Pza	1.00000
MT.RSA.27	Tapon Macho De 4"	Pza	1.00000
MT.RSA.33	Yee De 6"	Pza	1.00000
MT.RSA.25	Pegamento Para Pvc	Lto	0.25000
Mano de Obra			
RS.MO.03	Oficial Plomero	jor	0.58000
RS.MO.04	Ayudante De Plomero	jor	0.58000
Herramienta			
HERRA	Herramienta Menor	(%)MO	0.03000
Equipo			
EQP.05	Retroexcavadora Cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	Hora	2.00000
EQP.01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	Hora	1.00000
Conceptos			
1000.20	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO	ML	7.00000
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA	M2	2.94000
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYENDO BARRIDO DE BASE, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	M2	2.94000

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 2.006A3.00ML
REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE 3.00 ML EN ASFALTO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2" CON TORNILLOS Y TUERCAS DE BRONCE, TRAZO Y CORTE, RUPTURA Y DEMOLICION, EXCAVACION, RELLENO, REPOSICION DE BASE DE SULFATO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.

Unidad : PIEZA
Cantidad : 2.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
MT.RSA.23	Abrazadera De Bronce 6 X 1/2" Con Tornillos	Pza	1.00000
MT.RSA.15	Llave De Banqueta De Bronce De 1/2"	Pza	1.00000
MT.RSA.17	Llave Insercion De Bronce De 1/2"	Pza	1.00000
MT.RSA.20	Manguera De Polietilleno Color Azul (Pexa) Municipex De La Linea Rehau De 1/2"	Ml	3.30000
MT.RSA.28	Tubo Pvc 4	Ml	1.00000
MT.RSA.27	Tapon Macho De 4"	Pza	1.00000
Mano de Obra			
RS.MO.03	Oficial Plomero	jor	0.40000
RS.MO.04	Ayudante De Plomero	jor	0.40933
Herramienta			
HERRA	Herramienta Menor	(%)MO	0.03000
Equipo			
EQP.05	Retroexcavadora Cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	Hora	0.92197
EQP.01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	Hora	0.51620
Conceptos			
1000.20	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO	ML	4.60000
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA	M2	0.98000
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYENDO BARRIDO DE BASE, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	M2	0.98000

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 2.006A9.00ML
REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE 9.00 ML EN ASFALTO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2" CON TORNILLOS Y TUERCAS DE BRONCE, TRAZO Y CORTE, RUPTURA Y DEMOLICION, EXCAVACION, RELLENO, REPOSICION DE BASE DE SULFATO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA.

Unidad : PIEZA
Cantidad : 14.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
MT.RSA.23	Abrazadera De Bronce 6 X 1/2" Con Tornillos	Pza	1.00000
MT.RSA.15	Llave De Banqueta De Bronce De 1/2"	Pza	1.00000
MT.RSA.17	Llave Insercion De Bronce De 1/2"	Pza	1.00000
MT.RSA.20	Manguera De Polietilleno Color Azul (Pexa) Municipex De La Linea Rehau De 1/2"	Ml	9.30000
MT.RSA.28	Tubo Pvc 4	Ml	1.00000
MT.RSA.27	Tapon Macho De 4"	Pza	1.00000
Mano de Obra			
RS.MO.03	Oficial Plomero	jor	0.30000
RS.MO.04	Ayudante De Plomero	jor	0.30000
RS.MO.04	Ayudante De Plomero	jor	0.30000
Herramienta			
HERRA	Herramienta Menor	(%)MO	0.03000
Equipo			
EQP.05	Retroexcavadora Cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	Hora	1.00000
EQP.01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	Hora	0.45000
Conceptos			
1000.20	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO	ML	10.00000
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA	M2	4.20000
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYENDO BARRIDO DE BASE, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	M2	4.20000

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 15.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2"" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
"

Unidad : PIEZA
Cantidad : 1.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
MT.RSA.07	Anuncion De Obra 90x120 Mts	Pza	1.00000
MT.RSA.09	Concreto F'c= 150 Kg	M3	0.09331
Mano de Obra			
RS.MO.02	Ayudante De Albañil	jor	0.04204
RS.MO.01	Oficial Albañil En Obras	jor	0.10966
Herramienta			
HERRA	Herramienta Menor	(%)MO	0.03000

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: 24.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

Unidad : PIEZA
Cantidad : 1.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
MT.RSA.34	Placa Informativa	Pza	1.00000
Mano de Obra			
RS.MO.02	Ayudante De Albañil	jor	0.07629
Herramienta			
HERRA	Herramienta Menor	(%)MO	0.03000

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO**

AT 11.- *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA* ***SEÑALANDO:***

- ***A.*** *DE MANO DE OBRA*
- ***B.*** *DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***C.*** *DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

GUÍA DE LLENADO

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SEÑALANDO EL TOTAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, LAS CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN;

Jul. 2-1

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO**

AT 11.- *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA* ***SEÑALANDO:***

- ***A.*** *DE MANO DE OBRA*
- ***B.*** *DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***C.*** *DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

GUÍA DE LLENADO

A.- DE LA MANO DE OBRA

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).-COLUMNAS:

N°.:	*SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.*
MANO DE OBRA:	*SE ANOTARÁ LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS. DEBERÁ INCLUIR OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
UNIDAD	*SERÁ CONSIDERADA POR JORNADA.*
CANTIDAD	*EL NÚMERO DE JORNADAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

AT 11.- *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA* ***SEÑALANDO:***

A. *DE MANO DE OBRA*
B. *DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
C. *DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

GUÍA DE LLENADO

C: DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).-COLUMNAS:

N°.:	*SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.*
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN:	*SE ANOTARÁ LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.*
UNIDAD	*HORA*
CANTIDAD	*EL NÚMERO TOTAL DE. HORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

AT 11.- *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA* ***SEÑALANDO:***

- ***A.*** *DE MANO DE OBRA*
- ***B.*** *DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***C.*** *DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

GUÍA DE LLENADO

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 **ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**			*LICITACIÓN N°:* *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:*	***DOCUMENTO AT 11 C***
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	***FIRMA DEL LICITANTE***	***PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***	***FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:***	***HOJA:*** *DE:*

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

N°.	***MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN***	***UNIDAD***	***CANTIDAD***

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

AT 11.- *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA* ***SEÑALANDO:***

- ***A.*** *DE MANO DE OBRA*
- ***B.*** *DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***C.*** *DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

GUÍA DE LLENADO

B.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).-COLUMNAS:

N°.:	*SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.*
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN: PERMANENTE	*SE ANOTARÁN LOS MATERIALES, INCLUYENDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.; LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, INDICANDO EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD TOTAL A UTILIZAR PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.*
UNIDAD	*LA DE USO COMÚN PARA CADA MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*
CANTIDAD	*EL NÚMERO DE MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*

Jul 2.-1

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.			LICITACIÓN N°: *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:*	DOCUMENTO AT 11 B
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: DE:

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

N°.	*MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11A

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
RS.MO.01	Oficial Albañil En Obras	jor	9.04270
RS.MO.02	Ayudante De Albañil	jor	101.62242
RS.MO.03	Oficial Plomero	jor	37.75616
RS.MO.04	Ayudante De Plomero	jor	33.87818
RS.MO.05	Rastrillero De Carpeta Asfaltica	jor	5.51578
RS.MO.06	Jornalero	jor	15.15764
RS.MO.07	Operador "A" (Retroexcavadora)	jor	10.92150
RS.MO.08	Operador De Vibrocompactador	jor	0.89207
RS.MO.09	Cargador Frontal	jor	0.33835
RS.MO.10	Chofer	jor	9.38754
RS.MO.11	Topografo	jor	2.43520

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11B

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
MT.RSA.01	Aceite Verde Para Motor A Diesel	Lt	31.15409
MT.RSA.02	Llantas Para Compactador Neumatico	Pza	0.02487
MT.RSA.03	Llantas Para vibrocompactador	Pza	0.00178
MT.RSA.04	Llantas Para Cargador Frontal	Pza	0.00270
MT.RSA.05	Ademe De Madera Cerrado	M2	648.00390
MT.RSA.06	Agua Adquirida	M3	17.63560
MT.RSA.07	Anuncion De Obra 90x120 Mts	Pza	1.00000
MT.RSA.08	Codo Pvc De 45x6" S20	Pza	48.00000
MT.RSA.09	Concreto F'c= 150 Kg	M3	0.09331
MT.RSA.10	Diesel Estacion Servicio Pemex	Lto	3,517.48376
MT.RSA.11	Disco De Corte Diam 14"	Pza	0.10525
MT.RSA.12	Gasolina Magna	Lto	1,404.14906
MT.RSA.13	Llantas Para Camion	Lote	0.01878
MT.RSA.14	Jgo De Llantas P/Retro	Jgo	0.06553
MT.RSA.15	Llave De Banqueta De Bronce De 1/2"	Pza	16.00000
MT.RSA.16	Colocacion Y Compactacion De Carpeta De 5 Cm. De Espesor, Compactada Al 95% De La Prueba Marshall, Incluye Barrrido De Base Impregnada A Mano, Riego De Liga Con Asfalto Fr-3 A Razon De 0,50 Lts/M2, Suministro Y Acarreo De Carpeta Asfaltica Con Agregado Maximo De 3/4"	M2	282.24000
MT.RSA.17	Llave Insercion De Bronce De 1/2"	Pza	16.00000
MT.RSA.18	Lubricante Pvc	Kg	1.31612
MT.RSA.19	Madera De Pino De 2a	P.T.	1.60000
MT.RSA.20	Manguera De Polietilleno Color Azul (Pexa) Municipex De La Linea Rehau De 1/2"	Ml	136.80000
MT.RSA.21	Manga Emp. 12" Pvc	Pza	4.00000
MT.RSA.22	Material De Banco	M3	292.16700
MT.RSA.23	Abrazadera De Bronce 6 X 1/2" Con Tornillos	Pza	16.00000
MT.RSA.24	Aceite Lubricante P/M Gasolina	Lto	33.58680
MT.RSA.25	Pegamento Para Pvc	Lto	4.00000
MT.RSA.26	Sulfato	M3	129.02400
MT.RSA.27	Tapon Macho De 4"	Pza	32.00000
MT.RSA.28	Tubo Pvc 4	Ml	16.00000
MT.RSA.29	Tuberia De Pvc Sanitario De 6" S20	M	104.00000
MT.RSA.30	Tuberia De Pvc Sanitaria Serie 20 Metrica Nmx-E-215/1-2003-Scfi-De 315 Mm (12") Mm De Diametro	M	184.00000

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11B

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
MT.RSA.31	Well Point	Hora	896.00000
MT.RSA.32	Yee 12x6"	Pza	16.00000
MT.RSA.33	Yee De 6"	Pza	16.00000
MT.RSA.34	Placa Informativa	Pza	1.00000

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11C

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
EP.01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	Hora	75.10034
EP.02	Cortador De Piso Marca Target Modelo Ec205 Cap. 6 5/8"	Hora	21.05106
EP.03	Bailarina Neumática Marca Wacker Modelo Bs 502i De Gasolinaxde 700g/M Y Penetracion De Hasta 51 Cm Con Zapata De 28 X 33 Cms	Hora	49.63754
EP.04	Equipo De Topografia Sokkia	Hora	3.45600
EP.05	Retroexcavadora Cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	Hora	131.06316
EP.06	Bomba 4" Diametro	Hora	220.00000
EP.07	Cargador Frontal Payloader Sobre Neumaticos 2020	Hora	2.70682
EP.09	Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005	hora	7.13664
EP.10	Compactador Neumatico Dynapac Cp142 Año 2010	hora	9.94829

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail. construccionesresa@gmail.com

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

***AT12.-** ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.*
***A.-** RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL*

(GUÍA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).- COLUMNA:

CONCEPTOS GENERALES:	*EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLÓN Y/O COLUMNA, SE ANOTARÁ LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE ACUERDO CON LO QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.*
DICAL:	*DÍAS CALENDARIO.*
DIAGI:	*DÍAS POR AGUINALDO.*
PIVAC:	*DÍAS POR PRIMA VACACIONAL.*
TP.	*DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO.*
DIDOM:	*DÍAS DOMINGO.*
DIVAC:	*DÍAS DE VACACIONES.*
DIFEO:	*DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY). SE DEBERÁ CONSIDERAR ÚNICAMENTE LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO*
DINLA:	*DÍAS NO LABORADOS AL AÑO.*
TI:	*DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL) - (DINLA).*
TP / TI:	*DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS.*

***NOTA:** SE ANOTARÁ CADA CATEGORÍA DE MANO DE OBRA.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO AT 12**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FSR)

(DICAL) (DIAGI) (PIVAC)	DÍAS CALENDARIO DÍAS DE AGUINALDO DÍAS POR PRIMA VACACIONAL	
(TP)	**DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO SUMA**	
(DIDOM) (DIVAC) (DIFEO)	DÍAS DOMINGO DÍAS DE VACACIONES DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)	
(DINLA)	**DÍAS NO LABORADOS AL AÑO DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SUMA**	
(TI)	DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL) – (DINLA)	
(TP/TI)	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS TP /TI	

FORMULA (1) $Fsr = Ps\left(\frac{Tp}{TI}\right) (+) \frac{Tp}{TI}$

Dónde:

Fsr= *Representa el factor de salario real.*

Ps= *Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.*
(El análisis detallado se deberá incluir en el Documento AE 2).

Tp= *Representa los días realmente pagados durante un periodo anual (de Enero a Diciembre).*

TI= *Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

AT12.- *ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.*
A.- *RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL*

(GUÍA DE LLENADO)

A.- RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B- COLUMNAS

No:	*EL NÚMERO CONSECUTIVO QUE CORRESPONDA.*
CATEGORÍA:	*SE ANOTARÁ LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS. DEBERÁ INCLUIR OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*
Ps	*REPRESENTA, EN FRACCIÓN DECIMAL, LAS OBLIGACIONES OBRERO- PATRONALES DERIVADAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. (EL ANÁLISIS DETALLADO SE DEBERÁ INCLUIR EN EL DOCUMENTO AE 3).*
FSR:	*REPRESENTA EL FACTOR DE SALARIO REAL.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.		LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		**DOCUMENTO AT 12 A**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL

N°.	CATEGORÍA	Ps	FSR

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 AREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	LICITACION NO. MAT-OP-FAISMUN-017/2026 CONTRATO: MAT-OP-FAISMUN-017/2026	DOCUMENTO AT12
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	FECHA: 22/06/2026 LICITANTE: CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. JULIAN LERMA AVALOS	HOJA: 1

CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL		
I.-	**Días de percepción pagados al año:**	**DÍAS**
DIACAL	Días calendario de un periodo anual	365
DIAGI	Días de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.)	15
PIVAC	Días por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.)	3
	Total del días pagados al año	**383**
DIDOM	Domingos (Art. 69 L.F.T.).	52
DIVAC	Vacaciones (Art. 76 L.F.T.).	12
DIFEO	Días festivos por Ley (Art. 74 L.F.T.).	7
DIPCO	Días por costumbre.	3
DIPEC	Días por condiciones climáticas extraordinarias	2
DIPEN	Días por enfermedad.	2
DINLA	Total Días no laborados.	**78**
TI	**DÍAS EFECTIVOS LABORADOS**	**287**
	TI = (Días Calendario de Un Periodo Anual) – (Días No Trabajados al Año)	
TP/TI	Días pagados / Días laborados	**1.33449**
FSBC	**Factor de salario base de cotización (Tp / DICAL) para cálculo de IMSS**	**1.04932**

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 AREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	LICITACION NO. MAT-OP-FAISMUN-017/2026 CONTRATO: MAT-OP-FAISMUN-017/2026	DOCUMENTO AT12A
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	FECHA: 22/06/2026 *LICITANTE:* CONSTRUCCIONES RESA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: C. JULIAN LERMA AVALOS	HOJA: 1

ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLV	CATEGORIA	TP/TI	PS	FSR
RS.MO.01	Oficial Albañil En Obras	1.33449	0.25062	1.66894
RS.MO.02	Ayudante De Albañil	1.33449	0.26322	1.68575
RS.MO.03	Oficial Plomero	1.33449	0.24599	1.66276
RS.MO.04	Ayudante De Plomero	1.33449	0.25801	1.67880
RS.MO.05	Rastrillero De Carpeta Asfaltica	1.33449	0.25954	1.68084
RS.MO.06	*Jornalero*	1.33449	0.26322	1.68575
RS.MO.07	Operador "A" (Retroexcavadora)	1.33449	0.24223	1.65774
RS.MO.08	Operador De Vibrocompactador	1.33449	0.25232	1.67121
RS.MO.09	Cargador Frontal	1.33449	0.24590	1.66264

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT13.- *PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.*

(GUÍA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).-TEXTO:

No. DE ACTIVIDAD:	*SE ANOTARÁ EL NÚMERO SECUENCIAL QUE CORRESPONDA, ACORDE CON LA SECUENCIA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS*
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO, EN SU CASO PARTIDA Y SUBPARTIDA QUE LE CORRESPONDA.*
PARTIDA	*SE ANOTARÁ LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.*
SUBPARTIDA	*SE ANOTARÁ LA SUBPARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.*
CANTIDAD:	*CUANTIFICACIÓN DEL CONCEPTO.*
UNIDAD:	*UNIDAD DE MEDICIÓN.*
AÑO:	*SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.*
MES:	*EN LA PRIMERA COLUMNA EN QUE PRINCIPIE EL DIAGRAMA SE ANOTARÁ EL DÍA Y NOMBRE DEL MES, DE ACUERDO A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.* *EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE TRABAJOS REALIZADOS, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES A REALIZAR.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT13.- *PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.*

(GUÍA DE LLENADO)

NOTAS: *EL CONCEPTO, O EN SU CASO, PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LAS BASES. ASIMISMO, DEBERÁ INDICAR, EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.*

CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS (ESTIMACIONES), INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. -

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO AT 13**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

N°. DE ACTIVIDAD	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	AÑO MES												

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

- ***A.*** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***B.*** *DE LA MANO DE OBRA.*
- ***C.*** *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
- ***D.*** DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

DOCUMENTO AT14 B- *PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS.*

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).- COLUMNAS:

ÁREA DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ CLARAMENTE CUAL SERÁ EL ÁREA DE LOS TRABAJOS Y QUE CONCEPTO PARTICULAR SE HARÁ.*
CATEGORÍA:	*SE ESCRIBIRÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE TRABAJARÁ EN EL ÁREA DE ACUERDO AL DOCUMENTO AT 14.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

- ***A.*** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***B.*** *DE LA MANO DE OBRA.*
- ***C.*** *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
- ***D.*** DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

AÑO/MESES:	*SE PONDRÁ EL AÑO O AÑOS QUE ABARCA EL PROGRAMA, SE ANOTARÁN LOS MESES QUE DURARÁ LA ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS, SEGÚN SEA EL AÑO, PONIENDO SUS INICIALES.* *SE EMPLEARÁ UNA COLUMNA POR MES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL TOTAL DE JORNADAS POR CATEGORÍA EN CADA MES.*

NOTA: *SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO AT 14 B**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

ÁREA DE LOS TRABAJOS Y CONCEPTO	CATEGORÍA	AÑO MESES														

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

A. *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*

B. *DE LA MANO DE OBRA.*

C. *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

AT14 C.-. PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).- COLUMNAS:

N°. DEL EQUIPO:	*EL QUE CORRESPONDA A CADA EQUIPO DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO AT 14 B.*
EQUIPO:	*LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.*
UTILIZACIÓN:	*ACTIVIDAD EN LA CUAL SE VA A OCUPAR EL EQUIPO.*
RENDIMIENTO EFECTIVO POR DÍA:	*RENDIMIENTO EFECTIVO POR DÍA DEL EQUIPO EXPRESADO EN VOLUMEN.*
NO. DE EQUIPOS:	*NÚMERO DE EQUIPOS ESTIMADOS A UTILIZAR.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

A. *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*

B. *DE LA MANO DE OBRA.*

C. *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

HORAS EFECTIVAS:	***HORAS EFECTIVAS*** *DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO.*
MES/AÑO:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL MES Y AÑO, DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN A UTILIZAR DEL EQUIPO, Y EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS POR MES.*

NOTA: *EN EL CASO DE QUE EL EQUIPO SE UTILICE EN MÁS DE UN CONCEPTO O ACTIVIDAD, SE DEBERÁ VOLVER A ANOTAR PARA CADA UNA DE ELLAS. SI EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO AT 14 C**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

NO. DE EQUIPO DOCUMENTO AT2	NOMBRE DEL EQUIPO	UTILIZACIÓN	RENDIMIENTO EFECTIVO POR DÍA	NO. DE EQUIPO	HORAS EFECTIVAS	AÑO MES											

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

- ***A.*** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***B.*** *DE LA MANO DE OBRA.*
- ***C.*** *.DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
- ***D.*** *DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.*

(GUÍA DE LLENADO)

DOCUMENTO AT14 A.- *PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE*

EL LICITANTE PODRÁ OPTAR POR PRESENTAR SU PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EN CUALESQUIERA DE LAS DOS FORMAS SIGUIENTES: DIAGRAMA DE BARRAS O RUTA CRÍTICA CON DIAGRAMA DE BARRAS.

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).- COLUMNAS:

N° DE ACTIVIDAD:	*SE ANOTARÁ EL NÚMERO SECUENCIAL QUE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:	*TODOS LOS CONCEPTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE.*
CANTIDAD:	*LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICIÓN.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

- ***A.*** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***B.*** *DE LA MANO DE OBRA.*
- ***C.*** *.DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
- ***D.*** *DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.*

(GUÍA DE LLENADO)

UNIDAD:	*LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICIÓN.*
AÑO:	*SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.*
MES:	*EN LA PRIMERA COLUMNA EN QUE PRINCIPIE EL DIAGRAMA SE ANOTARÁ EL DÍA Y NOMBRE DEL MES, DE ACUERDO A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.*
	EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.

NOTA: *EL CONCEPTO, O EN SU CASO, PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LAS BASES. ASIMISMO, DEBERÁ INDICAR, EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.*

CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS (ESTIMACIONES), INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. -

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO AT 14 A**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

NO. DE ORDEN PROGRESIVO	CONCEPTO DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	AÑO MES												

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

A. *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*

B. *DE LA MANO DE OBRA.*

C. *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

DOCUMENTO AT14 D.- *PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.*

(GUÍA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).-COLUMNAS:

ÁREA DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ CLARAMENTE CUAL SERÁ EL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN O ADMINISTRACIÓN.*
CATEGORÍA:	*SE ESCRIBIRÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN O ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE.*
AÑO/MESES:	*SE PONDRÁ EL AÑO O AÑOS QUE ABARCA EL PROGRAMA, ANOTANDO LOS MESES QUE DURARÁ LA ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS, SEGÚN SEA EL AÑO, PONIENDO SUS INICIALES.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

A. *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*

B. *DE LA MANO DE OBRA.*

C. *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

SE EMPLEARÁ UNA COLUMNA POR MES Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL TOTAL DEL PERSONAL POR CATEGORÍA EN CADA MES.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO AT 14 D**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

ÁREA DE LOS TRABAJOS	CATEGORÍA	AÑO MESES														

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AT 14A

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
MT.RSA.01	Aceite Verde Para Motor A Diesel	Lt	31.15409	0.56479	4.71937	12.63709	8.49674	4.73610
MT.RSA.02	Llantas Para Compactador Neumatico	Pza	0.02487				0.00772	0.01715
MT.RSA.03	Llantas Para vibrocompactador	Pza	0.00178				0.00055	0.00123
MT.RSA.04	Llantas Para Cargador Frontal	Pza	0.00270				0.00084	0.00186
MT.RSA.05	Ademe De Madera Cerrado	M2	648.00390			297.00179	351.00211	
MT.RSA.06	Agua Adquirida	M3	17.63560		0.20774	4.65383	11.14824	1.62579
MT.RSA.07	Anuncion De Obra 90x120 Mts	Pza	1.00000		1.00000			
MT.RSA.08	Codo Pvc De 45x6" S20	Pza	48.00000				37.16129	10.83871
MT.RSA.09	Concreto F'c= 150 Kg	M3	0.09331		0.09331			
MT.RSA.10	Diesel Estacion Servicio Pemex	Lto	3,517.48379	123.71362	779.83965	982.98446	1,071.00803	559.93803
MT.RSA.11	Disco De Corte Diam 14"	Pza	0.10525	0.00935	0.04860		0.03662	0.01068
MT.RSA.12	Gasolina Magna	Lto	1,404.14906	5.51909	28.69925	615.08691	748.53688	6.30693
MT.RSA.13	Llantas Para Camion	Lote	0.01878	0.00039	0.00328	0.00877	0.00502	0.00132
MT.RSA.14	Jgo De Llantas P/Retro	Jgo	0.06553	0.00340	0.01935	0.01233	0.02171	0.00874
MT.RSA.15	Llave De Banqueta De Bronce De 1/2"	Pza	16.00000				12.38710	3.61290
MT.RSA.16	Colocacion Y Compactacion De Carpeta De 5 Cm. De Espesor, Compactada Al 95% De La Prueba Marshall, Incluye Barrrido De Base Impregnada A Mano, Riego De Liga Con Asfalto Fr-3 A Razon De 0,50 Lts/M2, Suministro Y Acarreo De Carpeta Asfaltica Con Agregado Maximo De 3/4"	M2	282.24000				87.63098	194.60902
MT.RSA.17	Llave Insercion De Bronce De 1/2"	Pza	16.00000				12.38710	3.61290

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail: construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AT 14A

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
MT.RSA.18	Lubricante Pvc	Kg	1.31612			0.60322	0.71290	
MT.RSA.19	Madera De Pino De 2a	P.T.	1.60000	0.25806	1.34194			
MT.RSA.20	Manguera De Polietilleno Color Azul (Pexa) Municipex De La Linea Rehau De 1/2"	Ml	136.80001				105.90972	30.89029
MT.RSA.21	Manga Emp. 12" Pvc	Pza	4.00000			1.83334	2.16666	
MT.RSA.22	Material De Banco	M3	292.16700		2.80453	73.80076	188.12658	27.43513
MT.RSA.23	Abrazadera De Bronce 6 X 1/2" Con Tornillos	Pza	16.00000				12.38710	3.61290
MT.RSA.24	Aceite Lubricante P/M Gasolina	Lto	33.58680	1.77310	10.05177	6.16488	11.14177	4.45528
MT.RSA.25	Pegamento Para Pvc	Lto	4.00000				3.09677	0.90323
MT.RSA.26	Sulfato	M3	129.02400				40.05988	88.96412
MT.RSA.27	Tapon Macho De 4"	Pza	32.00000				24.77420	7.22580
MT.RSA.28	Tubo Pvc 4	Ml	16.00000				12.38710	3.61290
MT.RSA.29	Tuberia De Pvc Sanitario De 6" S20	M	104.00000				80.51613	23.48387
MT.RSA.30	Tuberia De Pvc Sanitaria Serie 20 Metrica Nmx-E-215/1-2003-Scfi-De 315 Mm (12") Mm De Diametro	M	184.00000		23.74195	160.25805		
MT.RSA.31	Well Point	Hora	896.00000			410.66667	485.33333	
MT.RSA.32	Yee 12x6"	Pza	16.00000				12.38710	3.61290
MT.RSA.33	Yee De 6"	Pza	16.00000				12.38710	3.61290
MT.RSA.34	Placa Informativa	Pza	1.00000					1.00000

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail: construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA AT 14B

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
RS.MO.01	Oficial Albañil En Obras	jor	9.04270	0.79329	4.23477		3.10811	0.90653
RS.MO.02	Ayudante De Albañil	jor	101.62242	1.71875	10.07547	30.04738	46.95257	12.82825
RS.MO.03	Oficial Plomero	jor	37.75616			10.75992	23.77173	3.22451
RS.MO.04	Ayudante De Plomero	jor	33.87818			7.04895	22.65212	4.17711
RS.MO.05	Rastrillero De Carpeta Asfaltica	jor	5.51578				1.71256	3.80322
RS.MO.06	Jornalero	jor	15.15764				4.70621	10.45143
RS.MO.07	Operador "A" (Retroexcavadora)	jor	10.92150	0.56671	3.22409	2.05488	3.61856	1.45726
RS.MO.08	Operador De Vibrocompactador	jor	0.89207				0.27697	0.61510
RS.MO.09	Cargador Frontal	jor	0.33835				0.10505	0.23330
RS.MO.10	Chofer	jor	9.38754	0.19610	1.63867	4.38788	2.50631	0.65858
RS.MO.11	Topografo	jor	2.43520	0.39277	2.04243			

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail: construccionesresa@gmail.com

Construcciones RESA, s.a. de c.v.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11C

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
EP.01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	Hora	75.10034	1.56885	13.10938	35.10302	20.05049	5.26860
EP.02	Cortador De Piso Marca Target Modelo Ec205 Cap. 6 5/8"	Hora	21.05106	1.86942	9.72098		7.32438	2.13628
EP.03	Bailarina Neumática Marca Wacker Modelo Bs 502i De Gasolinaxde 700g/M Y Penetracion De Hasta 51 Cm Con Zapata De 28 X 33 Cms	Hora	49.63754		0.26288	3.97857	18.96333	26.43276
EP.04	Equipo De Topografia Sokkia	Hora	3.45600	0.55742	2.89858			
EP.05	Retroexcavadora Cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	Hora	131.06316	6.80078	38.69061	24.65949	43.42442	17.48786
EP.06	Bomba 4" Diametro	Hora	220.00000			100.83392	119.16608	
EP.07	Cargador Frontal Payloader Sobre Neumaticos 2020	Hora	2.70682				0.84043	1.86639
EP.09	Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005	hora	7.13664				2.21581	4.92083
EP.10	Compactador Neumatico Dynapac Cp142 Año 2010	hora	9.94829				3.08879	6.85950

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail: construccionesresa@gmail.com

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-017/2026
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HOJALATEROS ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27 DE LA COLONIA OBRERA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 27/JUNIO/2026
FECHA DE TERMINO: 24/OCTUBRE/2026
PLAZO: 120 DIAS
PRESENTACION: 22/JUNIO/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO AT 14D

No.	Descripción	Cantidad	2026 Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
1	Director General	23.62000	0.61	6.08	6.08	6.08	4.75
2	Residente de obra	118.10000	3.04	30.44	30.43	30.43	23.73
3	Gerente compras	23.62000	0.61	6.08	6.08	6.08	4.75
4	Contador	23.62000	0.61	6.08	6.08	6.08	4.75

C. JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3 Oriente Zona Centro C.P. 8700 Cd. Victoria, Tam. e-mail: construccionesresa@gmail.com